
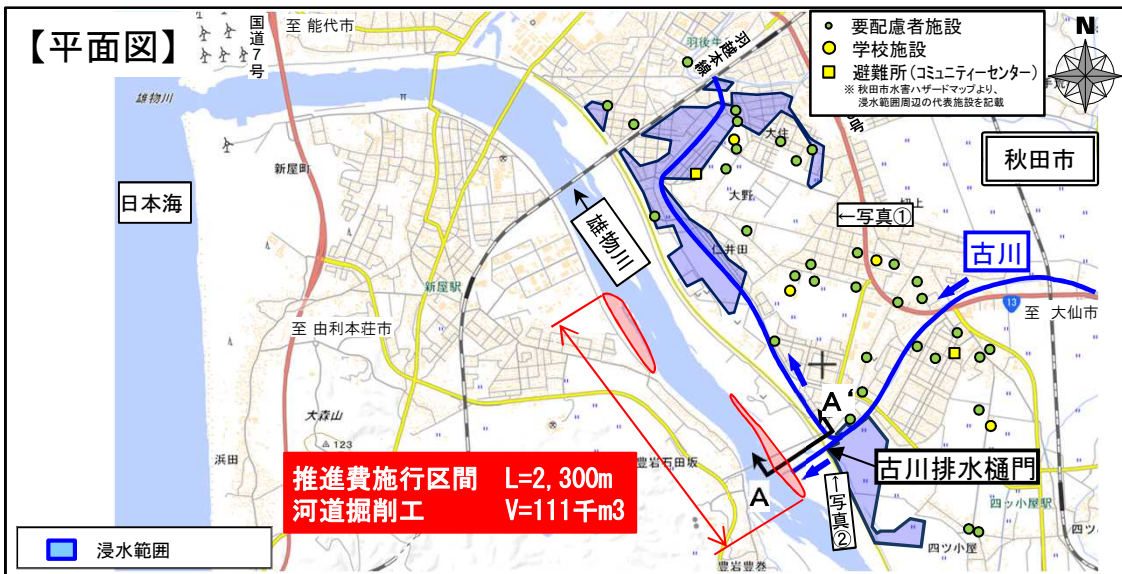


# (1) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	河川改修事業(雄物川水系雄物川下流) <small>オモノ</small>		
事業主体	国土交通省		
施行地	秋田県秋田市豊岩石田坂~仁井田四ツ小屋地先 <small>トヨイワシダサカ ニイダヨツゴヤ</small>		
事業費	1,330,000 (千円)	国費	1,330,000 (千円)
内容	令和5年7月15日~16日の豪雨により雄物川の水位が上昇し、家屋浸水等の浸水被害が発生した。 今後の豪雨に対し、被害の軽減を図るため、推進費を活用して緊急的に雄物川の河道掘削工を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。		




令和5年7月の豪雨で浸水被害が発生した地域に対して、被害軽減対策として、河道掘削工を実施する

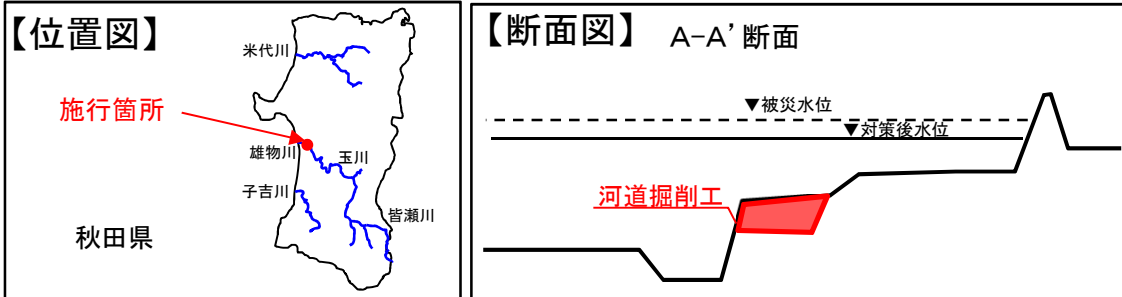

## (2) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	河川改修事業(雄物川水系雄物川上流) <small>オモノ</small>		
事業主体	国土交通省		
施行地	秋田県大仙市強首地先 <small>ダイセン コワクビ</small>		
事業費	300,000 (千円)	国費	300,000 (千円)
内容	令和5年7月15日～16日の豪雨により雄物川の水位が上昇し、家屋浸水等の浸水被害が発生した。 今後の豪雨に対し、被害の軽減を図るため、推進費を活用して緊急的に雄物川の河道掘削工を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。		



令和5年7月の豪雨で浸水被害が発生した地域に対して、被害軽減対策として、河道掘削工を実施する

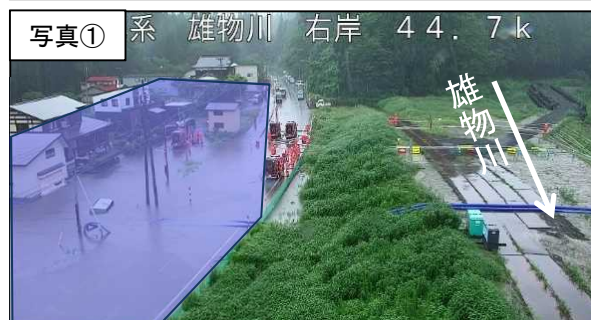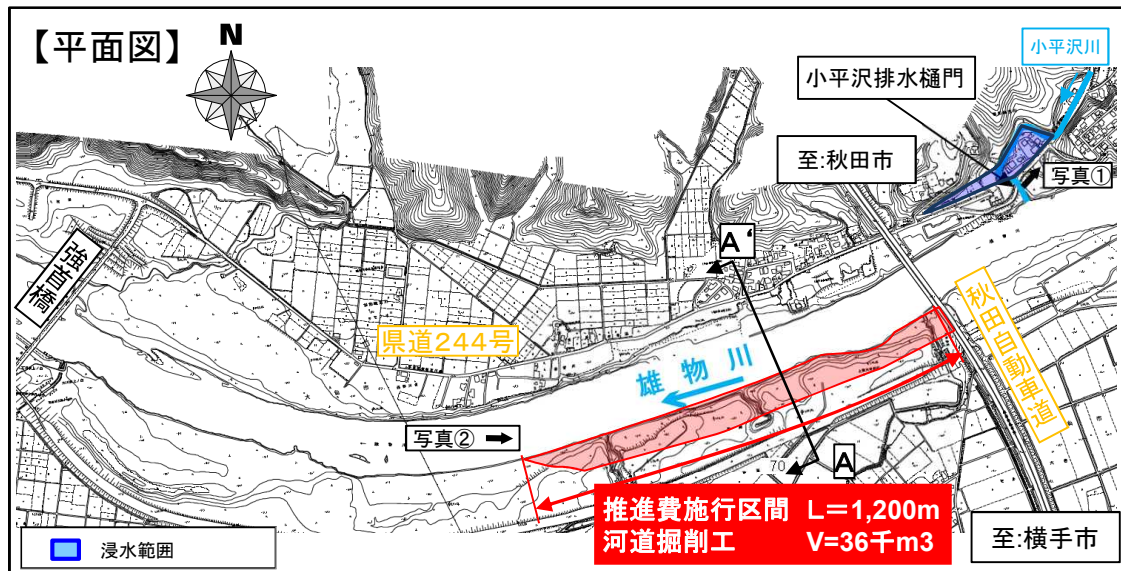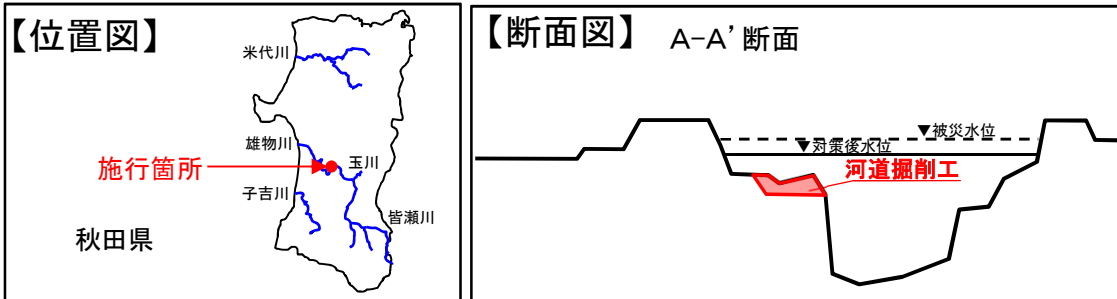

### (3) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	流域治水整備事業(利根川水系中川) トネ ナカ		
事業主体	国土交通省		
施行地	コシガヤ アズマ 埼玉県越谷市東町地先		
事業費	150,000 (千円)	国費	150,000 (千円)
内容	令和5年6月2日～3日の豪雨により、中川の水位が上昇したため水防活動をし、外水被害は生じなかったが、家屋浸水等の浸水被害が発生した。 今後の豪雨に対し、被害の軽減を図るため、推進費を活用して緊急的に中川の築堤工等を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。		



令和5年6月の豪雨で浸水被害が発生した地域に対して、被害軽減対策として、築堤工等を実施する

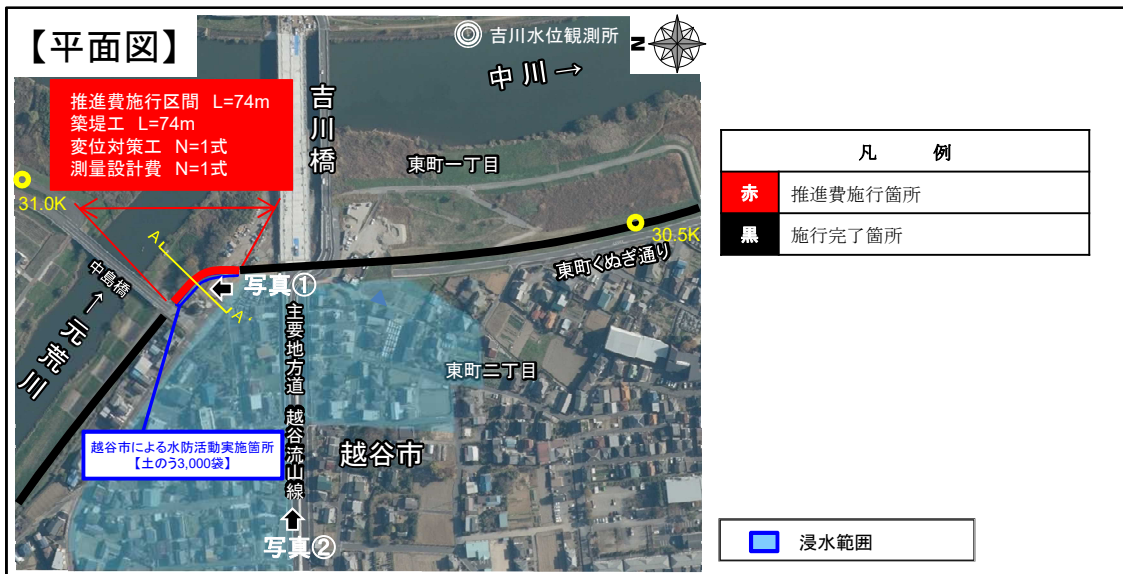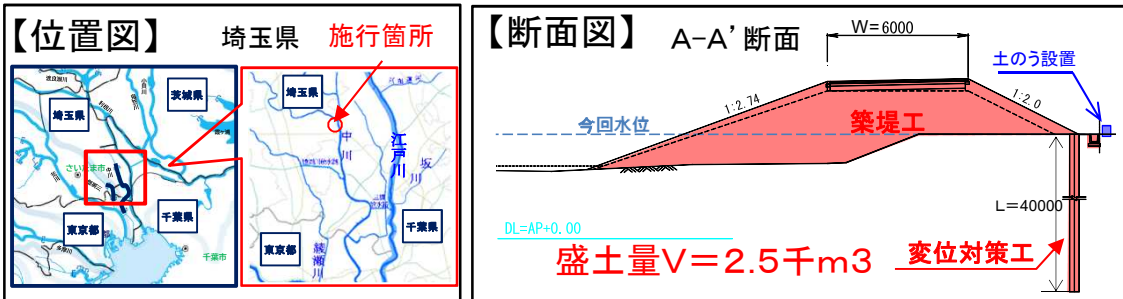

## (4) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	流域治水整備事業(大和川水系大和川) <small>ヤマト</small>		
事業主体	国土交通省		
施行地	奈良県生駒郡三郷町立野南地先 <small>イコマ サンゴウ タツノミナミ</small>		
事業費	350,000 (千円)	国費	350,000 (千円)
内容	令和5年6月1日~2日の豪雨により大和川の水位が上昇し、JR関西本線の浸水被害が発生した。 今後の豪雨に対し、再度災害防止を図るため、推進費を活用して緊急的に大和川の築堤護岸工等を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。		

令和5年6月の豪雨で浸水被害が発生した地域に対して、再度災害防止対策として、築堤護岸工等を実施する

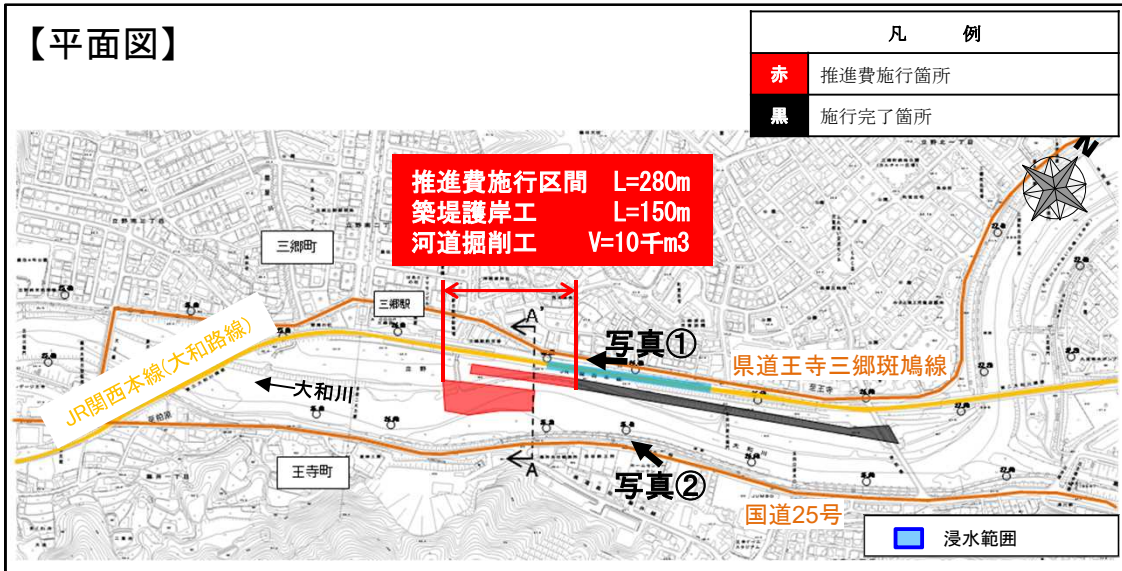
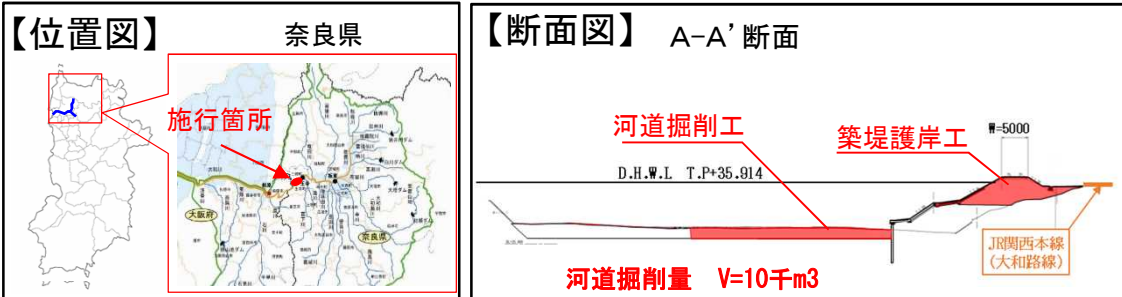




## (6) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	河川改修事業(遠賀川水系彦山川) <small>オンガ ヒコサン</small>		
事業主体	国土交通省		
施行地	福岡県田川郡添田町庄地先 <small>タガワ ソエダ ショウ</small>		
事業費	200,000 (千円)	国費	200,000 (千円)
内容	令和5年6月30日～7月10日の豪雨により彦山川の水位が上昇し、家屋浸水等の浸水被害が発生した。 今後の豪雨に対し、再度災害防止を図るため、推進費を活用して緊急的に彦山川の河道掘削工等を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。		

令和5年7月の豪雨で浸水被害が発生した地域に対して、再度災害防止対策として、河道掘削工等を実施する

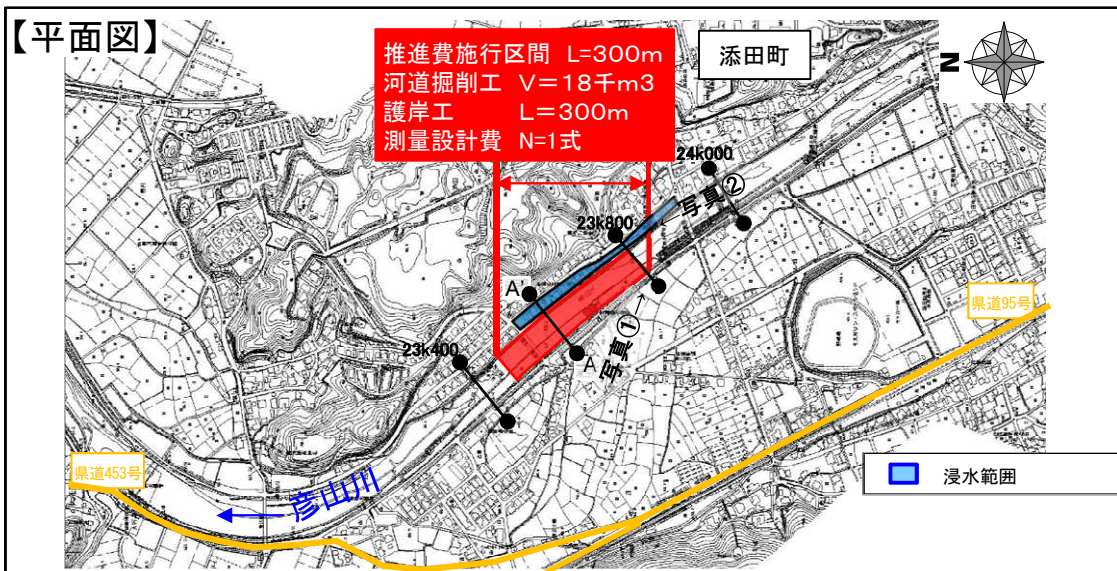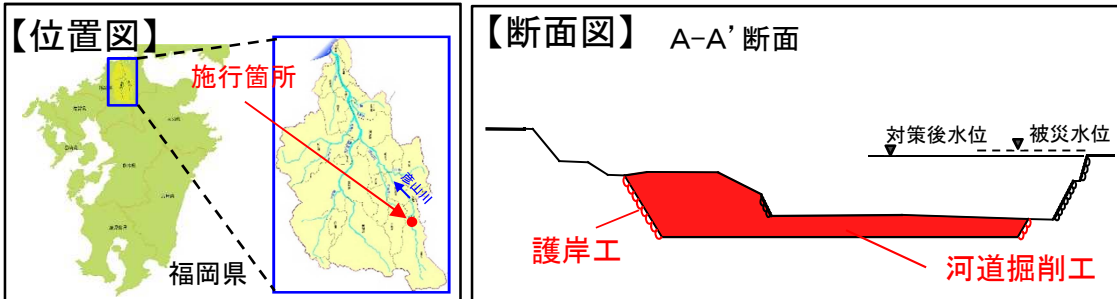

## (7) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)


事業名	ヤマクニ 河川改修事業(山国川水系山国川)		
事業主体	国土交通省		
施行地	ナカツ ホンヤバケイ タシダ カブシノ ヤバケイ ヒラタ 大分県中津市本耶馬溪町多志田・冠石野地先～耶馬溪町平田地先		
事業費	100,000 (千円)	国費	100,000 (千円)
内容	令和5年6月30日～7月10日の豪雨により山国川の水位が上昇し、家屋浸水等の浸水被害が発生した。 今後の豪雨に対し、被害の軽減を図るため、推進費を活用して緊急的に山国川の河道掘削工を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。		

令和5年7月の豪雨で浸水被害が発生した地域に対して、被害軽減対策として、河道掘削工を実施する


### 【位置図】



### 【断面図】 A-A' 断面

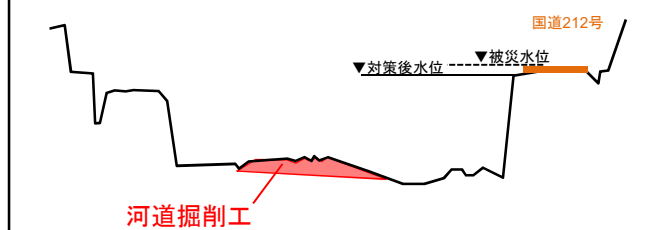


### 【平面図】

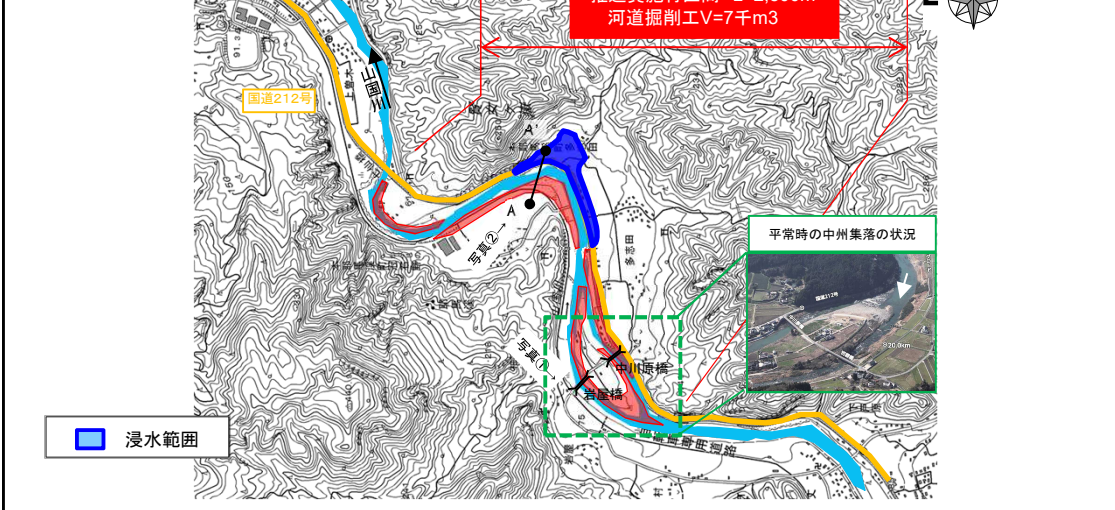

## (8) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	河川改修事業(筑後川水系花月川) <small>チクゴ カゲツ</small>		
事業主体	国土交通省		
施行地	大分県日田市三和地先～花月地先 <small>ヒタ ミワ カゲツ</small>		
事業費	200,000 (千円)	国費	200,000 (千円)
内容	令和5年6月30日～7月10日の豪雨により花月川の水位が上昇し、家屋浸水等の浸水被害が発生した。 今後の豪雨に対し、再度災害防止を図るため、推進費を活用して緊急的に花月川の河道掘削工を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。		

令和5年7月の豪雨で浸水被害が発生した地域に対して、再度災害防止対策として、河道掘削工を実施する

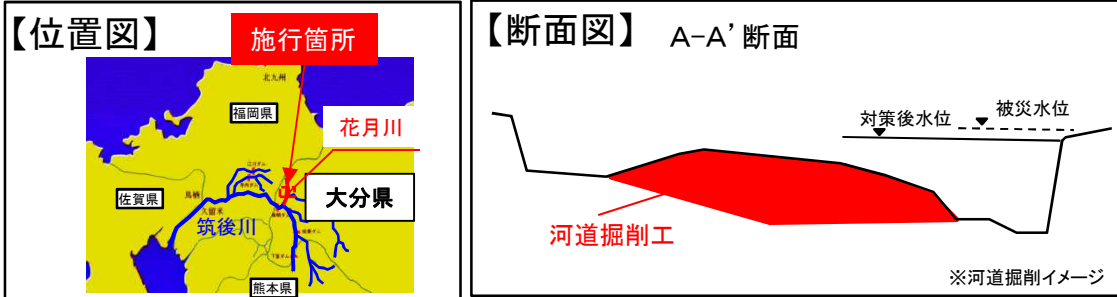



## (9) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)


事業名	河川改修事業(筑後川水系城原川) <small>テクゴ ジョウバル</small>		
事業主体	国土交通省		
施行地	佐賀県神崎市千代田町地先～神埼町地先 <small>カンザキ チヨダ カンザキ</small>		
事業費	100,000 (千円)	国費	100,000 (千円)
内容	令和5年6月30日～7月10日の豪雨により城原川の水位が上昇し、農地や道路浸水等の浸水被害が発生した。 今後の豪雨に対し、被害の軽減を図るため、推進費を活用して緊急的に城原川の河道掘削工を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。		

令和5年7月の豪雨で浸水被害が発生した地域に対して、被害軽減対策として、河道掘削工を実施する

【位置図】



【断面図】 A-A' 断面

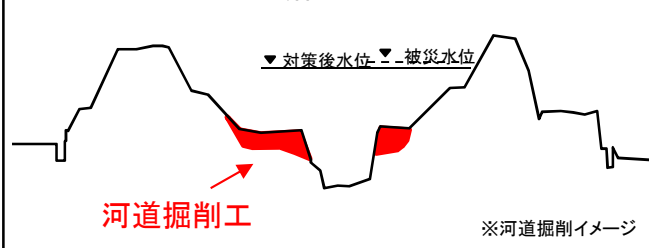

【平面図】



# (10) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	河川工作物関連応急対策事業(利根川水系中川 <sup>トネ</sup> 三郷排水機場 <sup>ナカ ミサト</sup> )		
事業主体	国土交通省		
施行地	埼玉県三郷市新和地先 <sup>ミサト シンワ</sup>		
事業費	300,000 (千円)	国費	300,000 (千円)
内容	令和5年6月2日～3日の豪雨による多量の塵芥により三郷排水機場のポンプ設備が目詰まりを起こし、ポンプの一時的な停止が発生した。 今後の豪雨に対し、再度災害防止を図るため、推進費を活用して緊急的に三郷排水機場の系統機器設備更新を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。		

令和5年6月の豪雨による被害を受けた施設に対して、再度災害防止対策として、系統機器設備更新を実施する




## 【機能アップ対策】

【冷却方式】  
河川水を用いた二次冷却方式  
【オートストレーナの役割】  
河川水に混入している塵芥を除去し  
ポンプ内部の損傷を防止する


写真① 二次オートストレーナ【写真②③参照】



【対応】  
・既設の二次オートストレーナを塵芥処理能力が高い機種(ポンプにより強制的に塵芥を除去するタイプ)に更新し設備の機能アップを図る。

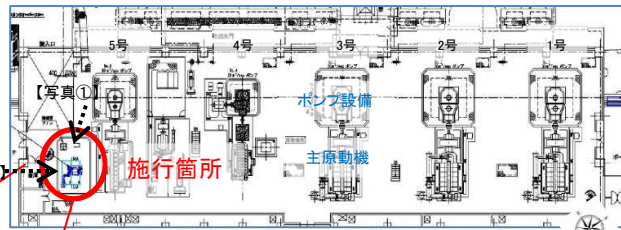

推進費施行区間  
2系統 N=1式  
・系統機器設備製作工 1式  
・系統機器設備据付工 1式  
・操作制御設備改良工 1式  
・系統機器設備改良検討 1式

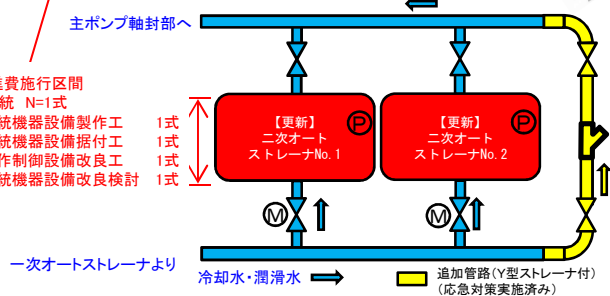

写真② 被災前(令和5年5月年点検時)





写真③ 被災後



# (11) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	ジョウガンジガワ 河川維持修繕事業(常願寺川水系常願寺川)		
事業主体	国土交通省		
施行地	ナカニイカワ タテヤマ イワクラジ 富山県中新川郡立山町岩嶺寺地先		
事業費	650,000 (千円)	国費	650,000 (千円)
内容	令和5年6月28日～7月1日の豪雨により常願寺川で護岸崩落が生じた。 今後の豪雨によって護岸崩落が進行し、堤防決壊による後背地への被害を防ぐため、推進費を活用して緊急的に護岸改修工(重力式擁壁工等)を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。		



令和5年6月の豪雨による被害を受けた箇所に対して、再度災害防止対策として、重力式擁壁工等を実施する

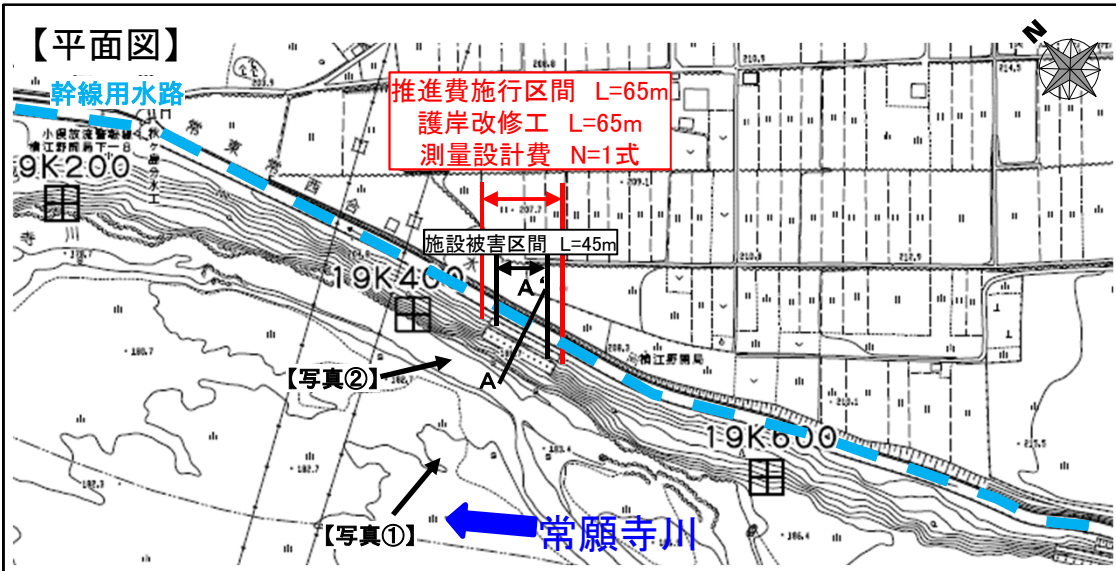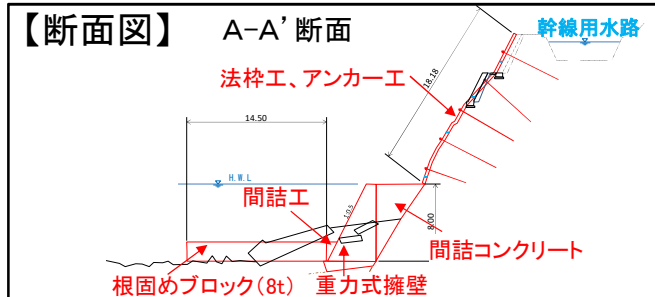


## (12) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	防災・安全交付金事業(矢作川水系 <sup>ヤハギ</sup> 乙川 <sup>ト</sup> )		
交付金計画名	ものづくり愛知県における安全・安心な生活基盤の確保(防災・安全)		
事業主体	愛知県		
施行地	オカザキ オオヒラ インガメ 愛知県岡崎市大平町石亀地先		
事業費	250,000 (千円)	国費	125,000 (千円)
内容	令和5年6月1日～3日の豪雨により乙川の水位が上昇し、道路浸水等の浸水被害が発生した。 今後の豪雨に対し、被害の軽減を図るため、推進費を活用して緊急的に乙川の河道掘削工を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。		

令和5年6月の豪雨で浸水被害が発生した地域に対して、被害軽減対策として、河道掘削工を実施する

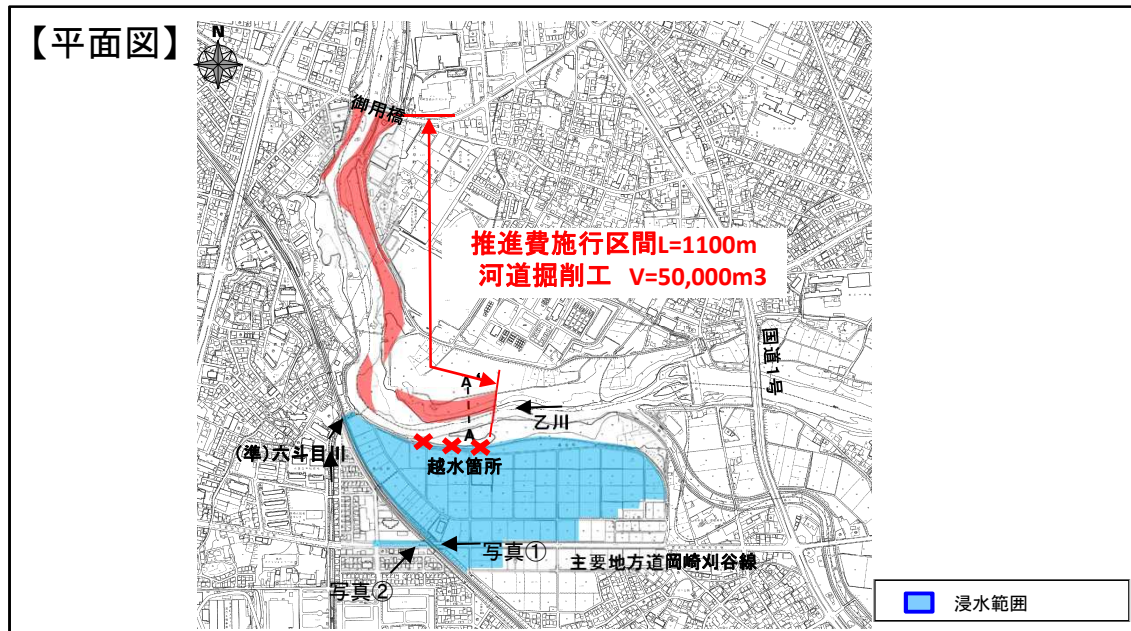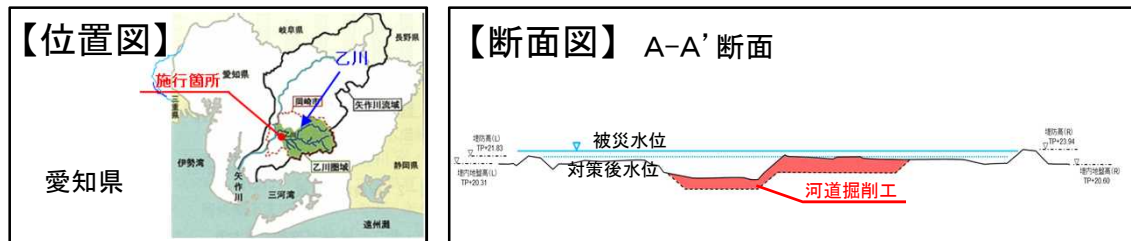

写真①

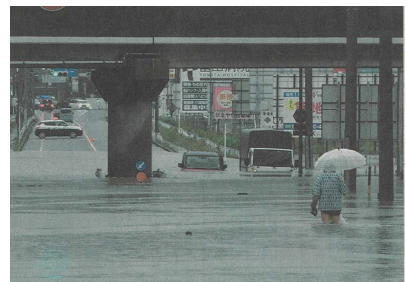



写真②



# (13) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	大規模特定河川事業(亀の川水系 <sup>カメ</sup> 亀の川)		
事業主体	和歌山県		
施行地	和歌山県和歌山市内 <sup>ウチハラ</sup> 原外地先		
事業費	150,000 (千円)	国費	75,000 (千円)
内容	令和5年6月2日～3日の豪雨により亀の川の水位が上昇し、家屋浸水等の浸水被害が発生した。 今後の豪雨に対し、再度災害防止を図るため、推進費を活用して緊急的に亀の川の河道掘削工等を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。		




令和5年6月の豪雨で浸水被害が発生した地域に対して、再度災害防止対策として、河道掘削工等を実施する

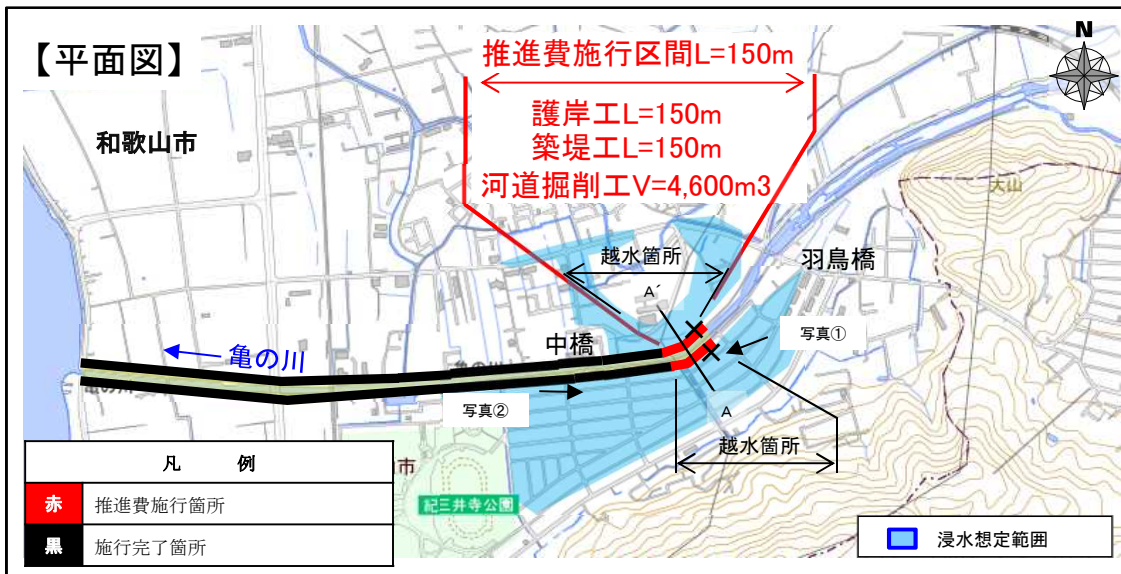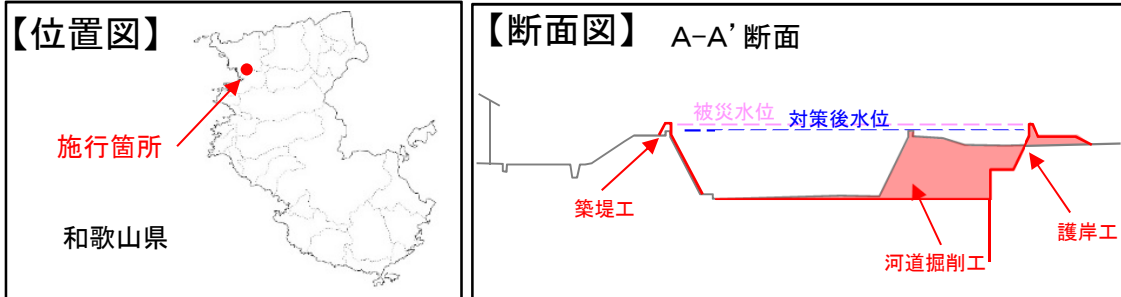

# (14) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	防災・安全交付金事業(日方川水系日方川) <sup>ヒカタ</sup>		
交付金計画名	災害予防・減災のための着実な基盤づくりの推進による安全・安心社会の実現(防災・安全)(重点)		
事業主体	和歌山県		
施行地	和歌山県海南市日方外地先 <sup>カインナン ヒカタ</sup>		
事業費	200,000 (千円)	国費	100,000 (千円)
内容	令和5年6月2日～3日の豪雨により日方川の水位が上昇し、家屋浸水等の浸水被害が発生した。 今後の豪雨に対し、再度災害防止を図るため、推進費を活用して緊急的に日方川の河道掘削工を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。		




令和5年6月の豪雨で浸水被害が発生した地域に対して、再度災害防止対策として、河道掘削工を実施する

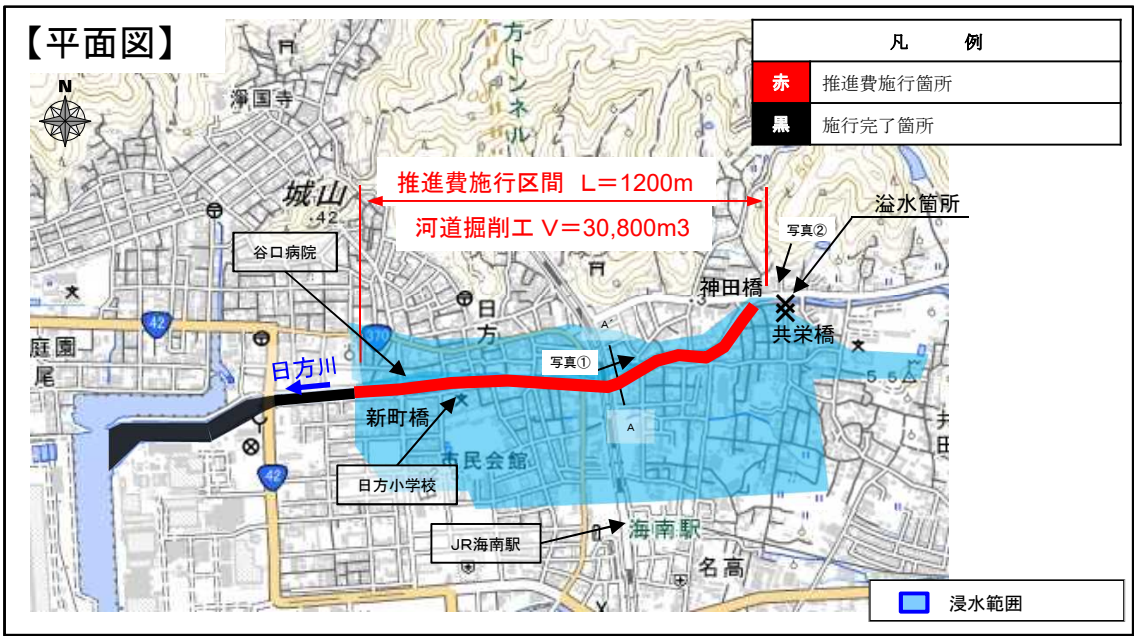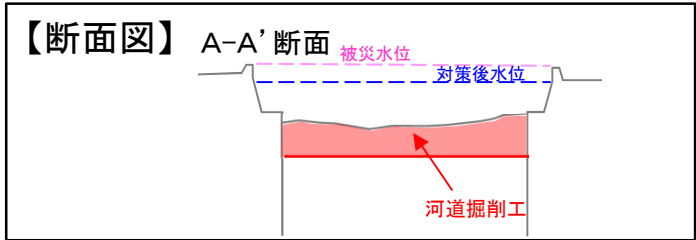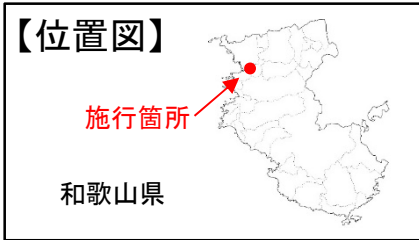

# (15) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	防災・安全交付金事業(広川水系広川) <small>ヒロカワ</small>		
交付金計画名	災害予防・減災のための着実な基盤づくりの推進による安全・安心社会の実現(防災・安全)		
事業主体	和歌山県		
施行地	和歌山県有田郡広川町名島外地先 <small>アリダ ヒロガワ ナシマ</small>		
事業費	350,000 (千円)	国費	175,000 (千円)
内容	令和5年6月2日～3日の豪雨により広川の水位が上昇し、家屋浸水等の浸水被害が発生した。 今後の豪雨に対し、再度災害防止を図るため、推進費を活用して緊急的に広川の河道掘削工等を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。		




令和5年6月の豪雨で浸水被害が発生した地域に対して、再度災害防止対策として、河道掘削工等を実施する

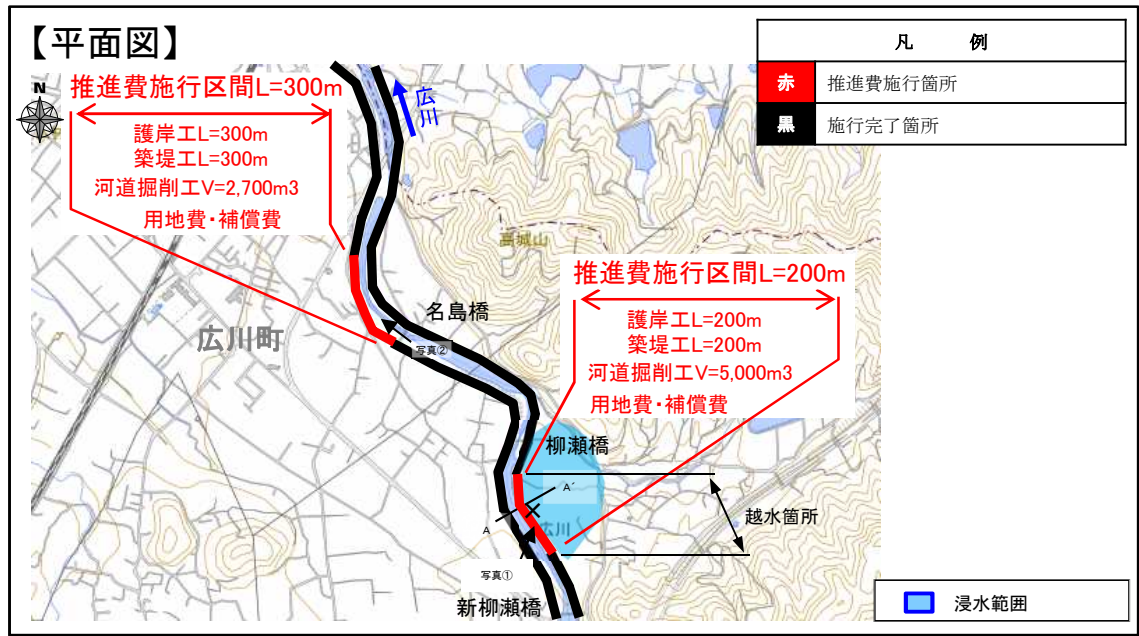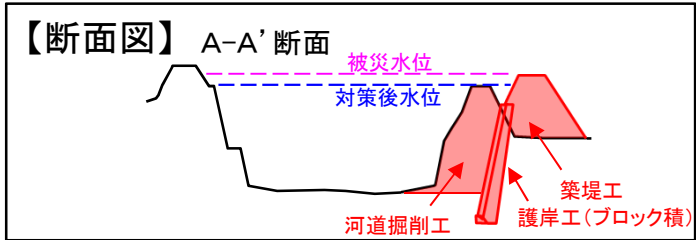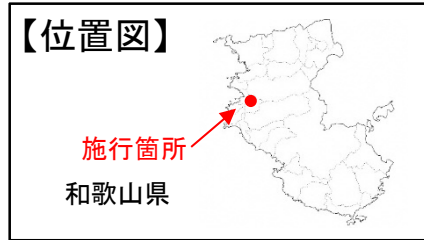

# (16) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	防災・安全交付金事業(有田川水系高山川) <small>アリダ タカヤマ</small>		
交付金計画名	災害予防・減災のための着実な基盤づくりの推進による安全・安心社会の実現(防災・安全)		
事業主体	和歌山県		
施行地	和歌山県有田市古江見地先 <small>アリダ コエミ</small>		
事業費	80,000 (千円)	国費	40,000 (千円)
内容	令和5年6月2日～3日の豪雨により高山川の水位が上昇し、家屋浸水等の浸水被害が発生した。 今後の豪雨に対し、被害の軽減を図るため、推進費を活用して緊急的に高山川排水機場のポンプ設置を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。		

令和5年6月の豪雨で浸水被害が発生した地域に対して、被害軽減対策として、排水ポンプ設置を実施する

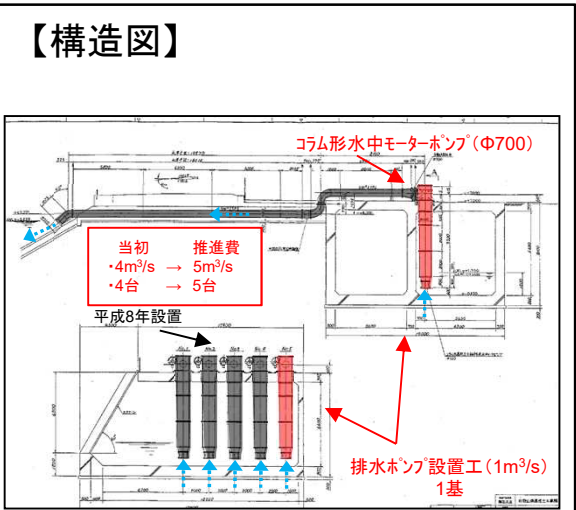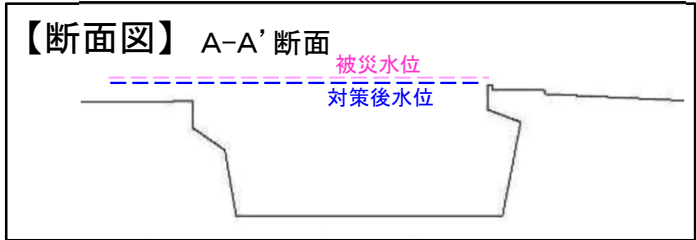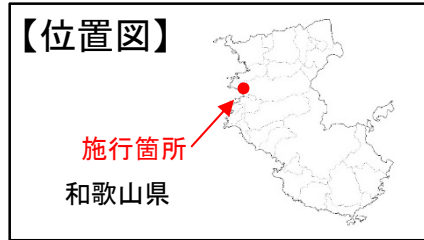



# (17) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)


事業名	防災・安全交付金事業(筑後川水系 <sup>チクゴ</sup> 大刀洗川 <sup>タチアライ</sup> )		
交付金計画名	福岡県における県域一体となった災害に強い安全安心な県土づくりの推進計画(防災・安全)		
事業主体	福岡県		
施行地	福岡県三井郡大刀洗町 <sup>ミイ タチアライ ウノキ</sup> 鷓木地先		
事業費	580,000 (千円)	国費	290,000 (千円)
内容	令和5年7月7日～11日の豪雨により大刀洗川の水位が上昇し、家屋浸水等の浸水被害が発生した。 今後の豪雨に対し、被害の軽減を図るため、推進費を活用して緊急的に大刀洗川の調節池内掘削工等を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。		

令和5年7月の豪雨で浸水被害が発生した地域に対して、被害軽減対策として、調節池内掘削工等を実施する


【位置図】



【断面図】 A-A' 断面

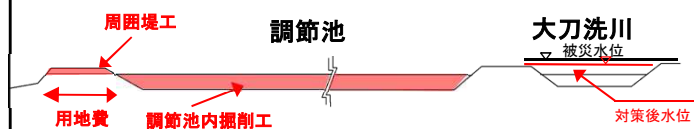

【平面図】

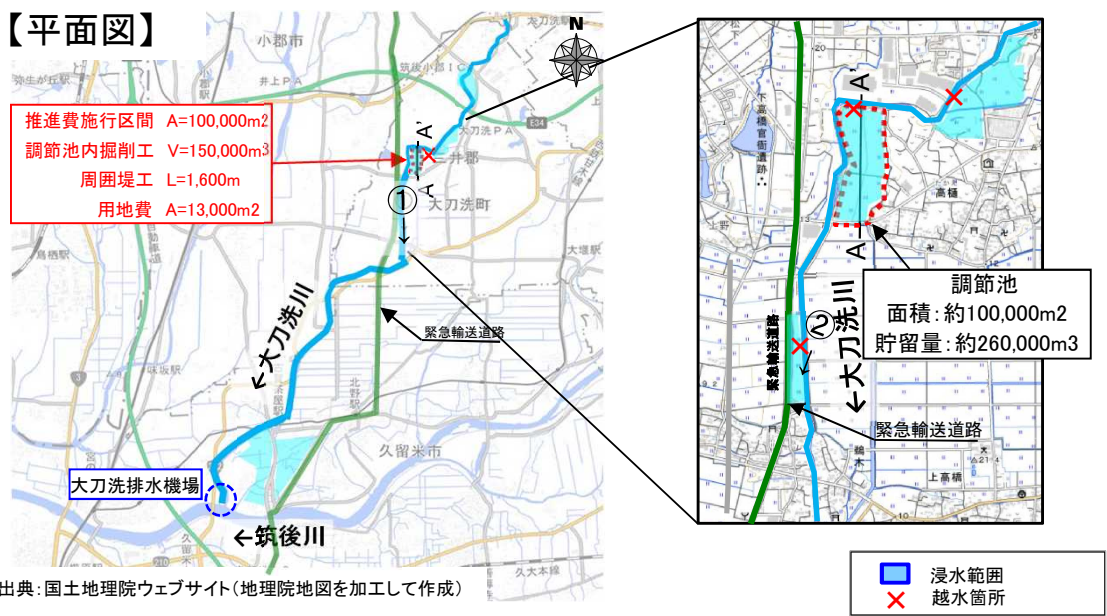

写真①



R5.7 出水状況

写真②





R5.7 出水状況

# (18) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	防災・安全交付金事業(筑後川水系山曾谷川) <small>チクゴ ヤマソダニ</small>		
交付金計画名	福岡県における県域一体となった災害に強い安全安心な県土づくりの推進計画(防災・安全)		
事業主体	福岡県		
施行地	福岡県うきは市吉井町地先 <small>ヨシイ</small>		
事業費	100,000 (千円)	国費	50,000 (千円)
内容	令和5年7月7日～11日の豪雨により山曾谷川の水位が上昇し、家屋浸水等の浸水被害が発生した。 今後の豪雨に対し、被害の軽減を図るため、推進費を活用して緊急的に山曾谷川の調節池内掘削工等を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。		



令和5年7月の豪雨で浸水被害が発生した地域に対して、被害軽減対策として、調節池内掘削工等を実施する

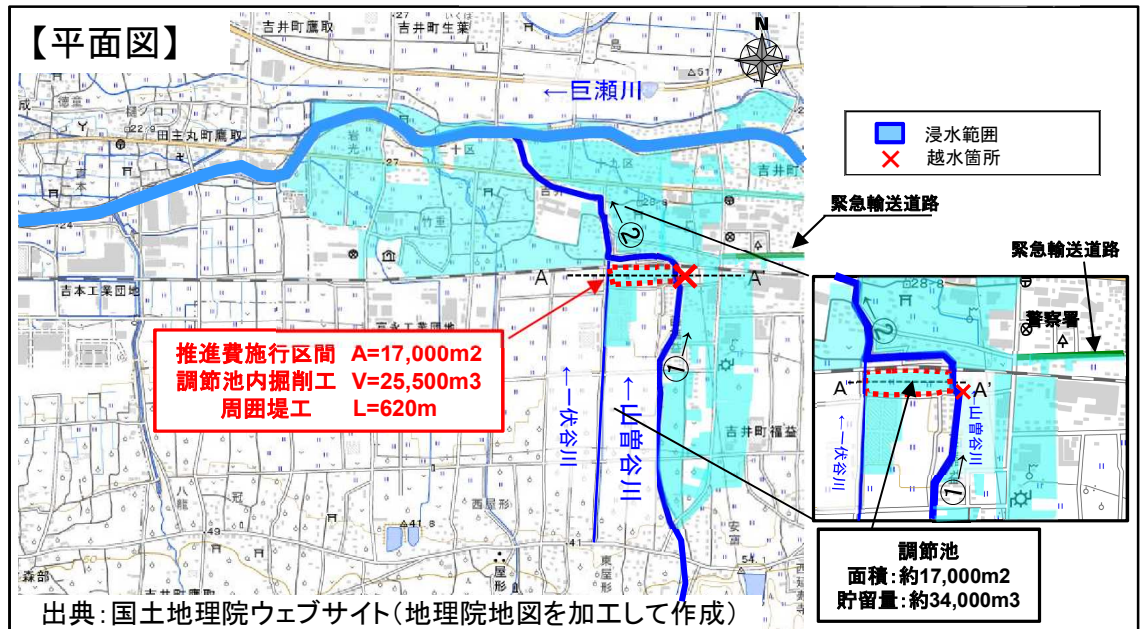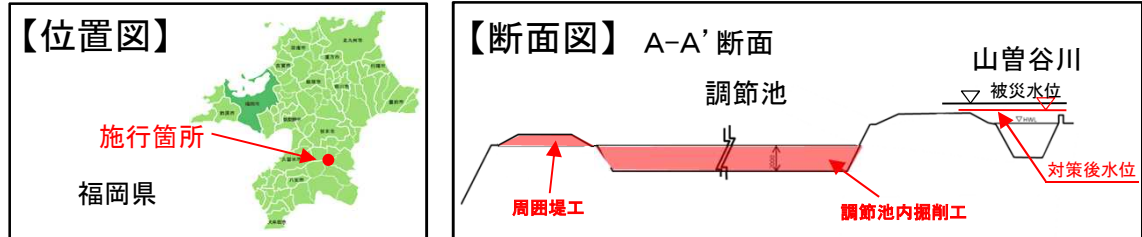

# (19) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	防災・安全交付金事業(馬場 <sup>ババメ</sup> 自川水系三種 <sup>ミタネ</sup> 川)		
交付金計画名	頻発する災害へ対応し、安全・安心を確保した生活基盤づくり(防災・安全)		
事業主体	秋田県		
施行地	ヤマモト ミタネ シモイワカワ 秋田県山本郡三種町下岩川地内		
事業費	200,000 (千円)	国費	100,000 (千円)
内容	令和5年7月14日～16日の豪雨により三種川の水位が上昇し、家屋浸水等の浸水被害が発生した。 今後の豪雨に対し、被害の軽減を図るため、推進費を活用して緊急的に三種川の河道掘削工等を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。		

令和5年7月の豪雨で浸水被害が発生した地域に対して、被害軽減対策として、河道掘削工等を実施する

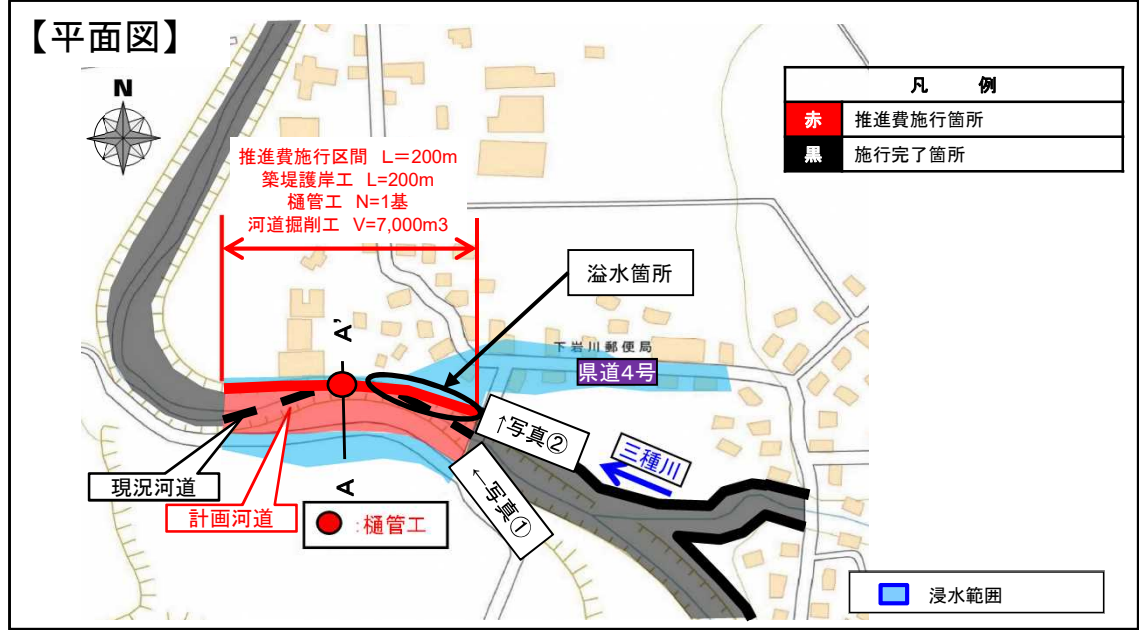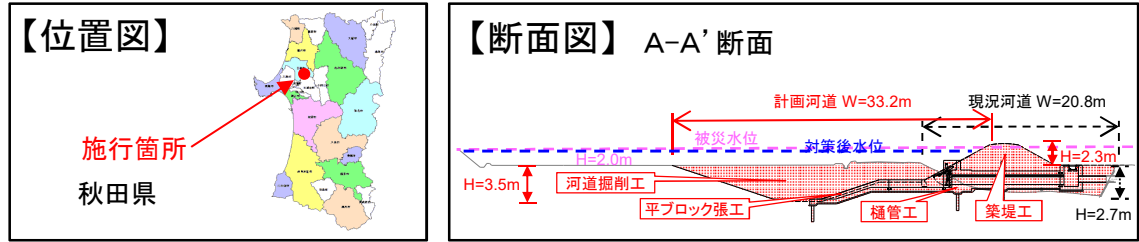

## (20) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	防災・安全交付金事業(馬場 <sup>ババ</sup> 目川 <sup>メ</sup> 水系馬踏 <sup>バフミ</sup> 川)		
交付金計画名	頻発する災害へ対応し、安全・安心を確保した生活基盤づくり(防災・安全)		
事業主体	秋田県		
施行地	秋田県秋田市金足堀 <sup>カナアシホリウチ</sup> 内地内		
事業費	250,000 (千円)	国費	125,000 (千円)
内容	令和5年7月14日～16日の豪雨により馬踏川の水位が上昇し、道路浸水等の浸水被害が発生した。 今後の豪雨に対し、再度災害防止を図るため、推進費を活用して緊急的に馬踏川の河道掘削工等を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。		


令和5年7月の豪雨で浸水被害が発生した地域に対して、再度災害防止対策として、河道掘削工等を実施する

【位置図】


施行箇所  
秋田県




【断面図】 A-A' 断面

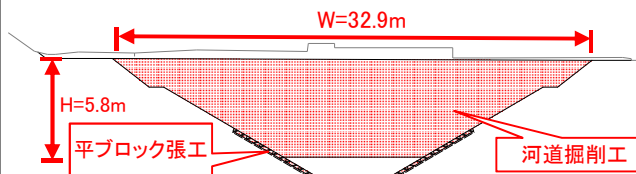

【平面図】

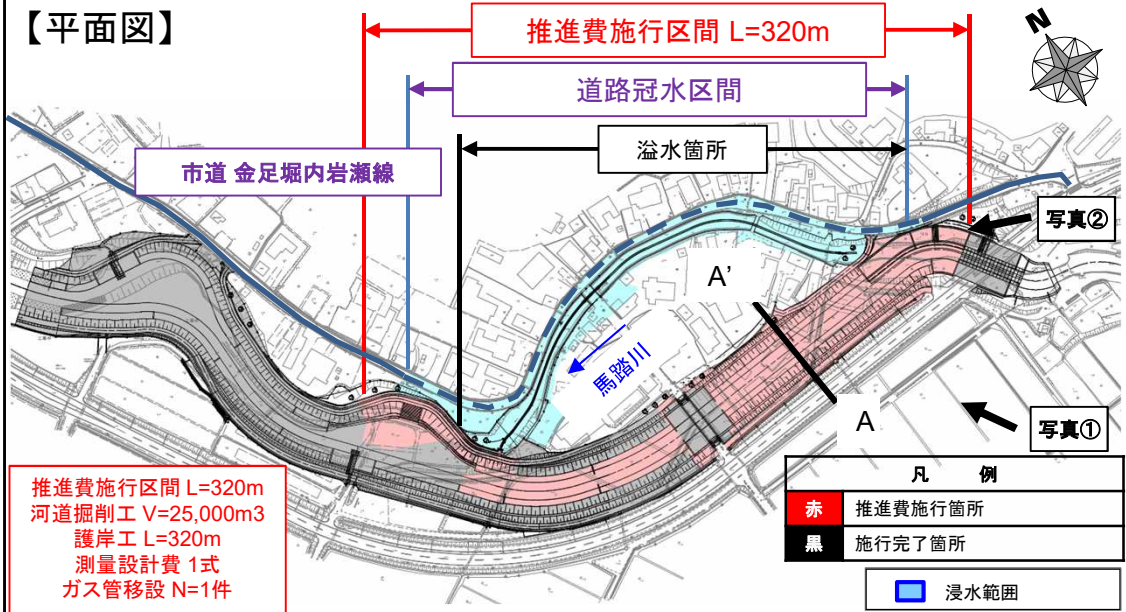

写真①

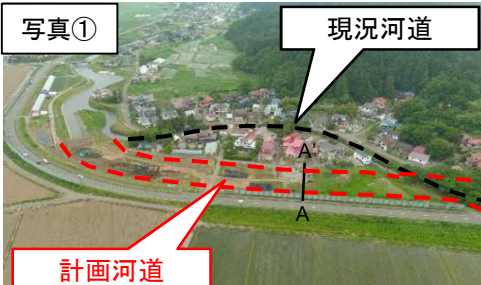

写真②



## (21) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	道路維持管理事業(一般国道5号)		
事業主体	国土交通省		
施行地	ヤマコシ オシャマンベトヨツ 北海道山越郡長万部町豊津地先		
事業費	280,000 (千円)	国費	280,000 (千円)
内容	令和5年4月17日に一般国道5号で道路法面崩落が発生し、全面通行止めを行った。 このため、推進費を活用して緊急的に法面对策工(擁壁工)を行うことで再度災害防止を図り、通行者の安全・安心を確保する。		

令和5年4月の崖崩れ(道路法面崩落)が発生した箇所に対して、再度災害防止対策として、擁壁工を実施する


【位置図】



【断面図】A-A'断面



【平面図】

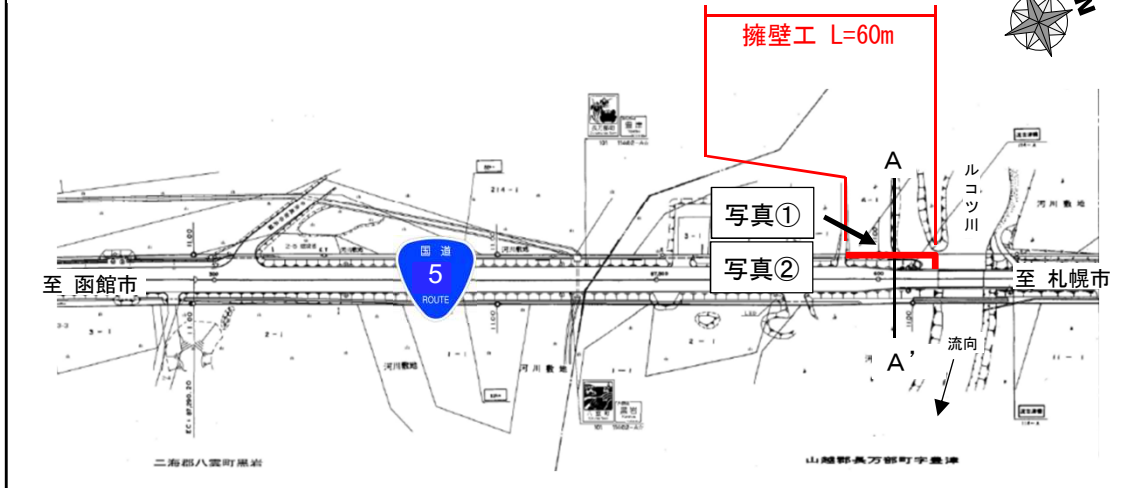

写真①



写真②



【広域図】




## (22) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)


事業名	道路維持管理事業(中部横断自動車道) <small>チュウブオウダン</small>		
事業主体	国土交通省		
施行地	長野県南佐久郡佐久穂町畑地先 <small>ミナミサク サクホ ハタ</small>		
事業費	350,000 (千円)	国費	350,000 (千円)
内容	令和5年5月8日に中部横断自動車道で山崩れが発生し、応急対策を行い通行を確保した。 このため、推進費を活用して緊急的に法面对策工(吹付法枠工等)を行うことで再度災害防止を図り、通行者の安全・安心を確保する。		

令和5年5月の山崩れが発生した箇所に対して、再度災害防止対策として、吹付法枠工等を実施する


【位置図】

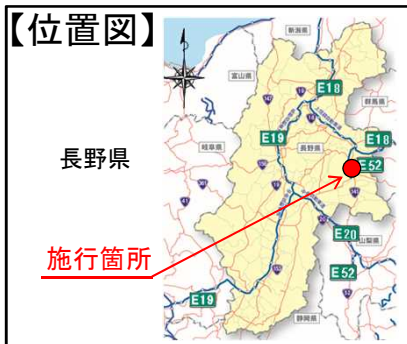

【断面図】A-A'断面

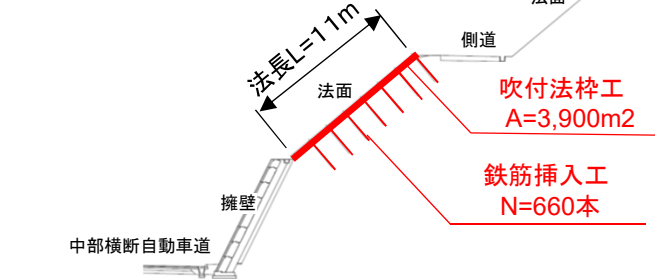

【平面図】

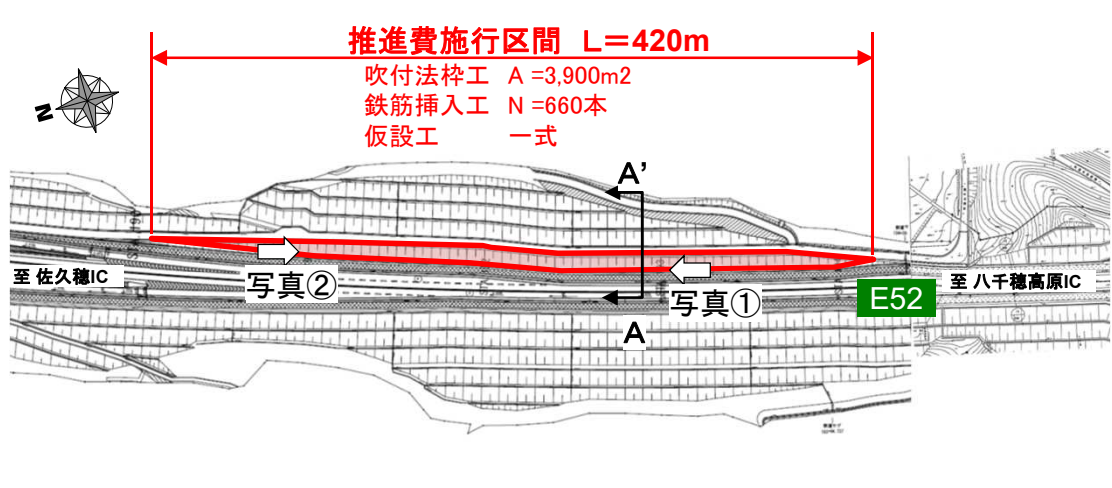

写真① 表層崩落状況



写真② 孕み出し状況



【広域図】至佐久市



## (23) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)


事業名	道路更新防災等対策事業(一般国道168号)		
事業主体	奈良県		
施行地	ヨシノ トツカワ ナガトノ 奈良県吉野郡十津川村長殿地先		
事業費	430,000 (千円)	国費	215,000 (千円)
内容	令和5年4月9日に一般国道168号で崖崩れが発生し、全面通行止めを行った。 このため、推進費を活用して緊急的に法面对策工(モルタル吹付工等)を行うことで再度災害防止を図り、通行者の安全・安心を確保する。		

令和5年4月の崖崩れが発生した箇所に対して、再度災害防止対策として、モルタル吹付工等を実施する


【位置図】



【平面図】

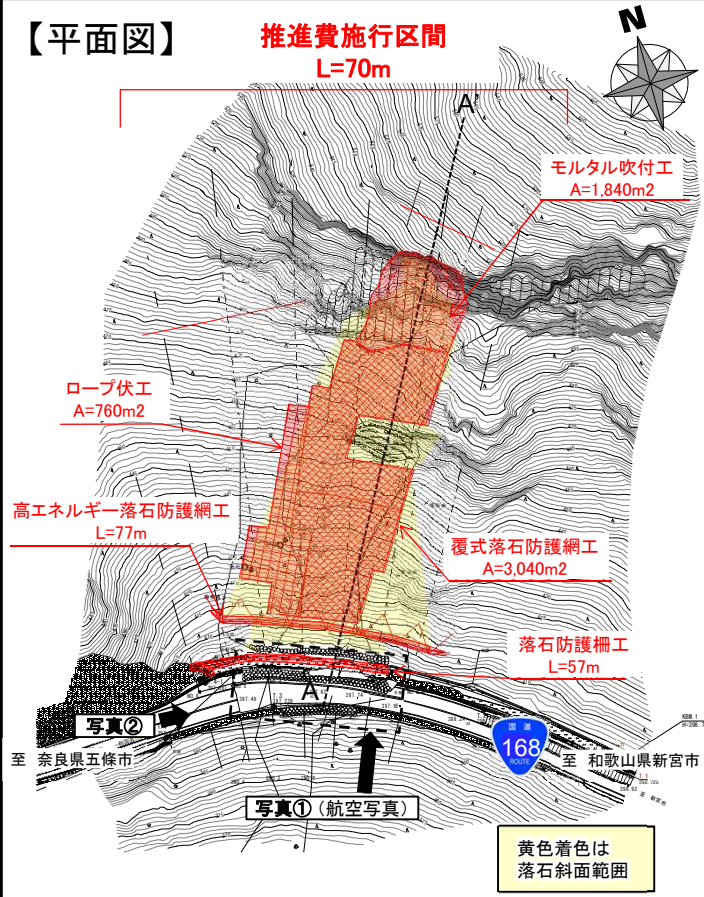

【断面図】A-A'断面

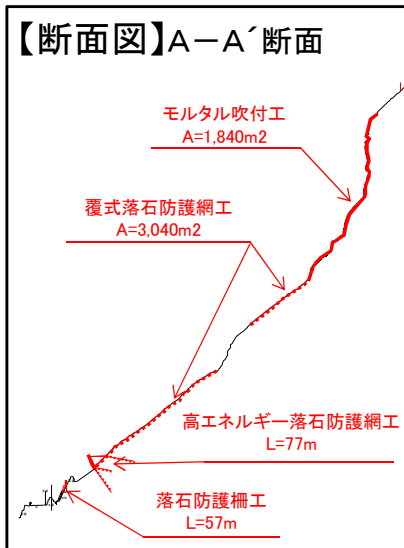


写真①



写真②



【広域図】



## (24) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)


事業名	道路更新防災等対策事業(一般国道186号)		
事業主体	広島県		
施行地	ヤマガタ キタヒロシマ ホソミ 広島県山県郡北広島町細見地先		
事業費	70,000 (千円)	国費	35,000 (千円)
内容	令和5年6月12日に一般国道186号で崖崩れが発生し、全面通行止めを行っている。 このため、推進費を活用して緊急的に落石対策工(落石防止網工等)を行うことで再度災害防止を図り、通行者の安全・安心を確保する。		

令和5年6月の崖崩れが発生した箇所に対して、再度災害防止対策として、落石防止網工等を実施する


### 【位置図】



### 【平面図】

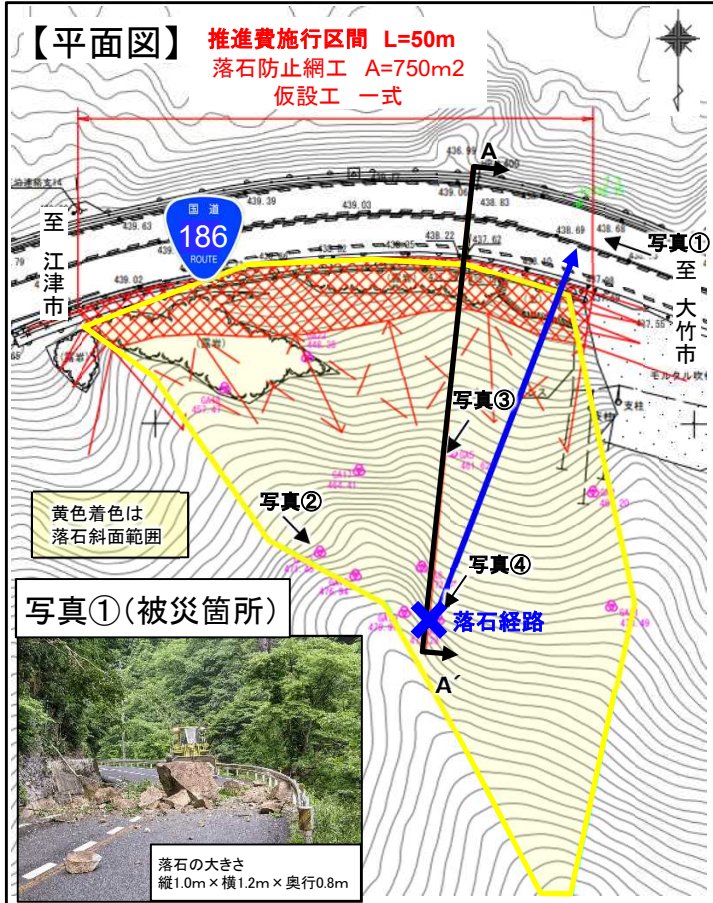

### 【断面図】A-A'断面

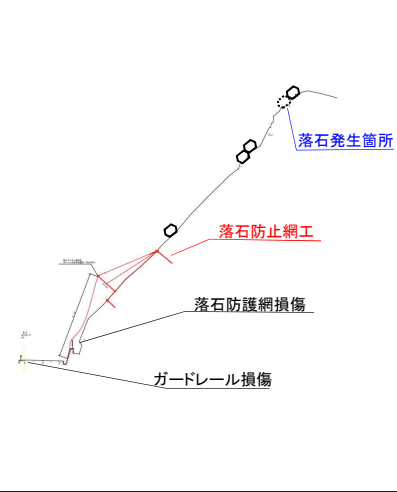

写真②



写真③



写真④



### 【広域図】






## (25) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)


事業名	道路更新防災等対策事業(主要地方道天童大江線) テンドウオオエ		
事業主体	山形県		
施行地	ニシムラヤマ オオエ アテラザワ 山形県西村山郡大江町大字左沢地内		
事業費	252,000 (千円)	国費	126,000 (千円)
内容	令和5年2月20日に主要地方道天童大江線で道路法面崩落が発生し、全面通行止めを行った。 このため、推進費を活用して緊急的に法面对策工(擁壁工)を行うことで再度災害防止を図り、通行者の安全・安心を確保する。		

令和5年2月の崖崩れ(道路法面崩落)が発生した箇所に対して、再度災害防止対策として、擁壁工を実施する

【位置図】

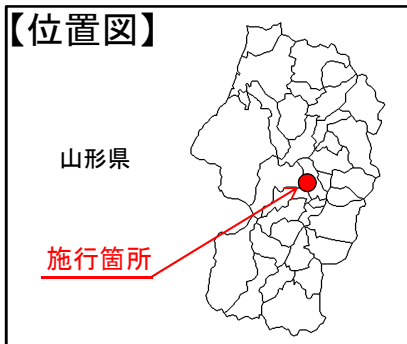

【断面図】A-A'断面

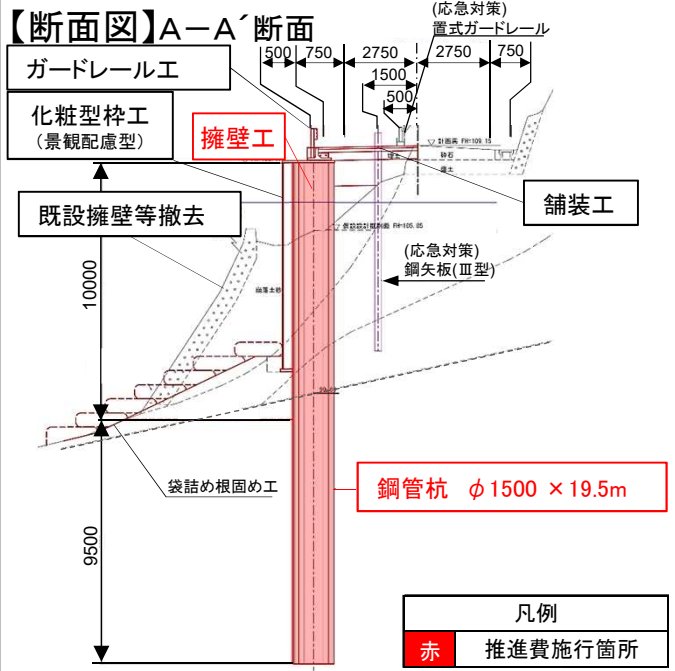

【平面図】

出典: 国土地理院ウェブサイト(地理院地図を加工して作成)




## (26) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)


事業名	道路更新防災等対策事業(主要地方道上高地公園線) <small>カミコウチコウエン</small>		
事業主体	長野県		
施行地	マツモト アヅミ カミコウチ 長野県松本市安曇字上高地地先		
事業費	110,000 (千円)	国費	55,000 (千円)
内容	令和5年5月29日に主要地方道上高地公園線で落石が発生し、通行規制を行った。 このため、推進費を活用して緊急的に落石対策工(落石防護柵工)を行うことで再度災害防止を図り、通行者の安全・安心を確保する。		

令和5年5月の崖崩れ(落石)が発生した箇所に対して、再度災害防止対策として、落石防護柵工を実施する


【位置図】

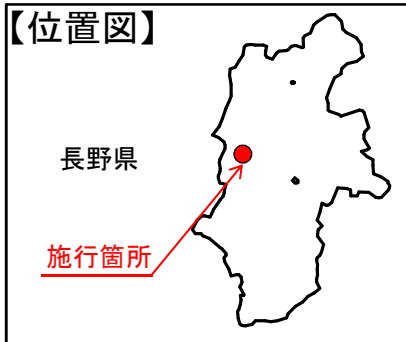

【断面図】A-A'断面

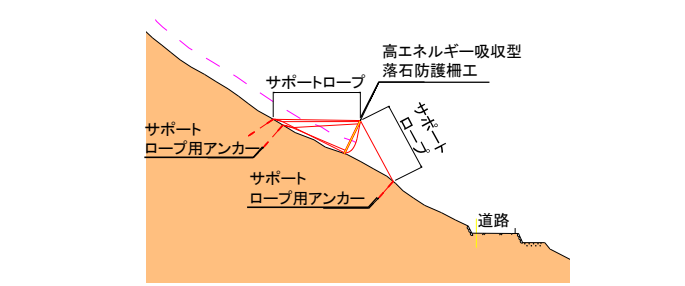

【平面図】

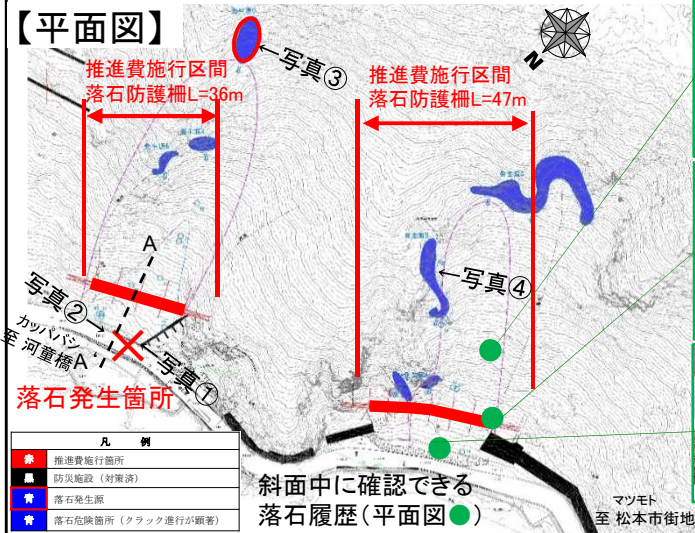

【広域図】



## (27) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)


事業名	道路更新防災等対策事業(主要地方道輪島浦上線) ワジマウラカミ		
事業主体	石川県		
施行地	ワジマ オオザワ 石川県輪島市大沢町地先		
事業費	200,000 (千円)	国費	100,000 (千円)
内容	令和5年6月2日に主要地方道輪島浦上線で崖崩れが発生し、全面通行止めを行った。 このため、推進費を活用して緊急的に法面对策工(吹付法砕工等)を行うことで再度災害防止を図り、通行者の安全・安心を確保する。		

令和5年6月の崖崩れが発生した箇所に対して、再度災害防止対策として、吹付法砕工等を実施する


【位置図】



【断面図】A-A'断面

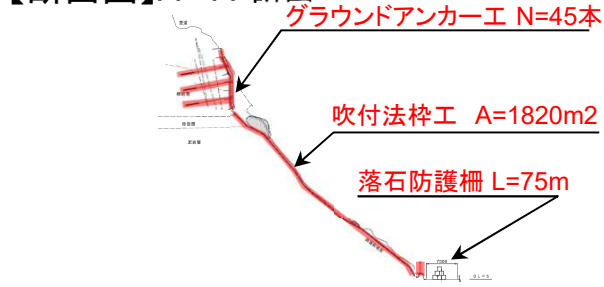

【平面図】

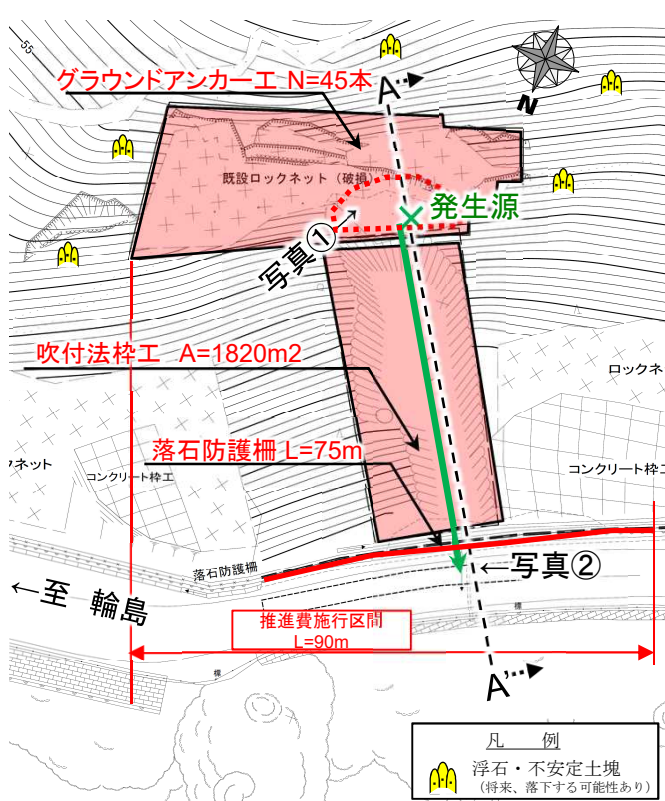

写真①



写真②



【広域図】



## (28) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	道路更新防災等対策事業(一般県道清見河合線) <small>キヨミカワイ</small>		
事業主体	岐阜県		
施行地	岐阜県高山市清見町大字江黒地内 <small>タカヤマ キヨミ エグロ</small>		
事業費	400,000 (千円)	国費	200,000 (千円)
内容	令和5年3月30日に一般県道清見河合線で崖崩れが発生し、全面通行止めを行った。 このため、推進費を活用して緊急的に落石対策工(防護土堤工等)を行うことで再度災害防止を図り、通行者の安全・安心を確保する。		

令和5年3月の崖崩れが発生した箇所に対して、再度災害防止対策として、防護土堤工等を実施する


【位置図】



【広域図】



【平面図】

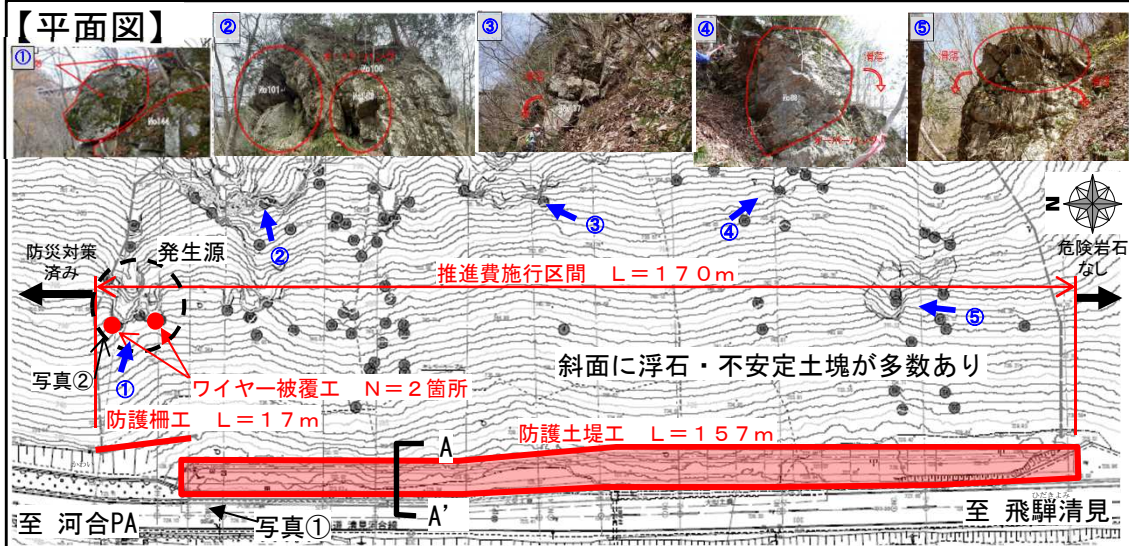


写真①



写真②



【断面図】A-A'断面

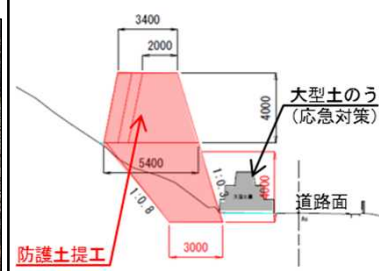


## (29) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	ヨコスカワカサワ 道路更新防災等対策事業(市道横砂若沢3号線)		
事業主体	静岡市		
施行地	シミズ オキツセイケンジ 静岡県静岡市清水区興津清見寺町地内		
事業費	45,000 (千円)	国費	22,500 (千円)
内容	令和5年4月30日に市道横砂若沢3号線で崖崩れが発生し、応急対策を行い通行を確保した。 このため、推進費を活用して緊急的に法面对策工(地山補強土工等)を行うことで再度災害防止を図り、通行者の安全・安心を確保する。		

令和5年4月の崖崩れが発生した箇所に対して、再度災害防止対策として、地山補強土工等を実施する


【位置図】

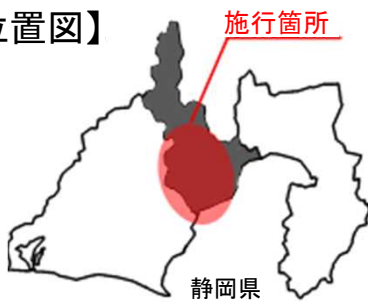

【広域図】



【平面図】

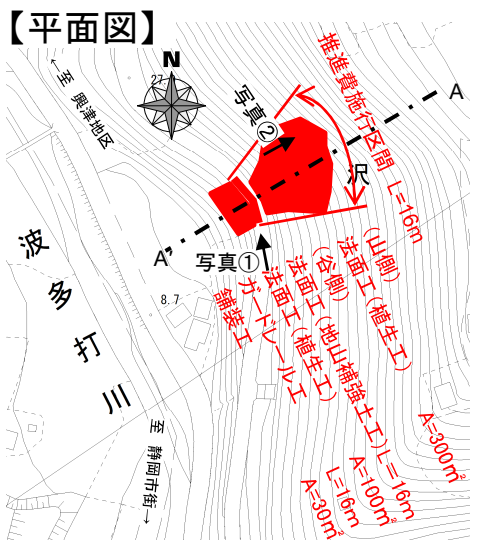


写真①



写真②







【断面図】A-A'断面

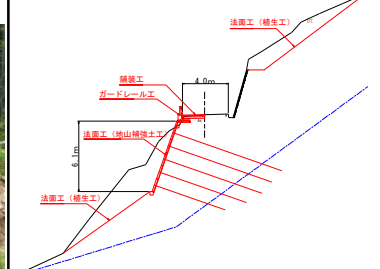

# (30) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	道路更新防災等対策事業(一般県道三ツ峰落合線) <small>ミツミネオチアイ</small>		
事業主体	静岡市		
施行地	<small>アオイ ヨコサワ</small> 静岡県静岡市葵区横沢地内		
事業費	50,000 (千円)	国費	25,000 (千円)
内容	令和5年4月24日に一般県道三ツ峰落合線で崖崩れが発生し、通行規制を行った。 このため、推進費を活用して緊急的に法面对策工(軽量盛土工等)を行うことで再度災害防止を図り、通行者の安全・安心を確保する。		




令和5年4月の崖崩れが発生した箇所に対して、再度災害防止対策として、軽量盛土工等を実施する

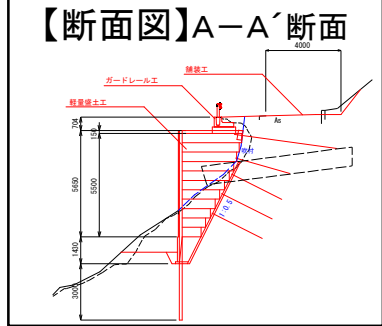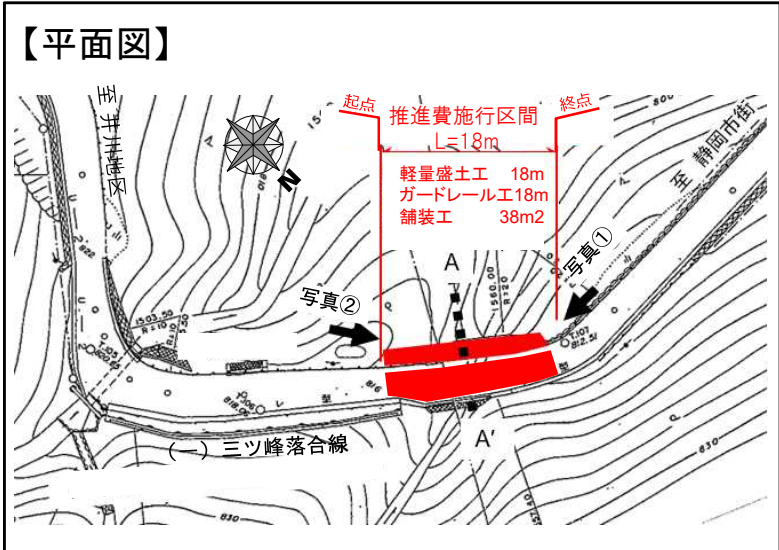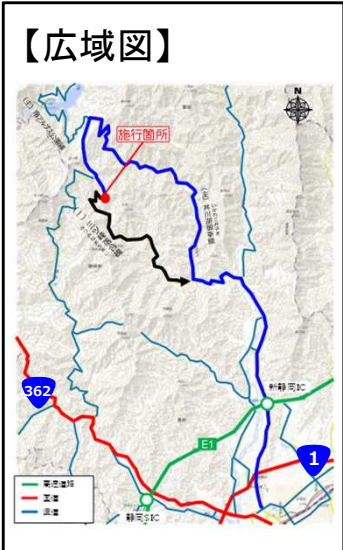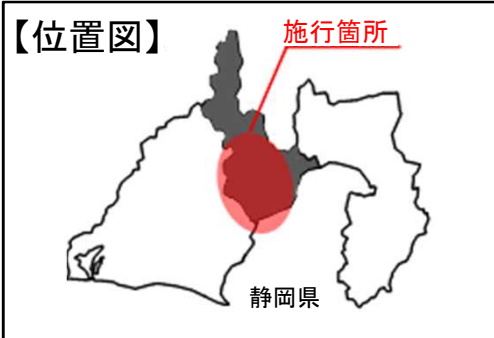

# (31) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	ヤナギバシコタニ 道路更新防災等対策事業(町道柳橋小谷線)		
事業主体	白浜町		
施行地	ニシムロ シラハマ 和歌山県西牟婁郡白浜町白浜地内		
事業費	26,000 (千円)	国費	13,000 (千円)
内容	令和5年5月20日に町道柳橋小谷線で崖崩れが発生し、全面通行止めを行った。 このため、推進費を活用して緊急的に法面对策工(吹付砕工等)を行うことで再度災害防止を図り、通行者の安全・安心を確保する。		

令和5年5月の崖崩れが発生した箇所に対して、再度災害防止対策として、吹付砕工等を実施する

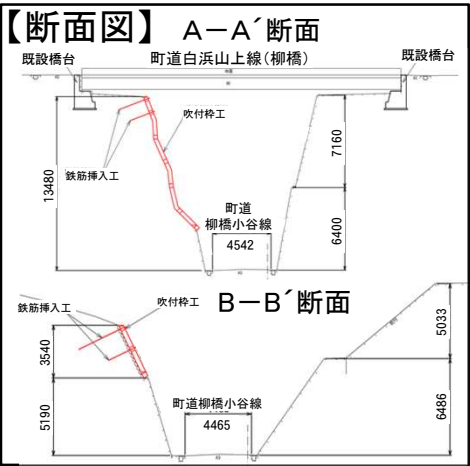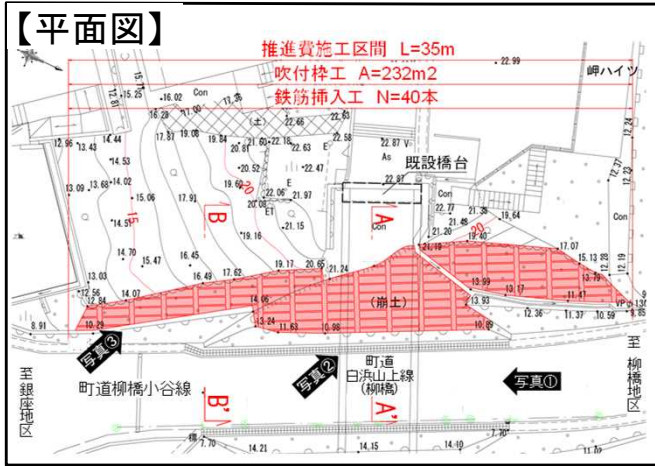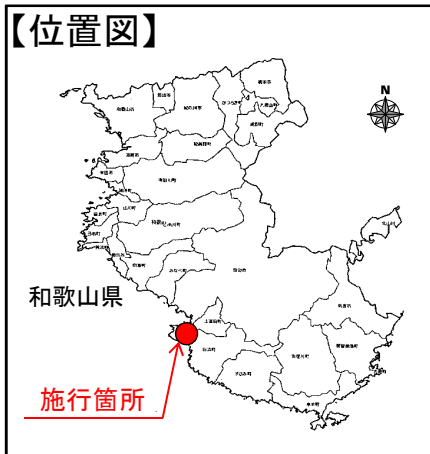

## (32) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)


事業名	ハツチョウ 国有林野内治山事業(八丁地区)		
事業主体	林野庁		
施行地	ニッコウ カワマタ キヌヌマ 栃木県日光市川俣字鬼怒沼国有林44林班		
事業費	94,000 (千円)	国費	94,000 (千円)
内容	令和5年3月20日に国有林内からの落石により、宿泊施設に被害が発生した。 このため、推進費を活用して緊急的に落石防止工を行うことで再度災害防止を図り、地域住民の安全・安心を確保する。		

令和5年3月の崖崩れ(落石)による被害を受けた箇所に対して、再度災害防止対策として、落石防止工を実施する


【位置図】



【断面図】

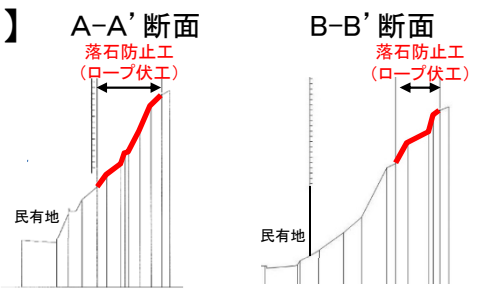

【平面図】

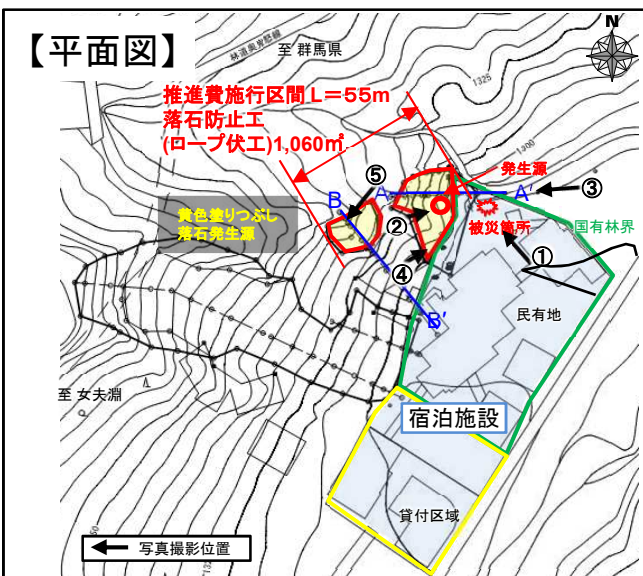

写真①




写真②



写真③



ロープ伏工標準図(金網併用)

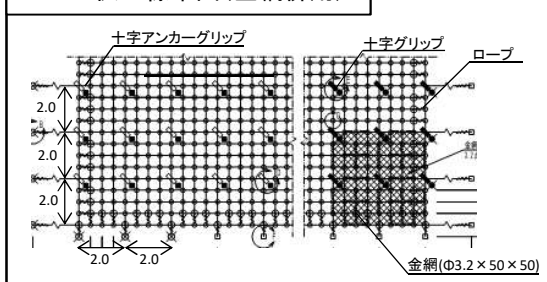

写真④



写真⑤





### (33) 防災・減災対策等強化事業推進費(災害対策)

事業名	農山漁村地域整備交付金(盛土緊急対策事業)事業(福用地区) <sup>フクヨウ</sup>		
事業主体	静岡県		
施行地	<sup>シマダ</sup> <sup>フクヨウ</sup> 静岡県島田市福用地内		
事業費	264,000 (千円)	国費	176,000 (千円)
内容	令和5年6月2日～3日の豪雨により福用地区の盛土から土砂流出が発生し、大井川鐵道で一時不通、一般国道473号で全面通行止めを行った。 今後の豪雨に対し、再度災害防止を図るため、推進費を活用して緊急的に土砂流出対策(水路工等)を実施し、地域住民の安全・安心を確保する。		

令和5年6月の豪雨による被害を受けた箇所に対して、再度災害防止対策として、水路工等を実施する

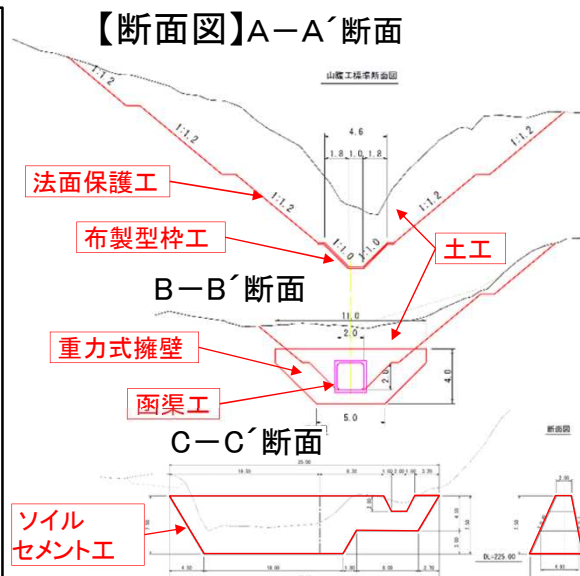
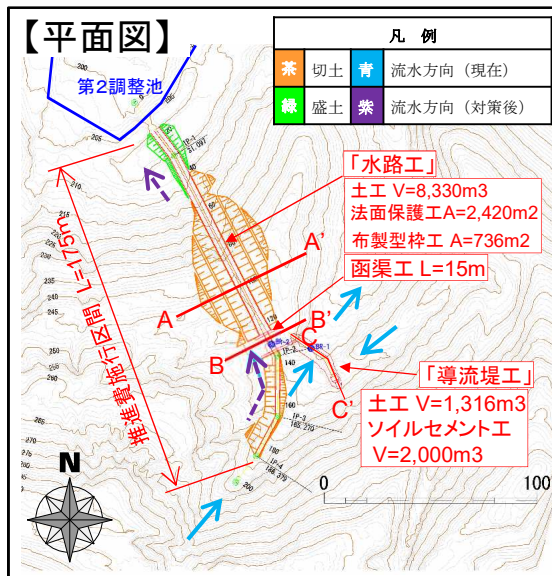
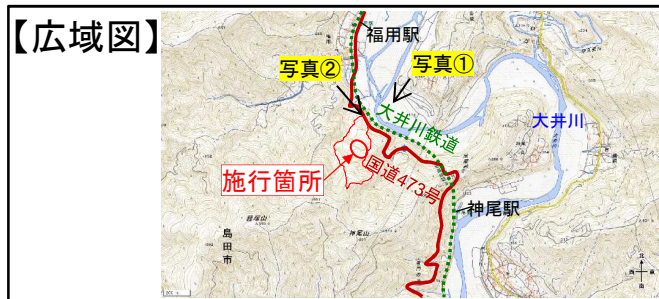


図 3.3 福用地区三次元モデル (Autodesk社のInfraWorksにより作成)