

—平成27年度発生 一級河川^{さいないがわ}齊内川災害関連事業（齊内工区）—【秋田県】


【概要】

平成27年7月23日から26日にかけて、梅雨前線の影響により秋田県を中心に継続的な激しい降雨となり、大仙市太田町齊内地区では、河床の異常低下（最大3m）が1,080mにわたり発生し、落差工、帯工の倒壊、護床工の流失及び護岸工の被災が発生した。

被災した施設の災害復旧事業のみでは復旧効果が限定され再度災害の発生が懸念されるため河床低下の発生している一連区間において、乱流、河床低下を防止し、被災流量を安全に流下させるため帯工群の新設による改良復旧事業を行うものである。

【事業内容】

事業主体 : 秋田県 ^{お も の がわ} ^{さいないがわ}
河川名 : 一級河川雄物川水系齊内川
事業箇所 : 秋田県大仙市太田町齊内 地内
事業延長 : 1,080m
事業期間 : 平成27年～平成29年
全体事業費 : 13.0億円
工事概要 : 護岸工、帯工、落差工、護床工

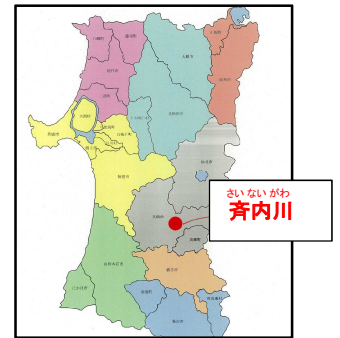

災害関連事業 施工延長L=1,080m


大型連結ブロックA=10,650m² 帯工N=5基
右岸護岸工 L=667.1m

左岸護岸工 L=667.1m

護床工
撤去・再設置

護床工(2t用)
N=4,336個

落差工
L=12m

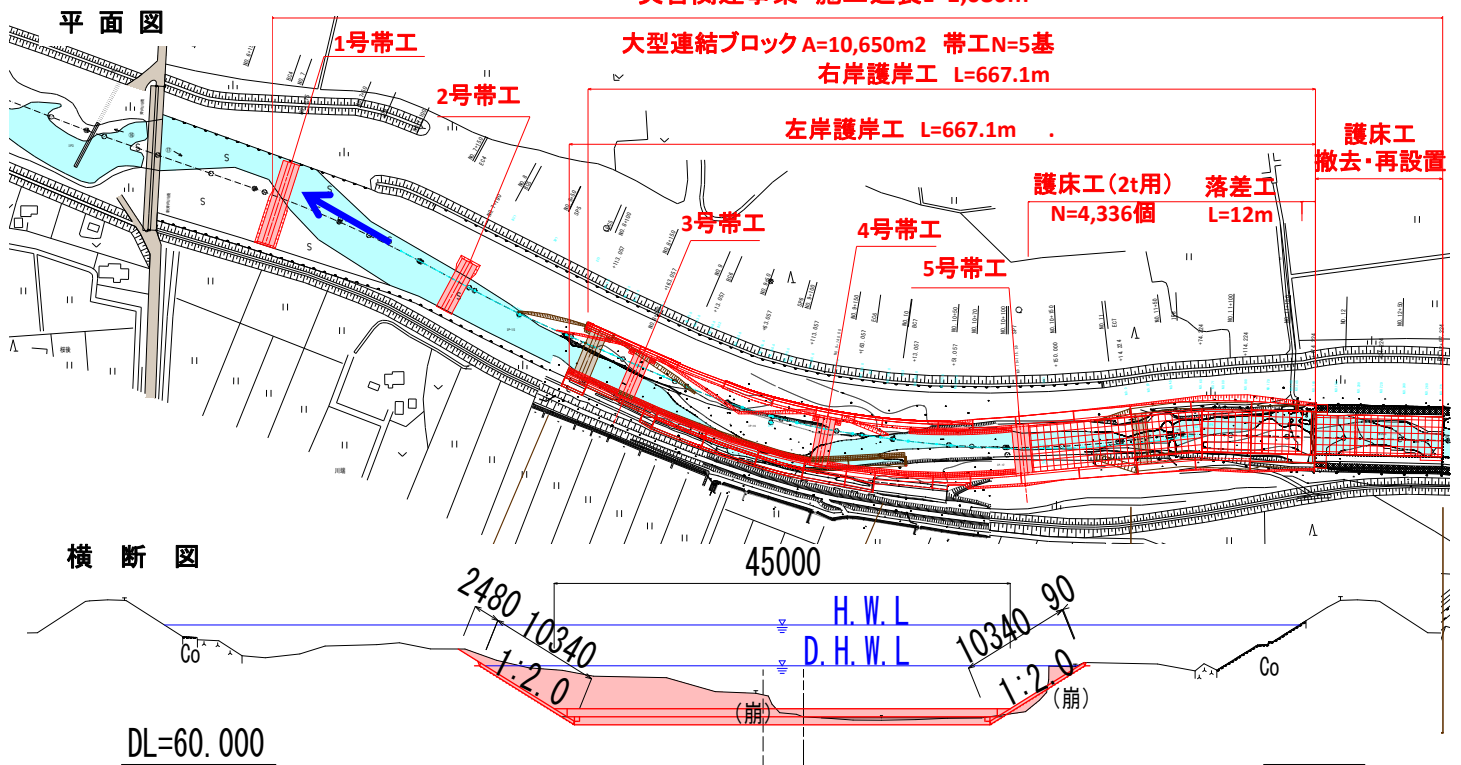

被災写真



出水状況写真

