



災害発生日：令和6年7月24日～25日
降水状況：最大日雨量 180mm（月山・田麦俣雨量観測所）
発生箇所：山形県鶴岡市田麦俣^{たむぎまた}
状況：地下水排除工に着手する前の気象条件を超える、最大日雨量180mm（7月累積雨量775mm 29日まで）を記録したが、地下水排除工（集水井）により、地すべりブロック内の地下水位の上昇を抑え、地すべり活動の抑制に効果を発揮。

5か年加速化対策

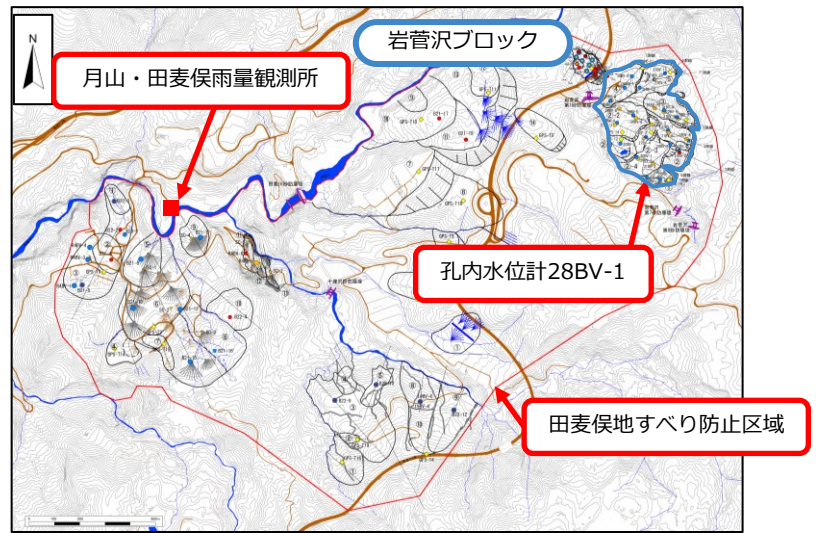

R2（地下水排除工着手前）の地下水位に比べ
R6（地下水排除工着手後）梅雨前線に伴う降雨
時の地下水位は1.6mの地下水位上昇を抑制

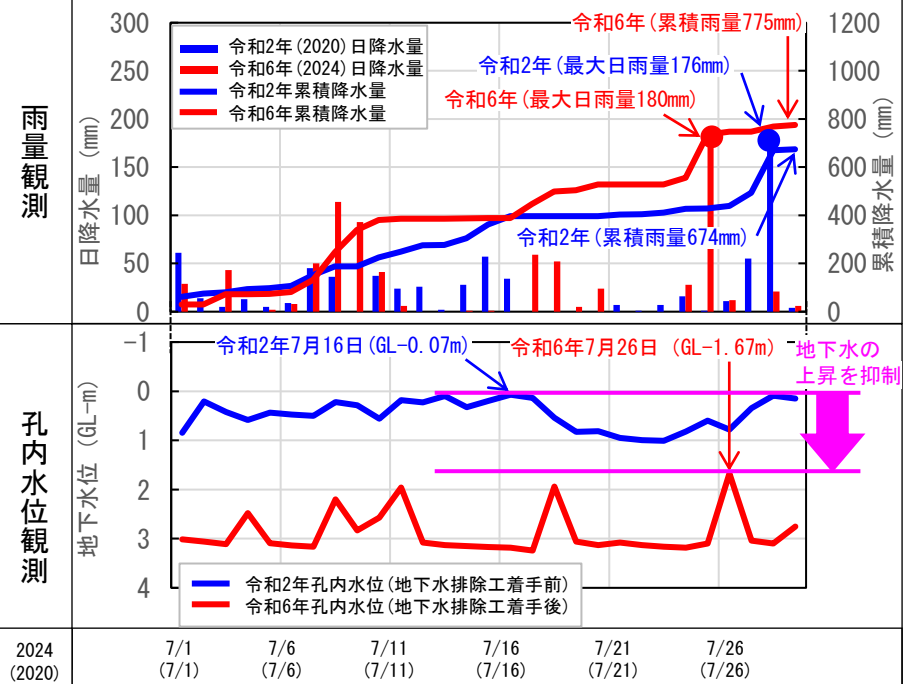

横ボーリング（第8号）の排水状況

