

事務連絡
令和2年4月9日

都道府県下水道担当課長 殿
政令指定都市下水道担当課長 殿
（上記、各地方整備局経由）
市町村下水道担当課長 殿
（上記、各都道府県経由）
日本下水道事業団事業課長 殿
都市再生機構下水道担当課長 殿

国土交通省水管理・国土保全局下水道部
下水道事業課事業マネジメント推進室課長補佐

下水道工事における安全対策の徹底（その1）について （令和2年4月4日福岡県福岡市発注の工事に伴う死亡事故）

本年4月4日、福岡県福岡市発注の推進工法による雨水管路の布設工事において、クレーンで雨水管を木製角材の上を下ろした後、転倒防止対策をしていなかった雨水管が転倒し、作業員が雨水管と工事用フェンスにはさまれたことで死亡するという事故が発生しました（別紙参照）。


本事案の詳細については現在調査中であり、今後、事故原因や再発防止策等について確認の上、改めて事務連絡を発出します。

各下水道管理者におかれましては、道路上の下水道工事や維持管理作業の安全管理について、改めて関係者への注意喚起を徹底するなど、事故の未然防止に努めていただくようお願いいたします。


下水道工事におけるはさまれ事故 (R2.4.4 福岡県福岡市)

- 発生日 : 令和2年4月4日(土) 午前11時30分頃
- 発生場所 : 福岡市南区三宅
- 報道 : あり
- 工事概要 : 流入管築造工事及び場内整備工事
- 事故内容 : 推進工法による雨水管路の布設工事において、クレーンで雨水管を木製角材の上に下ろした後、転倒防止対策をしていなかった雨水管が転倒し、作業員が雨水管と工事用フェンスにはさまれたことで死亡した。


【発生場所】

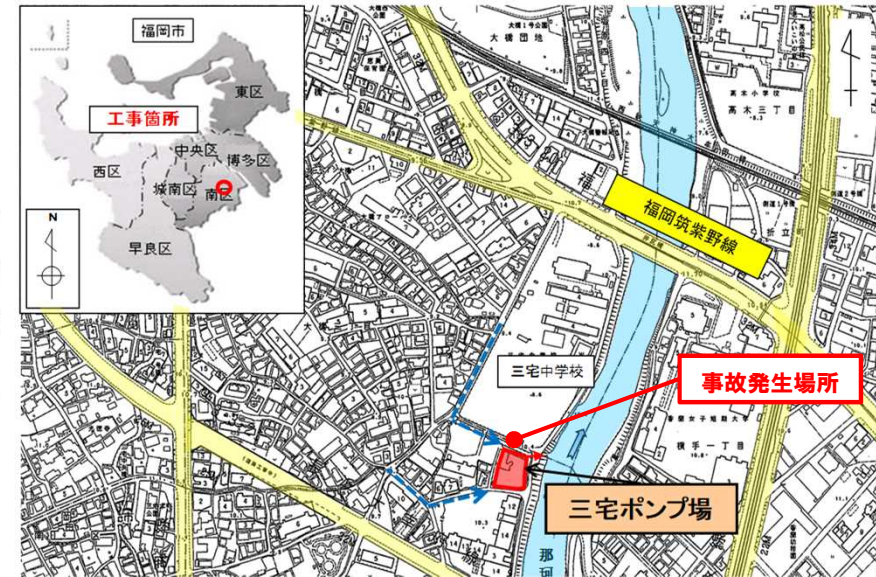


【状況図】

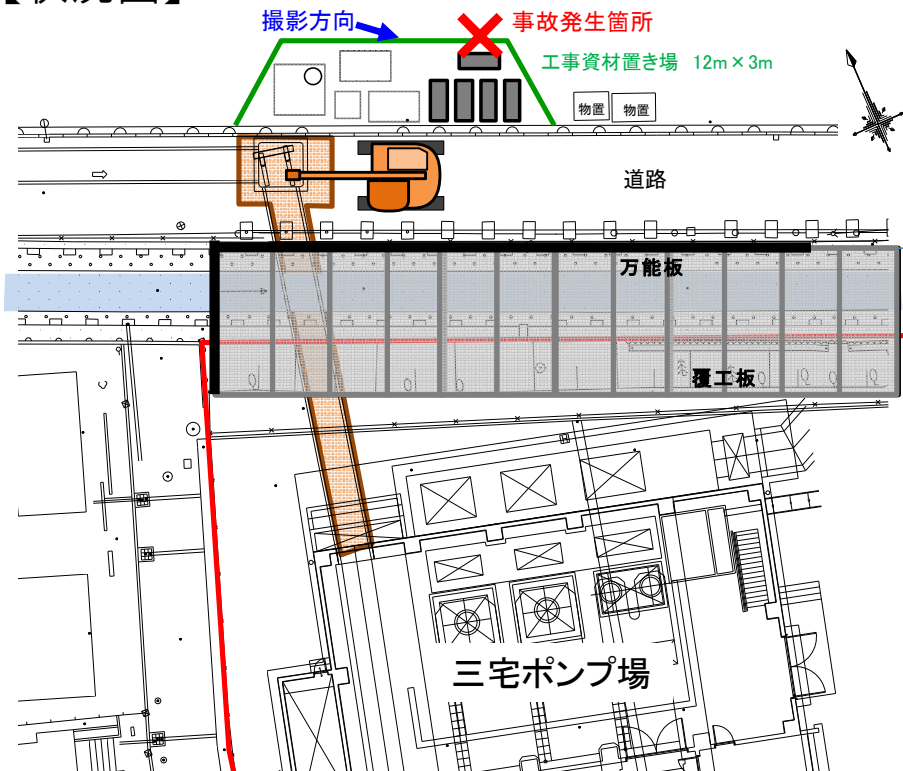

【事故イメージ図】

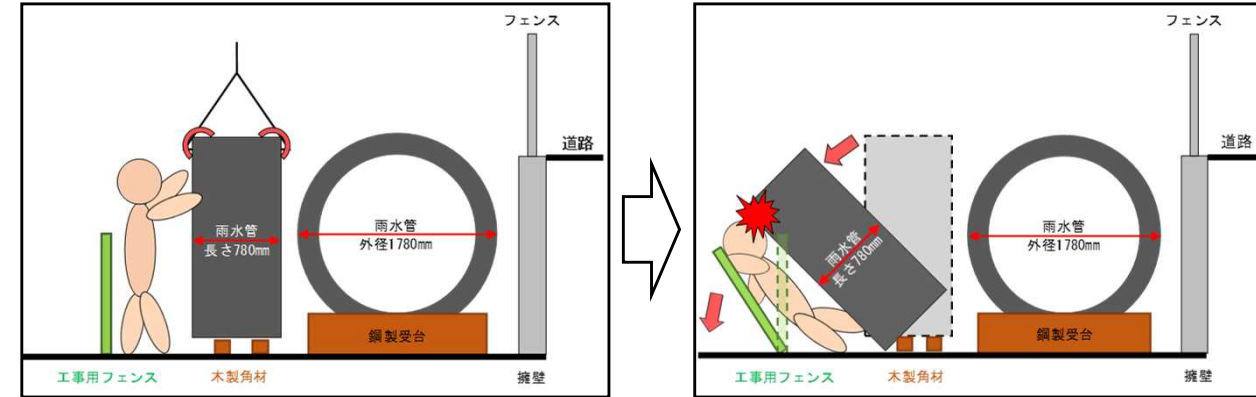

【管詳細図】

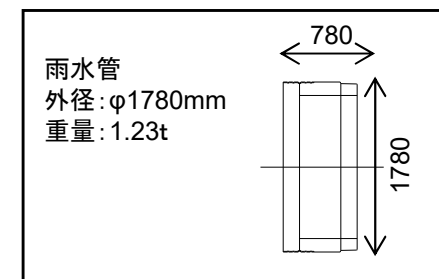

【現場写真】