

事務連絡
令和2年4月27日

都道府県下水道担当課長 殿
政令指定都市下水道担当課長 殿
（上記、各地方整備局経由）
市町村下水道担当課長 殿
（上記、各都道府県経由）
日本下水道事業団事業課長 殿
都市再生機構下水道担当課長 殿

国土交通省水管理・国土保全局下水道部
下水道事業課事業マネジメント推進室課長補佐

下水道工事における安全対策の徹底（その2）について （令和2年4月10日静岡県浜松市発注の工事に伴う死亡事故）

本年4月10日、静岡県浜松市発注の開削工法による下水管路の布設工事において、バックホウによる掘削後、作業員2名が深さ1.7mの開口部に入り低い姿勢でアルミ製腹起し設置作業をしていたところ、背面の土砂が崩壊し、前面の地山との間で挟まれ埋まったことで、1名が死亡し1名が軽傷を負うという事故が発生しました（別紙参照）。


本事案の詳細については現在調査中であり、今後、事故原因や再発防止策等について確認の上、改めて事務連絡を発出します。

各下水道管理者におかれましては、道路上の下水道工事や維持管理作業の安全管理について、改めて関係者への注意喚起を徹底するなど、事故の未然防止に努めていただくようお願いいたします。


下水道工事における土砂崩壊事故 (R2.4.10 静岡県浜松市)

- 発生日 : 令和2年4月10日(金) 午前9時30分頃
- 発生場所 : 浜松市浜北区新堀
- 報道 : あり
- 工事概要 : 下水道管きょ布設工事 開削工 L=434.2m
- 事故内容 : バックホウによる掘削後、作業員2名が深さ1.7mの開口部に入り、低い姿勢でアルミ製腹起し設置作業をしていたところ、背面の土砂が崩壊し、前面の地山との間で挟まれ埋まったことで、1名が死亡し1名が軽傷を負った。

【平面図】

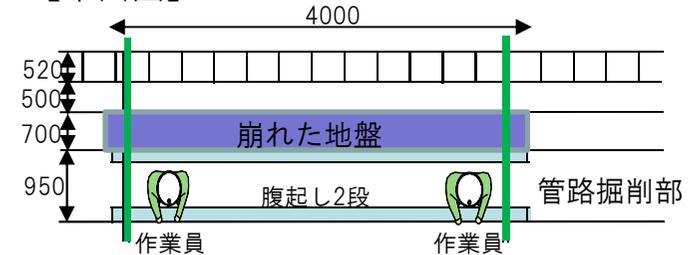

【断面図】

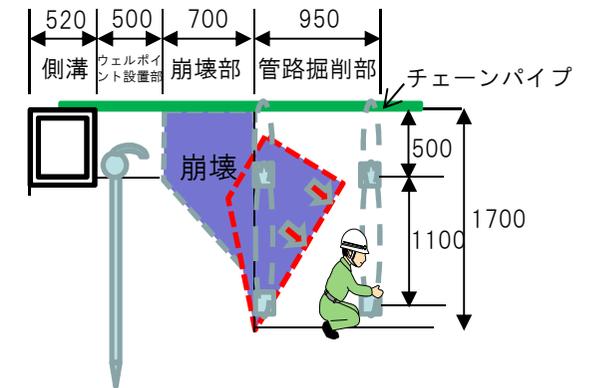

【状況写真】



【発生場所】

