

事務連絡
令和2年8月7日

都道府県下水道担当課長 殿
政令指定都市下水道担当課長 殿
（上記、各地方整備局経由）
市町村下水道担当課長 殿
（上記、各都道府県経由）
日本下水道事業団事業課長 殿
都市再生機構下水道担当課長 殿

国土交通省水管理・国土保全局下水道部
下水道事業課事業マネジメント推進室課長補佐

下水道工事における安全対策の徹底（その4）について （令和2年7月31日山口県岩国市発注の工事に伴う死亡事故）

本年7月31日、山口県岩国市発注の雨水調整槽整備工事において、鋼矢板の試験打ち後、矢板を引抜いて下ろそうとしたところ矢板を吊ったクレーン車がバランスを崩して前方に転倒し、前方道路を走行中のトラックに直撃したことによりトラック運転手（第三者）が死亡するという事故が発生しました（別紙参照）。

本事案の詳細については現在調査中であり、今後、事故原因や再発防止策等について確認の上、改めて事務連絡を発出します。

各下水道管理者におかれましては、道路上の下水道工事や維持管理作業の安全管理について、改めて関係者への注意喚起を徹底するなど、事故の未然防止に努めていただくようお願いいたします。

加えて、今年度下水道工事に伴う死亡事故が多く発生しているため、下水道セーフティネット等についても再度確認していただき、安全管理の周知徹底、事故の未然防止に努めていただくようお願いいたします。

下水道工事における公衆災害（人身）事故（R2.7.31 山口県岩国市）

- 発生日：令和2年7月31日(金) 午前11時15分頃
- 発生場所：山口県岩国市
- 報道：あり
- 工事概要：雨水調整槽工 V=3,600m³、推進工 L=125.1m Φ1,800
- 事故内容：到達立坑の施工前に障害物の有無を確認するため、鋼矢板の試験打ちを実施した。
試験打ち完了後矢板を引き抜き、下ろす際にラフテレーンクレーン（25 t 吊）がバランスを崩して前方へ転倒し、前方道路を走行中のトラック（2 t）を直撃したことで、トラック運転手（第三者）1名が死亡した。

【発生場所】




施工箇所
岩国市新港町
二丁目地内

発生箇所
岩国市立石町
一丁目8番地



被害者及びその車両

【状況写真】

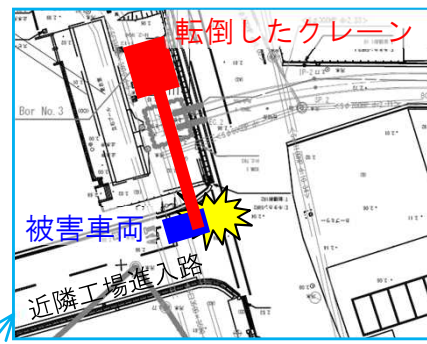


転倒したクレーン

被害車両

近隣工場進入路

【平面図】

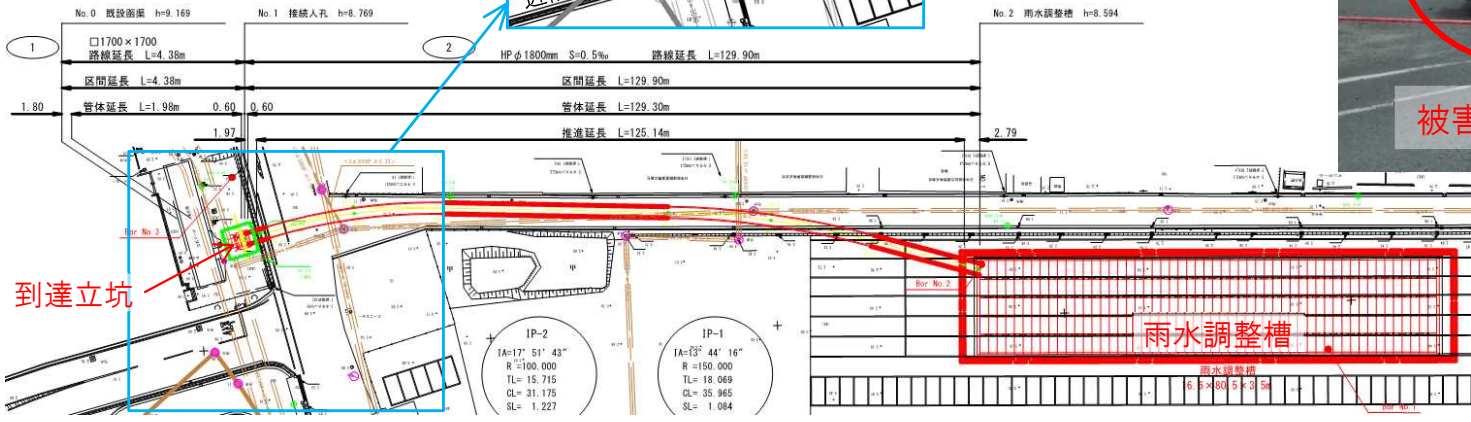

到達立坑

雨水調整槽