

事務連絡
令和7年2月21日

都道府県下水道担当課長 殿
政令指定都市下水道担当部長 殿
（上記、各地方整備局等経由）
市町村下水道担当部長・課長 殿
（上記、各都道府県経由）
日本下水道事業団事業調整課長 殿
都市再生機構下水道担当課長 殿

国土交通省水管理・国土保全局
下水道事業課事業マネジメント推進室課長補佐

下水道工事における安全対策の徹底（その5）について （令和7年2月13日福岡県太宰府市発注の工事に伴う死亡事故）

本年2月13日、福岡県太宰府市発注の下水道本管から宅内に引き込む取付管設置工事において、深さ約2.6mの掘削穴の中で作業員が一部土留め矢板を外した状態で作業をしていたところ、土留め矢板を外した箇所から土砂が崩落し、作業員が崩落した土砂に埋まり緊急搬送されましたが、死亡するという事故が発生しました。

本事案の詳細については現在調査中であり、今後、事故原因や再発防止策等について確認の上、改めて事務連絡を発出します。

発注者におかれましては、下水道工事や維持管理作業の安全管理について、改めて関係者への注意喚起を徹底するなど、事故の未然防止に努めていただくようお願いいたします。

- 発生日時： 令和7年2月13日(木) 午後1時頃
- 発生場所： 福岡県太宰府市梅ヶ丘1丁目1付近
- 報道： あり
- 工事概要： 下水道取付管設置工事 開削工 L=2.3m 他
- 事故内容： 下水道本管から宅内に引き込む取付管設置工事において、土留め矢板を一部外して掘削穴の中で作業をしていたところ、土留め矢板を外した箇所から土が崩落し、作業員1名が肩辺りまで生き埋めとなった。
その後、救急搬送されたが、死亡が確認された。
※詳細については調査中


【位置図】



【事故発生箇所】



【状況図】

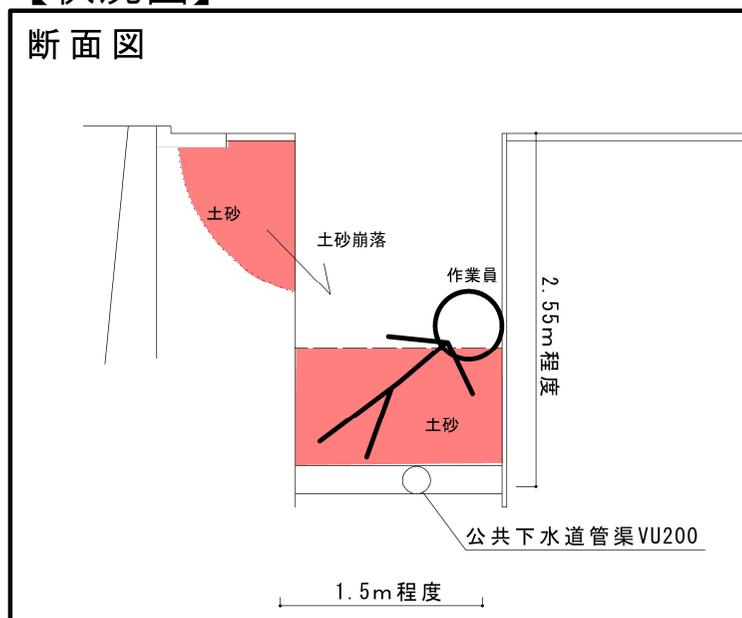

【状況写真】

