

事 務 連 絡  
令和 7 年 12 月 24 日

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 都道府県下水道担当課長                     | 殿 |
| 政令指定都市下水道担当部長<br>（上記、各地方整備局等経由） | 殿 |
| 市町村下水道担当部長・課長<br>（上記、各都道府県経由）   | 殿 |
| 日本下水道事業団事業調整課長                  | 殿 |
| 都市再生機構下水道担当課長                   | 殿 |

国 土 交 通 省 水 管 理 ・ 国 土 保 全 局  
下水道事業課事業マネジメント推進室課長補佐

**下水道工事における安全対策の徹底（その 6）について**  
**（令和 7 年 12 月 17 日 東京都福生市発注の工事に伴う死亡事故）**

本年 12 月 17 日、東京都福生市発注の雨水管渠撤去新設工事中、既設雨水管撤去のため、アルミ矢板を用いた土留め作業を実施していたところ背面土砂が崩壊し、掘削構内にいた作業員が土砂の下敷きとなり、救助隊により救出・搬送されたが、死亡するという事故が発生しました。

本事案の詳細については現在調査中であり、今後、事故原因や再発防止策等について確認の上、改めて事務連絡を発出します。

発注者におかれましては、下水道工事や維持管理作業の安全管理について、改めて関係者への注意喚起を徹底するなど、事故の未然防止に努めていただくようお願いいたします。

- 発生日時 : 令和7年12月17日（水）午後1時10分頃
- 発生場所 : 東京都福生市武蔵野台地内
- 報道 : あり
- 工事概要 : 雨水管渠撤去新設工事、開削工 L=8.6m他
- 事故内容 : 既設雨水管φ700mm撤去のため、アルミ矢板を用いた土留め（掘削幅1.55m、延長8.6m、撤去管土被り3.9m）を設置する作業中に背面土砂が崩壊し、掘削構内にいた作業員が土砂の下敷きとなった。救助隊により救出・搬送されたが、死亡が確認された。


【発生場所】



【状況配置図】



【状況説明写真】

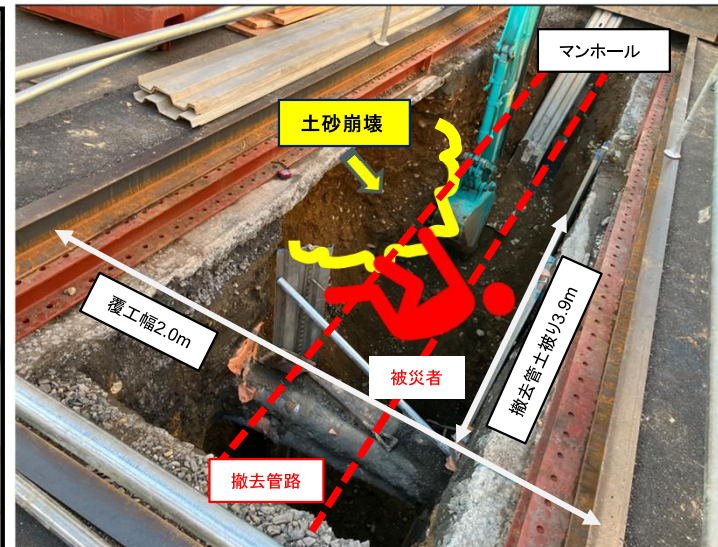

【状況写真】

