


改善箇所説明図

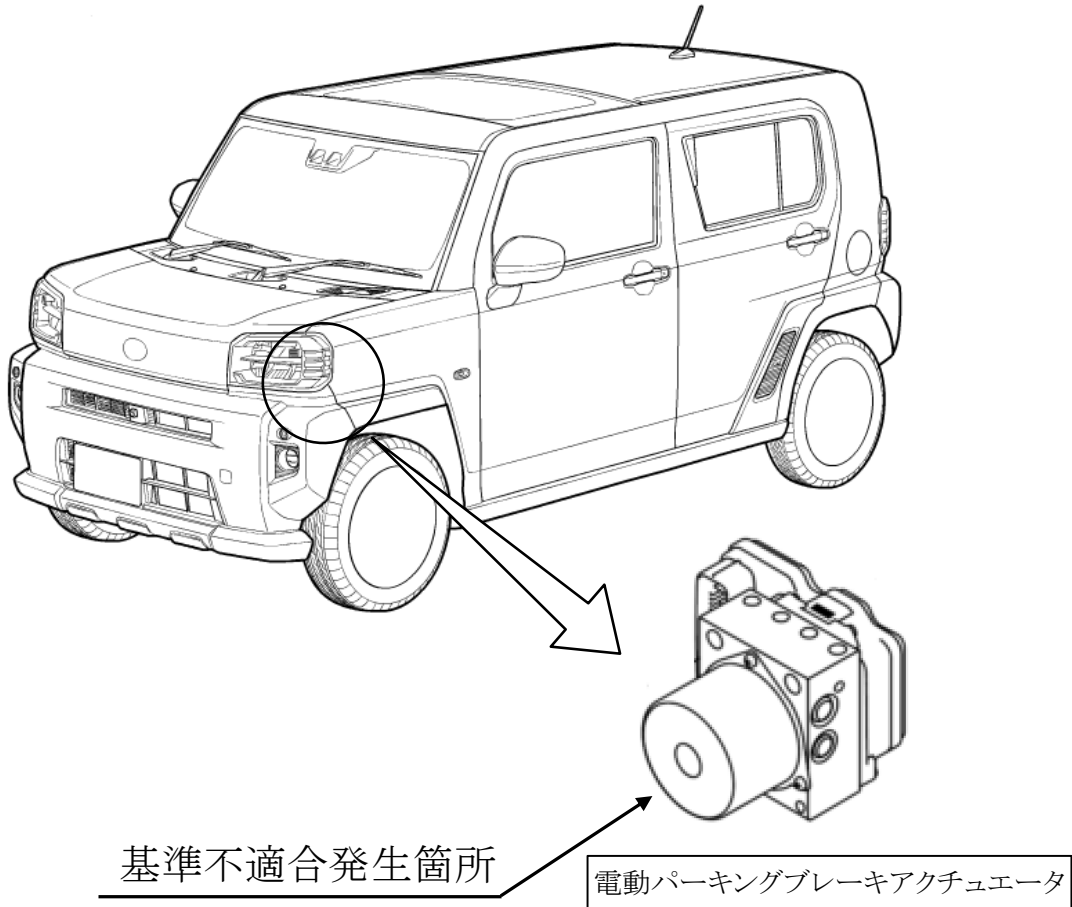

注: はプログラムを修正する部品を示す。

電動パーキングブレーキを制御するコンピュータにおいて、ブレーキ解除時のプログラムが不適切なため、ブレーキケーブルの戻し量が不足する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を繰り返すと、やがてブレーキケーブルの作動域から逸脱するため、パーキングブレーキ作動時に異常を検出して警告灯が点灯し、最悪の場合、パーキングブレーキが解除できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、電動パーキングブレーキアクチュエータ内の制御コンピュータのプログラムを修正する。

識別

運転者席側シート下の車台番号打刻1桁目の上側に黄色ペイントを塗布する。