


# 改善箇所説明図

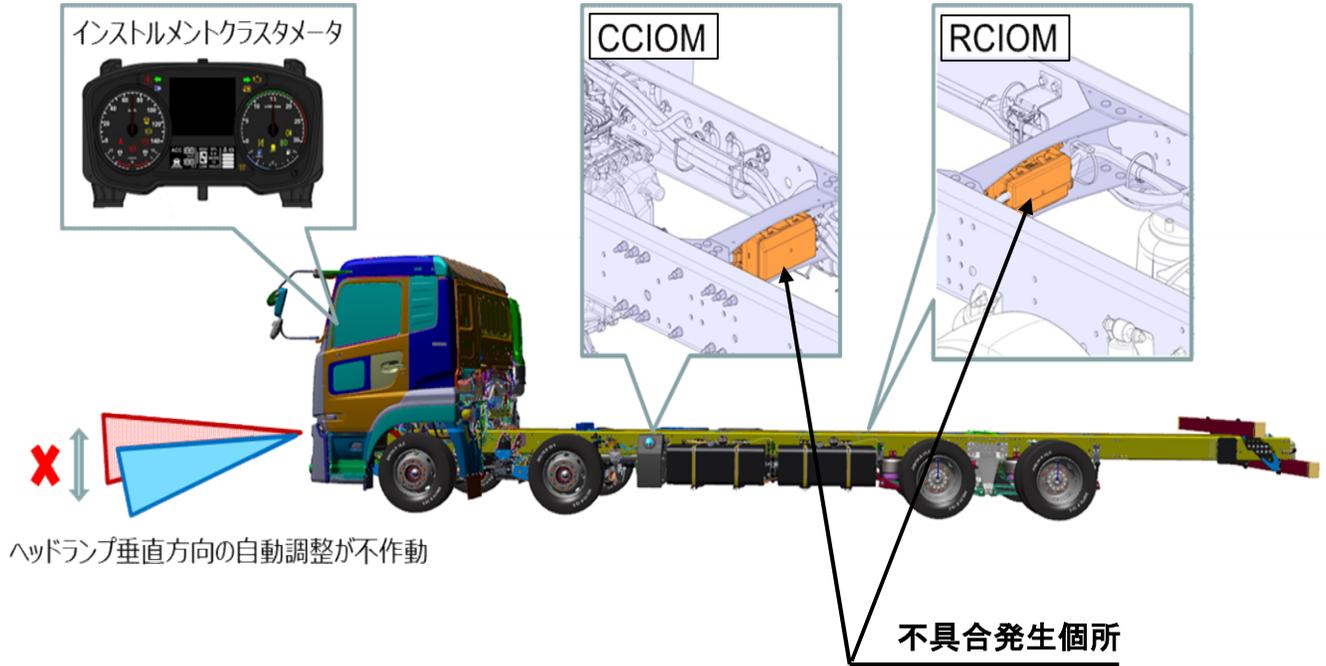

市場用ソフトウェア管理システムにおいて、センターおよびリア・シャシ入出力モジュール (CCIOM/RCIOM) の自動式の前照灯照射方向調整 (オートレベライザー) に関するパラメータの値が正しく設定されていないため、平成28年排出ガス規制適合の平成30年9月10日以前に生産された後軸リーフサスペンション仕様車両に、更新されたソフトウェアを書き込むと、車高位置の値が読み込めず前照灯照射方向調整装置が不作動となる。そのため、積載量によって後傾斜になると照射光線が他の交通を妨げるおそれがある。

## 改善の内容

対象の期間に、当該モジュール (CCIOMおよびRCIOM) のプログラムを書き換えている車両について、UD診断装置にて正規プログラムに書き換える。

注：  は、措置する部品を示す。

識別：助手席側ステップ部VINプレートの下辺中央に赤色ペイントを塗布する。