


# 令和6年能登半島地震に伴う下水道施設の被害状況(石川県)

令和6年2月6日  
13:30時点  
国土交通省

- 特に被害の大きい能登地方6市町の下水道の復旧については、水道の復旧状況に遅れることがないように、上下水道一体となって早期復旧に向けた支援を実施(1/8～)
- 日本下水道事業団により、稼働停止の下水処理場、ポンプ場の緊急支援を実施(1/7～)

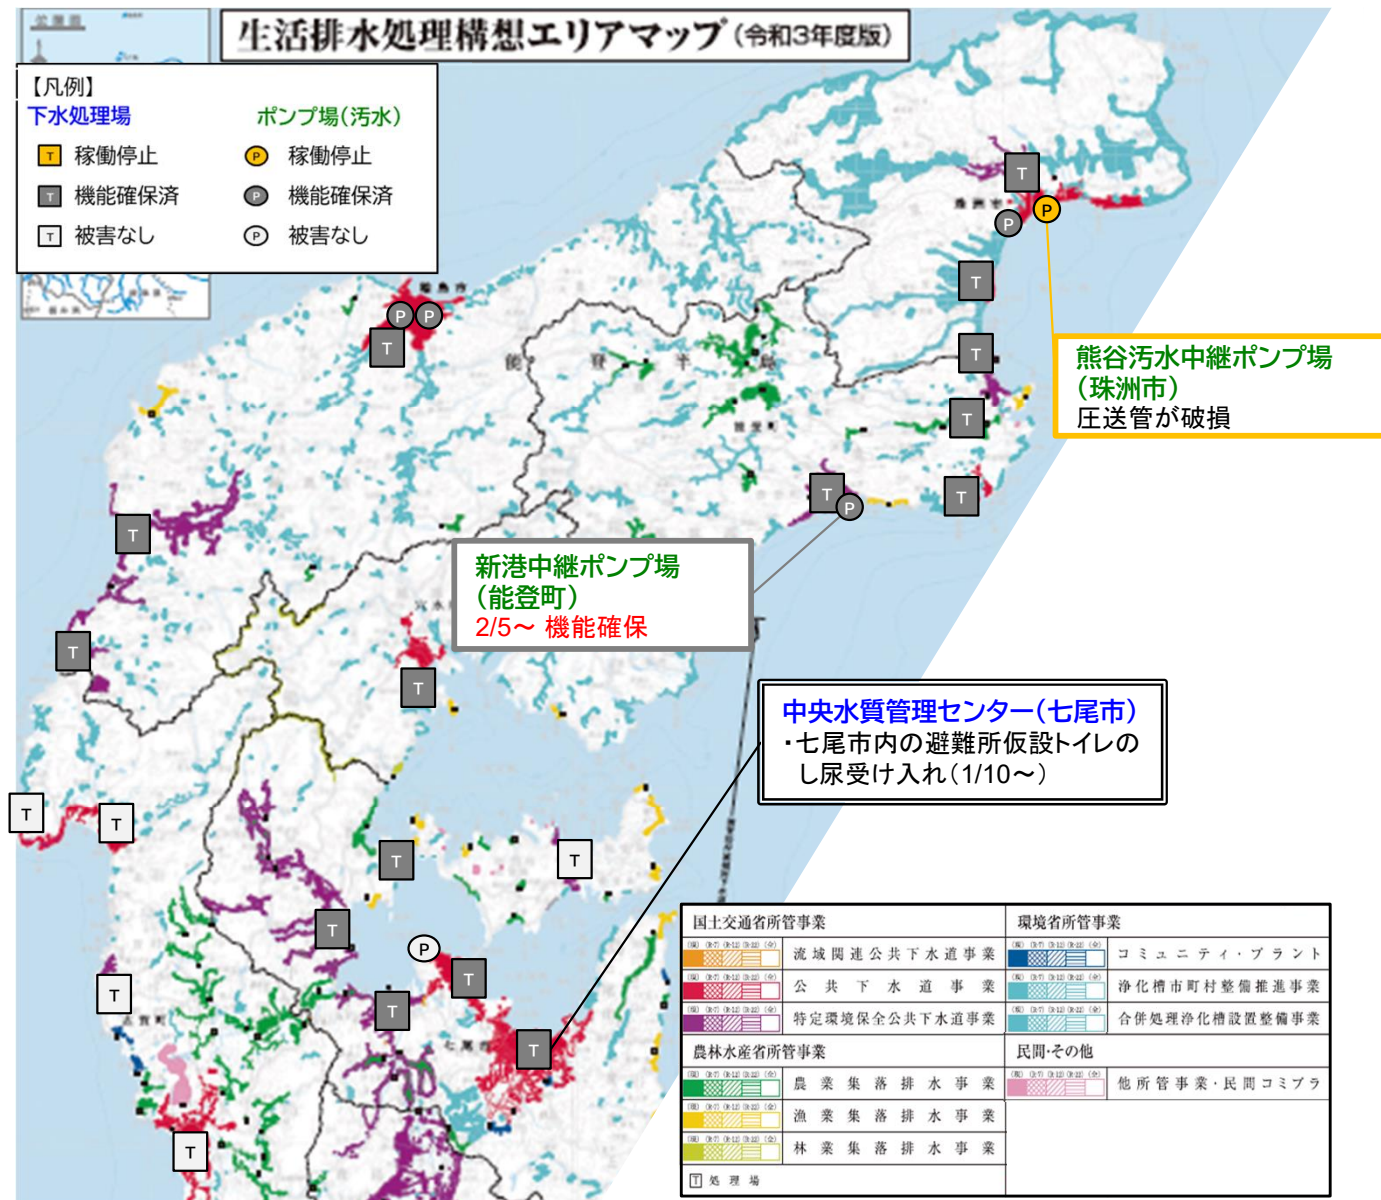

## ○下水道施設の復旧状況

	1/6 14:00時点	現在
下水処理場稼働停止	9箇所	⇒ 0箇所
ポンプ場稼働停止	4箇所	⇒ 1箇所

## ○下水道管路の状況

		1/22 12:30時点	現在
自治体名	全管路延長 (km)	被害なし・流下機能確保(km)	
七尾市	231	153	⇒ 159 (69%)
輪島市	172	21	⇒ 75 (44%)
珠洲市	104	5	⇒ 6 (6%)
志賀町	148	135	⇒ 140 (94%)
穴水町	39	9	⇒ 9 (24%)
能登町	79	47	⇒ 46 (58%)
6市町計	773	369	⇒ 436 (56%)
石川県計	6,334	5,734	⇒ 5,884 (93%)

450km(内6市町337km)(流下機能の有無を確認中)  
※流下機能なしが確認された箇所では、バイパス管の設置などの応急対応により流下機能を確保する。  
注1 管路延長の再精査に伴う減