

ひらせばし  
平成28年災 平瀬橋橋梁災害関連事業

【概要】

平瀬橋では、平成28年9月19日から20日の台風16号に伴う豪雨により、上部工が流失するなど甚大な被害が発生しました。

このため災害関連事業により、河積を阻害していた5基の橋脚を1基に減らし、上部工を2径間で架設する改良復旧を実施することで、橋梁の安全性を確保します。

【事業内容】

事業主体: 鹿屋市

路線名: 市道 平瀬新町線(平瀬橋)

事業箇所: 鹿児島県鹿屋市串良町

事業延長: 47.2m(橋長)

事業期間: 平成28年度～平成30年度


事業費: 2.2億円(うち改良費1億円)

事業概要: 上部工 下部工(橋台2基、橋脚1基)




【被災状況】

側面図

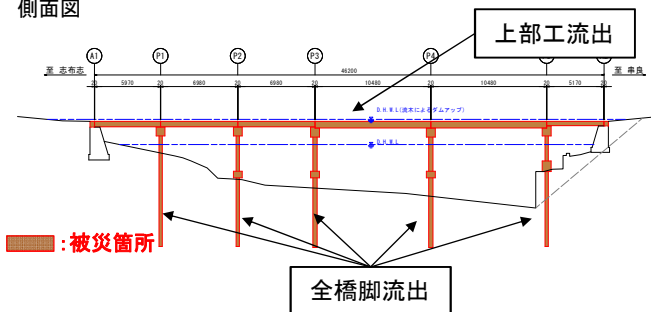

【改良】

側面図

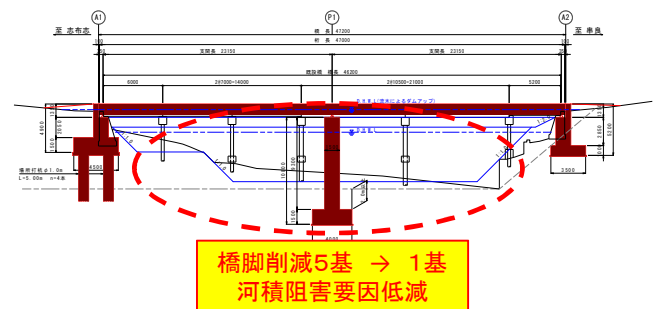


【被災状況写真】

起点側より



終点側より

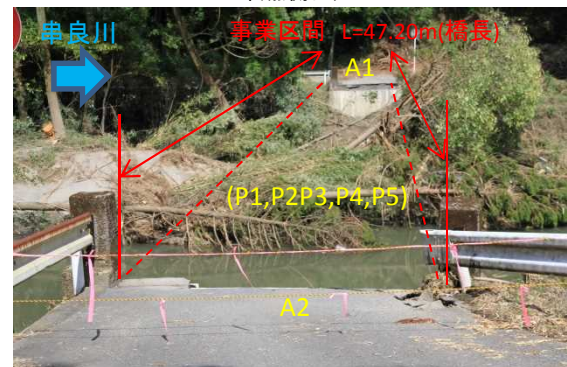

被災原因である橋脚を除去し、再度災害防止を図る。