
後志利別川水系流域治水プロジェクト【位置図】

~全国有数の清流が育む地域の産業と暮らしを守る治水対策の推進~

○令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、道南地域を代表する穀倉地帯を貫流する後志利別川水系においても、水田等の貯留機能活用にむけた調整や被害軽減のための避難等の対策を含む事前防災対策を進める必要があり、国管理区間においては後志利別川の堤防が決壊し、流域で甚大な被害が発生した戦後最大の昭和37年8月洪水と同規模の洪水を安全に流下させ、流域における浸水被害の軽減を図る。

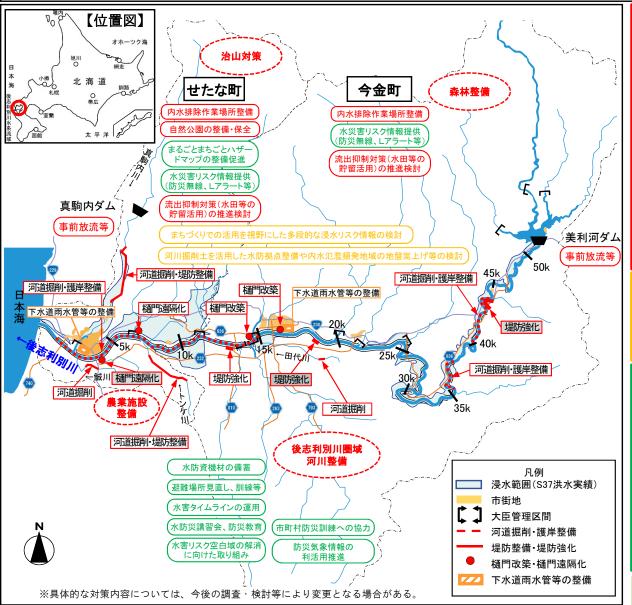

●氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

- ·河道掘削、堤防整備、護岸整備、樋門遠隔化 等
- ・既存2ダムにおける事前放流等の実施、体制構築 (関係者:国、北海道、市町村、土地改良区など)
- 内水排除作業場所の整備
- •治山対策
- •森林整備
- 流出抑制対策(農地等活用)の推進検討
- 下水道雨水管の整備







●被害対象を減少させるための対策

- ・まちづくりでの活用を視野にした多段的な浸水リスク情報の検討
- ・河川掘削土を活用した水防拠点整備や内水氾濫頻発地域(農地等)の 地盤常上げ等の検討 等 河川掘削土を活用した内水氾濫



●被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

- 水防資機材の備蓄
- ・水災害リスク情報の提供(防災無線、Lアラート等)
- ・避難場所・方法の見直し、避難経路検討、避難訓練
- ・水害タイムラインの運用
- まるごとまちごとハザードマップの整備促進
- ・水防災に関する講習会、防災教育の実施
- ・的確な水防活動のための水防訓練
- ・水害リスク空白域の解消に向けた取り組み
- ハロッペノエロスの所用に同じて
- ・ハザードマップの周知と住民の水害リスク理解促進の取り組み
- 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成促進、避難訓練
- ・市町村防災訓練への協力
- 防災気象情報の利活用推進 等



(サナな町、今金町)



まるごとまちごとハ ザードマップの整備 促進(せたな町)

●グリーンインフラの取り組み

後志利別川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】

~全国有数の清流が育む地域の産業と暮らしを守る治水対策の推進~

● 後志利別川では、上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、国、道、町が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。併せて洪水時の的確な行動判断のための 「流域タイムラインの運用」、「まるごとまちごとハザードマップの整備推進」等によるソフト対策を推進し、被害の軽減を図る。

期】流域の人口・資産が集中するせたな町市街地の浸水被害を解消するため、河道掘削及び堤防整備等を実施。 【短

期】本・支川においては浸水被害を防ぐため、河道掘削及び堤防整備等を実施により、流域全体の治水安全度向上を図る。

【中長期】水防拠点や農地嵩上げなど被害対象を減少させるための対策を推進しつつ、被害軽減・早期復旧・復興のための対策を継続する。

				 工程	
区分	対策内容	実施主体		上程 中期	 中長期
氾濫をできるだけ 防ぐ・減らすための対策	流域の人口・資産が集中する後志利別川中下流部 および上流部を守る河道掘削及び護岸整備等	函館開発建設部	河道掘削、護岸整備等		
	後志利別川圏域の市街地等を守る河道掘削及び堤 防整備等	渡島総合振興局	河道掘削、堤防整備	等	
	既存ダムにおける洪水調節機能強化のための事前 放流等の実施、体制構築	函館開発建設部 せたな町、今金町 等			
	内水による浸水被害から市街地を守るための内水排除対策	函館開発建設部 今金町	調査・検討	内水排除作業	場所の整備
	山地災害から流域を守る治山対策	渡島森林管理署 檜山振興局		治山施設等の整備	
	森林の有する洪水緩和機能の適切な発揮のための 森林整備	渡島森林管理署 檜山振興局、町等 森林整備センター		植栽・間伐などの森林整備	
	河川への急激な雨水流出を抑制する流出抑制対策 (水田等の貯留活用)の推進検討	せたな町、今金町、 土地改良区 等	広報活動、農家への働	きかけ 水田等を活用し	た雨水貯留の推進
	浸水被害の軽減を図り市街地を守る下水道雨水管等 の整備	せたな町、今金町			下水道雨水管等の整備
被害対象を減少させるための対策	まちづくりでの活用を視野にした多段的な浸水リスク 情報の検討	T- 6-188 00 74 50 40	調査・検討	浸水リスク情報の提供	
	河川掘削土を活用した水防拠点整備や内水氾濫頻 発地域の地盤嵩上げ等の検討	函館開発建設部		調査・検討	水防拠点整備や嵩上げ等
被害の軽減、早期 復旧・復興のための対策	まるごとまちごとハザードマップの整備促進	函館開発建設部 せたな町	調査・検討	整備・	周知
	被害軽減対策	函館開発建設部、渡島 総合振興局、檜山振興 局、せたな町、今金町、 函館地方気象台	流域タイム	ラインの運用等	
グリーンインフラの取組	治水対策における多自然川づくり	函館開発建設部 渡島総合振興局		河道掘削における	表土復元など
	・魅力ある水辺空間・賑わい創出 ・自然環境が有する多様な機能活用の取り組み	函館開発建設部 せたな町・今金町	河川街	かわたひ	ほっかいどう等



【事業費】

■事業規模

河川対策 (約170億円)

対策内容 河道掘削、堤防整備、

堤防強化、樋門遠隔化

下水道対策(約2億円) 対策内容 下水道雨水管等の整備

※1:国・北海道の河川整備計画の残事業を記載


※2:各市町における下水道事業計画の残事業費 (雨水関連)を記載

スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。

後志利別川水系流域治水プロジェクト【グリーンインフラ】

~全国有数の清流が育む地域の産業と暮らしを守る治水対策の推進~

- ●グリーンインフラの取り組み 『豊かな自然と清流の保全に配慮した多自然川づくりの推進』
- ○流域の肥沃な大地と比較的温暖な気候から水田を中心とした農業地帯が広がる北部檜山の社会・経済・文化の中心地域である。また、国土交通省による水質調査では、 過去21回の水質日本一に輝くなど、清流に対する地域住民の意識も高いほか、サケ・サクラマスやアユなどの豊富な資源を活かした、増殖事業や稚魚放流活動など恵ま れた自然環境資源を誇りを持って次世代に引き継ぐことが重要である。
- 〇サケ・サクラマス等の生息・産卵・繁殖環境に配慮した河道整備を目指し、今後概ね30年間実施する河道掘削後の裸地化による濁水防止対策として、表土復元による 草本類の早期再生や連続する瀬・淵の保全・創出などの取り組みの展開により、自然環境が有する多様な機能を活かすグリーンインフラの取組を推進する。

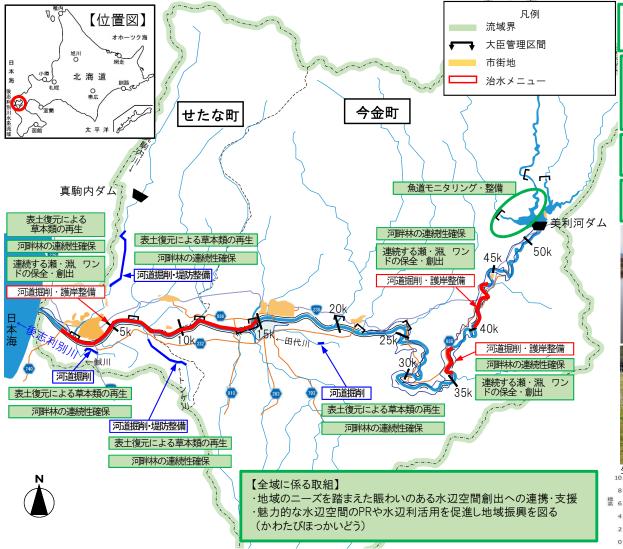

●自然環境の保全·復元などの自然再生

·美利河ダム魚道(I期)の検証とII期魚道整備に向けた関係機関との調整

●治水対策における多自然川づくり

- ・生物の生育環境確保に配慮した河道整備
- ・河道掘削面への表土敷均しによる、草本類の再生
- ・河畔林の連続性確保と瀬・淵、ワンドの保全と創出

●魅力ある水辺空間・賑わい創出

・水辺の賑わい空間創出

●自然環境が有する多様な機能活用の取り組み

・小学校などにおける河川環境学習

可道掘削の実施にあたり、多様な生態系の創出・保全のた



計画高水位 出

平水位

類の生息場となる草地環境の創出

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

後志利別川水系流域治水プロジェクト【事業効果 (国直轄区間) の見える化】


~全国有数の清流が育む地域の産業と暮らしを守る治水対策の推進~

〇河道掘削のR6完了に伴い、S37.8洪水規模の洪水でもHWL以下で流下させることができ、せたな町(北檜山)市街地の浸水被害解消が可能となる。

短期整備(5力年加速化対策)効果:河川整備率 約69%→約69%。

約69%→約69% ※整備計画改定(R5.3)前の整備計画河道に対する整備率は約78%一約100%である。

※河川整備率とは、河川整備計画において定めた河道整備流量を流すことができる断面を確保している国管理区間の割合 ※地震津波対策として、河川構造物の耐震化、樋門の自動化、遠隔操作等を調査検討中

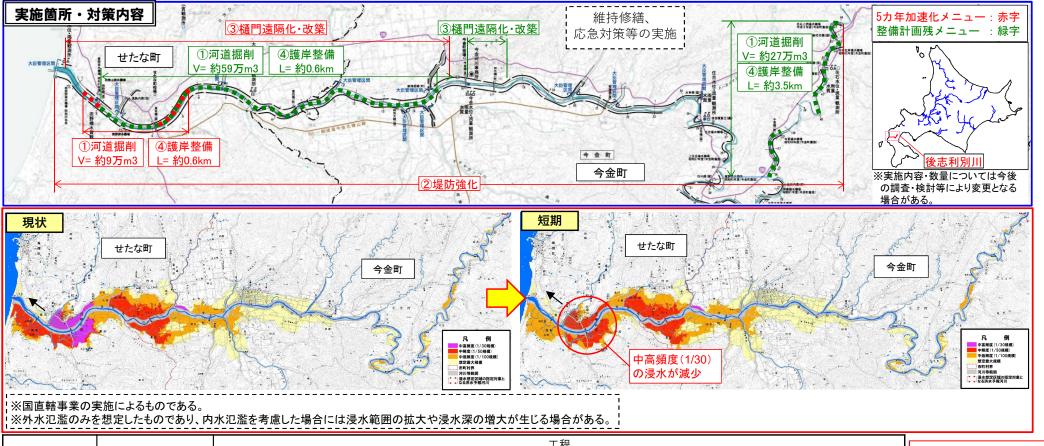

区分	対策内容					
		【5力年加速化対策】短期(R3-R7年度)		中長期(R8-R28年度)	長期(R29-R34年度)	(
氾濫をできるだけ 防ぐ・減らすため の対策	①河道掘削	R4	10%	70%	100%	
	②堤防強化		100%			 ;
	③樋門遠隔化·改築		65%	100%		:
	④護岸整備	_	15%	30%	100%	

【短期整備完了時の進捗】

- ①河道掘削 10%
- ②堤防強化 100%
- ③樋門遠隔化・改築 65%
- 4 護岸整備 15%

※R6年度では戦後最大の昭和37 年8月洪水規模に対応した河道 掘削が完了する。

後志利別川水系流域治水プロジェクト【流域治水の具体的な取組】

~全国有数の清流が育む地域の産業と暮らしを守る治水対策の推進~

後最大洪水等に対応した



整備率:100%





0施設



0施設

立地適正化計画における 防災指針の作成



(令和4年12月末時点)



1河川



18施設

被害をできるだけ防ぐ・減らすための対策

==人口資産が集中する中・下流部の河川整備==





- ・S37.8洪水への対応と下流市街地の水害リスク軽減 に向けた河道掘削について実施中 (国管理)
- ・H22およびH24洪水に対応した河道掘削・堤防整備に ついて優先整備中 (道管理)


==市街地の浸水被害軽減対策(流出抑制対策)==





近年降雨による市街地浸水被害が多い地区について 雨水下水道管を整備中(せたな町・今金町)

被害対象を減少させるための対策

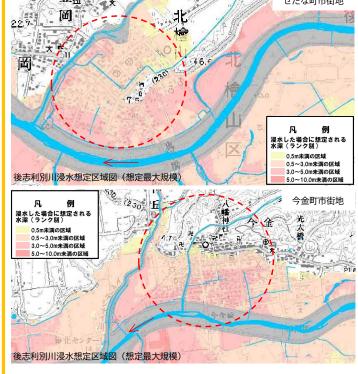

・人口資産が集中する市街地を中心に、今後の公共施 設の更新のタイミングにおいて、浸水リスク解消に向 けた対策について検討する(せたな町・今金町)

被害の軽減、早期の復旧・復興のための対策

==避難訓練の実施==





- ・9月の防災週間や町主催のイベント時に、防災訓練や 備蓄品の展示による啓発活動を実施 (今金町)
- ・自治会単位での防災訓練に対する支援(せたな町)

==タイムラインの策定・運用==





- •H30年7月に流域自治体や気象台を含めた、後志利別 川流域タイムラインを策定・運用開始
- 一部自治会ではコミュニティータイムラインを作成済 (今金町)