



# 平成24年6月27～28日に鹿児島県肝属郡肝付町で発生した土砂災害に対して、 災害関連緊急事業を実施します。

国土交通省砂防部  
平成24年9月6日

6月27～28日の梅雨前線豪雨に伴い発生した土石流及びがけ崩れに対して、鹿児島県が緊急的に対策工事を実施します。（災害関連緊急砂防事業費：約3.7億円、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業費：約1.1億円）

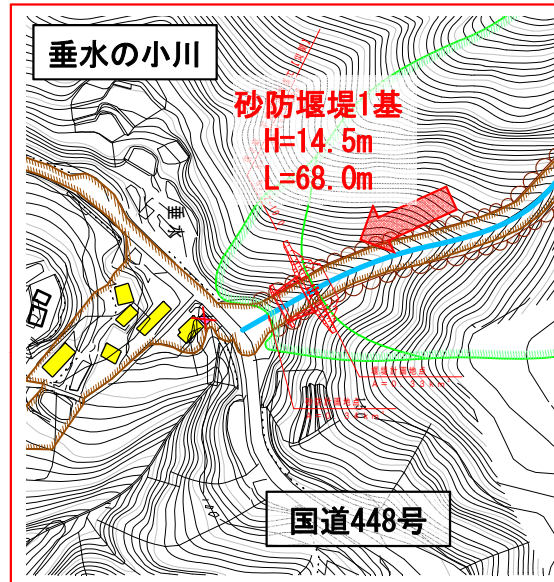

**【垂水の小川】** 肝付町北方  
 発生日時 : 平成24年6月27日  
 保全対象 : 人家6戸  
 国道0.3km  
 町道0.05km  
 不安定土砂量: 8200m<sup>3</sup>  
 対策工 : 砂防堰堤1基

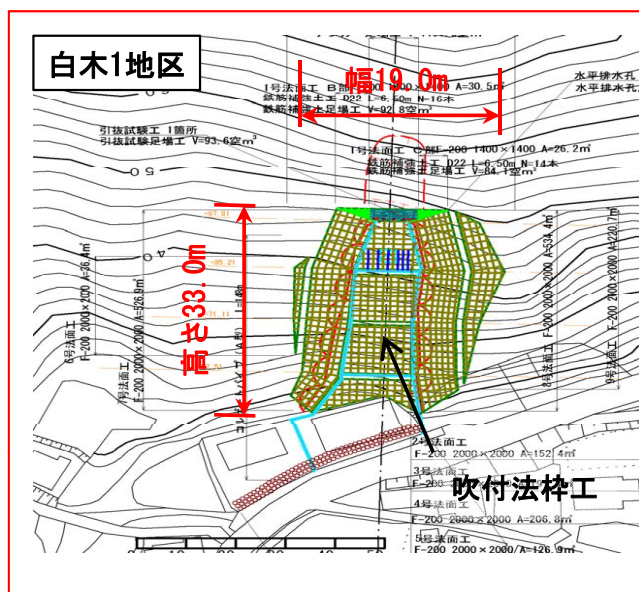

**【白木1地区】** 肝付町南方  
 発生日時 : 平成24年6月28日  
 保全対象 : 人家6戸  
 崩壊の規模 : 幅19m  
 高さ33m  
 対策工 : 吹付法枠工2162m<sup>2</sup>