

一般国道236号（帯広・広尾自動車道）
大樹広尾道路（忠類大樹～豊似）

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拓・BP・その他の別
帯広・広尾自動車道	帯広JCT～ 広尾IC(仮)	L=87.7Km	高規格B	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
2,000～7,800	2	北海道開発局

① 費用			
	事業費	維持管理費	合計
基準年		平成 27 年度	
単純合計	2,116億円	602億円	2,718億円
基準年における 現在価値(C)	2,725億円	294億円	3,019億円

② 便益				
	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年		平成 27 年度		
供用年		平成 15 年度、平成 18 年度、平成 21 年度、 平成 25 年度、平成 27 年度、平成 39 年度		
単年便益 (初年便益)	27億円	4.4億円	2.6億円	34億円
基準年における 現在価値(B)	2,825億円	444億円	226億円	3,496億円

③ 結果

費用便益比(B/C)	1.2
経済的純現在価値(B-C)	477億円
経済的内部収益率(EIRR)	4.8%

注)費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比(B/C)
交通量	2,000～7,800	±10%	1.1～1.3
事業費	2,116億円	±10%	1.1～1.2
事業期間	39年	±20%	1.2～1.2

交通状況の変化

事業名：帯広・広尾自動車道 帯広JCT～広尾IC(仮)
 (推計時点 H42年)

		整備なし(A)		整備あり(B)	
①新設・改善道路 【バイパス等】	交通量	[台/日]	0	5,300	
	走行時間	[分]	0.0	68.7	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	69.67	
②主な周辺道路 87.7km	交通量	[台/日]	6,500	3,600	
	走行時間	[分]	127.4	117.1	
	走行時間費用	[億円/年]	157.35	88.23	
③その他道路合計 81.1km -2,5916.6km	走行時間費用	[億円/年]	23742.27	23635.50	
合計:26085.4km		走行時間費用 整備なし(A)	23899.62	走行時間費用 整備あり(B)	23793.40
		走行時間短縮便益 整備なし(A)		走行時間短縮便益 (A-B)	106.22

事業名：帯広・広尾自動車道 帯広JCT～広尾IC(仮)

【図面①、②に該当する道路を明示すること】



便益の現在価値算定表

箇所名:帯広・広尾自動車道(帯広JCT～広尾IC(仮))

Main table with columns for year, traffic volume, interest rate, GDP deflator, and various benefit categories (travel time, cost reduction, accident reduction) and their present values.

Summary table with columns for year, interest rate, GDP deflator, and various cost categories (business, maintenance, pure) and their present values.

注1)事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

年次	年度 (基準年) H27	総走行台キロの年次別伸び率 (北海道プロック)				割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 (1)×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×(2)	③	現在価値 (3)×(A)	便益合計 (1)~(3)	現在価値 割引率4%
58年目	H 73	0.98947	0.99070	1.00101	0.99188	0.1646	91,1000	18.86	5.26	16.04	40.15	6.61	3.41	0.70	2.22	6.33	1.04	3.40	0.56	49.88	8.21
59年目	H 74	0.98936	0.99062	1.00101	0.99182	0.1583	91,1000	18.66	5.21	16.05	39.92	6.32	3.37	0.69	2.23	6.28	1.00	3.37	0.53	49.58	7.89
60年目	H 75	0.98925	0.99053	1.00101	0.99175	0.1522	91,1000	18.06	3.64	13.83	32.74	4.98	2.64	0.51	1.95	5.10	0.78	2.60	0.40	40.44	6.15
61年目	H 76	0.98913	0.99044	1.00101	0.99168	0.1463	91,1000	14.90	3.81	13.85	32.56	4.76	2.61	0.50	1.95	5.07	0.74	2.58	0.39	40.20	5.88
62年目	H 77	0.98901	0.99035	1.00101	0.99161	0.1407	91,1000	8.89	2.00	9.09	19.88	2.81	1.37	0.23	1.19	2.78	0.39	1.42	0.20	24.19	3.40
63年目	H 78	0.98889	0.99025	1.00101	0.99154	0.1353	91,1000	8.80	1.98	9.10	19.87	2.69	1.35	0.23	1.19	2.77	0.37	1.41	0.19	24.05	3.25
64年目	H 79	0.98876	0.99016	1.00100	0.99147	0.1301	91,1000	8.70	1.96	9.11	19.77	2.57	1.34	0.23	1.19	2.75	0.36	1.40	0.18	23.91	3.11
65年目	H 80	0.98864	0.99006	1.00100	0.99139	0.1251	91,1000	8.60	1.94	9.12	19.66	2.46	1.32	0.22	1.19	2.73	0.34	1.39	0.17	23.78	2.97
66年目	H 81	0.98851	0.98996	1.00100	0.99132	0.1203	91,1000	8.50	1.92	9.13	19.55	2.35	1.31	0.22	1.19	2.72	0.33	1.37	0.17	23.64	2.84
67年目	H 82	0.98837	0.98986	1.00100	0.99124	0.1157	91,1000	8.41	1.90	9.14	19.44	2.25	1.29	0.22	1.19	2.70	0.31	1.36	0.16	23.51	2.72
68年目	H 83	0.98823	0.98975	1.00100	0.99117	0.1112	91,1000	8.31	1.88	9.14	19.33	2.15	1.28	0.22	1.19	2.69	0.30	1.35	0.15	23.37	2.60
69年目	H 84	0.98809	0.98965	1.00100	0.99109	0.1069	91,1000	8.21	1.86	9.15	19.23	2.06	1.26	0.22	1.20	2.67	0.29	1.34	0.14	23.23	2.48
70年目	H 85	0.98795	0.98954	1.00100	0.99101	0.1028	91,1000	8.11	1.84	9.16	19.12	1.97	1.25	0.21	1.20	2.65	0.27	1.33	0.14	23.10	2.37
71年目	H 86	0.98780	0.98943	1.00100	0.99093	0.0989	91,1000	8.01	1.82	9.17	19.01	1.88	1.23	0.21	1.20	2.64	0.26	1.31	0.13	22.96	2.27
72年目	H 87	0.98765	0.98931	1.00100	0.99084	0.0951	91,1000	7.92	1.80	9.18	18.90	1.80	1.22	0.21	1.20	2.62	0.25	1.30	0.12	22.83	2.17
73年目	H 88	0.98750	0.98920	1.00100	0.99076	0.0914	91,1000	7.82	1.79	9.19	18.79	1.72	1.20	0.21	1.20	2.61	0.24	1.29	0.12	22.69	2.07
合計								2,909.17	741.31	1,491.20	5,141.69	2,825.34	508.18	88.34	208.02	805.54	444.28	408.11	226.02	6,356.34	3,485.84

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現価・BP・その他の別
帯広・広尾自動車道 (一般国道236号)	大樹広尾道路 (忠類大樹～豊似)	L=15.1Km	高規格B	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
3,400～5,500	2	北海道開発局

① 費用			
	事業費	維持管理費	合計
基準年		平成 27 年度	
単純合計	186億円	103億円	290億円
基準年における 現在価値(C)	138億円	29億円	167億円

② 便益				
	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年		平成 27 年度		
供用年		平成 39 年度		
単年便益 (初年便益)	11億円	1.0億円	0.81億円	12億円
基準年における 現在価値(B)	137億円	12億円	10億円	159億円

③ 結果

費用便益比(B/C)	0.96
経済的純現在価値(B-C)	-8億円
経済的内部収益率(EIRR)	3.7%

注)費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比(B/C)
交通量	3,400～5,500	±10%	0.9～1.05
事業費	186億円	±10%	0.9～1.04
事業期間	11年	±20%	0.9～1.01

交通状況の変化

事業名：帯広・広尾自動車道（一般国道236号）大樹広尾道路（忠類大樹～豊似）


（推計時点 H42年）

		交通量	[台/日]	整備なし(A)	整備あり(B)
①新設・改築道路 【バイパス等】	15.1km	走行時間	[分]	0	4,100
		走行時間費用	[億円/年]	0.00	9.39
	交通量	[台/日]	4,600	1,700	
②主な周辺道路	16.5km	走行時間	[分]	26.2	23.0
		走行時間費用	[億円/年]	23.67	6.83
	交通量	[台/日]	1,200	400	
③その他道路合計 :26033.3km	7.3km	走行時間	[分]	12.4	12.2
		走行時間費用	[億円/年]	3.04	0.83
	走行時間費用	[億円/年]	24321.61	24320.80	

		走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計:26072.2km	走行時間短縮便益	24348.32	24337.85	10.47

事業名：帯広・広尾自動車道（一般国道236号）大樹広尾道路（忠類大樹～豊似）

【 図面(①、②)に該当する道路を明示すること】

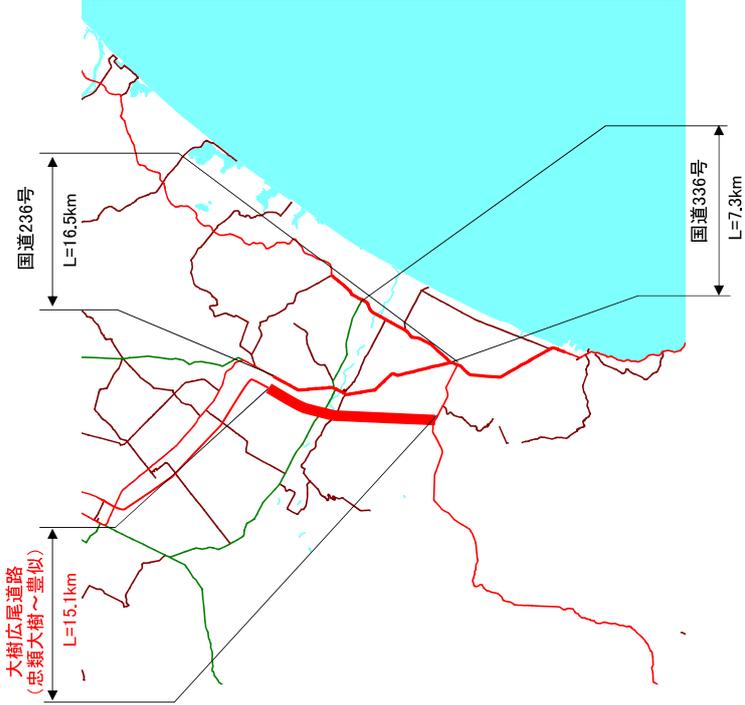

費用便益分析の条件

事業名:帯広・広尾自動車道(一般国道236号) 大樹広尾道路路(忠類大樹~豊似)

(2)

項目	チェック欄
算出マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局) その他	<input checked="" type="checkbox"/>
分析の対象期間	50年間
社会的割引率	4%
基準年次	平成27年
交通流の推計時点	1時点のみ推計 複数時点での推計 <input type="checkbox"/>
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計 <input checked="" type="checkbox"/>
	整備の有無のいずれかのみ推計 いずれかのみ推計した場合の理由を記載 <input type="checkbox"/>
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (H17センサス) <input checked="" type="checkbox"/> パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法) <input type="checkbox"/> その他() <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/>
開発交通量の考慮	考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 <input type="checkbox"/>
	有の場合のみ 考慮した理由を記載
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分 <input type="checkbox"/>
	転換率式を用いた配分 <input type="checkbox"/>
	Q-V式と転換率式の併用による配分 <input checked="" type="checkbox"/>
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分) <input type="checkbox"/>
	簡易手法 <input type="checkbox"/>
簡易手法の採択理由	小規模事業である <input type="checkbox"/>
	山間部海岸部で併行道路が少ない <input type="checkbox"/>
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)	その他() <input type="checkbox"/>
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定 <input checked="" type="checkbox"/>
	採用理由を記載 交通容量未滿・以上の路線が混在した配分結果となっているため、便益算出においては速度差を生ずる加重平均速度を用いた <input type="checkbox"/>
最終配分の速度	<input type="checkbox"/>
採用理由を記載	<input type="checkbox"/>
その他	() <input type="checkbox"/>

事業名:帯広・広尾自動車道(一般国道236号) 大樹広尾道路路(忠類大樹~豊似)

(3)

項目	チェック欄
休日交通の影響	考慮しない <input type="checkbox"/>
	考慮する 面的に考慮 対象路線のみ考慮 考慮する場合のみ 採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載 () % <input type="checkbox"/>
災害等による通行止めの影響	考慮しない <input type="checkbox"/>
	考慮する 採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載 () 日 <input type="checkbox"/>
冬期交通の影響	考慮しない <input type="checkbox"/>
	考慮する とり止め交通の考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載 採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載 当該地域の直近3ヶ年(平成24年~平成26年)における最低気温0℃以下かつ積雪1cm以上を満たす日数とし、121日と設定 冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載 Vmax、Vmin)について低減 (121) 日 <input checked="" type="checkbox"/>
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定 <input checked="" type="checkbox"/>
	その他 () <input type="checkbox"/>
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用 <input checked="" type="checkbox"/>
	独自に設定した値を使用 <input type="checkbox"/>
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用 <input checked="" type="checkbox"/>
	独自に設定した値を使用 <input type="checkbox"/>
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮 <input type="checkbox"/>
	中央分離帯の有無を考慮しない <input checked="" type="checkbox"/>
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない <input checked="" type="checkbox"/>
	考慮する <input type="checkbox"/>
その他	<input type="checkbox"/>

便益の算定

費用の現在価値算定表

事業名:帯広・広尾自動車道(一般国道236号) 大樹広尾道路(忠類大樹~豊似)

(4)

項目	チェック欄
事業費	<input type="checkbox"/>
詳細事業計画による値を採用	<input type="checkbox"/>
標準投資パターンを採用	<input type="checkbox"/>
その他(概略事業計画による値を採用)	<input checked="" type="checkbox"/>
維持管理費	<input type="checkbox"/>
維持管理費の設定根拠を記載	
当該区間を管轄する事務所における直轄国道の維持管理費実績に基づき算出	
雪害費	<input checked="" type="checkbox"/>
積雪地域または寒冷地域である	
考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>
考慮する	<input type="checkbox"/>
当該道路整備が行われない場合の費用	<input type="checkbox"/>
考慮する 場合のみ	<input type="checkbox"/>
維持管理費を考慮	
維持管理費を考慮	
その他	
4. その他	

維持管理費の単価(消費税率相当額含む)

年次	年度	割引率	GDP ポリティ	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単価(億円)	現在価値	単価(億円)	現在価値
-11年目	H 28	0.9615	91.10	0.93	0.89	0.148	15.1
-10年目	H 29	0.9246	91.10	2.64	2.44	0.00	2.23
-9年目	H 30	0.8890	91.10	2.64	2.34	0.00	2.00
-8年目	H 31	0.8548	91.10	16.69	14.27	0.00	0.00
-7年目	H 32	0.8219	91.10	18.38	15.10	0.00	0.00
-6年目	H 33	0.7903	91.10	19.73	15.59	0.00	0.00
-5年目	H 34	0.7599	91.10	22.45	17.06	0.00	0.00
-4年目	H 35	0.7307	91.10	28.68	20.95	0.00	0.00
-3年目	H 36	0.7026	91.10	29.06	20.42	0.00	0.00
-2年目	H 37	0.6756	91.10	26.29	17.76	0.00	0.00
-1年目	H 38	0.6496	91.10	18.78	12.20	0.00	0.00
供用開始年次	H 39	0.6246	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
1年目	H 40	0.6006	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
2年目	H 41	0.5775	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
3年目	H 42	0.5553	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
4年目	H 43	0.5339	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
5年目	H 44	0.5134	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
6年目	H 45	0.4936	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
7年目	H 46	0.4746	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
8年目	H 47	0.4564	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
9年目	H 48	0.4388	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
10年目	H 49	0.4220	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
11年目	H 50	0.4057	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
12年目	H 51	0.3901	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
13年目	H 52	0.3751	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
14年目	H 53	0.3607	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
15年目	H 54	0.3468	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
16年目	H 55	0.3335	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
17年目	H 56	0.3207	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
18年目	H 57	0.3083	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
19年目	H 58	0.2965	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
20年目	H 59	0.2851	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
21年目	H 60	0.2741	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
22年目	H 61	0.2636	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
23年目	H 62	0.2534	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
24年目	H 63	0.2437	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
25年目	H 64	0.2343	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
26年目	H 65	0.2253	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
27年目	H 66	0.2166	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
28年目	H 67	0.2083	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
29年目	H 68	0.2003	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
30年目	H 69	0.1926	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
31年目	H 70	0.1852	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
32年目	H 71	0.1780	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
33年目	H 72	0.1712	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
34年目	H 73	0.1646	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
35年目	H 74	0.1583	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
36年目	H 75	0.1522	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
37年目	H 76	0.1463	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
38年目	H 77	0.1407	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
39年目	H 78	0.1353	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
40年目	H 79	0.1301	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
41年目	H 80	0.1251	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
42年目	H 81	0.1203	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
43年目	H 82	0.1157	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
44年目	H 83	0.1112	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
45年目	H 84	0.1069	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
46年目	H 85	0.1028	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
47年目	H 86	0.0989	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
48年目	H 87	0.0951	91.10	0.00	0.00	0.00	2.06
49年目	H 88	0.0914	91.10	-9.29	-0.85	2.06	0.19
合計				176.97	138.19	103.24	28.81
単価事業費計				186.26			103.24

注1)事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を満たすものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 注2)詳細対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

路線名	箇所名	車線数	延長
帯広・広尾自動車道(一般国道236号)	大樹広尾道路(忠類大樹～豊似)	2	15.1km

区分	項目	工種	数量	金額 (百万円)	備考		
						単位	
①工事費	改築費	土工	式	1	10,820	切工(1,357,000m ³)、盛土(1,645,100m ³)	
			m ²	3,002,100	4,089		
			m	365,610	547		
			式	1	1,431		648
			m	957	98		
			m	597	1,400		
			m	50	11		
			式	1	1,422		中分離開帯工・防護柵工・柵柱・欄干工など
			式	1	646		
			式	1	28		付帯道路工・付替水路工など
構築費	構築費	その他	式	1	3,056		
			m	234	1,228		
			m	294	1,828		
			式				
トンネル費	トンネル費	トンネル区間なし	式				
			m				
IC・JCT費	IC・JCT費	IC	式	1	1,048		
			箇所	2	1,048		
舗装費	舗装費	車道舗装	式	1	1,668		
			m ²	677,643	1,668	表面舗装面積17,457m ²	
②用地及構築費	用地費	宅地	m ²	729,890	929		
			m ²	8,200	57		
			m ²	440,440	734		
			m ²	251,640	138		
			式	1	168		
③関係費	関係費	地価調査、測量、設計にかかる費用等	式	1	2,853		
			式		20,042		

便益の現在価値算定表

箇所名:帯広・広尾自動車道(一般国道236号)大樹広尾道路(忠類大樹～豊似)

年次	年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (北海道ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレ率	走行時間短縮便益(億円)			現在価値 (1)×(A)	走行経費減少便益(億円)			事故減少便益(億円)	合計 (億円)					
		乗用車種	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車種	小型貨物	普通貨物		(2)計	現在価値 (A)×(2)	(3)		現在価値 (3)×(A)	便益合計 (1)~(3)	割引率4%			
供用開始年次	H 39	0.99490	0.98796	1.00083	0.99480	0.6246	91.1000	5.48	1.04	4.06	10.59	6.61	0.84	0.07	0.25	0.95	0.59	0.81	0.50	12.34	7.71
1年目	H 40	0.99487	0.98781	1.00083	0.99477	0.6006	91.1000	5.45	1.03	4.07	10.55	6.34	0.83	0.06	0.25	0.95	0.57	0.80	0.48	12.30	7.39
2年目	H 41	0.99485	0.98766	1.00083	0.99474	0.5775	91.1000	5.43	1.02	4.07	10.51	6.07	0.83	0.06	0.25	0.94	0.54	0.80	0.46	12.25	7.08
3年目	H 42	0.99206	0.99278	1.00104	0.99351	0.5553	91.1000	5.40	1.00	4.07	10.47	5.82	0.83	0.06	0.25	0.94	0.52	0.79	0.44	12.21	6.78
4年目	H 43	0.99200	0.99273	1.00104	0.99347	0.5339	91.1000	5.35	1.00	4.08	10.43	5.57	0.82	0.06	0.25	0.93	0.50	0.78	0.42	12.15	6.49
5年目	H 44	0.99184	0.99268	1.00104	0.99343	0.5134	91.1000	5.31	0.99	4.08	10.38	5.33	0.82	0.06	0.25	0.93	0.48	0.78	0.40	12.10	6.21
6年目	H 45	0.99187	0.99262	1.00104	0.99339	0.4936	91.1000	5.27	0.98	4.09	10.34	5.10	0.81	0.06	0.25	0.92	0.46	0.78	0.38	12.04	5.94
7年目	H 46	0.99180	0.99257	1.00104	0.99334	0.4746	91.1000	5.23	0.97	4.09	10.29	4.88	0.81	0.06	0.25	0.92	0.44	0.77	0.37	11.98	5.69
8年目	H 47	0.99174	0.99251	1.00104	0.99330	0.4564	91.1000	5.18	0.97	4.09	10.25	4.68	0.80	0.06	0.25	0.91	0.42	0.77	0.35	11.93	5.44
9年目	H 48	0.99167	0.99246	1.00104	0.99325	0.4388	91.1000	5.14	0.96	4.10	10.20	4.48	0.80	0.06	0.25	0.91	0.40	0.76	0.34	11.87	5.21
10年目	H 49	0.99160	0.99240	1.00104	0.99321	0.4220	91.1000	5.10	0.95	4.10	10.15	4.28	0.79	0.06	0.25	0.90	0.38	0.76	0.32	11.81	4.99
11年目	H 50	0.99153	0.99234	1.00104	0.99316	0.4057	91.1000	5.05	0.95	4.11	10.11	4.10	0.79	0.06	0.25	0.90	0.36	0.75	0.31	11.76	4.77
12年目	H 51	0.99145	0.99228	1.00103	0.99311	0.3801	91.1000	5.01	0.94	4.11	10.06	3.93	0.78	0.06	0.25	0.89	0.35	0.75	0.29	11.70	4.57
13年目	H 52	0.99138	0.99222	1.00103	0.99306	0.3751	91.1000	4.97	0.93	4.12	10.02	3.76	0.78	0.06	0.25	0.89	0.33	0.74	0.28	11.65	4.37
14年目	H 53	0.99130	0.99216	1.00103	0.99302	0.3607	91.1000	4.93	0.92	4.12	9.97	3.60	0.77	0.06	0.25	0.88	0.32	0.74	0.27	11.59	4.18
15年目	H 54	0.99123	0.99210	1.00103	0.99297	0.3468	91.1000	4.88	0.92	4.12	9.92	3.44	0.77	0.06	0.25	0.88	0.30	0.73	0.25	11.53	4.00
16年目	H 55	0.99115	0.99204	1.00103	0.99292	0.3335	91.1000	4.84	0.91	4.13	9.88	3.29	0.76	0.06	0.25	0.87	0.29	0.73	0.24	11.48	3.83
17年目	H 56	0.99107	0.99197	1.00103	0.99287	0.3207	91.1000	4.80	0.90	4.13	9.83	3.15	0.76	0.06	0.25	0.87	0.28	0.72	0.23	11.42	3.66
18年目	H 57	0.99099	0.99191	1.00103	0.99282	0.3083	91.1000	4.76	0.89	4.14	9.79	3.02	0.75	0.06	0.25	0.86	0.27	0.72	0.22	11.37	3.50
19年目	H 58	0.99091	0.99184	1.00103	0.99276	0.2965	91.1000	4.71	0.89	4.14	9.74	2.89	0.75	0.06	0.25	0.86	0.25	0.71	0.21	11.31	3.35
20年目	H 59	0.99083	0.99177	1.00103	0.99271	0.2851	91.1000	4.67	0.88	4.15	9.70	2.76	0.74	0.06	0.25	0.85	0.24	0.71	0.20	11.25	3.21
21年目	H 60	0.99074	0.99171	1.00102	0.99266	0.2741	91.1000	4.63	0.87	4.15	9.65	2.64	0.74	0.06	0.25	0.85	0.23	0.70	0.19	11.20	3.07
22年目	H 61	0.99066	0.99164	1.00102	0.99260	0.2636	91.1000	4.58	0.87	4.15	9.60	2.53	0.73	0.06	0.25	0.84	0.22	0.70	0.18	11.14	2.94
23年目	H 62	0.99057	0.99157	1.00102	0.99255	0.2534	91.1000	4.54	0.86	4.16	9.56	2.42	0.73	0.06	0.25	0.84	0.21	0.69	0.18	11.08	2.81
24年目	H 63	0.99048	0.99149	1.00102	0.99249	0.2437	91.1000	4.50	0.85	4.16	9.51	2.32	0.72	0.06	0.25	0.83	0.20	0.69	0.17	11.03	2.69
25年目	H 64	0.99038	0.99142	1.00102	0.99244	0.2343	91.1000	4.46	0.84	4.17	9.47	2.22	0.72	0.06	0.25	0.82	0.19	0.68	0.16	10.97	2.57
26年目	H 65	0.99029	0.99135	1.00102	0.99238	0.2253	91.1000	4.41	0.84	4.17	9.42	2.12	0.71	0.06	0.25	0.82	0.18	0.68	0.15	10.92	2.46
27年目	H 66	0.99020	0.99127	1.00102	0.99232	0.2166	91.1000	4.37	0.83	4.18	9.37	2.03	0.71	0.06	0.25	0.81	0.18	0.67	0.15	10.86	2.35
28年目	H 67	0.99010	0.99120	1.00102	0.99226	0.2083	91.1000	4.33	0.82	4.18	9.33	1.94	0.70	0.06	0.25	0.81	0.17	0.67	0.14	10.80	2.25
29年目	H 68	0.99000	0.99112	1.00102	0.99220	0.2003	91.1000	4.28	0.82	4.18	9.28	1.86	0.70	0.06	0.25	0.80	0.16	0.66	0.13	10.75	2.15
30年目	H 69	0.98990	0.99104	1.00101	0.99214	0.1926	91.1000	4.24	0.81	4.19	9.24	1.78	0.69	0.06	0.25	0.80	0.15	0.66	0.13	10.69	2.06
31年目	H 70	0.98980	0.99096	1.00101	0.99208	0.1852	91.1000	4.20	0.80	4.19	9.19	1.70	0.69	0.06	0.25	0.79	0.15	0.65	0.12	10.64	1.97
32年目	H 71	0.98969	0.99087	1.00101	0.99201	0.1780	91.1000	4.16	0.79	4.20	9.15	1.63	0.68	0.06	0.25	0.79	0.14	0.65	0.11	10.58	1.88
33年目	H 72	0.98958	0.99079	1.00101	0.99195	0.1712	91.1000	4.11	0.79	4.20	9.10	1.56	0.68	0.06	0.25	0.78	0.13	0.64	0.11	10.52	1.80
34年目	H 73	0.98947	0.99070	1.00101	0.99188	0.1646	91.1000	4.07	0.78	4.21	9.05	1.49	0.67	0.06	0.25	0.78	0.13	0.63	0.10	10.47	1.72
35年目	H 74	0.98936	0.99062	1.00101	0.99182	0.1583	91.1000	4.03	0.77	4.21	9.01	1.42	0.67	0.06	0.25	0.77	0.12	0.63	0.10	10.41	1.65
36年目	H 75	0.98925	0.99053	1.00101	0.99175	0.1522	91.1000	3.98	0.76	4.21	8.96	1.36	0.66	0.06	0.25	0.76	0.12	0.62	0.10	10.35	1.58
37年目	H 76	0.98913	0.99044	1.00101	0.99168	0.1463	91.1000	3.94	0.76	4.22	8.92	1.30	0.66	0.06	0.25	0.76	0.11	0.62	0.09	10.30	1.51
38年目	H 77	0.98901	0.99035	1.00101	0.99161	0.1407	91.1000	3.90	0.75	4.22	8.87	1.25	0.65	0.06	0.25	0.76	0.11	0.61	0.09	10.24	1.44
39年目	H 78	0.98889	0.99025	1.00101	0.99154	0.1353	91.1000	3.86	0.74	4.23	8.82	1.19	0.65	0.06	0.25	0.75	0.10	0.61	0.08	10.19	1.38
40年目	H 79	0.98876	0.99016	1.00100	0.99147	0.1301	91.1000	3.81	0.74	4.23	8.78	1.14	0.64	0.06	0.25	0.75	0.10	0.60	0.08	10.13	1.32
41年目	H 80	0.98864	0.99006	1.00100	0.99139	0.1251	91.1000	3.77	0.73	4.24	8.73	1.09	0.64	0.06	0.25	0.74	0.09	0.60	0.07	10.07	1.26
42年目	H 81	0.98851	0.98996	1.00100	0.99132	0.1203	91.1000	3.73	0.72	4.24	8.69	1.05	0.63	0.06	0.25	0.74	0.09	0.59	0.07	10.02	1.21
43年目	H 82	0.98837	0.98986	1.00100	0.99124	0.1157	91.1000	3.68	0.71	4.24	8.64	1.00	0.63	0.06	0.25	0.73	0.08	0.59	0.07	9.96	1.15
44年目	H 83	0.98823	0.98975	1.00100	0.99117	0.1112	91.1000	3.64	0.71	4.25	8.60	0.96	0.62	0.04	0.26	0.73	0.08	0.58	0.06	9.91	1.10
45年目	H 84	0.98809	0.98965	1.00100	0.99109	0.1069	91.1000	3.60	0.70	4.25	8.55	0.91	0.62	0.04	0.26	0.72	0.08	0.58	0.06	9.85	1.05
46年目	H 85	0.98795	0.98954	1.00100	0.99101	0.1028	91.1000	3.56	0.69	4.26	8.50	0.87	0.61	0.04							

路線名	箇所名	車線数	延長
帯広・広尾自動車道 (一般国道236号)	大樹広尾道路(忠類大樹～豊似)	2	15.1km

■維持管理費内訳

区分	単位	数量	金額 (百万円)	備考
維持費	km	15.1	3,450	巡回、清掃、除草、除雪等
修繕費	式	1	7,700	路面補修、構造物の点検、補修等
その他	式			
維持管理費合計			11,150	