

⑬一般国道247号  
西知多道路（東海ジャンクション）

費用便益分析の結果

| 路線名      | 事業名                  | 延長          | 事業種別 | 現払・B P ・その他の別 |
|----------|----------------------|-------------|------|---------------|
| 一般国道247号 | 西和多道路<br>(東海ジャンクション) | L = 2. 0 km | 二次改築 | その他           |

| 計画交通量<br>(台/日) | 車線数 | 事業主体    |
|----------------|-----|---------|
| 12, 000        | 2   | 中部地方整備局 |

① 費用

|                     | 事業費    | 維持管理費 | 合計    |
|---------------------|--------|-------|-------|
| 基準年                 | 平成27年度 |       |       |
| 単純合計                | 264億円  | 44億円  | 308億円 |
| 基準年における<br>現在価値 (C) | 203億円  | 12億円  | 215億円 |

② 便益

|                     | 走行時間<br>短縮便益 | 走行経費<br>減少便益 | 交通事故<br>減少便益 | 合計    |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 基準年                 | 平成27年度       |              |              |       |
| 供用年                 | 平成40年度       |              |              |       |
| 単年便益<br>(初年便益)      | 17億円         | 6. 3億円       | 2. 6億円       | 26億円  |
| 基準年における<br>現在価値 (B) | 252億円        | 72億円         | 30億円         | 355億円 |

③ 結果

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 費用便益比 (B / C)      | 1. 7  |
| 経済的純現在価値 (B - C)   | 140億円 |
| 経済的内部収益率 (E I R R) | 6. 6% |

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析

| 変動要因 | 基準値        | 変動ケース   | 費用便益比 (B / C) |
|------|------------|---------|---------------|
| 交通量  | 12, 000台/日 | ± 1 0 % | 1. 4 ~ 1. 7   |
| 事業費  | 264億円      | ± 1 0 % | 1. 5 ~ 1. 8   |
| 事業期間 | 12年        | ± 2 0 % | 1. 6 ~ 1. 8   |

交通状況の変化  
事業名：一般国道247号 西知多道路（東海ジャンクション）


（推計時点 H42年）

|                                            |          | 整備なし(A) |           | 整備あり(B)   |
|--------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|
| ①新設・改善道路<br>〔西知多道路<br>東海ジャンクション〕<br>：2.0km | 交通量※1    | [台/日]   | —         | 12,000    |
|                                            | 走行時間※2   | [分]     | —         | 2         |
|                                            | 走行時間費用※3 | [億円/年]  | —         | 3.43      |
|                                            | 交通量      | [台/日]   | 77,200    | 83,100    |
|                                            | 走行時間     | [分]     | 3         | 2         |
|                                            | 走行時間費用   | [億円/年]  | 33.66     | 31.19     |
|                                            | 交通量      | [台/日]   | 57,700    | 56,300    |
|                                            | 走行時間     | [分]     | 4         | 4         |
|                                            | 走行時間費用   | [億円/年]  | 44.97     | 43.48     |
|                                            | 交通量      | [台/日]   | 11,100    | 11,400    |
| ②主な周<br>辺道路※4                              | 走行時間     | [分]     | 5         | 6         |
|                                            | 走行時間費用   | [億円/年]  | 10.72     | 10.88     |
|                                            | 交通量      | [台/日]   | 19,600    | 17,500    |
|                                            | 走行時間     | [分]     | 5         | 5         |
|                                            | 走行時間費用   | [億円/年]  | 18.04     | 14.61     |
|                                            | 交通量      | [台/日]   | 10,600    | 3,500     |
|                                            | 走行時間     | [分]     | 3         | 3         |
|                                            | 走行時間費用   | [億円/年]  | 5.07      | 1.75      |
|                                            | 交通量      | [台/日]   | 20,900    | 12,100    |
|                                            | 走行時間     | [分]     | 5         | 5         |
| ③その他道路合計<br>：1700.7km                      | 走行時間費用   | [億円/年]  | 19.76     | 10.45     |
|                                            | 走行時間費用   | [億円/年]  | 12,089.12 | 12,089.17 |

|             |          | 走行時間費用<br>整備なし(A) | 走行時間費用<br>整備あり(B) | 走行時間短縮便益<br>(A - B) |
|-------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 合計：1718.2km | 走行時間短縮便益 | [億円/年]            | 12,222.34         | 12,204.96           |
|             |          |                   |                   | 17.38               |

- ※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。  
※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。  
※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。  
※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

(2) 図面 ①、②に該当する道路を明示すること)

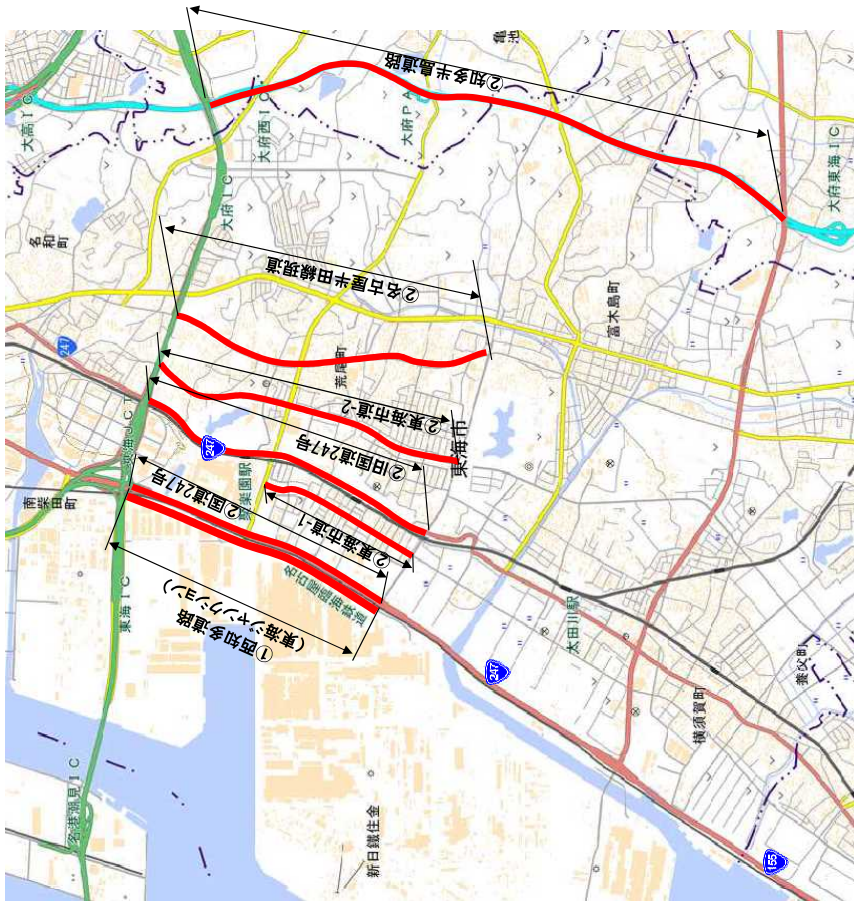

費用便益分析の条件

事業名：一般国道247号 西知多道路(東海ジャンクション)

(2)

| 項目         |                                                                                                                                       | チェック欄       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 算出マニュアル    | 費用便益分析マニュアル<br>(平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)                                                                                          | ■           |
|            | その他                                                                                                                                   | □           |
| 分析の基本的事項   | 分析対象期間                                                                                                                                | 50年間        |
|            | 社会的割引率                                                                                                                                | 4%          |
|            | 基準年次                                                                                                                                  | 平成27年       |
| 交通流の推計時点   | 1時点のみ推計                                                                                                                               | ■ (H42)     |
|            | 複数時点での推計                                                                                                                              | □           |
| 推計の状況      | 整備の有無それぞれで交通流を推計                                                                                                                      | ■           |
|            | 整備の有無のいずれかのみ推計<br>いずれかのみ<br>いすれかのみ<br>の推計の場合                                                                                          | □ 有 □ 無     |
| 推計に用いたOD表  | 道路交通センサスをベースとした自動車OD表<br>(三段階推定法)                                                                                                     | ■ (H17センサス) |
|            | パースントリップ調査をベースとした自動車OD表<br>(四段階推定法)                                                                                                   | □           |
| 開発交通量の考慮   | その他( )                                                                                                                                | □           |
|            | 無                                                                                                                                     | ■           |
|            | 有                                                                                                                                     | □           |
|            | 有の場合のみ<br>考慮した開発交通量(トリップ数)<br>考慮した理由を記載                                                                                               | ( )台/日/日    |
| 配分交通量の推計手法 | Q-V式を用いた配分                                                                                                                            | □           |
|            | 転換率式を用いた配分                                                                                                                            | □           |
|            | Q-V式と転換率式の併用による配分                                                                                                                     | ■           |
|            | 均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)                                                                                                              | □           |
|            | 簡易手法                                                                                                                                  | □           |
|            | 簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)                                                                                                                 | □           |
| 速度設定の考え方   | 簡易手法の<br>採択理由<br>山間部海岸部で併行道路が少ない<br>その他( )                                                                                            | □           |
|            | その他( )                                                                                                                                | □           |
| 速度設定の考え方   | 各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定<br>採用理由を記載 交通量(交通容量(Qmax~Qmin))以上の路線・交通容量(Qmin~Qmax)の路線等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差を生ずる「加重平均速度」を用いた。 | ■           |
|            | 最終配分の速度<br>採用理由を記載                                                                                                                    | □           |
| その他        | その他( )                                                                                                                                | □           |

事業名：一般国道247号 西知多道路(東海ジャンクション)

(3)

| 項目                                |                                                | チェック欄 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| 休日交通の影響                           | 考慮しない                                          | ■     |
|                                   | 考慮する                                           | □     |
| 面的に考慮<br>対象路線のみ考慮<br>考慮する<br>場合のみ | 面的に考慮<br>対象路線のみ考慮<br>考慮する<br>場合のみ              | □     |
|                                   | 採用した休日係数<br>休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載      | ( ) % |
| 災害等による通行止めの影響                     | 考慮しない                                          | ■     |
|                                   | 考慮する                                           | □     |
| 採用した通行止め日数<br>採用した通行止め日数の考え方を記載   | 採用した通行止め日数<br>採用した通行止め日数の考え方を記載                | ( ) 日 |
|                                   | 考慮する<br>場合のみ                                   | □     |
| 冬期交通の影響                           | 考慮しない                                          | ■     |
|                                   | 考慮する                                           | □     |
| 採用した冬期日数<br>採用した冬期日数の考え方を記載       | 採用した冬期日数<br>採用した冬期日数の考え方を記載                    | ( ) 日 |
|                                   | 考慮する<br>場合のみ                                   | □     |
| 冬期の走行速度と交通容量の関係<br>設定の考え方を記載      | 冬期の走行速度と交通容量の関係<br>設定の考え方を記載                   | □     |
|                                   | 考慮する<br>場合のみ                                   | □     |
| 交通流推計の時点以外の便益の算定                  | ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定<br>その他( )              | ■     |
|                                   | 費用便益分析マニュアルの値を使用<br>独自に設定した値を使用<br>算出根拠を添付すること | □     |
| 車種別時間価値原単位                        | 費用便益分析マニュアルの値を使用<br>独自に設定した値を使用<br>算出根拠を添付すること | ■     |
|                                   | 費用便益分析マニュアルの値を使用<br>独自に設定した値を使用<br>算出根拠を添付すること | □     |
| 車種別走行経費原単位                        | 費用便益分析マニュアルの値を使用<br>独自に設定した値を使用<br>算出根拠を添付すること | ■     |
|                                   | 費用便益分析マニュアルの値を使用<br>独自に設定した値を使用<br>算出根拠を添付すること | □     |
| 交通事故減少便益算定                        | 中央分離帯の有無を考慮<br>中央分離帯の有無を考慮しない                  | □     |
|                                   | 考慮しない<br>考慮する<br>(考慮の場合、算出根拠を添付すること)           | ■     |
| 走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益         | 考慮しない<br>考慮する<br>(考慮の場合、算出根拠を添付すること)           | □     |
|                                   | 考慮する<br>場合のみ                                   | □     |
| その他                               | その他                                            | □     |



| 路線名          | 箇所名              | 車線数            | 延長             |        |             |                   |  |
|--------------|------------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------------|--|
| 一般国道247号     | 西知多道路(東海ジャンクション) | 2              | 2.0km          |        |             |                   |  |
| ■事業費内訳(事業全体) |                  |                |                |        |             |                   |  |
| 区分           | 費目               | 工種             | 単位             | 数量     | 金額<br>(百万円) | 備考                |  |
| ①工事費         | 改良費              |                |                |        | 24,188      |                   |  |
|              |                  | 土工             | m3             |        |             |                   |  |
|              |                  | 軟弱地盤改良工        | m3             |        |             |                   |  |
|              |                  | 法面工            | m <sup>2</sup> |        |             |                   |  |
|              |                  | 擁壁工            | 式              |        |             |                   |  |
|              |                  | 管渠工            | m              |        |             |                   |  |
|              |                  | 涵渠工            | m              |        |             |                   |  |
|              |                  | 排水工            | m              |        |             |                   |  |
|              |                  | 中央分離帯工         | m              |        |             |                   |  |
|              | 橋梁費              | 縦工             | 式              |        |             |                   |  |
|              |                  |                |                |        |             |                   |  |
|              |                  | 100m以上         | m              |        |             |                   |  |
|              |                  | 100m未満         | m              |        |             |                   |  |
|              | トンネル費            |                |                |        |             |                   |  |
| NATM         |                  | m              |                |        |             |                   |  |
| シールド         |                  | m              |                |        |             |                   |  |
| IC・JCT費      |                  |                |                |        | 23,986      |                   |  |
|              |                  | IC             | 箇所             | 1      | 901         |                   |  |
| JCT          |                  | 箇所             | 1              | 23,085 |             |                   |  |
| 舗装費          |                  |                |                |        | 202         |                   |  |
|              | 車道舗装             | m <sup>2</sup> | 48,318         | 202    |             |                   |  |
|              | 歩道舗装             | m <sup>2</sup> |                |        |             |                   |  |
| 付帯施設費        |                  |                |                |        |             |                   |  |
|              | 交通管理施設工          | 式              |                |        |             |                   |  |
|              | 遮音壁              | m              |                |        |             |                   |  |
|              |                  |                |                |        |             |                   |  |
| ②用地及補償費      | 用地費              |                |                |        | 255         |                   |  |
|              |                  |                | m <sup>2</sup> | 10,040 | 255         |                   |  |
|              |                  | 宅地             | m <sup>2</sup> | 229    | 15          |                   |  |
|              |                  | 田畑             | m <sup>2</sup> | 9,811  | 240         |                   |  |
|              |                  | 山林・原野          | m <sup>2</sup> |        |             |                   |  |
|              | 補償費              | その他            | m <sup>2</sup> |        |             |                   |  |
|              |                  |                | 式              |        |             |                   |  |
|              |                  |                | 式              | 1      | 4,057       | 地質調査、測量、設計にかかる費用等 |  |
|              |                  |                |                |        |             |                   |  |
|              |                  |                |                |        |             |                   |  |
| ③間接経費        |                  |                |                |        |             |                   |  |
| 全体事業費        |                  |                |                |        |             |                   |  |
|              |                  |                |                |        | 28,500      |                   |  |

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道247号 西知多道路(東海ジャンクション)

| 年次     | 年度<br>(基準年) | 総走行台和の年次別伸び率<br>(東海7ルート) |         |         |         | 割戻率<br>(A) | GDP<br>デフレーター | 走行時間短縮便益(億円) |        |        |        | 走行経費減少便益(億円)  |        |       |       | 事故減少便益(億円) |               | 合 計 (億円) |               |               |        |
|--------|-------------|--------------------------|---------|---------|---------|------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|---------------|--------|-------|-------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|
|        |             | 乗用車                      | 小型貨物    | 普通貨物    | 全 車     |            |               | 乗用車          | 小型貨物   | 普通貨物   | ① 計    | 現在価値<br>(①×A) | 乗用車    | 小型貨物  | 普通貨物  | ② 計        | 現在価値<br>(A)×② | ③        | 現在価値<br>(③×A) | 便益合計<br>(①～③) | 割引率4%  |
| 供用開始年次 | H 40        | 1,00049                  | 0.99131 | 1,00060 | 0.99916 | 0.6006     | 91.1          | 9.38         | 2.57   | 5.45   | 17.41  | 10.46         | 3.90   | 0.68  | 1.73  | 6.31       | 3.79          | 2.56     | 1.54          | 26.28         | 15.78  |
| 1年目    | H 41        | 1,00049                  | 0.99123 | 1,00060 | 0.99915 | 0.5775     | 91.1          | 9.39         | 2.55   | 5.46   | 17.39  | 10.04         | 3.90   | 0.68  | 1.73  | 6.30       | 3.64          | 2.56     | 1.48          | 26.26         | 15.16  |
| 2年目    | H 42        | 0.99222                  | 0.99377 | 1,00221 | 0.99408 | 0.5553     | 91.1          | 9.39         | 2.53   | 5.46   | 17.38  | 9.65          | 3.90   | 0.67  | 1.73  | 6.30       | 3.50          | 2.56     | 1.42          | 26.24         | 14.57  |
| 3年目    | H 43        | 0.99216                  | 0.99373 | 1,00221 | 0.99404 | 0.5339     | 91.1          | 9.32         | 2.51   | 5.47   | 17.30  | 9.24          | 3.87   | 0.67  | 1.73  | 6.27       | 3.35          | 2.54     | 1.36          | 26.12         | 13.94  |
| 4年目    | H 44        | 0.99210                  | 0.99369 | 1,00220 | 0.99401 | 0.5134     | 91.1          | 9.24         | 2.50   | 5.48   | 17.23  | 8.84          | 3.84   | 0.66  | 1.74  | 6.24       | 3.20          | 2.53     | 1.30          | 25.99         | 13.35  |
| 5年目    | H 45        | 0.99203                  | 0.99365 | 1,00220 | 0.99397 | 0.4936     | 91.1          | 9.17         | 2.48   | 5.50   | 17.15  | 8.47          | 3.81   | 0.66  | 1.74  | 6.21       | 3.06          | 2.51     | 1.24          | 25.87         | 12.77  |
| 6年目    | H 46        | 0.99197                  | 0.99361 | 1,00219 | 0.99393 | 0.4746     | 91.1          | 9.10         | 2.47   | 5.51   | 17.07  | 8.10          | 3.78   | 0.65  | 1.75  | 6.18       | 2.93          | 2.50     | 1.19          | 25.75         | 12.22  |
| 7年目    | H 47        | 0.99191                  | 0.99357 | 1,00219 | 0.99390 | 0.4564     | 91.1          | 9.02         | 2.45   | 5.52   | 17.00  | 7.76          | 3.75   | 0.65  | 1.75  | 6.15       | 2.81          | 2.48     | 1.13          | 25.63         | 11.70  |
| 8年目    | H 48        | 0.99184                  | 0.99353 | 1,00218 | 0.99386 | 0.4388     | 91.1          | 8.95         | 2.44   | 5.53   | 16.92  | 7.42          | 3.72   | 0.64  | 1.75  | 6.12       | 2.68          | 2.47     | 1.08          | 25.50         | 11.19  |
| 9年目    | H 49        | 0.99177                  | 0.99349 | 1,00218 | 0.99382 | 0.4220     | 91.1          | 8.88         | 2.42   | 5.54   | 16.84  | 7.11          | 3.69   | 0.64  | 1.76  | 6.09       | 2.57          | 2.45     | 1.04          | 25.38         | 10.71  |
| 10年目   | H 50        | 0.99170                  | 0.99345 | 1,00217 | 0.99378 | 0.4057     | 91.1          | 8.81         | 2.40   | 5.56   | 16.77  | 6.80          | 3.66   | 0.64  | 1.76  | 6.05       | 2.46          | 2.44     | 0.99          | 25.26         | 10.25  |
| 11年目   | H 51        | 0.99163                  | 0.99340 | 1,00217 | 0.99374 | 0.3901     | 91.1          | 8.73         | 2.39   | 5.57   | 16.69  | 6.51          | 3.63   | 0.63  | 1.76  | 6.02       | 2.35          | 2.42     | 0.95          | 25.14         | 9.81   |
| 12年目   | H 52        | 0.99156                  | 0.99336 | 1,00216 | 0.99370 | 0.3751     | 91.1          | 8.66         | 2.37   | 5.58   | 16.61  | 6.23          | 3.60   | 0.63  | 1.77  | 5.99       | 2.25          | 2.41     | 0.90          | 25.01         | 9.38   |
| 13年目   | H 53        | 0.99149                  | 0.99332 | 1,00216 | 0.99366 | 0.3607     | 91.1          | 8.59         | 2.36   | 5.59   | 16.54  | 5.96          | 3.57   | 0.62  | 1.77  | 5.96       | 2.15          | 2.39     | 0.86          | 24.89         | 8.98   |
| 14年目   | H 54        | 0.99142                  | 0.99327 | 1,00216 | 0.99362 | 0.3468     | 91.1          | 8.51         | 2.34   | 5.60   | 16.46  | 5.71          | 3.54   | 0.62  | 1.78  | 5.93       | 2.06          | 2.38     | 0.82          | 24.77         | 8.59   |
| 15年目   | H 55        | 0.99134                  | 0.99323 | 1,00215 | 0.99358 | 0.3335     | 91.1          | 8.44         | 2.33   | 5.62   | 16.38  | 5.46          | 3.51   | 0.62  | 1.78  | 5.90       | 1.97          | 2.36     | 0.79          | 24.65         | 8.22   |
| 16年目   | H 56        | 0.99127                  | 0.99318 | 1,00215 | 0.99354 | 0.3207     | 91.1          | 8.37         | 2.31   | 5.63   | 16.31  | 5.23          | 3.48   | 0.61  | 1.78  | 5.87       | 1.88          | 2.35     | 0.75          | 24.52         | 7.86   |
| 17年目   | H 57        | 0.99119                  | 0.99313 | 1,00214 | 0.99350 | 0.3083     | 91.1          | 8.29         | 2.29   | 5.64   | 16.23  | 5.00          | 3.44   | 0.61  | 1.79  | 5.84       | 1.80          | 2.33     | 0.72          | 24.40         | 7.52   |
| 18年目   | H 58        | 0.99111                  | 0.99308 | 1,00214 | 0.99346 | 0.2965     | 91.1          | 8.22         | 2.28   | 5.65   | 16.15  | 4.79          | 3.41   | 0.60  | 1.79  | 5.81       | 1.72          | 2.32     | 0.69          | 24.28         | 7.20   |
| 19年目   | H 59        | 0.99103                  | 0.99304 | 1,00213 | 0.99341 | 0.2851     | 91.1          | 8.15         | 2.27   | 5.66   | 16.07  | 4.57          | 3.38   | 0.60  | 1.80  | 5.78       | 1.65          | 2.31     | 0.66          | 24.16         | 6.89   |
| 20年目   | H 60        | 0.99095                  | 0.99299 | 1,00213 | 0.99337 | 0.2741     | 91.1          | 8.07         | 2.26   | 5.67   | 16.00  | 4.35          | 3.35   | 0.60  | 1.81  | 5.75       | 1.58          | 2.30     | 0.63          | 24.04         | 6.59   |
| 21年目   | H 61        | 0.99087                  | 0.99294 | 1,00212 | 0.99333 | 0.2636     | 91.1          | 8.00         | 2.25   | 5.68   | 15.93  | 4.13          | 3.32   | 0.60  | 1.82  | 5.72       | 1.51          | 2.29     | 0.61          | 23.92         | 6.30   |
| 22年目   | H 62        | 0.99080                  | 0.99290 | 1,00212 | 0.99329 | 0.2534     | 91.1          | 7.92         | 2.24   | 5.69   | 15.86  | 3.91          | 3.29   | 0.60  | 1.83  | 5.69       | 1.44          | 2.28     | 0.60          | 23.80         | 6.02   |
| 23年目   | H 63        | 0.99073                  | 0.99286 | 1,00211 | 0.99326 | 0.2437     | 91.1          | 7.85         | 2.23   | 5.70   | 15.79  | 3.69          | 3.26   | 0.60  | 1.84  | 5.66       | 1.37          | 2.27     | 0.59          | 23.68         | 5.75   |
| 24年目   | H 64        | 0.99066                  | 0.99281 | 1,00211 | 0.99322 | 0.2343     | 91.1          | 7.78         | 2.22   | 5.71   | 15.72  | 3.47          | 3.23   | 0.60  | 1.85  | 5.63       | 1.30          | 2.26     | 0.58          | 23.56         | 5.48   |
| 25年目   | H 65        | 0.99059                  | 0.99277 | 1,00210 | 0.99318 | 0.2253     | 91.1          | 7.71         | 2.21   | 5.72   | 15.65  | 3.25          | 3.20   | 0.60  | 1.86  | 5.60       | 1.23          | 2.25     | 0.57          | 23.44         | 5.22   |
| 26年目   | H 66        | 0.99053                  | 0.99273 | 1,00210 | 0.99315 | 0.2166     | 91.1          | 7.64         | 2.20   | 5.73   | 15.58  | 3.03          | 3.17   | 0.60  | 1.87  | 5.57       | 1.16          | 2.24     | 0.56          | 23.32         | 4.96   |
| 27年目   | H 67        | 0.99046                  | 0.99269 | 1,00210 | 0.99311 | 0.2083     | 91.1          | 7.57         | 2.19   | 5.74   | 15.51  | 2.81          | 3.14   | 0.60  | 1.88  | 5.54       | 1.09          | 2.23     | 0.55          | 23.20         | 4.71   |
| 28年目   | H 68        | 0.99039                  | 0.99265 | 1,00209 | 0.99307 | 0.2003     | 91.1          | 7.50         | 2.18   | 5.75   | 15.44  | 2.59          | 3.11   | 0.60  | 1.89  | 5.51       | 1.02          | 2.22     | 0.54          | 23.08         | 4.46   |
| 29年目   | H 69        | 0.99032                  | 0.99260 | 1,00209 | 0.99303 | 0.1926     | 91.1          | 7.43         | 2.17   | 5.76   | 15.37  | 2.37          | 3.08   | 0.60  | 1.90  | 5.48       | 0.95          | 2.21     | 0.53          | 22.96         | 4.21   |
| 30年目   | H 70        | 0.99025                  | 0.99256 | 1,00208 | 0.99300 | 0.1852     | 91.1          | 7.36         | 2.16   | 5.77   | 15.30  | 2.15          | 3.05   | 0.60  | 1.91  | 5.45       | 0.88          | 2.20     | 0.52          | 22.84         | 3.96   |
| 31年目   | H 71        | 0.99018                  | 0.99252 | 1,00208 | 0.99296 | 0.1780     | 91.1          | 7.29         | 2.15   | 5.78   | 15.23  | 1.93          | 3.02   | 0.60  | 1.92  | 5.42       | 0.81          | 2.19     | 0.51          | 22.72         | 3.71   |
| 32年目   | H 72        | 0.99011                  | 0.99248 | 1,00208 | 0.99292 | 0.1712     | 91.1          | 7.22         | 2.14   | 5.79   | 15.16  | 1.71          | 2.99   | 0.60  | 1.93  | 5.39       | 0.74          | 2.18     | 0.50          | 22.60         | 3.46   |
| 33年目   | H 73        | 0.99004                  | 0.99244 | 1,00207 | 0.99289 | 0.1646     | 91.1          | 7.15         | 2.13   | 5.80   | 15.09  | 1.49          | 2.96   | 0.60  | 1.94  | 5.36       | 0.67          | 2.17     | 0.49          | 22.48         | 3.21   |
| 34年目   | H 74        | 0.98997                  | 0.99239 | 1,00207 | 0.99285 | 0.1583     | 91.1          | 7.08         | 2.12   | 5.81   | 15.02  | 1.27          | 2.93   | 0.60  | 1.95  | 5.33       | 0.60          | 2.16     | 0.48          | 22.36         | 2.96   |
| 35年目   | H 75        | 0.98990                  | 0.99235 | 1,00206 | 0.99281 | 0.1527     | 91.1          | 7.01         | 2.11   | 5.82   | 14.95  | 1.05          | 2.90   | 0.60  | 1.96  | 5.30       | 0.53          | 2.15     | 0.47          | 22.24         | 2.71   |
| 36年目   | H 76        | 0.98984                  | 0.99231 | 1,00206 | 0.99278 | 0.1463     | 91.1          | 6.94         | 2.10   | 5.83   | 14.88  | 0.83          | 2.87   | 0.60  | 1.97  | 5.27       | 0.46          | 2.14     | 0.46          | 22.12         | 2.46   |
| 37年目   | H 77        | 0.98977                  | 0.99227 | 1,00206 | 0.99274 | 0.1407     | 91.1          | 6.87         | 2.09   | 5.84   | 14.81  | 0.61          | 2.84   | 0.60  | 1.98  | 5.24       | 0.39          | 2.13     | 0.45          | 22.00         | 2.21   |
| 38年目   | H 78        | 0.98970                  | 0.99223 | 1,00205 | 0.99270 | 0.1353     | 91.1          | 6.80         | 2.08   | 5.85   | 14.74  | 0.39          | 2.81   | 0.60  | 1.99  | 5.21       | 0.32          | 2.12     | 0.44          | 21.88         | 1.96   |
| 39年目   | H 79        | 0.98963                  | 0.99218 | 1,00205 | 0.99266 | 0.1301     | 91.1          | 6.73         | 2.07   | 5.86   | 14.67  | 0.17          | 2.78   | 0.60  | 2.00  | 5.18       | 0.25          | 2.11     | 0.43          | 21.76         | 1.71   |
| 40年目   | H 80        | 0.98956                  | 0.99214 | 1,00204 | 0.99263 | 0.1251     | 91.1          | 6.66         | 2.06   | 5.87   | 14.60  | 0.00          | 2.75   | 0.60  | 2.01  | 5.15       | 0.18          | 2.10     | 0.42          | 21.64         | 1.46   |
| 41年目   | H 81        | 0.98949                  | 0.99210 | 1,00204 | 0.99259 | 0.1203     | 91.1          | 6.59         | 2.05   | 5.88   | 14.53  | 0.00          | 2.72   | 0.60  | 2.02  | 5.12       | 0.11          | 2.09     | 0.41          | 21.52         | 1.21   |
| 42年目   | H 82        | 0.98942                  | 0.99206 | 1,00204 | 0.99255 | 0.1157     | 91.1          | 6.52         | 2.04   | 5.89   | 14.46  | 0.00          | 2.69   | 0.60  | 2.03  | 5.09       | 0.04          | 2.08     | 0.40          | 21.40         | 0.96   |
| 43年目   | H 83        | 0.98935                  | 0.99202 | 1,00203 | 0.99252 | 0.1112     | 91.1          | 6.45         | 2.03   | 5.90   | 14.39  | 0.00          | 2.66   | 0.60  | 2.04  | 5.06       | 0.03          | 2.07     | 0.39          | 21.28         | 0.71   |
| 44年目   | H 84        | 0.98928                  | 0.99197 | 1,00203 | 0.99248 | 0.1069     | 91.1          | 6.38         | 2.02   | 5.91   | 14.32  | 0.00          | 2.63   | 0.60  | 2.05  | 5.03       | 0.02          | 2.06     | 0.38          | 21.16         | 0.46   |
| 45年目   | H 85        | 0.98921                  | 0.99193 | 1,00202 | 0.99244 | 0.1028     | 91.1          | 6.31         | 2.01   | 5.92   | 14.25  | 0.00          | 2.60   | 0.60  | 2.06  | 5.00       | 0.01          | 2.05     | 0.37          | 21.04         | 0.21   |
| 46年目   | H 86        | 0.98915                  | 0.99189 | 1,00202 | 0.99241 | 0.0989     | 91.1          | 6.24         | 2.00   | 5.93   | 14.18  | 0.00          | 2.57   | 0.60  | 2.07  | 4.97       | 0.00          | 2.04     | 0.36          | 20.92         | 0.00   |
| 47年目   | H 87        | 0.98908                  | 0.99185 | 1,00202 | 0.99237 | 0.0951     | 91.1          | 6.17         | 2.00   | 5.94   | 14.11  | 0.00          | 2.54   | 0.60  | 2.08  | 4.94       | 0.00          | 2.03     | 0.35          | 20.80         | 0.00   |
| 48年目   | H 88        | 0.98901                  | 0.99181 | 1,00201 | 0.99233 | 0.0914     | 91.1          | 6.10         | 1.99   | 5.95   | 14.04  | 0.00          | 2.51   | 0.60  | 2.09  | 4.91       | 0.00          | 2.02     | 0.34          | 20.68         | 0.00   |
| 49年目   | H 89        | 0.98894                  | 0.99176 | 1,00201 | 0.99229 | 0.0879     | 91.1          | 6.03         | 1.98   | 5.96   | 13.97  | 0.00          | 2.48   | 0.60  | 2.10  | 4.88       | 0.00          | 2.01     | 0.33          | 20.56         | 0.00   |
| 合 計    |             |                          |         |         |         |            |               | 599.26       | 132.01 | 249.11 | 980.37 | 252.31        | 157.53 | 24.61 | 62.27 | 244.41     | 72.31         | 103.95   | 30.11         | 1,328.73      | 354.73 |

参考様式2

| 路線名            | 箇所名              | 車線数 | 延長    |             |                       |
|----------------|------------------|-----|-------|-------------|-----------------------|
| 一般国道247号       | 西知多道路(東海ジャンクション) | 2   | 2.0km |             |                       |
| ■維持管理費内訳(事業全体) |                  |     |       |             |                       |
| 区分             |                  | 単位  | 数量    | 金額<br>(百万円) | 備考                    |
| 維持費            |                  |     | Km    | 2.0         | 500 巡回、清掃、除草、除雪等      |
| 修繕費            |                  |     | 式     | 1           | 4,200 路面補修、構造物の点検・補修等 |
| その他            |                  |     | 式     |             |                       |
| 維持管理費合計        |                  |     |       | 4,700       |                       |