

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道246号 裾野バイパス
事業主体	中部地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	費用便益比 (B/C) = 6.1 (経済的純現在価値 (B-C) = 5,210億円、経済的内部収益率 (EIRR) = 15%)

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標		指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更)	指標チェックの根拠
1. 活力	円滑なモビリティの確保	● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	● 現道等の年間渋滞損失時間 (人・時間) 及び削減率 区間a (対象地域周辺: 沼津市、御殿場市、裾野市、長泉町、小山町) について 渋滞損失時間 (現況): 2151万人・時間/年 渋滞損失削減時間: 459万人・時間/年 (1899人・時間/年 ⇒ 1440人・時間/年) 区間b (並行区間/当該区間) について: 並行区間等 (当該区間) の渋滞損失時間: 365万人・時間/年 並行区間等 (当該区間) の渋滞損失削減率: 約5割削減 (698 ⇒ 332万人・時間/年)
		<input type="checkbox"/> 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
		<input type="checkbox"/> 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
		<input type="checkbox"/> 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	
		<input type="checkbox"/> 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	
		<input type="checkbox"/> 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	
	物流効率化の支援	<input type="checkbox"/> 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	
		<input type="checkbox"/> 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上	
		<input type="checkbox"/> 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	

1. 活力	都市の再生	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
		<input type="checkbox"/> 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	
		<input type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	
		<input type="checkbox"/> 中心市街地内で行う事業である	
		<input type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	
		<input type="checkbox"/> DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
		<input type="checkbox"/> 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	
	国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)としての位置づけ有り	
		<input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	
		<input type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する	
		<input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	
	個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	富士スピードウェイにおける大規模イベントの渋滞対策に支援
		<input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	年間観光入り込み数1,100万人/年の御殿場市へのアクセス支援
		<input type="checkbox"/> 特別立法に基づく事業である	
		<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	
		<input type="checkbox"/> 歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボリックな道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業である	
2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り	
		<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区(歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区)の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	

	安全で安心できるくらしの確保	<input type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	
3. 安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	災害対策基本法に基づいて静岡県地域防災計画において一次緊急輸送路に定められている。
		<input type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	防災点検箇所：9箇所、震災点検要対策箇所：2橋が存在。雨量事前通行規制：6回/10年。
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	現道拡幅にあわせて総合対策により、雨量規制区間が解除される。
		<input type="checkbox"/> 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する	
<input type="checkbox"/> 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する			
<input type="checkbox"/> 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役割を果たす			
4. 環境	地球環境の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量：7.7t/年
	生活環境の改善・保全	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのNO2排出削減率	（現況） 自動車NOx・PM法対策地域指定の別：対象地域外 現道の道路現況値：277t/年（国道246号の推計値） （推計結果） 評価対象区間（現道）：（国道246号及び並行現道） 排出削減量：NOxの排出量は38t/年から29t/年へ9t/年減少、（24%削減）
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのSPM排出削減率	（現況） 自動車NOx・PM法対策地域指定の別：対象地域外 現道の道路現況値：13t/年（国道246号の推計値） （推計結果） 評価対象区間（現道）：（国道246号及び並行現道） 排出削減量：SPMの排出量は2.1t/年から1.6t/年へ0.5t/年減少、（24%削減）
		<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される			
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている	
		<input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	
		<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
		<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

## 費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BPの別
国道246号	裾野バイパス	L=35.3km	一般二次改築	現道拡幅

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
46,800	4	中部地方整備局

## ① 費用

	改築費	維持修繕費	合計
基準年	平成18年		
単純合計	522億円	381億円	903億円
うち残事業分	138億円	48億円	185億円
基準年における 現在価値(C)	883億円	143億円	1,030億円
うち残事業分	116億円	18億円	134億円

② 便 益

	走行時間 短縮便益	走行費用 短縮便益	交通事故 減少便益	合 計
基準年	平成18年			
供用年	平成26年			
単年便益 (初年便益)	397億円	15億円	2億円	413 億円
基準年における 現在価値 (B)	6,002億円	214億円	24億円	6,240 億円
うち残事業分	210億円	2億円	3億円	215 億円

③ 結 果

費用便益比 (事業全体)	6.1
費用便益比 (残事業)	1.6

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

## 交通状況の変化

事業名：一般国道246号 裾野バイパス（事業全体）

（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] 35.3km	交通量	[台/日]	33,300	46,800	
	走行時間	[分]	98	62	
	走行時間費用	[億円/年]	911.35	814.21	
②主な周 辺道路	主な周辺 道路 (沼津小 山線： 30.0km)	交通量	[台/日]	10,600	7,900
		走行時間	[分]	80	76
		走行時間費用	[億円/年]	252.98	174.87
	主な周辺 道路 (山中湖 小山線： 1.7km)	交通量	[台/日]	7,200	4,000
		走行時間	[分]	3	3
		走行時間費用	[億円/年]	6.43	3.55
③その他道路合計 : 43,312.0km	走行時間費用	[億円/年]	161,330.16	161,102.09	
			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：43,379km	走行時間短縮便益	[億円/年]	162,500.92	162,094.72	406.20

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。


※1：交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※2：走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3：走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4：主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：一般国道246号 裾野バイパス (事業全体)

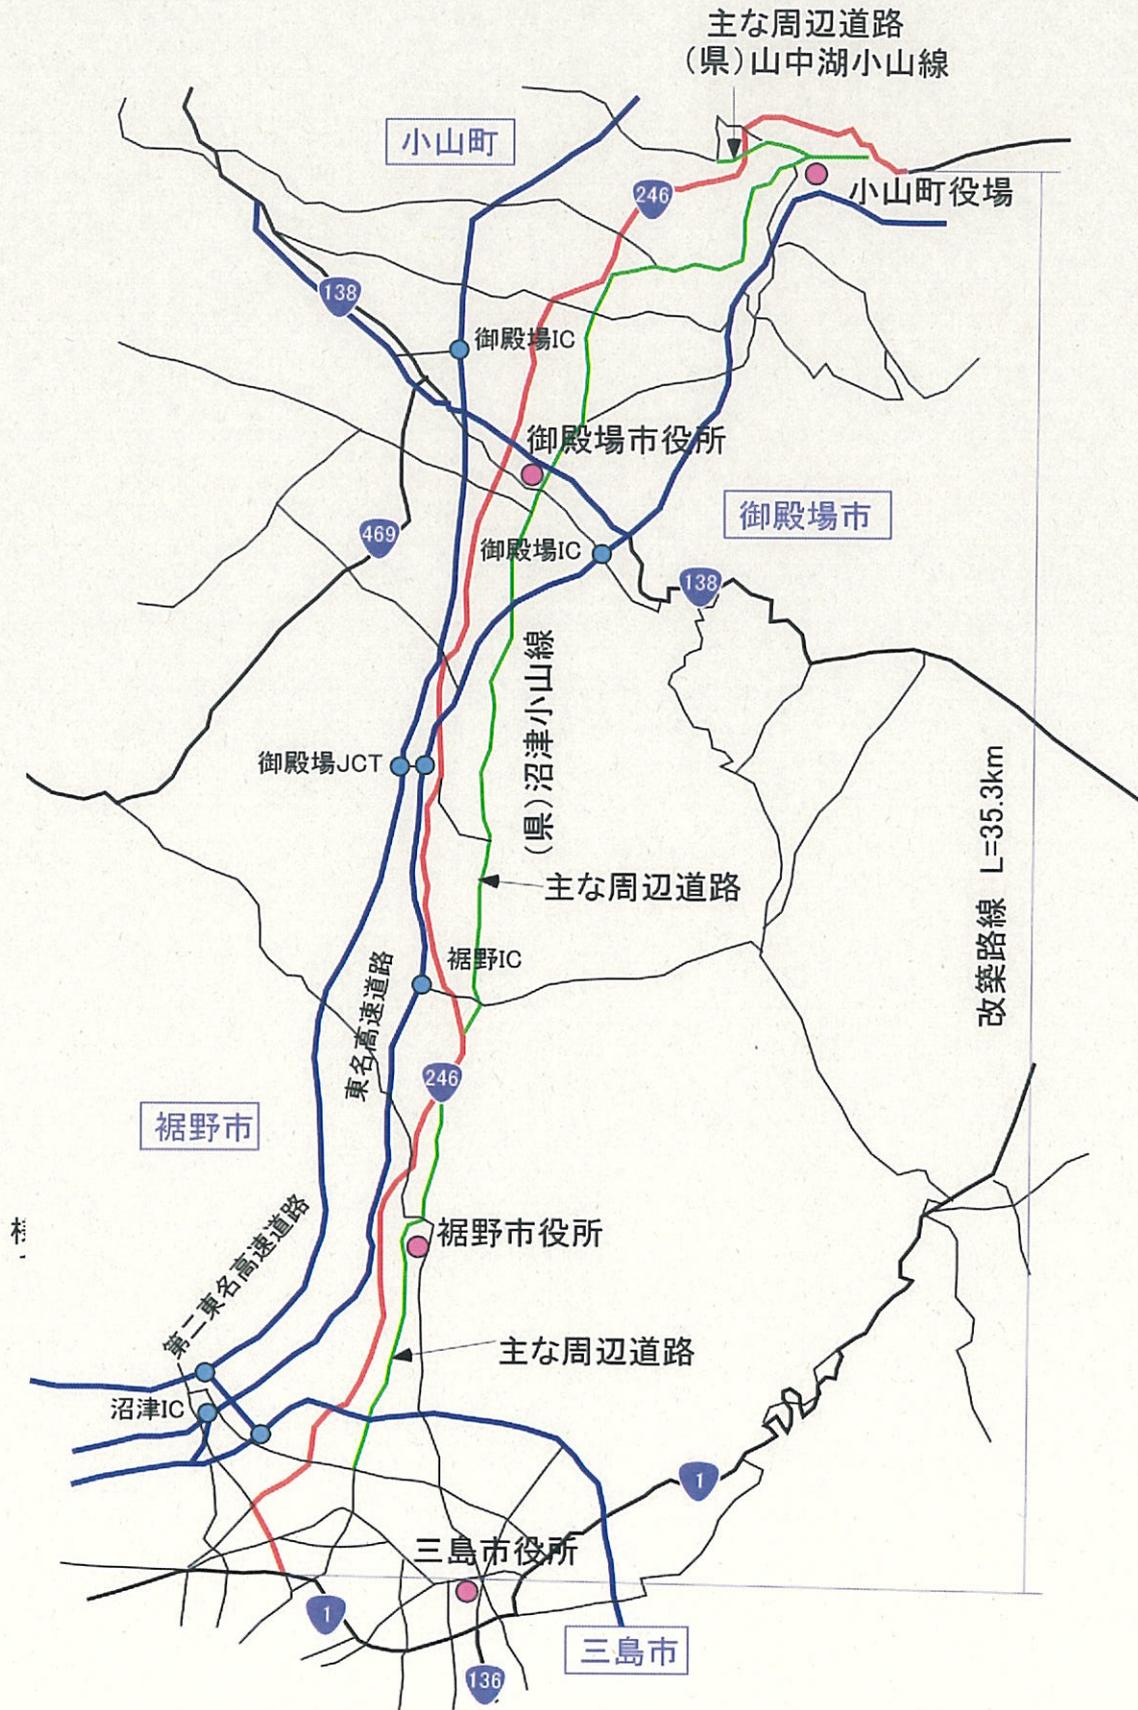

## 交通状況の変化

事業名：一般国道246号 裾野バイパス(残事業)

(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] : 4.4km	交通量	[台/日]	11,400	14,100	
	走行時間	[分]	10	7	
	走行時間費用	[億円/年]	35.46	27.20	
②主な周 辺道路	主な周辺 道路：そ 他のバ イパス区 間 L=30.9km	交通量	[台/日]	51,200	51,100
		走行時間	[分]	56	56
		走行時間費用	[億円/年]	790.08	787.01
	主な周辺 道路 (沼津小 山線： 1.2km)	交通量	[台/日]	2,300	100
		走行時間	[分]	3	3
		走行時間費用	[億円/年]	1.71	0.11
	主な周辺 道路 (山中湖 小山線： 1.7km)	交通量	[台/日]	5,500	4,000
		走行時間	[分]	4	3
		走行時間費用	[億円/年]	5.08	3.55
③その他道路合計 : 43,340.8km	走行時間費用	[億円/年]	161,276.44	161,276.84	
			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：43,379km	走行時間短縮便益	[億円/年]	162,108.78	162,094.72	14.06

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。


※1：交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※2：走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3：走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4：主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：一般国道246号 裾野バイパス(残事業)

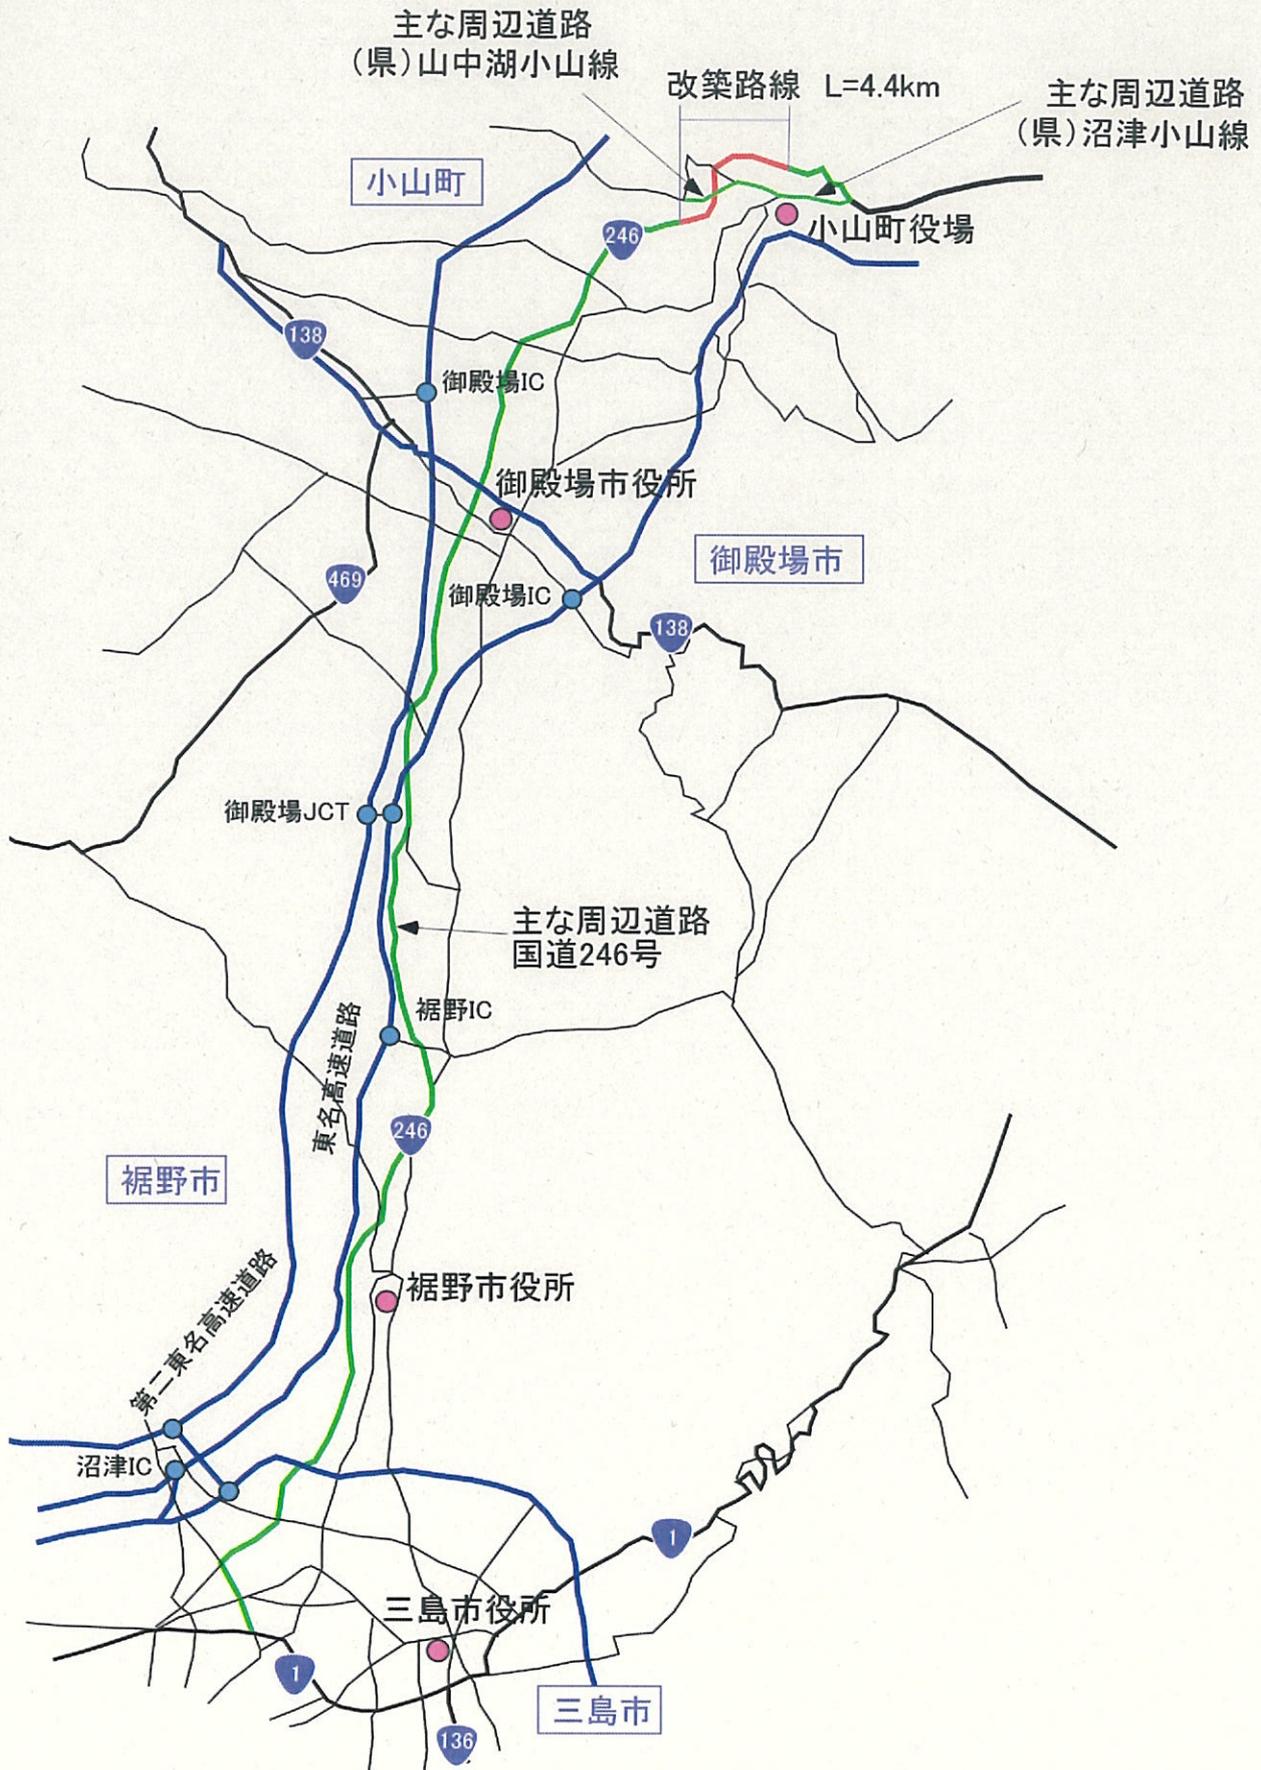

# 費用便益分析の条件

事業名：国道246号(裾野BP)

(2)

項目		チェック欄		
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成15年8月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他	<input type="checkbox"/>		
分析の基本的事項	分析対象期間	40年間		
	社会的割引率	4%		
	基準年次	平成18年		
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H42)	
		複数時点での推計	<input type="checkbox"/>	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
		整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H11センサス)	
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
		その他( )	<input type="checkbox"/>	
	開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
		有	<input type="checkbox"/>	
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ( )台トリップ/日 考慮した理由を記載	
	配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
		転換率式を用いた配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
		均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
		簡易手法	<input type="checkbox"/>	
		簡易手法の場合	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
			山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
	その他( )	<input type="checkbox"/>		
	速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定 採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量(Qmin~Qmax)の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。	<input checked="" type="checkbox"/>	
最終配分の速度 採用理由を記載		<input type="checkbox"/>		
その他( )		<input type="checkbox"/>		
その他( )		<input type="checkbox"/>		



費用の現在価値算定表（事業全体）

維持修繕費の単純単価の算出（消費税相当額含）

箇所名：国道246号（裾野BP）

採用単価の根拠：直轄国道

年次	年度	割引率	改築費（億円）		維持修繕費（億円）	
			単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
			0.270		35.300	
-48年目	S 41	4.8010	0.72	3.45	0.000	0.000
-47年目	S 42	4.6164	2.28	10.51	0.000	0.000
-46年目	S 43	4.4388	2.43	10.81	0.000	0.000
-45年目	S 44	4.2681	1.93	8.25	0.000	0.000
-44年目	S 45	4.1039	3.89	15.96	0.000	0.000
-43年目	S 46	3.9461	4.20	16.58	0.000	0.000
-42年目	S 47	3.7943	5.18	19.67	0.000	0.000
-41年目	S 48	3.6484	8.55	31.18	0.000	0.000
-40年目	S 49	3.5081	2.16	7.58	0.000	0.000
-39年目	S 50	3.3731	2.68	9.02	0.000	0.000
-38年目	S 51	3.2434	0.62	2.02	0.000	0.000
-37年目	S 52	3.1187	5.63	17.57	0.000	0.000
-36年目	S 53	2.9987	9.87	29.61	0.000	0.000
-35年目	S 54	2.8834	8.73	25.17	0.000	0.000
-34年目	S 55	2.7725	8.30	23.00	0.000	0.000
-33年目	S 56	2.6658	9.18	24.48	0.000	0.000
-32年目	S 57	2.5633	7.26	18.62	0.000	0.000
-31年目	S 58	2.4647	11.73	28.91	0.000	0.000
-30年目	S 59	2.3699	7.73	18.32	0.000	0.000
-29年目	S 60	2.2788	6.98	15.92	0.000	0.000
-28年目	S 61	2.1911	6.72	14.72	0.000	0.000
-27年目	S 62	2.1068	6.62	13.95	0.000	0.000
-26年目	S 63	2.0258	8.84	17.92	0.000	0.000
-25年目	H 1	1.9479	16.21	31.59	0.000	0.000
-24年目	H 2	1.8730	17.35	32.50	0.000	0.000
-23年目	H 3	1.8009	26.21	47.20	0.000	0.000
-22年目	H 4	1.7317	37.20	64.41	0.000	0.000
-21年目	H 5	1.6651	36.30	60.44	0.000	0.000
-20年目	H 6	1.6010	14.43	23.11	0.000	0.000
-19年目	H 7	1.5395	13.59	20.93	0.000	0.000
-18年目	H 8	1.4802	8.07	11.94	0.000	0.000
-17年目	H 9	1.4233	0.88	1.26	0.000	0.000
-16年目	H 10	1.3686	10.24	14.02	0.000	0.000
-15年目	H 11	1.3159	13.03	17.15	0.000	0.000
-14年目	H 12	1.2653	2.81	3.56	0.000	0.000
-13年目	H 13	1.2167	14.43	17.56	0.000	0.000
-12年目	H 14	1.1699	17.00	19.89	0.000	0.000
-11年目	H 15	1.1249	7.57	8.52	0.000	0.000
-10年目	H 16	1.0816	14.38	15.55	0.000	0.000
-9年目	H 17	1.0400	1.80	1.88	0.000	0.000
-8年目	H 18	1.0000	0.00	0.00	0.000	0.000
-7年目	H 19	0.9615	2.09	2.01	0.000	0.000
-6年目	H 20	0.9246	13.78	12.74	0.000	0.000
-5年目	H 21	0.8890	29.75	26.45	0.000	0.000
-4年目	H 22	0.8548	30.93	26.44	0.000	0.000
-3年目	H 23	0.8219	26.20	21.53	0.000	0.000
-2年目	H 24	0.7903	33.40	26.40	0.000	0.000
-1年目	H 25	0.7599	1.70	1.29	0.000	0.000
供用開始年次	H 26	0.7307	0.00	0.00	9.531	6.964
1年目	H 27	0.7026	0.00	0.00	9.531	6.696
2年目	H 28	0.6756	0.00	0.00	9.531	6.439
3年目	H 29	0.6496	0.00	0.00	9.531	6.191
4年目	H 30	0.6246	0.00	0.00	9.531	5.953
5年目	H 31	0.6006	0.00	0.00	9.531	5.724
6年目	H 32	0.5775	0.00	0.00	9.531	5.504
7年目	H 33	0.5553	0.00	0.00	9.531	5.293
8年目	H 34	0.5339	0.00	0.00	9.531	5.089
9年目	H 35	0.5134	0.00	0.00	9.531	4.893
10年目	H 36	0.4936	0.00	0.00	9.531	4.705
11年目	H 37	0.4746	0.00	0.00	9.531	4.523
12年目	H 38	0.4564	0.00	0.00	9.531	4.350
13年目	H 39	0.4388	0.00	0.00	9.531	4.182
14年目	H 40	0.4220	0.00	0.00	9.531	4.022
15年目	H 41	0.4057	0.00	0.00	9.531	3.867
16年目	H 42	0.3901	0.00	0.00	9.531	3.718
17年目	H 43	0.3751	0.00	0.00	9.531	3.575
18年目	H 44	0.3607	0.00	0.00	9.531	3.438
19年目	H 45	0.3468	0.00	0.00	9.531	3.305
20年目	H 46	0.3335	0.00	0.00	9.531	3.179
21年目	H 47	0.3207	0.00	0.00	9.531	3.057
22年目	H 48	0.3083	0.00	0.00	9.531	2.938
23年目	H 49	0.2965	0.00	0.00	9.531	2.826
24年目	H 50	0.2851	0.00	0.00	9.531	2.717
25年目	H 51	0.2741	0.00	0.00	9.531	2.612
26年目	H 52	0.2636	0.00	0.00	9.531	2.512
27年目	H 53	0.2534	0.00	0.00	9.531	2.415
28年目	H 54	0.2437	0.00	0.00	9.531	2.323
29年目	H 55	0.2343	0.00	0.00	9.531	2.233
30年目	H 56	0.2253	0.00	0.00	9.531	2.147
31年目	H 57	0.2166	0.00	0.00	9.531	2.064
32年目	H 58	0.2083	0.00	0.00	9.531	1.985
33年目	H 59	0.2003	0.00	0.00	9.531	1.909
34年目	H 60	0.1926	0.00	0.00	9.531	1.836
35年目	H 61	0.1852	0.00	0.00	9.531	1.765
36年目	H 62	0.1780	0.00	0.00	9.531	1.697
37年目	H 63	0.1712	0.00	0.00	9.531	1.632
38年目	H 64	0.1646	0.00	0.00	9.531	1.569
39年目	H 65	0.1583	0.00	-8.34	9.531	1.509
合計			521.62	883.20	381.24	143.36
単純事業費計			521.62		381.24	
40年費用合計				1026.56		

注1) 用地費は、評価対象期間最終年における用地残存価値を控除する  
 注2) 維持修繕費は便益算出モデルの参考値を基本とする

## 費用の現在価値算定表（残事業）

維持修繕費の単価単価の算出（消費税相当額含）

箇所名：国道246号（裾野B P）

採用単価の根拠 直轄国道

単価（億円）	延長（km）	単価単価（億円）
0.270	4.400	1.188

年次	年度	割戻率	改 築 費（億円）		維持修繕費（億円）	
			単価単価	現在価値	単価単価	現在価値
-10年目	H 16	1.0816	0.00	0.00	0.000	0.000
-9年目	H 17	1.0400	0.00	0.00	0.000	0.000
-8年目	H 18	1.0000	0.00	0.00	0.000	0.000
-7年目	H 19	0.9615	2.09	2.01	0.000	0.000
-6年目	H 20	0.9246	13.78	12.74	0.000	0.000
-5年目	H 21	0.8890	29.75	26.45	0.000	0.000
-4年目	H 22	0.8548	30.93	26.44	0.000	0.000
-3年目	H 23	0.8219	26.20	21.53	0.000	0.000
-2年目	H 24	0.7903	33.40	26.40	0.000	0.000
-1年目	H 25	0.7599	1.70	1.29	0.000	0.000
供用開始年次	H 26	0.7307	0.00	0.00	1.188	0.868
1年目	H 27	0.7026	0.00	0.00	1.188	0.835
2年目	H 28	0.6756	0.00	0.00	1.188	0.803
3年目	H 29	0.6496	0.00	0.00	1.188	0.772
4年目	H 30	0.6246	0.00	0.00	1.188	0.742
5年目	H 31	0.6006	0.00	0.00	1.188	0.714
6年目	H 32	0.5775	0.00	0.00	1.188	0.686
7年目	H 33	0.5553	0.00	0.00	1.188	0.660
8年目	H 34	0.5339	0.00	0.00	1.188	0.634
9年目	H 35	0.5134	0.00	0.00	1.188	0.610
10年目	H 36	0.4936	0.00	0.00	1.188	0.586
11年目	H 37	0.4746	0.00	0.00	1.188	0.564
12年目	H 38	0.4564	0.00	0.00	1.188	0.542
13年目	H 39	0.4388	0.00	0.00	1.188	0.521
14年目	H 40	0.4220	0.00	0.00	1.188	0.501
15年目	H 41	0.4057	0.00	0.00	1.188	0.482
16年目	H 42	0.3901	0.00	0.00	1.188	0.463
17年目	H 43	0.3751	0.00	0.00	1.188	0.446
18年目	H 44	0.3607	0.00	0.00	1.188	0.429
19年目	H 45	0.3468	0.00	0.00	1.188	0.412
20年目	H 46	0.3335	0.00	0.00	1.188	0.396
21年目	H 47	0.3207	0.00	0.00	1.188	0.381
22年目	H 48	0.3083	0.00	0.00	1.188	0.366
23年目	H 49	0.2965	0.00	0.00	1.188	0.352
24年目	H 50	0.2851	0.00	0.00	1.188	0.339
25年目	H 51	0.2741	0.00	0.00	1.188	0.326
26年目	H 52	0.2636	0.00	0.00	1.188	0.313
27年目	H 53	0.2534	0.00	0.00	1.188	0.301
28年目	H 54	0.2437	0.00	0.00	1.188	0.290
29年目	H 55	0.2343	0.00	0.00	1.188	0.278
30年目	H 56	0.2253	0.00	0.00	1.188	0.268
31年目	H 57	0.2166	0.00	0.00	1.188	0.257
32年目	H 58	0.2083	0.00	0.00	1.188	0.247
33年目	H 59	0.2003	0.00	0.00	1.188	0.238
34年目	H 60	0.1926	0.00	0.00	1.188	0.229
35年目	H 61	0.1852	0.00	0.00	1.188	0.220
36年目	H 62	0.1780	0.00	0.00	1.188	0.211
37年目	H 63	0.1712	0.00	0.00	1.188	0.203
38年目	H 64	0.1646	0.00	0.00	1.188	0.196
39年目	H 65	0.1583	0.00	-1.13	1.188	0.188
合 計			137.85	115.73	47.52	17.87

単純事業費計	137.85	47.52
40年費用合計	133.60	

注1) 用地費は、評価対象期間最終年における用地残存価値を控除する

注2) 維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本とする

便益の現在価値算定表（事業全体）

箇所名：国道246号（裾野BP）

年次	年度 (基準年) H 18	総走行台和の年次別伸び率 (東海ブロック)			割引率 (A)	走行時間短縮便益(億円)						走行経費減少便益(億円)						事故損出便益(億円)		合 計 (億円)	
		乗用車類	貨物車類	全 車		乗用車	バ ス	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車	バ ス	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	費用合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 26	1.00679	0.99946	1.00458	0.7307	270.34	0.00	35.83	90.36	396.53	289.75	3.75	0.00	1.02	9.75	14.52	10.61	1.56	1.14	412.61	301.50
1年目	H 27	1.00675	0.99946	1.00456	0.7026	272.17	0.00	35.81	90.31	398.30	279.85	3.78	0.00	1.02	9.75	14.54	10.22	1.57	1.10	414.41	291.16
2年目	H 28	1.00670	0.99946	1.00454	0.6756	274.01	0.00	35.79	90.26	400.07	270.29	3.80	0.00	1.02	9.74	14.56	9.84	1.57	1.06	416.20	281.19
3年目	H 29	1.00666	0.99946	1.00452	0.6496	275.84	0.00	35.78	90.22	401.84	261.03	3.83	0.00	1.02	9.74	14.58	9.47	1.58	1.03	418.00	271.53
4年目	H 30	1.00661	0.99946	1.00450	0.6246	277.68	0.00	35.76	90.17	403.61	252.09	3.85	0.00	1.02	9.73	14.60	9.12	1.59	0.99	419.79	262.20
5年目	H 31	1.00657	0.99946	1.00448	0.6006	279.52	0.00	35.74	90.12	405.37	243.47	3.88	0.00	1.02	9.73	14.62	8.78	1.60	0.96	421.59	253.21
6年目	H 32	1.00119	0.99659	0.99984	0.5775	281.35	0.00	35.72	90.07	407.14	235.12	3.90	0.00	1.01	9.72	14.64	8.45	1.60	0.93	423.38	244.50
7年目	H 33	1.00119	0.99658	0.99984	0.5553	281.69	0.00	35.60	89.76	407.05	226.03	3.91	0.00	1.01	9.69	14.61	8.11	1.60	0.89	423.26	235.03
8年目	H 34	1.00119	0.99657	0.99984	0.5339	282.02	0.00	35.47	89.46	406.95	217.27	3.91	0.00	1.01	9.66	14.58	7.78	1.60	0.86	423.13	225.91
9年目	H 35	1.00118	0.99656	0.99984	0.5134	282.36	0.00	35.35	89.15	406.86	208.88	3.92	0.00	1.00	9.62	14.54	7.47	1.60	0.82	423.01	217.17
10年目	H 36	1.00118	0.99654	0.99984	0.4936	282.69	0.00	35.23	88.84	406.77	200.78	3.92	0.00	1.00	9.59	14.51	7.16	1.60	0.79	422.88	208.73
11年目	H 37	1.00118	0.99653	0.99984	0.4746	283.03	0.00	35.11	88.54	406.67	193.01	3.93	0.00	1.00	9.56	14.48	6.87	1.60	0.76	422.75	200.64
12年目	H 38	1.00118	0.99652	0.99984	0.4564	283.36	0.00	34.99	88.23	406.57	185.56	3.93	0.00	0.99	9.52	14.45	6.59	1.60	0.73	422.62	192.89
13年目	H 39	1.00118	0.99651	0.99984	0.4388	283.69	0.00	34.87	87.92	406.48	178.36	3.94	0.00	0.99	9.49	14.42	6.33	1.60	0.70	422.50	185.39
14年目	H 40	1.00118	0.99650	0.99984	0.4220	284.03	0.00	34.74	87.61	406.39	171.50	3.94	0.00	0.99	9.46	14.38	6.07	1.60	0.68	422.37	178.24
15年目	H 41	1.00118	0.99648	0.99984	0.4057	284.36	0.00	34.62	87.31	406.29	164.83	3.95	0.00	0.98	9.42	14.35	5.82	1.60	0.65	422.25	171.31
16年目	H 42	0.99658	0.99537	0.99624	0.3901	284.70	0.00	34.50	87.00	406.20	158.46	3.95	0.00	0.98	9.39	14.32	5.59	1.60	0.62	422.12	164.67
17年目	H 43	0.99657	0.99535	0.99623	0.3751	283.73	0.00	34.34	86.60	404.66	151.79	3.94	0.00	0.98	9.35	14.26	5.35	1.59	0.60	420.52	157.74
18年目	H 44	0.99626	0.99533	0.99621	0.3607	282.75	0.00	34.18	86.19	403.13	145.41	3.92	0.00	0.97	9.30	14.20	5.12	1.59	0.57	418.91	151.10
19年目	H 45	0.99655	0.99531	0.99620	0.3468	281.70	0.00	34.02	85.79	401.51	139.24	3.91	0.00	0.97	9.26	14.13	4.90	1.58	0.55	417.22	144.69
20年目	H 46	0.99653	0.99529	0.99618	0.3335	280.72	0.00	33.86	85.39	399.97	133.39	3.89	0.00	0.96	9.22	14.07	4.69	1.58	0.53	415.62	138.61
21年目	H 47	0.99652	0.99527	0.99617	0.3207	279.75	0.00	33.70	84.99	398.44	127.78	3.88	0.00	0.96	9.17	14.01	4.49	1.57	0.50	414.02	132.78
22年目	H 48	0.99651	0.99524	0.99615	0.3083	278.78	0.00	33.54	84.59	396.90	122.37	3.87	0.00	0.95	9.13	13.95	4.30	1.56	0.48	412.42	127.15
23年目	H 49	0.99650	0.99522	0.99614	0.2965	277.80	0.00	33.38	84.18	395.37	117.23	3.85	0.00	0.95	9.09	13.89	4.12	1.56	0.46	410.82	121.81
24年目	H 50	0.99649	0.99520	0.99612	0.2851	276.83	0.00	33.22	83.78	393.83	112.28	3.84	0.00	0.94	9.04	13.83	3.94	1.55	0.44	409.21	116.67
25年目	H 51	0.99647	0.99517	0.99611	0.2741	275.86	0.00	33.06	83.38	392.30	107.53	3.83	0.00	0.94	9.00	13.77	3.77	1.55	0.42	407.61	111.73
26年目	H 52	0.99589	0.99813	0.99652	0.2636	274.89	0.00	32.90	82.98	390.77	103.01	3.81	0.00	0.93	8.96	13.70	3.61	1.54	0.41	406.01	107.02
27年目	H 53	0.99588	0.99812	0.99651	0.2534	273.76	0.00	32.84	82.82	389.42	98.68	3.80	0.00	0.93	8.94	13.67	3.46	1.53	0.39	404.62	102.53
28年目	H 54	0.99586	0.99812	0.99649	0.2437	272.63	0.00	32.78	82.66	388.07	94.57	3.78	0.00	0.93	8.92	13.64	3.32	1.53	0.37	403.24	98.27
29年目	H 55	0.99584	0.99811	0.99648	0.2343	271.50	0.00	32.72	82.51	386.73	90.61	3.77	0.00	0.93	8.91	13.60	3.19	1.52	0.36	401.85	94.15
30年目	H 56	0.99583	0.99811	0.99647	0.2253	270.37	0.00	32.66	82.35	385.38	86.83	3.75	0.00	0.93	8.89	13.57	3.06	1.52	0.34	400.47	90.23
31年目	H 57	0.99581	0.99811	0.99646	0.2166	269.24	0.00	32.60	82.20	384.04	83.18	3.74	0.00	0.93	8.87	13.53	2.93	1.51	0.33	399.08	86.44
32年目	H 58	0.99579	0.99810	0.99645	0.2083	268.11	0.00	32.53	82.04	382.69	79.71	3.72	0.00	0.92	8.85	13.50	2.81	1.51	0.31	397.70	82.84
33年目	H 59	0.99577	0.99810	0.99643	0.2003	266.99	0.00	32.47	81.89	381.34	76.38	3.70	0.00	0.92	8.84	13.46	2.70	1.50	0.30	396.31	79.38
34年目	H 60	0.99575	0.99810	0.99642	0.1926	265.86	0.00	32.41	81.73	380.00	73.19	3.69	0.00	0.92	8.82	13.43	2.59	1.50	0.29	394.92	76.06
35年目	H 61	0.99574	0.99809	0.99641	0.1852	264.73	0.00	32.35	81.58	378.65	70.13	3.67	0.00	0.92	8.80	13.40	2.48	1.49	0.28	393.54	72.88
36年目	H 62	0.99567	0.99838	0.99644	0.1780	263.60	0.00	32.29	81.42	377.31	67.16	3.66	0.00	0.92	8.79	13.36	2.38	1.49	0.26	392.15	69.80
37年目	H 63	0.99559	0.99867	0.99647	0.1712	262.46	0.00	32.23	81.29	375.98	64.37	3.64	0.00	0.92	8.77	13.33	2.28	1.48	0.25	390.79	66.90
38年目	H 64	0.99552	0.99897	0.99650	0.1646	261.28	0.00	32.20	81.20	374.69	61.67	3.63	0.00	0.91	8.76	13.30	2.19	1.48	0.24	389.47	64.11
39年目	H 65	0.99545	0.99926	0.99653	0.1583	260.09	0.00	32.18	81.14	373.41	59.11	3.61	0.00	0.91	8.76	13.28	2.10	1.47	0.23	388.16	61.45
合 計						11,026.26	0.00	1,359.39	3,428.03	15,813.68	6,001.89	152.98	0.00	38.61	369.99	561.59	214.08	62.28	23.63	16,437.55	6,239.61

便益の現在価値算定表（残事業）

箇所名：国道246号（裾野B P）

年次	年度 (基準年) H 18	総走行台数の年次別伸び率 (東海ブロック)			割引率 (A)	走行時間短縮便益(億円)						走行経費減少便益(億円)					事故損出便益(億円)		合 計 (億円)		
		乗用車類	貨物車類	全 車		乗用車	バ ス	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車	バ ス	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	費用合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 26	1.00679	0.99946	1.00458	0.7307	4.28	0.00	0.63	9.29	14.20	10.38	0.01	0.00	0.01	0.11	0.13	0.10	0.18	0.13	14.51	10.60
1年目	H 27	1.00675	0.99946	1.00456	0.7026	4.31	0.00	0.63	9.28	14.23	9.99	0.01	0.00	0.01	0.11	0.13	0.09	0.18	0.12	14.54	10.21
2年目	H 28	1.00670	0.99946	1.00454	0.6756	4.34	0.00	0.63	9.28	14.25	9.63	0.01	0.00	0.01	0.11	0.13	0.09	0.18	0.12	14.56	9.84
3年目	H 29	1.00666	0.99946	1.00452	0.6496	4.37	0.00	0.63	9.27	14.27	9.27	0.01	0.00	0.01	0.11	0.13	0.09	0.18	0.12	14.58	9.47
4年目	H 30	1.00661	0.99946	1.00450	0.6246	4.40	0.00	0.63	9.27	14.30	8.93	0.01	0.00	0.01	0.11	0.13	0.08	0.18	0.11	14.61	9.12
5年目	H 31	1.00657	0.99946	1.00448	0.6006	4.43	0.00	0.63	9.26	14.32	8.60	0.01	0.00	0.01	0.11	0.13	0.08	0.18	0.11	14.63	8.79
6年目	H 32	1.00119	0.99659	0.99984	0.5775	4.46	0.00	0.63	9.26	14.34	8.28	0.01	0.00	0.01	0.11	0.13	0.08	0.18	0.10	14.66	8.47
7年目	H 33	1.00119	0.99658	0.99984	0.5553	4.46	0.00	0.63	9.22	14.32	7.95	0.01	0.00	0.01	0.11	0.13	0.07	0.18	0.10	14.63	8.12
8年目	H 34	1.00119	0.99657	0.99984	0.5339	4.47	0.00	0.63	9.19	14.29	7.63	0.01	0.00	0.01	0.11	0.13	0.07	0.18	0.10	14.60	7.80
9年目	H 35	1.00118	0.99656	0.99984	0.5134	4.47	0.00	0.63	9.16	14.26	7.32	0.01	0.00	0.01	0.11	0.13	0.07	0.18	0.09	14.57	7.48
10年目	H 36	1.00118	0.99654	0.99984	0.4936	4.48	0.00	0.62	9.13	14.23	7.02	0.01	0.00	0.01	0.11	0.13	0.07	0.18	0.09	14.54	7.18
11年目	H 37	1.00118	0.99653	0.99984	0.4746	4.48	0.00	0.62	9.10	14.20	6.74	0.01	0.00	0.01	0.11	0.13	0.06	0.18	0.09	14.51	6.89
12年目	H 38	1.00118	0.99652	0.99984	0.4564	4.49	0.00	0.62	9.07	14.17	6.47	0.01	0.00	0.01	0.11	0.13	0.06	0.18	0.08	14.49	6.61
13年目	H 39	1.00118	0.99651	0.99984	0.4388	4.49	0.00	0.62	9.03	14.15	6.21	0.01	0.00	0.01	0.11	0.13	0.06	0.18	0.08	14.46	6.34
14年目	H 40	1.00118	0.99650	0.99984	0.4220	4.50	0.00	0.61	9.00	14.12	5.96	0.01	0.00	0.01	0.11	0.13	0.06	0.18	0.08	14.43	6.09
15年目	H 41	1.00118	0.99648	0.99984	0.4057	4.50	0.00	0.61	8.97	14.09	5.72	0.01	0.00	0.01	0.11	0.13	0.05	0.18	0.07	14.40	5.84
16年目	H 42	0.99658	0.99537	0.99624	0.3901	4.51	0.00	0.61	8.94	14.06	5.48	0.01	0.00	0.01	0.11	0.13	0.05	0.18	0.07	14.37	5.61
17年目	H 43	0.99657	0.99535	0.99623	0.3751	4.49	0.00	0.61	8.90	14.00	5.25	0.01	0.00	0.01	0.11	0.13	0.05	0.18	0.07	14.31	5.37
18年目	H 44	0.99626	0.99533	0.99621	0.3607	4.48	0.00	0.60	8.86	13.94	5.03	0.01	0.00	0.01	0.11	0.13	0.05	0.18	0.06	14.25	5.14
19年目	H 45	0.99655	0.99531	0.99620	0.3468	4.46	0.00	0.60	8.82	13.88	4.81	0.01	0.00	0.01	0.11	0.13	0.04	0.18	0.06	14.19	4.92
20年目	H 46	0.99653	0.99529	0.99618	0.3335	4.45	0.00	0.60	8.77	13.82	4.61	0.01	0.00	0.01	0.11	0.13	0.04	0.18	0.06	14.13	4.71
21年目	H 47	0.99652	0.99527	0.99617	0.3207	4.43	0.00	0.60	8.73	13.76	4.41	0.01	0.00	0.01	0.11	0.13	0.04	0.18	0.06	14.06	4.51
22年目	H 48	0.99651	0.99524	0.99615	0.3083	4.42	0.00	0.59	8.69	13.70	4.22	0.01	0.00	0.01	0.11	0.13	0.04	0.18	0.05	14.00	4.32
23年目	H 49	0.99650	0.99522	0.99614	0.2965	4.40	0.00	0.59	8.65	13.64	4.04	0.01	0.00	0.01	0.11	0.13	0.04	0.18	0.05	13.94	4.13
24年目	H 50	0.99649	0.99520	0.99612	0.2851	4.39	0.00	0.59	8.61	13.58	3.87	0.01	0.00	0.01	0.11	0.13	0.04	0.17	0.05	13.88	3.96
25年目	H 51	0.99647	0.99517	0.99611	0.2741	4.37	0.00	0.58	8.57	13.52	3.71	0.01	0.00	0.01	0.11	0.12	0.03	0.17	0.05	13.82	3.79
26年目	H 52	0.99589	0.99813	0.99652	0.2636	4.35	0.00	0.58	8.53	13.46	3.55	0.01	0.00	0.01	0.10	0.12	0.03	0.17	0.05	13.76	3.63
27年目	H 53	0.99588	0.99812	0.99651	0.2534	4.34	0.00	0.58	8.51	13.43	3.40	0.01	0.00	0.01	0.10	0.12	0.03	0.17	0.04	13.72	3.48
28年目	H 54	0.99586	0.99812	0.99649	0.2437	4.32	0.00	0.58	8.49	13.39	3.26	0.01	0.00	0.01	0.10	0.12	0.03	0.17	0.04	13.69	3.34
29年目	H 55	0.99584	0.99811	0.99648	0.2343	4.30	0.00	0.58	8.48	13.36	3.13	0.01	0.00	0.01	0.10	0.12	0.03	0.17	0.04	13.65	3.20
30年目	H 56	0.99583	0.99811	0.99647	0.2253	4.28	0.00	0.58	8.46	13.32	3.00	0.01	0.00	0.01	0.10	0.12	0.03	0.17	0.04	13.62	3.07
31年目	H 57	0.99581	0.99811	0.99646	0.2166	4.27	0.00	0.58	8.45	13.29	2.88	0.01	0.00	0.01	0.10	0.12	0.03	0.17	0.04	13.58	2.94
32年目	H 58	0.99579	0.99810	0.99645	0.2083	4.25	0.00	0.58	8.43	13.25	2.76	0.01	0.00	0.01	0.10	0.12	0.03	0.17	0.04	13.55	2.82
33年目	H 59	0.99577	0.99810	0.99643	0.2003	4.23	0.00	0.57	8.41	13.22	2.65	0.01	0.00	0.01	0.10	0.12	0.02	0.17	0.03	13.51	2.71
34年目	H 60	0.99575	0.99810	0.99642	0.1926	4.21	0.00	0.57	8.40	13.18	2.54	0.01	0.00	0.01	0.10	0.12	0.02	0.17	0.03	13.47	2.60
35年目	H 61	0.99574	0.99809	0.99641	0.1852	4.19	0.00	0.57	8.38	13.15	2.44	0.01	0.00	0.01	0.10	0.12	0.02	0.17	0.03	13.44	2.49
36年目	H 62	0.99567	0.99838	0.99644	0.1780	4.18	0.00	0.57	8.37	13.11	2.33	0.01	0.00	0.01	0.10	0.12	0.02	0.17	0.03	13.40	2.39
37年目	H 63	0.99559	0.99867	0.99647	0.1712	4.16	0.00	0.57	8.35	13.08	2.24	0.01	0.00	0.01	0.10	0.12	0.02	0.17	0.03	13.37	2.29
38年目	H 64	0.99552	0.99897	0.99650	0.1646	4.14	0.00	0.57	8.34	13.05	2.15	0.01	0.00	0.01	0.10	0.12	0.02	0.17	0.03	13.34	2.20
39年目	H 65	0.99545	0.99926	0.99653	0.1583	4.12	0.00	0.57	8.34	13.03	2.06	0.01	0.00	0.01	0.10	0.12	0.02	0.17	0.03	13.31	2.11
合 計						174.67	0.00	24.04	352.26	550.96	209.93	0.39	0.00	0.39	4.33	5.12	1.95	7.01	2.66	563.09	214.55