

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道24号 大和御所道路
事業主体	近畿地方整備局

事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	便益が費用を上回っている	費用便益比 ( B / C ) = 6.3 ( 経済的純現在価値 ( B - C ) = 26,352億円、経済的内部収益率 ( E I R R ) = 14.0% )

事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標		指 標 ( 対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは を に変更 )	指標チェックの根拠
1. 活力	円滑なモビリティの確保	現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	区間b ( 当該区間 / 平行区間 ) について : ( 該当区間名 = 国道24号 ) 並行区間等 ( 当該区間 ) の渋滞損失時間 : 31,959万人・時間/年 並行区間等 ( 当該区間 ) の渋滞損失削減率 : 30,963万人・時間/年 ( 31,959万人・時間/年 - 30,963万人・時間/年 )、3%削減
		現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	大和郡山市横田町 ~ 天理市二階堂町 ( 14.1km/h )
		現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	-
		現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	奈良交通 八木駅・五條バスセンター・上野地 ~ 新宮駅・湯の峰温泉・十津川温泉
		新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	五條市 ~ 京都駅 221分 125分
		第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	五條市 ~ 関西国際空港 92分 45分
	物流効率化の支援	重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	和歌山港
	農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上	五條市をはじめとする奈良県の都道府県別全国シェア ( 柿 2 位 )、五條市の市町村別全国シェア ( 柿 1 位 ) 主に京浜・京阪神・東北地域に出荷	
	現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	-	

1. 活力	都市の再生	都市再生プロジェクトを支援する事業である	-
		広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	-
		市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	エルベタウン、テクノパークなら、北宇智工業団地
		中心市街地内で行う事業である	-
		幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	-
		DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	-
		対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	-
	国土・地域ネットワークの構築	高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)としての位置づけ有り	-
		地域高規格道路の位置づけあり	-
		当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する	京都市, 奈良市, 和歌山市を結ぶ高規格幹線道路である京奈和自動車道の一部を構成している。
		当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	橿原市~五條市間の所要時間の改善見込み(48分 16分)
		現道等における交通不能区間を解消する	-
		現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	-
		日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	橿原市~五條市間の所要時間の改善見込み(48分 16分)
	個性ある地域の形成	鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	-
		拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	やまと21世紀ビジョン実施計画に位置づけられている。
		主要な観光地へのアクセス向上が期待される	橿原神宮、明日香村
		特別立法に基づく事業である	-
		新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	-
		歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボリックな道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業である	-
	2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる
交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される			-
無電柱化による美しい町並みの形成		対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り	-
		市街地又は歴史景観地区(歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区)の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	-
安全で安心できるくらしの確保		三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	奈良県立医科大学附属病院高度救命救急センター、五條市~病院 48分 16分

3. 安全	安全な生活環境の確保	現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	-
		当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	-
	災害への備え	近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	-
		対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	国道24号 奈良県地域防災計画(緊急輸送道路ネットワーク計画) 第1次緊急輸送道路
		緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	国道24号、五條市～奈良市
		並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	-
		現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	-
		現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	-
		避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する	-
		幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する	-
密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役割を果たす	-		
4. 環境	地球環境の保全	対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量：166,912t/年
	生活環境の改善・保全	現道等における自動車からのNO2排出削減率	評価対象区間（現道）：（区間名＝国道24号） 排出削減量：335.9t/年、排出削減率：8割削減
		現道等における自動車からのSPM排出削減率	評価対象区間（現道）：（区間名＝国道24号） 排出削減量：33.4t/年、排出削減率：8割削減
		現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	夜間要請限度（70db） 超過区間無し
		その他、環境や景観上の効果が期待される	-
5. その他	他のプロジェクトとの関係	道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている	-
		関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	-
		他機関との連携プログラムに位置づけられている	平成遷都1300年記念事業マスタープランに位置付けられている
		その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	奈良県「なら・半日交通圏道路網構想」実現のために主要な路線として位置付けられ、奈良県新総合計画後期実施計画にも位置付けられている

## 費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BPの別
一般国道24号	大和御所道路	L = 27.2 Km	高規格幹線道路	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
23,800 ~ 51,800	4	近畿地方整備局

## 費用

	改築費	維持修繕費	合計
基準年	平成 18 年		
単純合計	4,411億円	715億円	5,127億円
うち残事業分	1,900億円	715億円	2,615億円
基準年における 現在価値 (C)	4,760億円	249億円	5,009億円
うち残事業分	1,524億円	249億円	1,772億円

## 便 益

	走行時間 短縮便益	走行費用 短縮便益	交通事故 減少便益	合 計
基準年	平成 18 年			
供用年	平成 28 年			
単年便益 (初年便益)	2,170億円	72億円	16億円	2,258億円
基準年における 現在価値 (B)	30,154億円	989億円	218億円	31,361億円
うち残事業分	15,208億円	551億円	132億円	15,890億円

## 結 果

費用便益比 (事業全体)	6.3
費用便益比 (残事業)	9.0

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

## 感 度 分 析 (残事業を対象)

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比 (B / C)
交通量	23,800 ~ 51,800	± 10%	7.2 (-10%) ~ (+10%) 10.1
事業費	1,772 億円	± 10%	8.3 (+10%) ~ (-10%) 9.8
事業期間	9年	± 2	8.6 (+2年) ~ (-2年) 9.8
割引率	1.04	± 1%	7.6 (+1%) ~ (-1%) 10.7

## 交通状況の変化

事業名：大和御所道路（事業全体）

（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等]	交通量	[台/日]	0	34,000	
	走行時間	[分]	0	16	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	149.13	
27.2km					
②主な周 辺道路	現道(国 道24号) : 29.8km	交通量	[台/日]	21,800	16,700
		走行時間	[分]	239	50
		走行時間費用	[億円/年]	1296.09	204.99
	主) 御所 香芝線 : 11.6km	交通量	[台/日]	14,900	8,700
		走行時間	[分]	75	20
		走行時間費用	[億円/年]	306.94	43.37
	県) 大和 郡山広陵 線 : 6.1km	交通量	[台/日]	26,900	12,100
		走行時間	[分]	17	11
		走行時間費用	[億円/年]	108.28	32.10
	西名阪自 動車道 : 15.1km	交通量	[台/日]	52,700	41,100
		走行時間	[分]	11	11
		走行時間費用	[億円/年]	165.74	129.64
③その他道路合計： 47,998.2km		走行時間費用	[億円/年]	138338.87	137442.40

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便 益
合計：48,087.9km	走行時間短縮便益	[億円/年]	140215.91	138001.62	2214.28

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

※1：交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※2：走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3：走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4：主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：大和御所道路（事業全体）

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】

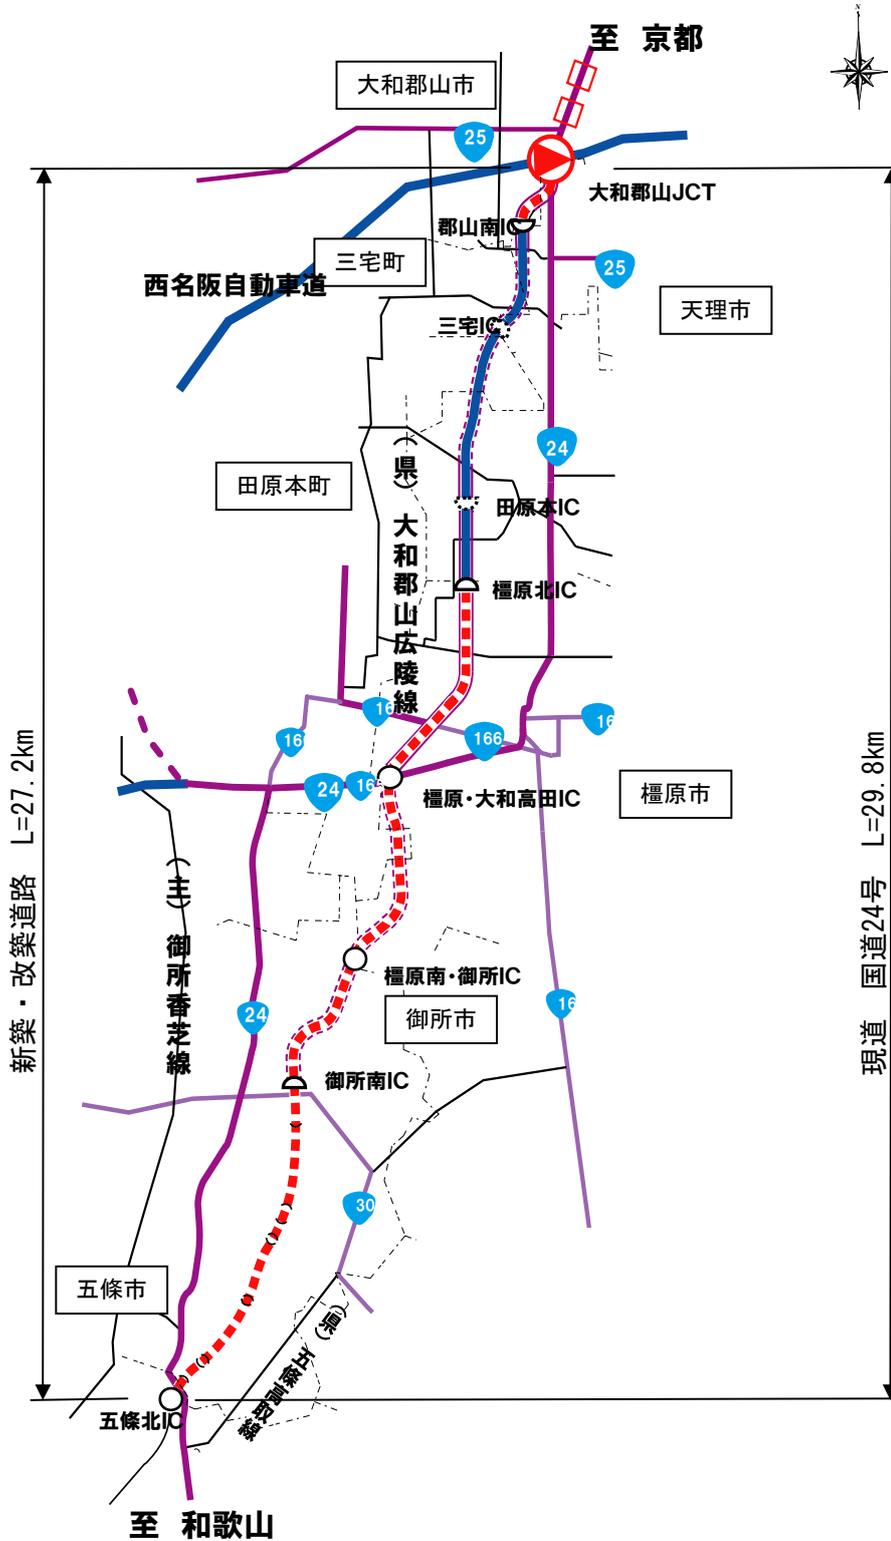

## 交通状況の変化

事業名：大和御所道路（残事業）

（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等]  17.8km	交通量	[台/日]	0	26,800	
	走行時間	[分]	0	11	
	走行時間費用	[億円/年]	0.00	85.30	
②主な周辺道路	現道(国道24号) : 20.3km	交通量	[台/日]	19,600	16,600
		走行時間	[分]	91	34
		走行時間費用	[億円/年]	456.95	140.12
	主) 御所香芝線 : 13.2km	交通量	[台/日]	15,100	8,600
		走行時間	[分]	44	22
		走行時間費用	[億円/年]	180.55	48.10
	県) 大和郡山広陵線 : 7.7km	交通量	[台/日]	16,300	11,200
		走行時間	[分]	15	13
		走行時間費用	[億円/年]	60.63	36.77
	西名阪自動車道 : 15.1km	交通量	[台/日]	46,000	41,100
		走行時間	[分]	11	11
		走行時間費用	[億円/年]	145.39	129.64
	国道24号 : 17.3km	交通量	[台/日]	23,500	18,800
		走行時間	[分]	62	26
		走行時間費用	[億円/年]	350.44	117.53
	県) 五條高取線 : 9.4km	交通量	[台/日]	6,700	3,200
		走行時間	[分]	31	21
		走行時間費用	[億円/年]	51.12	15.99
③その他道路合計: 47,987.2km	走行時間費用	[億円/年]	137873.00	137428.17	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮使 益
合計：48,087.9km	走行時間短縮便益	[億円/年]	139118.08	138001.61	1116.47

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

※1：交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※2：走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3：走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4：主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：大和御所道路（残事業）

【 図面（①、②）に該当する道路を明示すること）】

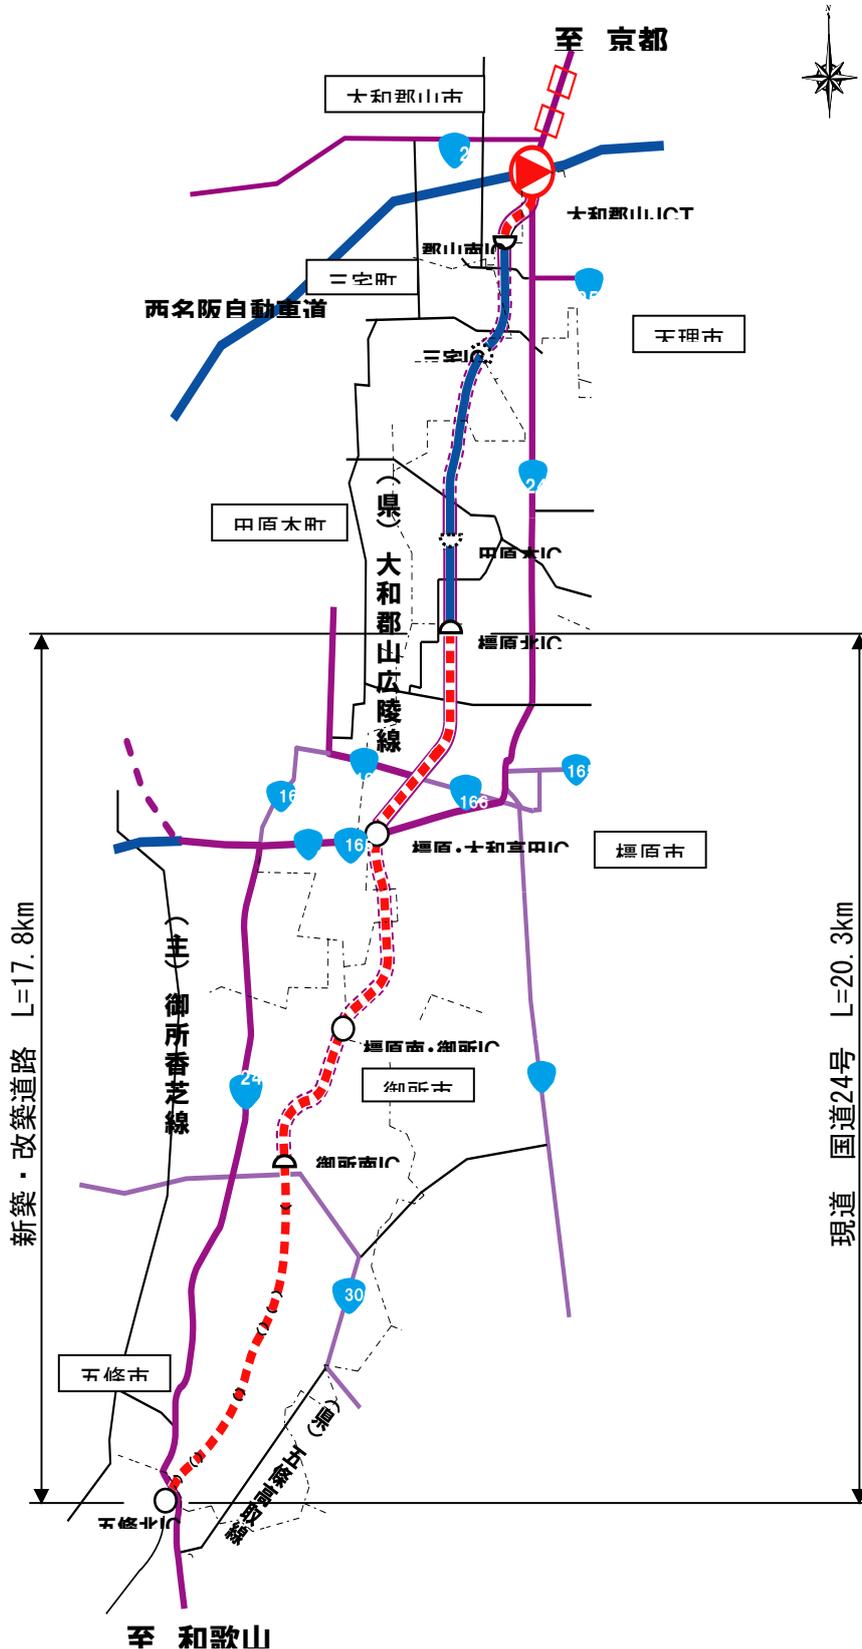

## 費用便益分析の条件

事業名：大和御所道路

(2)

項目		チェック欄
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成15年8月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	
	その他	
分析の基本的事項	分析対象期間	40年間
	社会的割引率	4%
	基準年次	平成18年
交通流の推計時点	1時点のみ推計	(H42)
	複数時点での推計	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	
	整備の有無のいずれかのみ推計	有 無
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	(H11センサス)
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	
	その他( )	
開発交通量の考慮	無	
	有	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ( )台トリップ/日 考慮した理由を記載
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	
	転換率式を用いた配分	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	
	簡易手法	
	簡易手法の場合	小規模事業である 山間部海岸部で併行道路が少ない その他( )
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定(加重平均速度)	
	採用理由を記載 QV式には、自由流限界容量、可能交通容量の2段階で速度が低下する台形式を用いているため、可能交通容量を超える場合、速度が著しく低下するため、最終速度を用いた場合、便益を過大・過小評価する可能性がある。このため、本検討では、分割配分の各分割回における速度を交通量で重み付けをした加重平均速度を用いている。	
	最終配分の速度	
	採用理由を記載	
その他( )		



## 費用の現在価値算定表

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 大和御所道路

採用単価の根拠 高速道路(専用部)+側道部		
単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
側道部: 0.299	専用部:27.2 側道部:20.7	17.89

年次	年度	割引率	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-45年目	S 47	3.7943	0.08	0.30		
-44年目	S 48	3.6484	0.15	0.55		
-43年目	S 49	3.5081	0.30	1.05		
-42年目	S 50	3.3731	5.35	18.05		
-41年目	S 51	3.2434	5.30	17.19		
-40年目	S 52	3.1187	8.03	25.04		
-39年目	S 53	2.9987	20.31	60.90		
-38年目	S 54	2.8834	20.63	59.48		
-37年目	S 55	2.7725	20.36	56.45		
-36年目	S 56	2.6658	36.45	97.17		
-35年目	S 57	2.5633	41.93	107.48		
-34年目	S 58	2.4647	40.60	100.07		
-33年目	S 59	2.3699	14.28	33.84		
-32年目	S 60	2.2788	7.06	16.09		
-31年目	S 61	2.1911	14.82	32.47		
-30年目	S 62	2.1068	8.29	17.47		
-29年目	S 63	2.0258	9.80	19.85		
-28年目	H 1	1.9479	12.06	23.49		
-27年目	H 2	1.8730	8.69	16.28		
-26年目	H 3	1.8009	24.22	43.62		
-25年目	H 4	1.7317	13.86	24.01		
-24年目	H 5	1.6651	28.43	47.33		
-23年目	H 6	1.6010	46.02	73.68		
-22年目	H 7	1.5395	76.00	117.00		
-21年目	H 8	1.4802	71.37	105.64		
-20年目	H 9	1.4233	120.14	171.00		
-19年目	H 10	1.3686	155.11	212.29		
-18年目	H 11	1.3159	141.08	185.64		
-17年目	H 12	1.2653	90.38	114.36		
-16年目	H 13	1.2167	155.36	189.03		
-15年目	H 14	1.1699	187.65	219.53		
-14年目	H 15	1.1249	209.65	235.83		
-13年目	H 16	1.0816	301.61	326.22		
-12年目	H 17	1.0400	455.24	473.45		
-11年目	H 18	1.0000	160.95	160.95		
-10年目	H 19	0.9615	156.05	150.04		
-9年目	H 20	0.9246	217.98	201.55		
-8年目	H 21	0.8890	217.98	193.79		
-7年目	H 22	0.8548	217.98	186.33		
-6年目	H 23	0.8219	217.98	179.16		
-5年目	H 24	0.7903	217.98	172.27		
-4年目	H 25	0.7599	217.98	165.64		
-3年目	H 26	0.7307	217.98	159.28		
-2年目	H 27	0.7026	217.98	153.15		
供用開始年次	H 28	0.6756			17.89	12.08
1年目	H 29	0.6496			17.89	11.62
2年目	H 30	0.6246			17.89	11.17
3年目	H 31	0.6006			17.89	10.74
4年目	H 32	0.5775			17.89	10.33
5年目	H 33	0.5553			17.89	9.93
6年目	H 34	0.5339			17.89	9.55
7年目	H 35	0.5134			17.89	9.18
8年目	H 36	0.4936			17.89	8.83
9年目	H 37	0.4746			17.89	8.49
10年目	H 38	0.4564			17.89	8.16
11年目	H 39	0.4388			17.89	7.85
12年目	H 40	0.4220			17.89	7.55
13年目	H 41	0.4057			17.89	7.26
14年目	H 42	0.3901			17.89	6.98
15年目	H 43	0.3751			17.89	6.71
16年目	H 44	0.3607			17.89	6.45
17年目	H 45	0.3468			17.89	6.20
18年目	H 46	0.3335			17.89	5.96
19年目	H 47	0.3207			17.89	5.74
20年目	H 48	0.3083			17.89	5.51
21年目	H 49	0.2965			17.89	5.30

22年目	H	50	0.2851			17.89	5.10
23年目	H	51	0.2741			17.89	4.90
24年目	H	52	0.2636			17.89	4.71
25年目	H	53	0.2534			17.89	4.53
26年目	H	54	0.2437			17.89	4.36
27年目	H	55	0.2343			17.89	4.19
28年目	H	56	0.2253			17.89	4.03
29年目	H	57	0.2166			17.89	3.87
30年目	H	58	0.2083			17.89	3.73
31年目	H	59	0.2003			17.89	3.58
32年目	H	60	0.1926			17.89	3.44
33年目	H	61	0.1852			17.89	3.31
34年目	H	62	0.1780			17.89	3.18
35年目	H	63	0.1712			17.89	3.06
36年目	H	64	0.1646			17.89	2.94
37年目	H	65	0.1583			17.89	2.83
38年目	H	66	0.1522			17.89	2.72
39年目	H	67	0.1463	-1392.61	-203.74	17.89	2.62
合計				3018.86	4760.27	715.41	248.69
単純事業費計				4411.47		715.41	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3) 維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

## 費用の現在価値算定表(残事業)

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:大和御所道路

採用単価の根拠 高速道路		
単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
側道部: 0.299	専用部:27.2 側道部:20.7	17.89

年次	年度	割戻率	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
-45年目	S 47	3.7943				
-44年目	S 48	3.6484				
-43年目	S 49	3.5081				
-42年目	S 50	3.3731				
-41年目	S 51	3.2434				
-40年目	S 52	3.1187				
-39年目	S 53	2.9987				
-38年目	S 54	2.8834				
-37年目	S 55	2.7725				
-36年目	S 56	2.6658				
-35年目	S 57	2.5633				
-34年目	S 58	2.4647				
-33年目	S 59	2.3699				
-32年目	S 60	2.2788				
-31年目	S 61	2.1911				
-30年目	S 62	2.1068				
-29年目	S 63	2.0258				
-28年目	H 1	1.9479				
-27年目	H 2	1.8730				
-26年目	H 3	1.8009				
-25年目	H 4	1.7317				
-24年目	H 5	1.6651				
-23年目	H 6	1.6010				
-22年目	H 7	1.5395				
-21年目	H 8	1.4802				
-20年目	H 9	1.4233				
-19年目	H 10	1.3686				
-18年目	H 11	1.3159				
-17年目	H 12	1.2653				
-16年目	H 13	1.2167				
-15年目	H 14	1.1699				
-14年目	H 15	1.1249				
-13年目	H 16	1.0816				
-12年目	H 17	1.0400				
-11年目	H 18	1.0000				
-10年目	H 19	0.9615	156.05	150.04		
-9年目	H 20	0.9246	217.98	201.55		
-8年目	H 21	0.8890	217.98	193.79		
-7年目	H 22	0.8548	217.98	186.33		
-6年目	H 23	0.8219	217.98	179.16		
-5年目	H 24	0.7903	217.98	172.27		
-4年目	H 25	0.7599	217.98	165.64		
-3年目	H 26	0.7307	217.98	159.28		
-2年目	H 27	0.7026	217.98	153.15		
供用開始年次	H 28	0.6756			17.89	12.08
1年目	H 29	0.6496			17.89	11.62
2年目	H 30	0.6246			17.89	11.17
3年目	H 31	0.6006			17.89	10.74
4年目	H 32	0.5775			17.89	10.33
5年目	H 33	0.5553			17.89	9.93
6年目	H 34	0.5339			17.89	9.55
7年目	H 35	0.5134			17.89	9.18
8年目	H 36	0.4936			17.89	8.83
9年目	H 37	0.4746			17.89	8.49
10年目	H 38	0.4564			17.89	8.16
11年目	H 39	0.4388			17.89	7.85
12年目	H 40	0.4220			17.89	7.55
13年目	H 41	0.4057			17.89	7.26
14年目	H 42	0.3901			17.89	6.98
15年目	H 43	0.3751			17.89	6.71
16年目	H 44	0.3607			17.89	6.45
17年目	H 45	0.3468			17.89	6.20
18年目	H 46	0.3335			17.89	5.96
19年目	H 47	0.3207			17.89	5.74
20年目	H 48	0.3083			17.89	5.51
21年目	H 49	0.2965			17.89	5.30

22年目	H	50	0.2851			17.89	5.10
23年目	H	51	0.2741			17.89	4.90
24年目	H	52	0.2636			17.89	4.71
25年目	H	53	0.2534			17.89	4.53
26年目	H	54	0.2437			17.89	4.36
27年目	H	55	0.2343			17.89	4.19
28年目	H	56	0.2253			17.89	4.03
29年目	H	57	0.2166			17.89	3.87
30年目	H	58	0.2083			17.89	3.73
31年目	H	59	0.2003			17.89	3.58
32年目	H	60	0.1926			17.89	3.44
33年目	H	61	0.1852			17.89	3.31
34年目	H	62	0.1780			17.89	3.18
35年目	H	63	0.1712			17.89	3.06
36年目	H	64	0.1646			17.89	2.94
37年目	H	65	0.1583			17.89	2.83
38年目	H	66	0.1522			17.89	2.72
39年目	H	67	0.1463	-257.21	-37.63	17.89	2.62
合計				1642.69	1523.58	715.41	248.69
単純事業費計				1899.90		715.41	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3) 維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

## 便益の現在価値算定表

箇所名:大和御所道路

年次	年度 (基準年) H 18	総走行台数 $\times$ の年次別伸び率 (近畿内陸ブロック)			割引率 (A)	走行時間便益 (億円)						走行経費便益 (億円)					事故減少便益 (億円)		合計 (億円)		
		乗用車類	貨物車類	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 $\times$ (A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 (A) $\times$	現在価値 $\times$ (A)	便益合計 ( ~ )	現在価値 割引率4%	
供用開始年次	H 28	1.00755	0.99988	1.00523	0.6756	1,378.81	115.28	240.34	435.86	2,170.29	1,466.25	38.20	1.22	9.01	23.33	71.76	48.48	15.70	10.60	2,257.75	1,525.34
1年目	H 29	1.00750	0.99988	1.00521	0.6496	1,389.22	116.15	240.31	435.81	2,181.49	1,417.10	38.49	1.23	9.01	23.32	72.06	46.81	15.78	10.25	2,269.33	1,474.15
2年目	H 30	1.00744	0.99988	1.00518	0.6246	1,399.64	117.02	240.28	435.76	2,192.70	1,369.56	38.78	1.24	9.01	23.32	72.35	45.19	15.86	9.91	2,280.91	1,424.66
3年目	H 31	1.00739	0.99988	1.00515	0.6006	1,410.05	117.89	240.25	435.71	2,203.90	1,323.67	39.07	1.25	9.01	23.32	72.64	43.63	15.94	9.57	2,292.49	1,376.87
4年目	H 32	1.00144	0.99659	1.00001	0.5775	1,420.47	118.76	240.22	435.65	2,215.12	1,279.23	39.36	1.25	9.01	23.32	72.94	42.12	16.02	9.25	2,304.08	1,330.60
5年目	H 33	1.00144	0.99658	1.00001	0.5553	1,422.52	118.93	239.41	434.17	2,215.03	1,230.00	39.42	1.26	8.98	23.24	72.89	40.47	16.02	8.90	2,303.94	1,279.38
6年目	H 34	1.00144	0.99656	1.00001	0.5339	1,424.57	119.11	238.59	432.68	2,214.94	1,182.56	39.47	1.26	8.95	23.16	72.83	38.89	16.02	8.56	2,303.80	1,230.00
7年目	H 35	1.00144	0.99655	1.00001	0.5134	1,426.62	119.28	237.77	431.20	2,214.86	1,137.11	39.53	1.26	8.92	23.08	72.78	37.37	16.02	8.23	2,303.66	1,182.70
8年目	H 36	1.00144	0.99654	1.00001	0.4936	1,428.67	119.45	236.95	429.71	2,214.77	1,093.21	39.59	1.26	8.89	23.00	72.73	35.90	16.02	7.91	2,303.53	1,137.02
9年目	H 37	1.00143	0.99653	1.00001	0.4746	1,430.73	119.62	236.13	428.22	2,214.70	1,051.10	39.64	1.26	8.86	22.92	72.68	34.49	16.02	7.61	2,303.40	1,093.19
10年目	H 38	1.00143	0.99652	1.00001	0.4564	1,432.78	119.79	235.31	426.74	2,214.61	1,010.75	39.70	1.27	8.82	22.84	72.63	33.15	16.02	7.31	2,303.26	1,051.21
11年目	H 39	1.00143	0.99650	1.00001	0.4388	1,434.82	119.96	234.49	425.25	2,214.53	971.73	39.76	1.27	8.79	22.76	72.58	31.85	16.02	7.03	2,303.13	1,010.61
12年目	H 40	1.00143	0.99649	1.00001	0.4220	1,436.88	120.13	233.67	423.76	2,214.44	934.49	39.81	1.27	8.76	22.68	72.52	30.61	16.02	6.76	2,302.99	971.86
13年目	H 41	1.00143	0.99648	1.00001	0.4057	1,438.93	120.31	232.85	422.27	2,214.36	898.37	39.87	1.27	8.73	22.60	72.47	29.40	16.03	6.50	2,302.86	934.27
14年目	H 42	0.99651	0.99500	0.99608	0.3901	1,440.99	120.48	232.03	420.79	2,214.28	863.79	39.93	1.27	8.70	22.52	72.42	28.25	16.03	6.25	2,302.73	898.29
15年目	H 43	0.99650	0.99497	0.99606	0.3751	1,435.96	120.06	230.87	418.68	2,205.57	827.31	39.79	1.27	8.66	22.41	72.12	27.05	15.96	5.99	2,293.65	860.35
16年目	H 44	0.99649	0.99495	0.99605	0.3607	1,430.93	119.64	229.71	416.58	2,196.86	792.41	39.65	1.26	8.61	22.29	71.82	25.91	15.90	5.73	2,284.58	824.05
17年目	H 45	0.99647	0.99492	0.99603	0.3468	1,425.91	119.22	228.55	414.47	2,188.15	758.85	39.51	1.26	8.57	22.18	71.52	24.80	15.84	5.49	2,275.51	789.15
18年目	H 46	0.99646	0.99489	0.99602	0.3335	1,420.88	118.80	227.38	412.37	2,179.43	726.84	39.37	1.25	8.53	22.07	71.22	23.75	15.77	5.26	2,266.42	755.85
19年目	H 47	0.99645	0.99487	0.99600	0.3207	1,415.85	118.38	226.22	410.26	2,170.71	696.15	39.23	1.25	8.48	21.96	70.92	22.74	15.71	5.04	2,257.34	723.93
20年目	H 48	0.99644	0.99484	0.99598	0.3083	1,410.82	117.96	225.06	408.16	2,162.00	666.54	39.09	1.25	8.44	21.84	70.62	21.77	15.65	4.82	2,248.27	693.14
21年目	H 49	0.99642	0.99481	0.99597	0.2965	1,405.80	117.54	223.90	406.05	2,153.29	638.45	38.95	1.24	8.40	21.73	70.32	20.85	15.59	4.62	2,239.19	663.92
22年目	H 50	0.99641	0.99479	0.99595	0.2851	1,400.77	117.12	222.74	403.94	2,144.56	611.42	38.81	1.24	8.35	21.62	70.02	19.96	15.52	4.43	2,230.11	635.80
23年目	H 51	0.99640	0.99476	0.99593	0.2741	1,395.74	116.69	221.58	401.84	2,135.85	585.44	38.67	1.23	8.31	21.51	69.72	19.11	15.46	4.24	2,221.03	608.78
24年目	H 52	0.99576	0.99742	0.99623	0.2636	1,390.71	116.27	220.42	399.73	2,127.14	560.71	38.53	1.23	8.27	21.39	69.42	18.30	15.40	4.06	2,211.96	583.07
25年目	H 53	0.99574	0.99742	0.99622	0.2534	1,384.82	115.78	219.85	398.70	2,119.15	536.99	38.37	1.22	8.25	21.34	69.18	17.53	15.34	3.89	2,203.66	558.41
26年目	H 54	0.99573	0.99741	0.99620	0.2437	1,378.92	115.29	219.28	397.67	2,111.16	514.49	38.21	1.22	8.22	21.28	68.93	16.80	15.28	3.72	2,195.37	535.01
27年目	H 55	0.99571	0.99740	0.99619	0.2343	1,373.03	114.80	218.71	396.64	2,103.18	492.78	38.04	1.21	8.20	21.23	68.69	16.09	15.22	3.57	2,187.09	512.44
28年目	H 56	0.99569	0.99739	0.99617	0.2253	1,367.14	114.30	218.14	395.61	2,095.20	472.05	37.88	1.21	8.18	21.17	68.44	15.42	15.16	3.42	2,178.81	490.88
29年目	H 57	0.99567	0.99739	0.99616	0.2166	1,361.25	113.81	217.58	394.58	2,087.21	452.09	37.72	1.20	8.16	21.12	68.20	14.77	15.11	3.27	2,170.52	470.13
30年目	H 58	0.99565	0.99738	0.99614	0.2083	1,355.35	113.32	217.01	393.55	2,079.23	433.10	37.55	1.20	8.14	21.06	67.95	14.15	15.05	3.13	2,162.23	450.39
31年目	H 59	0.99563	0.99737	0.99613	0.2003	1,349.46	112.83	216.44	392.52	2,071.24	414.87	37.39	1.19	8.12	21.01	67.71	13.56	14.99	3.00	2,153.94	431.43
32年目	H 60	0.99561	0.99737	0.99611	0.1926	1,343.56	112.33	215.87	391.49	2,063.25	397.38	37.23	1.19	8.10	20.95	67.46	12.99	14.93	2.88	2,145.64	413.25
33年目	H 61	0.99559	0.99736	0.99610	0.1852	1,337.66	111.84	214.92	389.77	2,054.19	380.44	37.06	1.18	8.06	20.86	67.17	12.44	14.87	2.75	2,136.22	395.63
34年目	H 62				0.1780	1,331.76	111.35	213.97	388.05	2,045.13	364.03	36.90	1.18	8.02	20.77	66.87	11.90	14.80	2.63	2,126.80	378.57
35年目	H 63				0.1712	1,325.87	110.85	213.63	387.43	2,037.79	348.87	36.74	1.17	8.01	20.73	66.65	11.41	14.75	2.52	2,119.19	362.81
36年目	H 64				0.1646	1,319.98	110.36	212.99	386.26	2,029.59	334.07	36.57	1.17	7.99	20.67	66.40	10.93	14.69	2.42	2,110.68	347.42
37年目	H 65				0.1583	1,314.08	109.87	212.34	385.09	2,021.39	319.99	36.41	1.16	7.96	20.61	66.14	10.47	14.63	2.32	2,102.16	332.77
38年目	H 66				0.1522	1,308.19	109.37	211.70	383.93	2,013.19	306.41	36.25	1.16	7.94	20.55	65.89	10.03	14.57	2.22	2,093.64	318.65
39年目	H 67				0.1463	1,302.29	108.88	211.06	382.76	2,004.99	293.33	36.08	1.15	7.92	20.48	65.63	9.60	14.51	2.12	2,085.13	305.05
合計						55,602.40	4,648.80	9,048.50	16,409.74	85,709.45	30,153.90	1,540.63	49.11	339.35	878.22	2,807.31	988.96	620.23	218.19	89,136.99	31,361.06

便益の現在価値算定表（残事業）

箇所名:大和御所道路

年次	年度 (基準年) H 18	総走行台数 <sup>①</sup> の年次別伸び率 (近畿内陸ブロック)			割引率 (A)	走行時間便益 (億円)						走行経費便益 (億円)						事故減少便益 (億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	貨物車類	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 ×(A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 (A)×		現在価値 ×(A)	便益合計 (～)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 28	1.00755	0.99988	1.00523	0.6756	678.12	62.85	122.52	231.82	1,095.32	740.00	18.34	0.65	5.38	15.77	40.14	27.12	9.50	6.41	1,144.95	773.53
1年目	H 29	1.00750	0.99988	1.00521	0.6496	683.24	63.32	122.51	231.80	1,100.87	715.12	18.48	0.66	5.37	15.77	40.28	26.17	9.54	6.20	1,150.70	747.49
2年目	H 30	1.00744	0.99988	1.00518	0.6246	688.37	63.80	122.49	231.77	1,106.42	691.07	18.62	0.66	5.37	15.76	40.42	25.25	9.59	5.99	1,156.44	722.31
3年目	H 31	1.00739	0.99988	1.00515	0.6006	693.49	64.27	122.48	231.74	1,111.98	667.85	18.76	0.67	5.37	15.76	40.57	24.36	9.64	5.79	1,162.19	698.01
4年目	H 32	1.00144	0.99659	1.00001	0.5775	698.61	64.75	122.46	231.71	1,117.54	645.38	18.90	0.67	5.37	15.76	40.71	23.51	9.69	5.60	1,167.94	674.48
5年目	H 33	1.00144	0.99658	1.00001	0.5553	699.62	64.84	122.05	230.92	1,117.43	620.51	18.93	0.68	5.35	15.71	40.66	22.58	9.69	5.38	1,167.78	648.47
6年目	H 34	1.00144	0.99656	1.00001	0.5339	700.63	64.93	121.63	230.13	1,117.32	596.54	18.95	0.68	5.34	15.65	40.62	21.69	9.69	5.18	1,167.63	623.40
7年目	H 35	1.00144	0.99655	1.00001	0.5134	701.64	65.03	121.21	229.34	1,117.21	573.58	18.98	0.68	5.32	15.60	40.57	20.83	9.69	4.98	1,167.48	599.39
8年目	H 36	1.00144	0.99654	1.00001	0.4936	702.65	65.12	120.79	228.55	1,117.11	551.40	19.01	0.68	5.30	15.55	40.53	20.01	9.69	4.79	1,167.33	576.20
9年目	H 37	1.00143	0.99653	1.00001	0.4746	703.66	65.21	120.37	227.76	1,117.00	530.13	19.04	0.68	5.28	15.49	40.49	19.22	9.69	4.60	1,167.19	553.95
10年目	H 38	1.00143	0.99652	1.00001	0.4564	704.66	65.31	119.96	226.97	1,116.90	509.75	19.06	0.68	5.26	15.44	40.44	18.46	9.69	4.42	1,167.03	532.63
11年目	H 39	1.00143	0.99650	1.00001	0.4388	705.67	65.40	119.54	226.18	1,116.79	490.05	19.09	0.68	5.24	15.38	40.40	17.73	9.69	4.25	1,166.88	512.03
12年目	H 40	1.00143	0.99649	1.00001	0.4220	706.68	65.49	119.12	225.39	1,116.68	471.24	19.12	0.68	5.23	15.33	40.36	17.03	9.69	4.09	1,166.73	492.36
13年目	H 41	1.00143	0.99648	1.00001	0.4057	707.69	65.59	118.70	224.60	1,116.58	453.00	19.14	0.68	5.21	15.28	40.31	16.35	9.69	3.93	1,166.58	473.28
14年目	H 42	0.99651	0.99500	0.99608	0.3901	708.70	65.68	118.28	223.81	1,116.47	435.54	19.17	0.68	5.19	15.22	40.27	15.71	9.69	3.78	1,166.44	455.03
15年目	H 43	0.99650	0.99497	0.99606	0.3751	706.23	65.45	117.69	222.69	1,112.06	417.13	19.10	0.68	5.16	15.15	40.10	15.04	9.66	3.62	1,161.81	435.80
16年目	H 44	0.99649	0.99495	0.99605	0.3607	703.76	65.22	117.10	221.57	1,107.65	399.53	19.04	0.68	5.14	15.07	39.93	14.40	9.62	3.47	1,157.19	417.40
17年目	H 45	0.99647	0.99492	0.99603	0.3468	701.29	64.99	116.51	220.45	1,103.24	382.60	18.97	0.68	5.11	14.99	39.75	13.79	9.58	3.32	1,152.57	399.71
18年目	H 46	0.99646	0.99489	0.99602	0.3335	698.81	64.76	115.92	219.33	1,098.82	366.46	18.90	0.67	5.09	14.92	39.58	13.20	9.54	3.18	1,147.95	382.84
19年目	H 47	0.99645	0.99487	0.99600	0.3207	696.34	64.53	115.32	218.21	1,094.41	350.98	18.84	0.67	5.06	14.84	39.41	12.64	9.50	3.05	1,143.32	366.66
20年目	H 48	0.99644	0.99484	0.99598	0.3083	693.87	64.31	114.73	217.09	1,089.99	336.05	18.77	0.67	5.03	14.77	39.24	12.10	9.47	2.92	1,138.70	351.06
21年目	H 49	0.99642	0.99481	0.99597	0.2965	691.40	64.08	114.14	215.97	1,085.58	321.88	18.70	0.67	5.01	14.69	39.07	11.58	9.43	2.80	1,134.08	336.25
22年目	H 50	0.99641	0.99479	0.99595	0.2851	688.92	63.85	113.55	214.85	1,081.16	308.24	18.64	0.67	4.98	14.61	38.90	11.09	9.39	2.68	1,129.45	322.01
23年目	H 51	0.99640	0.99476	0.99593	0.2741	686.45	63.62	112.96	213.73	1,076.75	295.14	18.57	0.66	4.96	14.54	38.73	10.61	9.35	2.56	1,124.83	308.32
24年目	H 52	0.99576	0.99742	0.99623	0.2636	683.98	63.39	112.37	212.61	1,072.34	282.67	18.50	0.66	4.93	14.46	38.55	10.16	9.31	2.46	1,120.21	295.29
25年目	H 53	0.99574	0.99742	0.99622	0.2534	681.08	63.12	112.08	212.06	1,068.33	270.72	18.42	0.66	4.92	14.42	38.42	9.74	9.28	2.35	1,116.03	282.80
26年目	H 54	0.99573	0.99741	0.99620	0.2437	678.18	62.85	111.79	211.51	1,064.33	259.38	18.35	0.65	4.90	14.39	38.29	9.33	9.24	2.25	1,111.86	270.96
27年目	H 55	0.99571	0.99740	0.99619	0.2343	675.28	62.58	111.50	210.96	1,060.32	248.43	18.27	0.65	4.89	14.35	38.16	8.94	9.21	2.16	1,107.69	259.53
28年目	H 56	0.99569	0.99739	0.99617	0.2253	672.38	62.31	111.21	210.42	1,056.32	237.99	18.19	0.65	4.88	14.31	38.03	8.57	9.17	2.07	1,103.52	248.62
29年目	H 57	0.99567	0.99739	0.99616	0.2166	669.49	62.05	110.92	209.87	1,052.31	227.93	18.11	0.65	4.87	14.27	37.90	8.21	9.14	1.98	1,099.35	238.12
30年目	H 58	0.99565	0.99738	0.99614	0.2083	666.59	61.78	110.63	209.32	1,048.31	218.36	18.03	0.64	4.85	14.24	37.77	7.87	9.10	1.90	1,095.18	228.13
31年目	H 59	0.99563	0.99737	0.99613	0.2003	663.69	61.51	110.34	208.77	1,044.30	209.17	17.95	0.64	4.84	14.20	37.64	7.54	9.07	1.82	1,091.01	218.53
32年目	H 60	0.99561	0.99737	0.99611	0.1926	660.79	61.24	110.05	208.22	1,040.29	200.36	17.88	0.64	4.83	14.16	37.50	7.22	9.03	1.74	1,086.83	209.32
33年目	H 61	0.99559	0.99736	0.99610	0.1852	657.89	60.97	109.56	207.31	1,035.73	191.82	17.80	0.64	4.81	14.10	37.34	6.92	8.99	1.67	1,082.06	200.40
34年目	H 62				0.1780	654.98	60.70	109.08	206.39	1,031.16	183.55	17.72	0.63	4.79	14.04	37.17	6.62	8.95	1.59	1,077.29	191.76
35年目	H 63				0.1712	652.09	60.43	108.91	206.06	1,027.49	175.91	17.64	0.63	4.78	14.02	37.06	6.35	8.92	1.53	1,073.48	183.78
36年目	H 64				0.1646	649.19	60.17	108.58	205.44	1,023.37	168.45	17.56	0.63	4.76	13.97	36.93	6.08	8.89	1.46	1,069.19	175.99
37年目	H 65				0.1583	646.29	59.90	108.25	204.82	1,019.26	161.35	17.48	0.62	4.75	13.93	36.79	5.82	8.85	1.40	1,064.89	168.57
38年目	H 66				0.1522	643.39	59.63	107.92	204.20	1,015.14	154.50	17.40	0.62	4.73	13.89	36.65	5.58	8.81	1.34	1,060.60	161.42
39年目	H 67				0.1463	640.49	59.36	107.59	203.58	1,011.02	147.91	17.33	0.62	4.72	13.85	36.51	5.34	8.78	1.28	1,056.31	154.54
合計						27,346.26	2,534.38	4,612.78	8,727.89	43,221.31	15,207.64	739.77	26.40	202.36	593.66	1,562.19	550.74	375.22	132.00	45,158.72	15,890.37