

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道148号 小谷道路
事業主体	北陸地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	<input checked="" type="checkbox"/> 便益が費用を上回っている	全 体：費用便益比 (B/C) = 1.1 (経済的純現在価値 (B-C) = 41億円、経済的内部収益率 (EIRR) = 4.8%) 残事業：費用便益比 (B/C) = 1.3 (経済的純現在価値 (B-C) = 13億円、経済的内部収益率 (EIRR) = 5.6%)
	事業実施環境	<input checked="" type="checkbox"/> ルート確定済 <input type="checkbox"/> 円滑な事業執行の環境が整っている	ルート承認：昭和61年度

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更)	指標チェックの根拠
1. 活力 円滑なモビリティの確保	<input type="checkbox"/> 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	
	<input type="checkbox"/> 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
	<input type="checkbox"/> 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	小谷村村営バス 往復10便/日
	<input type="checkbox"/> 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	
	<input type="checkbox"/> 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	
物流効率化の支援	<input checked="" type="checkbox"/> 特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる	伏木富山港～松本1C、229分⇒227分
	<input type="checkbox"/> 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上	
	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における、総重量25tの車両もしくはIS0規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	総重量25tの車両の規制 (姫三橋、光明沢橋)
1. 活力 都市の再生	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
	<input type="checkbox"/> 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	
	<input type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	
	<input type="checkbox"/> 中心市街地内で行う事業である	
	<input type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	
	<input type="checkbox"/> DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
	<input type="checkbox"/> 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	

政策目標	指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更)	指標チェックの根拠
1. 活力	国土・地域ネットワークの構築 <input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り	
	<input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	
	<input checked="" type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	新潟県糸魚川市ー長野県大町市
	<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する	
	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	平面曲線半径 R = 15m、R = 30mが R = 140mに改善
	<input type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	
2. 暮らし	個性ある地域の形成 <input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
	<input type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	
	<input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	白馬五竜スキー場 38.7万人/年、糸魚川市海水浴場 33.5万人/年
	<input type="checkbox"/> 特別立法に基づく事業である	
	<input type="checkbox"/> 新規整備の公共施設へ直結する道路である	
	歩行者・自転車のための生活空間の形成 <input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上に該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される	
	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り	
	<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
安全で安心できるくらしの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	小谷村から上越市の新潟県立中央病院、北小谷地区から長野市の長野赤十字病院へのアクセスが向上(約2分短縮)
3. 安全	安全な生活環境の確保 <input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
	<input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は児童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
	<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業5ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	長野県地域防災計画（一次緊急輸送路）
	<input type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	
	<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
	<input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	冬期の交通障害について、平面曲線半径 R = 15m、R = 30m、縦断勾配 lmax = 8.9%を改良
	<input type="checkbox"/> 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する	
	<input type="checkbox"/> 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する	

政策目標	指 標 （対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更）	指標チェックの根拠	
4. 環境	地球環境の保全	<ul style="list-style-type: none"> ● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 	CO2排出削減量：617t/年
	生活環境の改善・保全	<ul style="list-style-type: none"> ● 現道等における自動車からのNO2排出削減率 	排出削減量：2.3t/年、排出削減率：4.4割削減
		<ul style="list-style-type: none"> ● 現道等における自動車からのSPM排出削減率 	排出削減量：0.3t/年、排出削減率：3.8割削減
		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある 	
		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される 	
5. その他	他のアピットとの関係	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり 	
		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている 	
		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている 	
		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる 	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拓・BPの別
一般国道148号	小谷道路	L=4.6Km	一次改築	BP・現拓

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
6,000	2	北陸地方整備局

① 費用

	改築費	維持修繕費	合計
基準年	平成19年度		
単純合計	216億円	12億円	228億円
うち残事業分	50億円	3.6億円	54億円
基準年における 現在価値 (C)	292億円	7.8億円	300億円
うち残事業分	45億円	1.5億円	46億円

② 便 益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合 計
基準年	平成19年度			
供用年	平成10年度（暫定供用） 平成25年度（完成供用）			
単年便益 （初年便益）	6.9億円	0.42億円	0.05億円	7.3億円
基準年における 現在価値（B）	321億円	19億円	1.5億円	341億円
うち残事業分	56億円	3.1億円	0.12億円	59億円

③ 結 果

費用便益比（事業全体）	1.1
費用便益比（残事業）	1.3

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 （残事業を対象）

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	6,000	±10%	1.2～1.4
事業費	46億円	±10%	1.2～1.5
事業期間	残事業5年 （事業全体20年）	±1年	1.2～1.4

交通状況の変化

事業名：一般国道148号小谷道路(全体事業)

(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)
①新設・改築道路 [バイパス等] : 4.6km	交通量	[台/日]		6,000
	走行時間	[分]		6
	走行時間費用	[億円/年]		9.86
②主な周 辺道路	現道(国 道148号) : 5.5km	交通量	[台/日]	6,000
		走行時間	[分]	14
		走行時間費用	[億円/年]	23.13

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 4.6km	走行時間短縮便益	[億円/年]	23.13	9.86	13.27

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

※1：交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※2：走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3：走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4：主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：一般国道148号小谷道路（全体事業）

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】

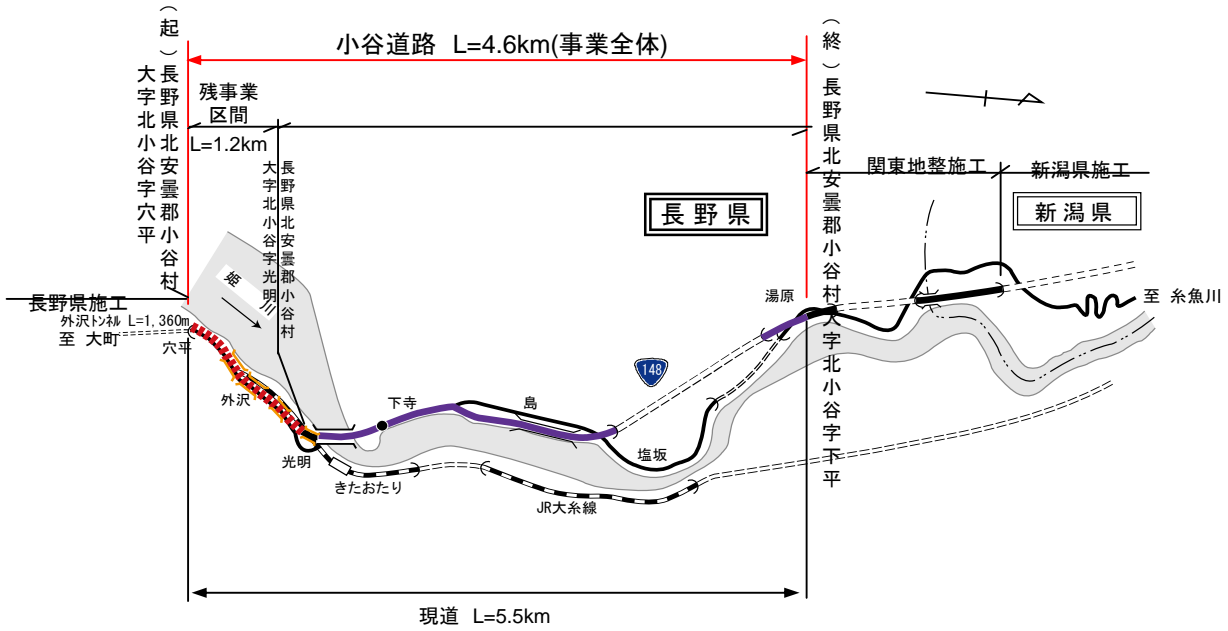

交通状況の変化

事業名：一般国道148号小谷道路（残事業）

（推計時点 H 4 2 年）

			整備なし (A)	整備あり (B)
①新設・改築道路 [バイパス等] : 1.2km	交通量	[台/日]		6,000
	走行時間	[分]		2
	走行時間費用	[億円/年]		2.55
②主な周 辺道路 現道(国 道148号) : 1.4km	交通量	[台/日]	6,000	
	走行時間	[分]	4	
	走行時間費用	[億円/年]	5.95	

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 1.2km	走行時間短縮便益	[億円/年]	5.95	2.55	3.40

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

※ 1 : 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※ 2 : 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※ 3 : 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※ 4 : 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：一般国道148号小谷道路（残事業）

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】

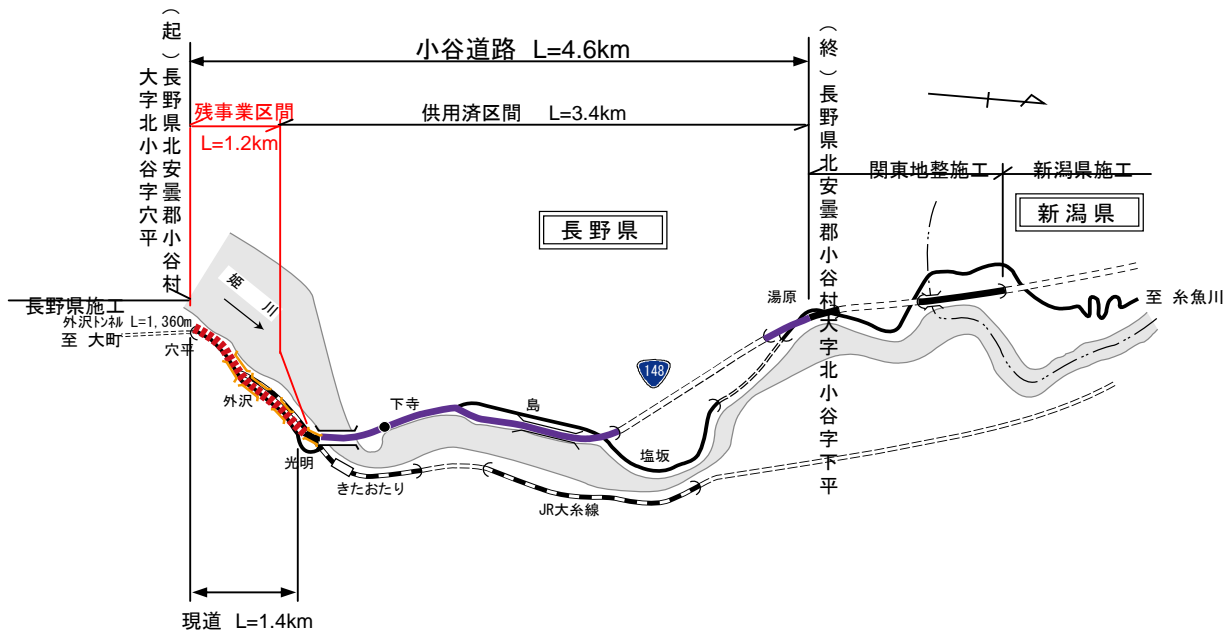

費用便益分析の条件

事業名：一般国道148号小谷道路

(2)

項目		チェック欄
マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成15年8月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>
	その他	<input type="checkbox"/>
基本的事項	分析対象期間	40年間
	社会的割引率	4%
	基準年次	平成19年
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (平成42年)
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (平成11年)
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
	その他()	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
交通流推計 開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
	有	<input type="checkbox"/>
	有の場合のみ 考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載	()台トリップ/日
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>
	簡易手法	<input type="checkbox"/>
	簡易手法の場合 小規模事業である	<input type="checkbox"/>
	山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
その他()	<input type="checkbox"/>	
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定 採用理由を記載	<input type="checkbox"/>
	最終配分の速度 採用理由を記載	<input type="checkbox"/>
	その他(QV条件式より平均速度を算出 整備なし:24.3km/h、整備あり:47.1km/h)	<input checked="" type="checkbox"/>

費用の現在価値算定表(全体事業)

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:一般国道148号小谷道路

採用単価の根拠 一般国道(補助)		
単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.0750	4.6	0.3450

年次	年度	割引率 4.0%	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-5年目	H 5	1.7317	6.81	11.79		
-4年目	H 6	1.6651	9.62	16.02		
-3年目	H 7	1.6010	36.22	57.99		
-2年目	H 8	1.5395	43.70	67.28		
-1年目	H 9	1.4802	26.97	39.92		
供用開始年次	H 10	1.4233	13.75	19.57	0.16	0.23
1年目	H 11	1.3686	9.53	13.04	0.16	0.22
2年目	H 12	1.3159	6.29	8.28	0.16	0.21
3年目	H 13	1.2653	0.19	0.24	0.23	0.29
4年目	H 14	1.2167	0.48	0.58	0.23	0.28
5年目	H 15	1.1699	0.48	0.56	0.23	0.27
6年目	H 16	1.1249	2.38	2.68	0.23	0.26
7年目	H 17	1.0816	2.10	2.27	0.23	0.25
8年目	H 18	1.0400	2.86	2.97	0.23	0.24
9年目	H 19	1.0000	4.39	4.39	0.24	0.24
10年目	H 20	0.9615	7.28	7.00	0.24	0.23
11年目	H 21	0.9246	11.05	10.22	0.24	0.22
12年目	H 22	0.8890	11.24	9.99	0.24	0.21
13年目	H 23	0.8548	12.19	10.42	0.24	0.21
14年目	H 24	0.8219	8.73	7.18	0.24	0.20
15年目	H 25	0.7903			0.33	0.26
16年目	H 26	0.7599			0.33	0.25
17年目	H 27	0.7307			0.33	0.24
18年目	H 28	0.7026			0.33	0.23
19年目	H 29	0.6756			0.33	0.22
20年目	H 30	0.6496			0.33	0.21
21年目	H 31	0.6246			0.33	0.21
22年目	H 32	0.6006			0.33	0.20
23年目	H 33	0.5775			0.33	0.19
24年目	H 34	0.5553			0.33	0.18
25年目	H 35	0.5339			0.33	0.18
26年目	H 36	0.5134			0.33	0.17
27年目	H 37	0.4936			0.33	0.16
28年目	H 38	0.4746			0.33	0.16
29年目	H 39	0.4564			0.33	0.15
30年目	H 40	0.4388			0.33	0.14
31年目	H 41	0.4220			0.33	0.14
32年目	H 42	0.4057			0.33	0.13
33年目	H 43	0.3901			0.33	0.13
34年目	H 44	0.3751			0.33	0.12
35年目	H 45	0.3607			0.33	0.12
36年目	H 46	0.3468			0.33	0.11
37年目	H 47	0.3335			0.33	0.11
38年目	H 48	0.3207			0.33	0.11
39年目	H 49	0.3083			0.33	0.10
合計			213.38	291.50	11.55	7.78
単純事業費計			216.26		11.55	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3)維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

費用の現在価値算定表(残事業)

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:一般国道148号小谷道路

採用単価の根拠 一般国道(補助)		
単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.0750	1.2	0.0900

年次	年度	割引率 4.0%	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
-6年目	H 19	1.0000				
-5年目	H 20	0.9615	7.28	7.00		
-4年目	H 21	0.9246	11.05	10.22		
-3年目	H 22	0.8890	11.24	9.99		
-2年目	H 23	0.8548	12.19	10.42		
-1年目	H 24	0.8219	8.73	7.18		
供用開始年次	H 25	0.7903			0.09	0.07
1年目	H 26	0.7599			0.09	0.07
2年目	H 27	0.7307			0.09	0.07
3年目	H 28	0.7026			0.09	0.06
4年目	H 29	0.6756			0.09	0.06
5年目	H 30	0.6496			0.09	0.06
6年目	H 31	0.6246			0.09	0.06
7年目	H 32	0.6006			0.09	0.05
8年目	H 33	0.5775			0.09	0.05
9年目	H 34	0.5553			0.09	0.05
10年目	H 35	0.5339			0.09	0.05
11年目	H 36	0.5134			0.09	0.05
12年目	H 37	0.4936			0.09	0.04
13年目	H 38	0.4746			0.09	0.04
14年目	H 39	0.4564			0.09	0.04
15年目	H 40	0.4388			0.09	0.04
16年目	H 41	0.4220			0.09	0.04
17年目	H 42	0.4057			0.09	0.04
18年目	H 43	0.3901			0.09	0.04
19年目	H 44	0.3751			0.09	0.03
20年目	H 45	0.3607			0.09	0.03
21年目	H 46	0.3468			0.09	0.03
22年目	H 47	0.3335			0.09	0.03
23年目	H 48	0.3207			0.09	0.03
24年目	H 49	0.3083			0.09	0.03
25年目	H 50	0.2965			0.09	0.03
26年目	H 51	0.2851			0.09	0.03
27年目	H 52	0.2741			0.09	0.02
28年目	H 53	0.2636			0.09	0.02
29年目	H 54	0.2534			0.09	0.02
30年目	H 55	0.2437			0.09	0.02
31年目	H 56	0.2343			0.09	0.02
32年目	H 57	0.2253			0.09	0.02
33年目	H 58	0.2166			0.09	0.02
34年目	H 59	0.2083			0.09	0.02
35年目	H 60	0.2003			0.09	0.02
36年目	H 61	0.1926			0.09	0.02
37年目	H 62	0.1852			0.09	0.02
38年目	H 63	0.1780			0.09	0.02
39年目	H 64	0.1712	-0.20	-0.03	0.09	0.02
合計			50.29	44.78	3.60	1.48
単純事業費計			50.49		3.60	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3)維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

