

## 費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BPの別
一般国道159号	羽咋道路	L=6.7Km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
17,900~21,200	4	北陸地方整備局

## ① 費用

	改築費	維持修繕費	合計
基準年	平成19年度		
単純合計	150億円	80億円	230億円
基準年における 現在価値 (C)	116億円	31億円	147億円

## ② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成19年度			
供用年	平成26年度			
単年便益 (初年便益)	25億円	0.12億円	0.19億円	25億円
基準年における 現在価値 (B)	387億円	-1.7億円	2.9億円	388億円

## ③ 結果

費用便益比 (B/C)	2.6
-------------	-----

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	17,900～21,200台/日	± 1 0 %	2.4～2.9
事業費	150億円	± 1 0 %	2.4～2.9
事業期間	7年	± 2 年	2.5～2.7
割引率	4 %	± 1 %	2.3～3.0

## 交通状況の変化

事業名：一般国道159号 羽咋道路

(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等] : 6.7km	交通量	[台/日]	0	19,500	
	走行時間	[分]	0	6.7	
	走行時間費用	[億円/年]	0	34.09	
②主な周辺道路	①現道 (国道159号) : 5.9km	交通量	[台/日]	8,400	900
		走行時間	[分]	10.9	8.9
		走行時間費用	[億円/年]	24.59	1.98
	②(県)若部川原線 : 6.2km	交通量	[台/日]	6,900	1,400
		走行時間	[分]	11.9	9.8
		走行時間費用	[億円/年]	21.08	3.42
	③(主)金沢田鶴浜線 : 13.0km	交通量	[台/日]	13,200	10,900
		走行時間	[分]	16.3	15.4
		走行時間費用	[億円/年]	55.52	43.50
	④(主)七尾羽咋線 : 6.7km	交通量	[台/日]	6,500	4,800
		走行時間	[分]	12.2	11.1
		走行時間費用	[億円/年]	20.65	14.09
③その他道路合計 : 171.7km	走行時間費用	[億円/年]	192.99	192.84	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益
合計：210.2km	走行時間短縮便益	[億円/年]	314.83	289.92	24.90

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

※1：交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※2：走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3：走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4：主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：一般国道159号 羽咋道路

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】

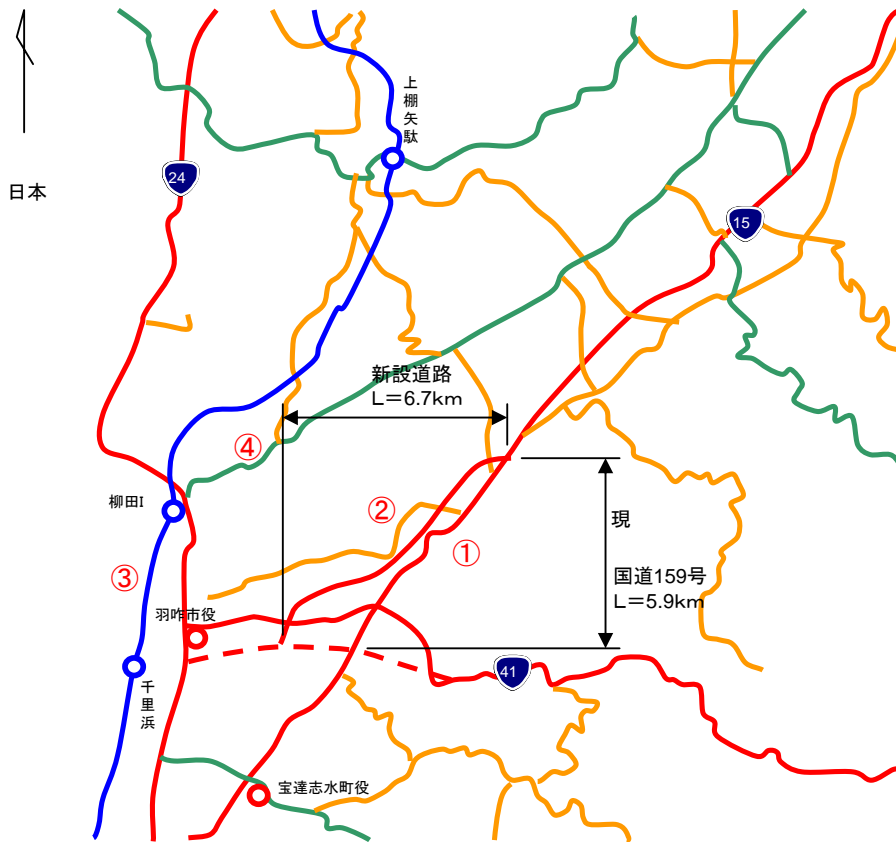

## 費用便益分析の条件

事業名：一般国道159号 羽咋道路

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成15年8月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	40年	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	H19	
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H42)	
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H11センサス)	
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
	その他( )	<input type="checkbox"/>	
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
	有	<input type="checkbox"/>	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ( )台トリップ/日 考慮した理由を記載	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の場合	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
その他( )		<input type="checkbox"/>	
その他( )	<input type="checkbox"/>		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定 採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量(Qmin~Qmax)の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。	<input checked="" type="checkbox"/>	
	最終配分の速度 採用理由を記載	<input type="checkbox"/>	
	その他( )	<input type="checkbox"/>	



# 費用の現在価値算定表

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 一般国道159号 羽咋道路

採用単価の根拠 高速道路		
単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.299	6.7	2.00

年次	年度	割引率	事業費(億円)		維持修繕費(億円)	
			単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-7年目	H 19	1.0000	0.0	0.0	0.0	0.0
-6年目	H 20	0.9615	0.4	0.4	0.0	0.0
-5年目	H 21	0.9246	1.6	1.5	0.0	0.0
-4年目	H 22	0.8890	13.0	11.6	0.0	0.0
-3年目	H 23	0.8548	20.0	17.1	0.0	0.0
-2年目	H 24	0.8219	35.0	28.8	0.0	0.0
-1年目	H 25	0.7903	40.0	31.6	0.0	0.0
供用開始年次	H 26	0.7599	40.0	30.4	2.0	1.5
1年目	H 27	0.7307	0.0	0.0	2.0	1.5
2年目	H 28	0.7026	0.0	0.0	2.0	1.4
3年目	H 29	0.6756	0.0	0.0	2.0	1.4
4年目	H 30	0.6496	0.0	0.0	2.0	1.3
5年目	H 31	0.6246	0.0	0.0	2.0	1.3
6年目	H 32	0.6006	0.0	0.0	2.0	1.2
7年目	H 33	0.5775	0.0	0.0	2.0	1.2
8年目	H 34	0.5553	0.0	0.0	2.0	1.1
9年目	H 35	0.5339	0.0	0.0	2.0	1.1
10年目	H 36	0.5134	0.0	0.0	2.0	1.0
11年目	H 37	0.4936	0.0	0.0	2.0	1.0
12年目	H 38	0.4746	0.0	0.0	2.0	1.0
13年目	H 39	0.4564	0.0	0.0	2.0	0.9
14年目	H 40	0.4388	0.0	0.0	2.0	0.9
15年目	H 41	0.4220	0.0	0.0	2.0	0.8
16年目	H 42	0.4057	0.0	0.0	2.0	0.8
17年目	H 43	0.3901	0.0	0.0	2.0	0.8
18年目	H 44	0.3751	0.0	0.0	2.0	0.8
19年目	H 45	0.3607	0.0	0.0	2.0	0.7
20年目	H 46	0.3468	0.0	0.0	2.0	0.7
21年目	H 47	0.3335	0.0	0.0	2.0	0.7
22年目	H 48	0.3207	0.0	0.0	2.0	0.6
23年目	H 49	0.3083	0.0	0.0	2.0	0.6
24年目	H 50	0.2965	0.0	0.0	2.0	0.6
25年目	H 51	0.2851	0.0	0.0	2.0	0.6
26年目	H 52	0.2741	0.0	0.0	2.0	0.5
27年目	H 53	0.2636	0.0	0.0	2.0	0.5
28年目	H 54	0.2534	0.0	0.0	2.0	0.5
29年目	H 55	0.2437	0.0	0.0	2.0	0.5
30年目	H 56	0.2343	0.0	0.0	2.0	0.5
31年目	H 57	0.2253	0.0	0.0	2.0	0.5
32年目	H 58	0.2166	0.0	0.0	2.0	0.4
33年目	H 59	0.2083	0.0	0.0	2.0	0.4
34年目	H 60	0.2003	0.0	0.0	2.0	0.4
35年目	H 61	0.1926	0.0	0.0	2.0	0.4
36年目	H 62	0.1852	0.0	0.0	2.0	0.4
37年目	H 63	0.1780	0.0	0.0	2.0	0.4
38年目	H 64	0.1712	0.0	0.0	2.0	0.3
39年目	H 65	0.1646	-34.6	-5.7	2.0	0.3
合計			115	116	80	31
単純事業費計			150		80	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3) 維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

## 便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道159号 羽咋道路

年次	年度 (基準年) H19	総走行台キロの年次別伸び率 (プロダク)			割引率 (A)	走行時間短縮便益(億円)						走行経費減少便益(億円)						事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	貨物車類	全車		乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車	バス	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 26	1.00497	0.99725	1.00273	0.7599	18.00	0.00	3.80	3.29	25.09	19.07	0.02	0.00	0.08	-0.21	-0.12	-0.09	0.19	0.14	25.16	19.12
1年目	H 27	1.00495	0.99724	1.00272	0.7307	18.09	0.00	3.79	3.28	25.16	18.38	0.02	0.00	0.08	-0.21	-0.12	-0.08	0.19	0.14	25.23	18.44
2年目	H 28	1.00492	0.99723	1.00271	0.7026	18.18	0.00	3.78	3.27	25.23	17.73	0.02	0.00	0.08	-0.21	-0.11	-0.08	0.19	0.13	25.30	17.78
3年目	H 29	1.00490	0.99723	1.00271	0.6756	18.27	0.00	3.76	3.26	25.30	17.09	0.02	0.00	0.08	-0.21	-0.11	-0.08	0.19	0.13	25.37	17.14
4年目	H 30	1.00487	0.99722	1.00270	0.6496	18.36	0.00	3.75	3.25	25.37	16.48	0.02	0.00	0.08	-0.21	-0.11	-0.07	0.19	0.12	25.44	16.53
5年目	H 31	1.00485	0.99721	1.00269	0.6246	18.45	0.00	3.74	3.24	25.44	15.89	0.02	0.00	0.08	-0.21	-0.11	-0.07	0.19	0.12	25.51	15.94
6年目	H 32	0.99952	0.99494	0.99824	0.6006	18.44	0.00	3.73	3.23	25.39	15.25	0.02	0.00	0.08	-0.21	-0.11	-0.07	0.19	0.11	25.47	15.30
7年目	H 33	0.99952	0.99491	0.99823	0.5775	18.43	0.00	3.71	3.21	25.35	14.64	0.02	0.00	0.08	-0.21	-0.11	-0.06	0.19	0.11	25.43	14.68
8年目	H 34	0.99952	0.99489	0.99823	0.5553	18.42	0.00	3.69	3.20	25.31	14.05	0.02	0.00	0.08	-0.21	-0.11	-0.06	0.19	0.10	25.38	14.09
9年目	H 35	0.99952	0.99486	0.99823	0.5339	18.41	0.00	3.67	3.18	25.26	13.49	0.02	0.00	0.08	-0.21	-0.11	-0.06	0.19	0.10	25.34	13.53
10年目	H 36	0.99952	0.99483	0.99822	0.5134	18.41	0.00	3.65	3.16	25.22	12.95	0.02	0.00	0.07	-0.20	-0.11	-0.06	0.19	0.10	25.29	12.99
11年目	H 37	0.99952	0.99481	0.99822	0.4936	18.40	0.00	3.63	3.15	25.17	12.43	0.02	0.00	0.07	-0.20	-0.11	-0.05	0.19	0.09	25.25	12.46
12年目	H 38	0.99952	0.99478	0.99822	0.4746	18.39	0.00	3.61	3.13	25.13	11.93	0.02	0.00	0.07	-0.20	-0.11	-0.05	0.19	0.09	25.21	11.96
13年目	H 39	0.99952	0.99475	0.99821	0.4564	18.38	0.00	3.59	3.11	25.08	11.45	0.02	0.00	0.07	-0.20	-0.11	-0.05	0.19	0.09	25.16	11.48
14年目	H 40	0.99952	0.99472	0.99821	0.4388	18.37	0.00	3.57	3.10	25.04	10.99	0.02	0.00	0.07	-0.20	-0.11	-0.05	0.19	0.08	25.12	11.02
15年目	H 41	0.99952	0.99470	0.99821	0.4220	18.36	0.00	3.55	3.08	25.00	10.55	0.02	0.00	0.07	-0.20	-0.11	-0.05	0.19	0.08	25.08	10.58
16年目	H 42	0.99670	0.99508	0.99626	0.4057	18.30	0.00	3.54	3.07	24.90	10.10	0.02	0.00	0.07	-0.20	-0.11	-0.04	0.19	0.08	24.98	10.14
17年目	H 43	0.99669	0.99505	0.99625	0.3901	18.24	0.00	3.52	3.05	24.81	9.68	0.02	0.00	0.07	-0.20	-0.11	-0.04	0.18	0.07	24.89	9.71
18年目	H 44	0.99668	0.99503	0.99623	0.3751	18.18	0.00	3.50	3.04	24.72	9.27	0.02	0.00	0.07	-0.20	-0.11	-0.04	0.18	0.07	24.79	9.30
19年目	H 45	0.99667	0.99501	0.99622	0.3607	18.12	0.00	3.48	3.02	24.62	8.88	0.02	0.00	0.07	-0.20	-0.10	-0.04	0.18	0.07	24.70	8.91
20年目	H 46	0.99666	0.99498	0.99621	0.3468	18.06	0.00	3.47	3.00	24.53	8.51	0.02	0.00	0.07	-0.19	-0.10	-0.04	0.18	0.06	24.61	8.53
21年目	H 47	0.99665	0.99495	0.99619	0.3335	18.00	0.00	3.45	2.99	24.44	8.15	0.02	0.00	0.07	-0.19	-0.10	-0.03	0.18	0.06	24.51	8.18
22年目	H 48	0.99664	0.99493	0.99618	0.3207	17.94	0.00	3.43	2.97	24.34	7.81	0.02	0.00	0.07	-0.19	-0.10	-0.03	0.18	0.06	24.42	7.83
23年目	H 49	0.99663	0.99490	0.99616	0.3083	17.88	0.00	3.41	2.96	24.25	7.48	0.02	0.00	0.07	-0.19	-0.10	-0.03	0.18	0.06	24.33	7.50
24年目	H 50	0.99661	0.99488	0.99615	0.2965	17.82	0.00	3.40	2.94	24.16	7.16	0.02	0.00	0.07	-0.19	-0.10	-0.03	0.18	0.05	24.24	7.18
25年目	H 51	0.99660	0.99485	0.99613	0.2851	17.76	0.00	3.38	2.93	24.06	6.86	0.02	0.00	0.07	-0.19	-0.10	-0.03	0.18	0.05	24.14	6.88
26年目	H 52	0.99584	0.99766	0.99633	0.2741	17.68	0.00	3.37	2.92	23.98	6.57	0.02	0.00	0.07	-0.19	-0.10	-0.03	0.18	0.05	24.05	6.59
27年目	H 53	0.99582	0.99766	0.99632	0.2636	17.61	0.00	3.36	2.92	23.89	6.30	0.02	0.00	0.07	-0.19	-0.10	-0.03	0.18	0.05	23.96	6.32
28年目	H 54	0.99580	0.99765	0.99630	0.2534	17.53	0.00	3.36	2.91	23.80	6.03	0.02	0.00	0.07	-0.19	-0.10	-0.03	0.18	0.04	23.87	6.05
29年目	H 55	0.99579	0.99765	0.99629	0.2437	17.46	0.00	3.35	2.90	23.71	5.78	0.02	0.00	0.07	-0.19	-0.10	-0.02	0.18	0.04	23.79	5.80
30年目	H 56	0.99577	0.99764	0.99627	0.2343	17.39	0.00	3.34	2.89	23.62	5.53	0.02	0.00	0.07	-0.19	-0.10	-0.02	0.18	0.04	23.70	5.55
31年目	H 57	0.99575	0.99764	0.99626	0.2253	17.31	0.00	3.33	2.89	23.53	5.30	0.02	0.00	0.07	-0.19	-0.10	-0.02	0.18	0.04	23.61	5.32
32年目	H 58	0.99573	0.99763	0.99625	0.2166	17.24	0.00	3.32	2.88	23.44	5.08	0.02	0.00	0.07	-0.19	-0.10	-0.02	0.17	0.04	23.52	5.09
33年目	H 59	0.99572	0.99763	0.99623	0.2083	17.16	0.00	3.32	2.87	23.36	4.86	0.02	0.00	0.07	-0.19	-0.10	-0.02	0.17	0.04	23.43	4.88
34年目	H 60	0.99570	0.99762	0.99622	0.2003	17.09	0.00	3.31	2.87	23.27	4.66	0.02	0.00	0.07	-0.19	-0.10	-0.02	0.17	0.03	23.34	4.67
35年目	H 61	0.99568	0.99761	0.99620	0.1926	17.02	0.00	3.30	2.86	23.18	4.46	0.02	0.00	0.07	-0.19	-0.10	-0.02	0.17	0.03	23.25	4.48
36年目	H 62	0.99566	0.99760	0.99619	0.1852	16.94	0.00	3.29	2.85	23.09	4.28	0.02	0.00	0.07	-0.18	-0.10	-0.02	0.17	0.03	23.16	4.29
37年目	H 63	0.99564	0.99760	0.99617	0.1780	16.87	0.00	3.28	2.85	23.00	4.10	0.02	0.00	0.07	-0.18	-0.10	-0.02	0.17	0.03	23.07	4.11
38年目	H 64	0.99563	0.99759	0.99616	0.1712	16.80	0.00	3.28	2.84	22.91	3.92	0.02	0.00	0.07	-0.18	-0.10	-0.02	0.17	0.03	22.98	3.93
39年目	H 65	0.99561	0.99759	0.99614	0.1646	16.72	0.00	3.27	2.83	22.82	3.76	0.02	0.00	0.07	-0.18	-0.10	-0.02	0.17	0.03	22.90	3.77
合計						714.47	0.00	140.09	121.41	975.96	386.87	0.76	0.00	2.87	-7.86	-4.22	-1.69	7.27	2.88	979.00	388.06