

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道115号 相馬福島道路（霊山道路）
事業主体	東北地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	全 体：費用便益比（B/C）=1.4 （経済的純現在価値（B-C）=116億円、経済的内部収益率（EIRR）=5.8%） 残事業：費用便益比（B/C）=1.9 （経済的純現在価値（B-C）=215億円、経済的内部収益率（EIRR）=8.8%）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標 （対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更）	指標チェックの根拠	
1. 活力	円滑なモビリティの確保	● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率	区間b（当該区間／並行区間）について： 並行区間等の渋滞損失時間：4.8万人・時間/年（国道115号現道区間） 並行区間等の渋滞損失削減率：10割削減（国道115号現道区間）
		□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
		□ 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
		■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	利便性向上が見込まれるバス路線 相馬～霊山・福島（上下8便/日）
		■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	相馬市から福島駅へのアクセス性が向上（相馬市→福島駅 現況：84分⇒整備後：64分）
		□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	
	物流効率化の支援	■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	重要港湾の相馬港へのアクセス性が向上（福島・伊達工業団地～相馬港 現況：80分⇒整備後：56分）
		□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上	
		□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはIS0規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	
	都市の再生	□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する			
□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり			
□ 中心市街地内で行う事業である			
□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である			
□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する			
□ 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発（300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上）への連絡道路となる			

国土・地域ネットワークの構築	<input checked="" type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り <input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	相馬福島道路（東北中央自動車道）	
	<input checked="" type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する <input checked="" type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	福島市～相馬市間を連絡（現況：78分⇒整備後：57分） 福島市～相馬市間を連絡（現況：78分⇒整備後：57分）	
	<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する <input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する <input type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる		
	個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する <input checked="" type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する <input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される <input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	当該路線は、東日本大震災復興基本法第18条に基づく「復興構想会議」における提言の中で、『太平洋と東北道を繋ぐ横断軸の強化について、重点的に進めるべきである』と明記。 ふくしま観光圏を形成する都市間アクセス向上（伊達市～相馬市 現況：48分⇒整備後：28分）、伊達市（霊山：8.8万人（H22福島県観光客入込状況））、相馬市（松川浦：96.9万人（H22福島県観光客入込状況））
	2.暮らし	<input type="checkbox"/> 歩行者・自転車のための生活空間の形成 <input type="checkbox"/> 交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される	<input checked="" type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の場合において、当該区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる <input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り <input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新たに無電柱化を達成する
	無電柱化による美しい町並みの形成	<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	福島県立医科大学付属病院へのアクセス向上（福島医大病院～相馬市 現況：80分⇒整備後：59分）
	安全で安心できるくらしの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	福島県立医科大学付属病院へのアクセス向上（福島医大病院～相馬市 現況：80分⇒整備後：59分）
3.安全	<input checked="" type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる <input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は児童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	<input checked="" type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する <input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業5ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり <input checked="" type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する <input checked="" type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合） <input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	<input checked="" type="checkbox"/> 国道349号と国道115号交差点（H19-H22死傷事故率1116.7件/億台キロ）において安全性の向上が期待できる <input checked="" type="checkbox"/> 代替する緊急輸送道路：一般国道115号（霊山町下小国～霊山町石田間） <input checked="" type="checkbox"/> 東北中央自動車道

		<ul style="list-style-type: none"> ■ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する 	異常気象時通行規制区間を解消する
4. 環境	地球環境の保全	<ul style="list-style-type: none"> ● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 	CO2排出削減量：5,864t-CO2/年
	生活環境の改善・保全	<ul style="list-style-type: none"> ○ 現道等における自動車からのNO2排出削減率 	
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 現道等における自動車からのSPM排出削減率 	
		<ul style="list-style-type: none"> □ 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある 	
		<ul style="list-style-type: none"> □ その他、環境や景観上の効果が期待される 	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<ul style="list-style-type: none"> ■ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり 	復興支援道路である「相馬福島道路」の一部として一体的に整備する必要あり
		<ul style="list-style-type: none"> ■ 他機関との連携プログラムに位置づけられている 	福島県復興計画で重点プロジェクトとして位置づけ
		<ul style="list-style-type: none"> □ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる 	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道115号	相馬福島道路 (霊山道路)	L=12.0km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
7,700	2	東北地方整備局

① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成24年度		
単純合計	317億円	95億円	412億円
うち残事業分	219億円	95億円	314億円
基準年における 現在価値 (C)	298億円	34億円	331億円
うち残事業分	199億円	34億円	232億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成24年度			
供用年	平成30年度			
単年便益 (初年便益)	26億円	0.6億円	1.8億円	28億円
基準年における 現在価値 (B)	409億円	10億円	28億円	447億円
うち残事業分	409億円	10億円	28億円	447億円

③ 結果

費用便益比（事業全体）	1.4
経済的純現在価値（事業全体）	116 億円
経済的内部収益率（事業全体）	5.8%
費用便益比（残事業）	1.9
経済的純現在価値（残事業）	215 億円
経済的内部収益率（残事業）	8.8%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析（事業全体を対象）

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	7700台/日	±10%	1.2 ~ 1.6
事業費	317億円	±10%	1.3 ~ 1.4
事業期間	10年	±1年	1.3 ~ 1.4

④ 感度分析（残事業を対象）

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	7700台/日	±10%	1.6 ~ 2.3
事業費	219億円	±10%	1.8 ~ 2.1
事業期間	5年	±1年	1.9 ~ 2.0

交通状況の変化

様式-3①

事業名：一般国道115号 相馬福島道路（霊山道路）（全体・残事業）

（推計時点 H42年）


			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 霊山道路 延長：12km	交通量 ^{※1}	[台/日]	0	7,700	
	走行時間 ^{※2}	[分]	0	9	
	走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]	0.00	13.29	
②主な周辺道路 ^{※4}	現道 国道115号 ：13.24km	交通量	[台/日]	4,400	1,300
		走行時間	[分]	26	25
		走行時間費用	[億円/年]	21.29	5.48
	(主)原町川俣線 ：33.4km	交通量	[台/日]	2,100	1,200
		走行時間	[分]	52	52
		走行時間費用	[億円/年]	19.35	11.42
	国道399号 ：12.4km	交通量	[台/日]	1,800	900
		走行時間	[分]	19	19
		走行時間費用	[億円/年]	6.32	3.22
	国道349号 ：7.2km	交通量	[台/日]	2,800	2,000
		走行時間	[分]	12	12
		走行時間費用	[億円/年]	6.58	4.51
(一)月舘川俣線 ：7.6km	交通量	[台/日]	3,000	2,100	
	走行時間	[分]	11	11	
	走行時間費用	[億円/年]	6.38	4.42	
③その他道路合計 ：4221.1km	走行時間費用	[億円/年]	12,743.97	12,739.49	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計	：4306.94km	走行時間短縮便益 [億円/年]	12,803.89	12,781.83	22.06

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

事業名：一般国道115号 相馬福島道路（霊山道路）（全体・残事業）

【 図面（①、②に該当する道路）】

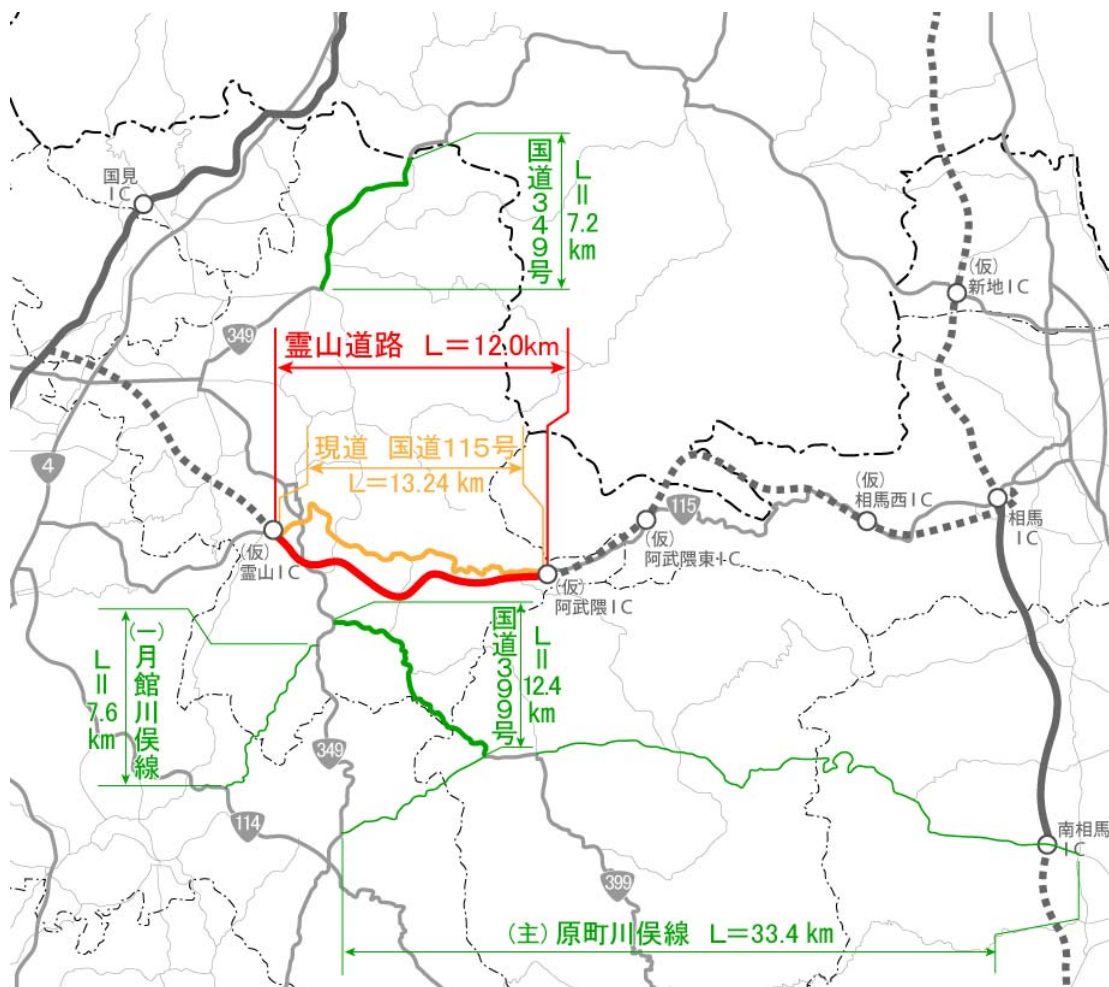

費用便益分析の条件

事業名：一般国道115号 相馬福島道路(霊山道路)

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成24年度	
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H42年度)	
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	いずれかのみ推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載	
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H17センサス)	
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
	その他()	<input type="checkbox"/>	
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
	有	<input type="checkbox"/>	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
	その他()	<input type="checkbox"/>	
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)			
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載 交通量推計結果について、交通容量(Qmax)以上の路線、交通容量(Qmax~Qmin)内の路線等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。		
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載		
その他()	<input type="checkbox"/>		

交通流推計

(3)

項目		チェック欄	
休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する	<input type="checkbox"/>	
	考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
		対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
		採用した休日係数	() %
災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
	考慮する	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する場合のみ	採用した通行止め日数	() 日
		とり止め交通を考慮する	<input type="checkbox"/>
冬期交通の影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
	考慮する	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する場合のみ	採用した冬期日数 当該区間を管轄する福島県保原土木事務所の除雪稼働日数より設定(H19~H23平均)	(32) 日
		冬期の走行速度と交通容量の関係 走行旅行速度調査より道路種別に応じて冬期速度低下率を算出し、配分速度を補正	
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他 ()	<input type="checkbox"/>	
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>	
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>	
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input checked="" type="checkbox"/>	
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input type="checkbox"/>	
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する	<input type="checkbox"/>	
その他			

便益の算定

費用の現在価値算定表

年次		年度	割引率	GDP デフレータ	維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)			
					単価(億円)		延長(km)	単純価値(億円)
					0.17	12.0	2.00	
				事業費(億円)		維持管理費(億円)		
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	
-10年目	H 20	1.1699	96.8	1.01	1.14			
-9年目	H 21	1.1249	95.6	10.51	11.60			
-8年目	H 22	1.0816	93.8	2.43	2.63			
-7年目	H 23	1.0400	93.8	22.06	22.94			
-6年目	H 24	1.0000	93.8	61.23	61.23			
-5年目	H 25	0.9615	93.8	47.29	45.47			
-4年目	H 26	0.9246	93.8	67.81	62.70			
-3年目	H 27	0.8890	93.8	58.67	52.16			
-2年目	H 28	0.8548	93.8	31.06	26.55			
-1年目	H 29	0.8219	93.8	14.64	12.03			
供用年次	H 30	0.7903	93.8			1.90	1.50	
1年目	H 31	0.7599	93.8			1.90	1.44	
2年目	H 32	0.7307	93.8			1.90	1.39	
3年目	H 33	0.7026	93.8			1.90	1.33	
4年目	H 34	0.6756	93.8			1.90	1.28	
5年目	H 35	0.6496	93.8			1.90	1.23	
6年目	H 36	0.6246	93.8			1.90	1.19	
7年目	H 37	0.6006	93.8			1.90	1.14	
8年目	H 38	0.5775	93.8			1.90	1.10	
9年目	H 39	0.5553	93.8			1.90	1.06	
10年目	H 40	0.5339	93.8			1.90	1.01	
11年目	H 41	0.5134	93.8			1.90	0.98	
12年目	H 42	0.4936	93.8			1.90	0.94	
13年目	H 43	0.4746	93.8			1.90	0.90	
14年目	H 44	0.4564	93.8			1.90	0.87	
15年目	H 45	0.4388	93.8			1.90	0.83	
16年目	H 46	0.4220	93.8			1.90	0.80	
17年目	H 47	0.4057	93.8			1.90	0.77	
18年目	H 48	0.3901	93.8			1.90	0.74	
19年目	H 49	0.3751	93.8			1.90	0.71	
20年目	H 50	0.3607	93.8			1.90	0.69	
21年目	H 51	0.3468	93.8			1.90	0.66	
22年目	H 52	0.3335	93.8			1.90	0.63	
23年目	H 53	0.3207	93.8			1.90	0.61	
24年目	H 54	0.3083	93.8			1.90	0.59	
25年目	H 55	0.2965	93.8			1.90	0.56	
26年目	H 56	0.2851	93.8			1.90	0.54	
27年目	H 57	0.2741	93.8			1.90	0.52	
28年目	H 58	0.2636	93.8			1.90	0.50	
29年目	H 59	0.2534	93.8			1.90	0.48	
30年目	H 60	0.2437	93.8			1.90	0.46	
31年目	H 61	0.2343	93.8			1.90	0.45	
32年目	H 62	0.2253	93.8			1.90	0.43	
33年目	H 63	0.2166	93.8			1.90	0.41	
34年目	H 64	0.2083	93.8			1.90	0.40	
35年目	H 65	0.2003	93.8			1.90	0.38	
36年目	H 66	0.1926	93.8			1.90	0.37	
37年目	H 67	0.1852	93.8			1.90	0.35	
38年目	H 68	0.1780	93.8			1.90	0.34	
39年目	H 69	0.1712	93.8			1.90	0.33	
40年目	H 70	0.1646	93.8			1.90	0.31	
41年目	H 71	0.1583	93.8			1.90	0.30	
42年目	H 72	0.1522	93.8			1.90	0.29	
43年目	H 73	0.1463	93.8			1.90	0.28	
44年目	H 74	0.1407	93.8			1.90	0.27	
45年目	H 75	0.1353	93.8			1.90	0.26	
46年目	H 76	0.1301	93.8			1.90	0.25	
47年目	H 77	0.1251	93.8			1.90	0.24	
48年目	H 78	0.1203	93.8			1.90	0.23	
49年目	H 79	0.1157	93.8	-4.94	-0.57	1.90	0.22	
合計				311.77	297.88	95.00	33.56	
単純事業費計					316.71		95.00	

注1) 事業費の投資パターンは、概算事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

箇所名: 一般国道115号 相馬福島道路(霊山道路)(残事業)				維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)					
				単価(億円)		延長(km)		単純価値(億円)	
				0.17		12.0		2.00	
年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)			
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値		
-5年目	H 25	0.9615	93.8	47.29	45.47				
-4年目	H 26	0.9246	93.8	67.81	62.70				
-3年目	H 27	0.8890	93.8	58.67	52.16				
-2年目	H 28	0.8548	93.8	31.06	26.55				
-1年目	H 29	0.8219	93.8	14.64	12.03				
供用年次	H 30	0.7903	93.8				1.90		1.50
1年目	H 31	0.7599	93.8				1.90		1.44
2年目	H 32	0.7307	93.8				1.90		1.39
3年目	H 33	0.7026	93.8				1.90		1.33
4年目	H 34	0.6756	93.8				1.90		1.28
5年目	H 35	0.6496	93.8				1.90		1.23
6年目	H 36	0.6246	93.8				1.90		1.19
7年目	H 37	0.6006	93.8				1.90		1.14
8年目	H 38	0.5775	93.8				1.90		1.10
9年目	H 39	0.5553	93.8				1.90		1.06
10年目	H 40	0.5339	93.8				1.90		1.01
11年目	H 41	0.5134	93.8				1.90		0.98
12年目	H 42	0.4936	93.8				1.90		0.94
13年目	H 43	0.4746	93.8				1.90		0.90
14年目	H 44	0.4564	93.8				1.90		0.87
15年目	H 45	0.4388	93.8				1.90		0.83
16年目	H 46	0.4220	93.8				1.90		0.80
17年目	H 47	0.4057	93.8				1.90		0.77
18年目	H 48	0.3901	93.8				1.90		0.74
19年目	H 49	0.3751	93.8				1.90		0.71
20年目	H 50	0.3607	93.8				1.90		0.69
21年目	H 51	0.3468	93.8				1.90		0.66
22年目	H 52	0.3335	93.8				1.90		0.63
23年目	H 53	0.3207	93.8				1.90		0.61
24年目	H 54	0.3083	93.8				1.90		0.59
25年目	H 55	0.2965	93.8				1.90		0.56
26年目	H 56	0.2851	93.8				1.90		0.54
27年目	H 57	0.2741	93.8				1.90		0.52
28年目	H 58	0.2636	93.8				1.90		0.50
29年目	H 59	0.2534	93.8				1.90		0.48
30年目	H 60	0.2437	93.8				1.90		0.46
31年目	H 61	0.2343	93.8				1.90		0.45
32年目	H 62	0.2253	93.8				1.90		0.43
33年目	H 63	0.2166	93.8				1.90		0.41
34年目	H 64	0.2083	93.8				1.90		0.40
35年目	H 65	0.2003	93.8				1.90		0.38
36年目	H 66	0.1926	93.8				1.90		0.37
37年目	H 67	0.1852	93.8				1.90		0.35
38年目	H 68	0.1780	93.8				1.90		0.34
39年目	H 69	0.1712	93.8				1.90		0.33
40年目	H 70	0.1646	93.8				1.90		0.31
41年目	H 71	0.1583	93.8				1.90		0.30
42年目	H 72	0.1522	93.8				1.90		0.29
43年目	H 73	0.1463	93.8				1.90		0.28
44年目	H 74	0.1407	93.8				1.90		0.27
45年目	H 75	0.1353	93.8				1.90		0.26
46年目	H 76	0.1301	93.8				1.90		0.25
47年目	H 77	0.1251	93.8				1.90		0.24
48年目	H 78	0.1203	93.8				1.90		0.23
49年目	H 79	0.1157	93.8				1.90		0.22
合計				219.03	198.86		95.00		33.56
単純事業費計				219.47		95.00			

注1) 事業費の投資パターンは、概算事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道115号 相馬福島道路(霊山道路)(全体・残事業)

年次	年度 (基準年) H 24	総走行台キロの年次別伸び率 (南東北)				割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					交通事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	費用合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 30	0.99544	0.98681	0.98766	0.99303	0.7903	93.8	10.96	2.55	11.99	25.50	20.15	0.31	0.00	0.28	0.59	0.47	1.75	1.38	27.84	22.00
1年目	H 31	0.99541	0.98663	0.98751	0.99298	0.7599	93.8	10.91	2.52	11.84	25.27	19.20	0.31	0.00	0.28	0.59	0.45	1.74	1.32	27.60	20.97
2年目	H 32	0.99539	0.98645	0.98735	0.99293	0.7307	93.8	10.86	2.49	11.69	25.04	18.30	0.31	0.00	0.28	0.59	0.43	1.73	1.26	27.36	19.99
3年目	H 33	0.99657	0.98859	0.99110	0.99459	0.7026	93.8	10.82	2.46	11.59	24.87	17.47	0.31	0.00	0.28	0.59	0.41	1.72	1.21	27.18	19.09
4年目	H 34	0.99656	0.98845	0.99102	0.99456	0.6756	93.8	10.78	2.43	11.49	24.70	16.69	0.31	0.00	0.28	0.59	0.40	1.71	1.16	27.00	18.25
5年目	H 35	0.99655	0.98832	0.99094	0.99453	0.6496	93.8	10.74	2.40	11.39	24.53	15.93	0.31	0.00	0.28	0.59	0.38	1.70	1.10	26.82	17.41
6年目	H 36	0.99654	0.98818	0.99085	0.99450	0.6246	93.8	10.70	2.37	11.29	24.36	15.22	0.31	0.00	0.28	0.59	0.37	1.69	1.06	26.64	16.65
7年目	H 37	0.99652	0.98804	0.99077	0.99447	0.6006	93.8	10.66	2.34	11.19	24.19	14.53	0.31	0.00	0.28	0.59	0.35	1.68	1.01	26.46	15.89
8年目	H 38	0.99651	0.98789	0.99068	0.99444	0.5775	93.8	10.62	2.31	11.09	24.02	13.87	0.31	0.00	0.28	0.59	0.34	1.67	0.96	26.28	15.17
9年目	H 39	0.99650	0.98775	0.99059	0.99441	0.5553	93.8	10.58	2.28	10.99	23.85	13.24	0.31	0.00	0.28	0.59	0.33	1.66	0.92	26.10	14.49
10年目	H 40	0.99649	0.98759	0.99050	0.99438	0.5339	93.8	10.54	2.25	10.89	23.68	12.64	0.31	0.00	0.28	0.59	0.32	1.65	0.88	25.92	13.84
11年目	H 41	0.99647	0.98744	0.99041	0.99434	0.5134	93.8	10.50	2.22	10.79	23.51	12.07	0.31	0.00	0.28	0.59	0.30	1.64	0.84	25.74	13.21
12年目	H 42	0.99646	0.98728	0.99032	0.99431	0.4936	93.8	10.46	2.19	10.69	23.34	11.52	0.31	0.00	0.28	0.59	0.29	1.63	0.80	25.56	12.61
13年目	H 43	0.99161	0.99346	1.00115	0.99298	0.4746	93.8	10.37	2.18	10.70	23.25	11.03	0.31	0.00	0.28	0.59	0.28	1.62	0.77	25.46	12.08
14年目	H 44	0.99154	0.99342	1.00115	0.99293	0.4564	93.8	10.28	2.17	10.71	23.16	10.57	0.31	0.00	0.28	0.59	0.27	1.61	0.73	25.36	11.57
15年目	H 45	0.99147	0.99338	1.00115	0.99288	0.4388	93.8	10.19	2.16	10.72	23.07	10.12	0.31	0.00	0.28	0.59	0.26	1.60	0.70	25.26	11.08
16年目	H 46	0.99139	0.99333	1.00115	0.99283	0.4220	93.8	10.10	2.15	10.73	22.98	9.70	0.31	0.00	0.28	0.59	0.25	1.59	0.67	25.16	10.62
17年目	H 47	0.99132	0.99329	1.00115	0.99278	0.4057	93.8	10.01	2.14	10.74	22.89	9.29	0.31	0.00	0.28	0.59	0.24	1.58	0.64	25.06	10.17
18年目	H 48	0.99124	0.99324	1.00115	0.99273	0.3901	93.8	9.92	2.13	10.75	22.80	8.89	0.31	0.00	0.28	0.59	0.23	1.57	0.61	24.96	9.73
19年目	H 49	0.99117	0.99320	1.00115	0.99268	0.3751	93.8	9.83	2.12	10.76	22.71	8.52	0.31	0.00	0.28	0.59	0.22	1.56	0.59	24.86	9.33
20年目	H 50	0.99109	0.99315	1.00115	0.99262	0.3607	93.8	9.74	2.11	10.77	22.62	8.16	0.31	0.00	0.28	0.59	0.21	1.55	0.56	24.76	8.93
21年目	H 51	0.99101	0.99310	1.00114	0.99257	0.3468	93.8	9.65	2.10	10.78	22.53	7.81	0.31	0.00	0.28	0.59	0.20	1.54	0.53	24.66	8.54
22年目	H 52	0.99093	0.99305	1.00114	0.99251	0.3335	93.8	9.56	2.09	10.79	22.44	7.48	0.31	0.00	0.28	0.59	0.20	1.53	0.51	24.56	8.19
23年目	H 53	0.99084	0.99301	1.00114	0.99246	0.3207	93.8	9.47	2.08	10.80	22.35	7.17	0.31	0.00	0.28	0.59	0.19	1.52	0.49	24.46	7.85
24年目	H 54	0.99076	0.99296	1.00114	0.99240	0.3083	93.8	9.38	2.07	10.81	22.26	6.86	0.31	0.00	0.28	0.59	0.18	1.51	0.47	24.36	7.51
25年目	H 55	0.99067	0.99291	1.00114	0.99234	0.2965	93.8	9.29	2.06	10.82	22.17	6.57	0.31	0.00	0.28	0.59	0.17	1.50	0.44	24.26	7.18
26年目	H 56	0.99058	0.99286	1.00114	0.99228	0.2851	93.8	9.20	2.05	10.83	22.08	6.30	0.31	0.00	0.28	0.59	0.17	1.49	0.42	24.16	6.89
27年目	H 57	0.99049	0.99280	1.00114	0.99222	0.2741	93.8	9.11	2.04	10.84	21.99	6.03	0.31	0.00	0.28	0.59	0.16	1.48	0.41	24.06	6.60
28年目	H 58	0.99040	0.99275	1.00113	0.99216	0.2636	93.8	9.02	2.03	10.85	21.90	5.77	0.31	0.00	0.28	0.59	0.16	1.47	0.39	23.96	6.32
29年目	H 59	0.99031	0.99270	1.00113	0.99210	0.2534	93.8	8.93	2.02	10.86	21.81	5.53	0.31	0.00	0.28	0.59	0.15	1.46	0.37	23.86	6.05
30年目	H 60	0.99022	0.99265	1.00113	0.99203	0.2437	93.8	8.84	2.01	10.87	21.72	5.29	0.31	0.00	0.28	0.59	0.14	1.45	0.35	23.76	5.78
31年目	H 61	0.99012	0.99259	1.00113	0.99197	0.2343	93.8	8.75	2.00	10.88	21.63	5.07	0.31	0.00	0.28	0.59	0.14	1.44	0.34	23.66	5.55
32年目	H 62	0.99002	0.99254	1.00113	0.99191	0.2253	93.8	8.66	1.99	10.89	21.54	4.85	0.31	0.00	0.28	0.59	0.13	1.43	0.32	23.56	5.30
33年目	H 63	0.98992	0.99248	1.00113	0.99184	0.2166	93.8	8.57	1.98	10.90	21.45	4.65	0.31	0.00	0.28	0.59	0.13	1.42	0.31	23.46	5.09
34年目	H 64	0.98982	0.99242	1.00113	0.99177	0.2083	93.8	8.48	1.96	10.91	21.35	4.45	0.31	0.00	0.28	0.59	0.12	1.41	0.29	23.35	4.86
35年目	H 65	0.98971	0.99237	1.00113	0.99171	0.2003	93.8	8.39	1.95	10.92	21.26	4.26	0.31	0.00	0.28	0.59	0.12	1.40	0.28	23.25	4.66
36年目	H 66	0.98960	0.99231	1.00112	0.99164	0.1926	93.8	8.30	1.94	10.93	21.17	4.08	0.31	0.00	0.28	0.59	0.11	1.39	0.27	23.15	4.46
37年目	H 67	0.98949	0.99225	1.00112	0.99157	0.1852	93.8	8.21	1.92	10.94	21.07	3.90	0.31	0.00	0.28	0.59	0.11	1.38	0.26	23.04	4.27
38年目	H 68	0.98938	0.99219	1.00112	0.99149	0.1780	93.8	8.12	1.91	10.95	20.98	3.73	0.31	0.00	0.28	0.59	0.11	1.37	0.24	22.94	4.08
39年目	H 69	0.98927	0.99213	1.00112	0.99142	0.1712	93.8	8.03	1.89	10.96	20.88	3.57	0.31	0.00	0.28	0.59	0.10	1.36	0.23	22.83	3.90
40年目	H 70	0.98915	0.99206	1.00112	0.99135	0.1646	93.8	7.94	1.87	10.97	20.78	3.42	0.31	0.00	0.28	0.59	0.10	1.35	0.22	22.72	3.74
41年目	H 71	0.98903	0.99200	1.00112	0.99127	0.1583	93.8	7.85	1.86	10.98	20.69	3.28	0.31	0.00	0.28	0.59	0.09	1.34	0.21	22.62	3.58
42年目	H 72	0.98891	0.99194	1.00112	0.99119	0.1522	93.8	7.76	1.85	10.99	20.60	3.14	0.31	0.00	0.28	0.59	0.09	1.33	0.20	22.52	3.43
43年目	H 73	0.98879	0.99187	1.00112	0.99112	0.1463	93.8	7.67	1.83	11.00	20.50	3.00	0.31	0.00	0.28	0.59	0.09	1.32	0.19	22.41	3.28
44年目	H 74	0.98866	0.99180	1.00111	0.99104	0.1407	93.8	7.58	1.81	11.01	20.40	2.87	0.31	0.00	0.28	0.59	0.08	1.31	0.18	22.30	3.13
45年目	H 75	0.98853	0.99174	1.00111	0.99095	0.1353	93.8	7.49	1.80	11.02	20.31	2.75	0.31	0.00	0.28	0.59	0.08	1.30	0.18	22.20	3.01
46年目	H 76	0.98840	0.99167	1.00111	0.99087	0.1301	93.8	7.40	1.79	11.03	20.22	2.63	0.31	0.00	0.28	0.59	0.08	1.29	0.17	22.10	2.88
47年目	H 77	0.98826	0.99160	1.00111	0.99079	0.1251	93.8	7.31	1.77	11.04	20.12	2.52	0.31	0.00	0.28	0.59	0.07	1.28	0.16	21.99	2.75
48年目	H 78	0.98812	0.99153	1.00111	0.99070	0.1203	93.8	7.22	1.76	11.05	20.03	2.41	0.31	0.00	0.28	0.59	0.07	1.27	0.15	21.89	2.63
49年目	H 79	0.98798	0.99145	1.00111	0.99062	0.1157	93.8	7.13	1.74	11.06	19.93	2.31	0.31	0.00	0.28	0.59	0.07	1.26	0.15	21.78	2.53
合計								462.88	104.14	549.48	1,116.50	408.81	15.50	0.00	14.00	29.50	10.41	75.25	27.90	1,221.25	447.12