様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道161号　西大津バイパス
事業主体	近畿地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指　　標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	全事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.2（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝666億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝4.5%） 残事業：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝18.6（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝307億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝1773.2%）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標		指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更）	指標チェックの根拠
1．活力	円滑な モビリティの 確保	● 現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率	区間a（費用便益分析対象区間）について 渋滞損失時間（現況）：17468万人・時間/年 渋滞損失削減時間：51万人・時間/年（36534万人・時間/年⇒36483万人・時間/年） 区間b（当該区間／並行区間）について：西大津バイパス暫定共用区間、国道１号、国道１６１号、伊香立浜大津線、比叡山線 並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：66万人・時間/年 並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：1割削減
		■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	・国道161号（大津市本堅田）、（旅行速度13.2km/h→20km/h、現道からバイパスへの交通転換） ・国道161号（大津市尾花川）、（旅行速度17.0km/h→20km/h、現道からバイパスへの交通転換）
		■ 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	京阪京津線（上関寺国道踏切）（踏切遮断交通量：47,000時台/日）
		■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	江若バス　浜大津線
		■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	大津市～JR堅田駅（所要時間：29分⇒24分）
		□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	
	物流効率化 の支援	□ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	
		□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる	
		□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	
1．活力	都市の再生	□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である	

		□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	
		■ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	大津湖南都市計画事業、仰木土地区画整理
		□ 中心市街地内で行う事業である	
		□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km^{2}以下である市街地内での事業である	
		■ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	大津市の都市計画道路網密度：0.19km/km2→0.20km/km2
		□ 対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる	
	国土・地域ネットワークの構築	□ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけあり	
		■ 地域高規格道路の位置づけあり	琵琶湖西縦貫道路
		□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	大津市～高島市
		□ 現道等における交通不能区間を解消する	
		□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
		□ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	
	個性ある地域の形成	□ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
		■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	びわこサイエンスパーク
		■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	・延暦寺（年間観光客入り込み数：519千人/年　H22） ・道の駅びわ湖大橋米プラザ（年間観光客入り込み数：473千人/年　H22）
		□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	
２．暮らし	歩行者･自転車のための生活空間の形成	□ 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
		□ バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される	

	無電柱化による美しい町並みの形成	□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけあり	
		□ 市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）等の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
	安全で安心できるくらしの確保	■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	高島市～大津赤十字病院（所要時間：67分⇒63分）
３．安全	安全な生活環境の確保	□ 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		□ 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
		■ 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	滋賀県緊急輸送道路ネットワーク計画（第1次緊急輸送道路）
		□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	
		□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）	
		□ 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	
		□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	
４．環境	地球環境の保全	● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量:2161.63t-CO2/年
	生活環境の改善・保全	● 現道等における自動車からのNO2排出削減率	（推計結果） 評価対象区間（現道／平行区間等）：西大津バイパス暫定共用区間、国道１号、国道１６１号、伊香立浜大津線、比叡山線 排出削減量：16.6t／年、排出削減率：1割削減
		● 現道等における自動車からのSPM排出削減率	（推計結果） 評価対象区間（現道／平行区間等）：西大津バイパス暫定共用区間、国道１号、国道１６１号、伊香立浜大津線、比叡山線 排出削減量：1.42t／年、排出削減率：1割削減
		□ 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		□ その他、環境や景観上の効果が期待される	
５．その他	他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとの関係	□ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	
		□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
	その他	□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が期待される	

（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・ＢＰ・その他の別
一般国道161号	西大津バイパス	Ｌ＝11km	地高	ＢＰ

計画交通量（台/日）	車線数	事業主体
42,000	４車線	近畿地方整備局

① 費　用

	事　業　費	維持管理費	合　　計
基 準 年	平成24年度		
単純合計	994億円	157億円	1,151億円
うち残事業分	1億円	40億円	41億円
基準年における現在価値（C）	2,770億円	65億円	2,835億円
うち残事業分	1億円	17億円	17億円

② 便　益

	走行時間短縮便益	走行経費減少便益	交通事故減少便益	合　　計
基 準 年	平成24年度			
供 用 年	平成26年度			
単年便益（初年便益）	176億円	7億円	1.7億円	185億円
基準年における現在価値（B）	3,349億円	118億円	34億円	3,501億円
うち残事業分	276億円	46億円	2.0億円	324億円

注）「供用年」は、便益算定上の仮定の供用年である。

③ 結　果

費用便益比（事業全体）	1.2
経済的純現在価値（事業全体）	666億円
経済的内部収益率（事業全体）	4.5%
費用便益比（残事業）	18.6
経済的純現在価値（残事業）	307億円
経済的内部収益率（残事業）	1773.2%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【事業全体】

	基準値	変動ケース	費用便益比（Ｂ／Ｃ）
交通量 (全事業)	42,000台/日	±１０％	1.0～1.5
事業費 (全事業)	1億円	±１０％	1.2～1.2
事業期間 (全事業)	1年	±２０％	1.2～1.2

【残事業】

	基準値	変動ケース	費用便益比（Ｂ／Ｃ）
交通量 (残事業)	42,000台/日	±１０％	15.5～23.3
事業費 (残事業)	1億円	±１０％	18.5～18.7
事業期間 (残事業)	1年	±２０％	18.6～18.6

様式－３①

交通状況の変化

事業名：西大津バイパス（事業全体）

（推計時点　　Ｈ42年）

				整備なし(A)	整備あり(B)
①新設・改築道路 (11.0km)		交通量※1	[台/日]	0	44,500
		走行時間※2	[分]	0	16
		走行時間費用※3	[億円/年]	0.00	128.33
②主な周辺道路※4	一般国道１号 (2.4km)	交通量	[台/日]	41,300	26,700
		走行時間	[分]	18	11
		走行時間費用	[億円/年]	136.80	51.50
	一般国道１６１号 (9.2km)	交通量	[台/日]	39,100	23,000
		走行時間	[分]	37	27
		走行時間費用	[億円/年]	253.70	109.31
	主要地方道 伊香立浜大津線 (8.9km)	交通量	[台/日]	15,700	6,500
		走行時間	[分]	31	24
		走行時間費用	[億円/年]	88.04	28.11
	一般都道府県道　比叡山線 (1.7km)	交通量	[台/日]	7,300	1,100
		走行時間	[分]	5	3
		走行時間費用	[億円/年]	6.52	0.64
		交通量	[台/日]	0	0
		走行時間	[分]	0	0
		走行時間費用	[億円/年]	0.00	0.00
③その他道路合計 (6,613.2km)		走行時間費用	[億円/年]	21,076.47	21,069.16

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A － B)
合計：6,646.4km	走行時間短縮便益	[億円/年]	21,561.53	21,387.05	174.48

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

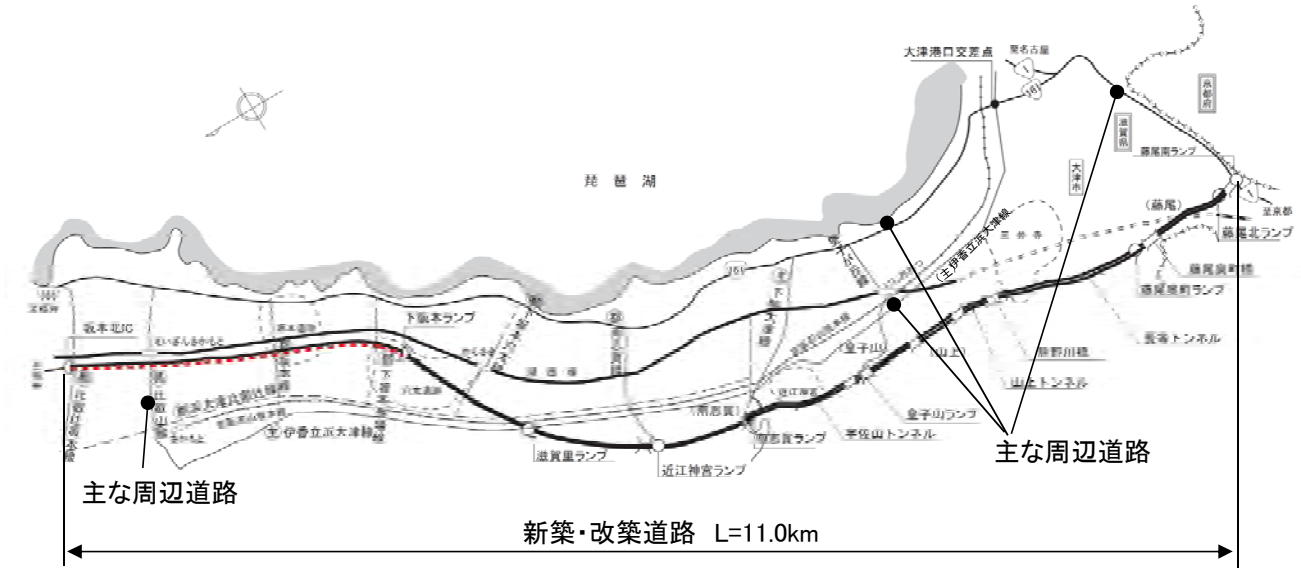

様式－３①

交通状況の変化

事業名：西大津バイパス（残事業）

（推計時点　　Ｈ42年）

				整備なし(A)	整備あり(B)
①新設・改築道路 (2.8km)		交通量※1	[台/日]	28,300	34,600
		走行時間※2	[分]	7	4
		走行時間費用※3	[億円/年]	35.56	24.00
②主な周辺道路※4	一般国道１号 (2.4km)	交通量	[台/日]	26,800	26,700
		走行時間	[分]	11	11
		走行時間費用	[億円/年]	51.41	51.50
	一般国道１６１号 (9.2km)	交通量	[台/日]	23,600	23,000
		走行時間	[分]	27	27
		走行時間費用	[億円/年]	112.42	109.31
	主要地方道伊香立浜大津線 (8.9km)	交通量	[台/日]	7,200	6,500
		走行時間	[分]	23	24
		走行時間費用	[億円/年]	29.70	28.11
	一般都道府県道　比叡山線 (1.7km)	交通量	[台/日]	1,100	1,100
		走行時間	[分]	3	3
		走行時間費用	[億円/年]	0.64	0.64
		交通量	[台/日]	0	0
		走行時間	[分]	0	0
		走行時間費用	[億円/年]	0.00	0.00
③その他道路合計 (6,621.4km)		走行時間費用	[億円/年]	21,171.73	21,173.49

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A － B)
合計：6,646.4km	走行時間短縮便益	[億円/年]	21,401.46	21,387.05	14.40

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

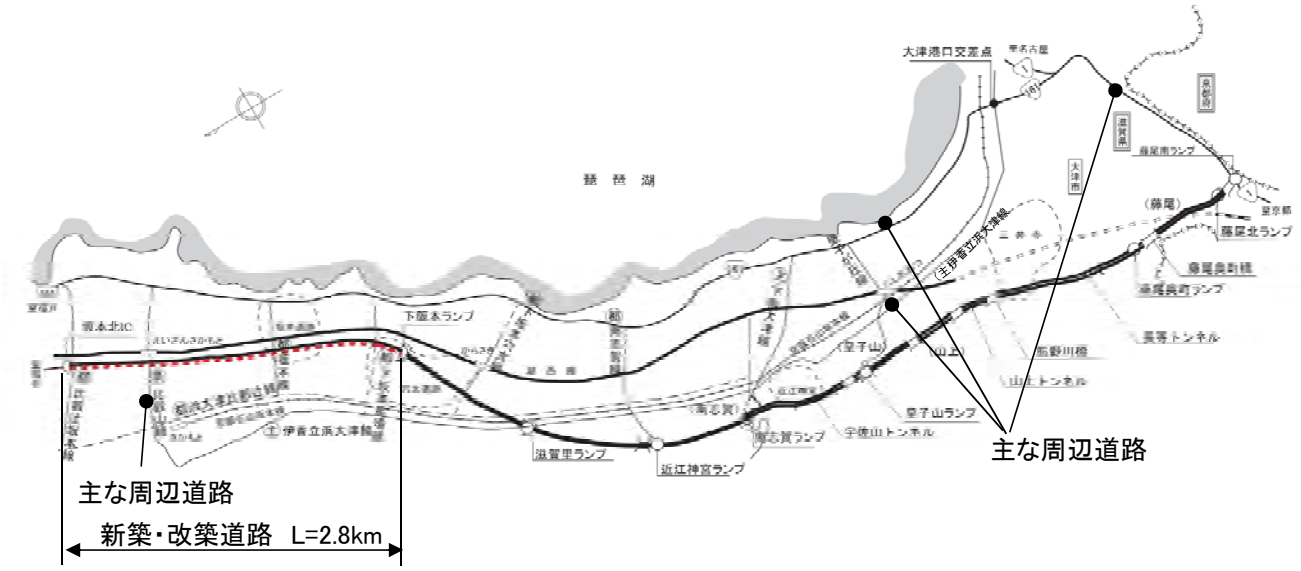

様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：西大津バイパス

（2）

項目				チェック欄
算出マニュアル		費用便益分析マニュアル （平成20年11月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）		■
		その他		□
分析の基本的事項		分析対象期間		50年間
		社会的割引率		4%
		基準年次		平成24年
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計		■（H42）
		複数時点での推計		□
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計		■
		整備の有無のいずれかのみ推計		□ 有　□ 無
		いずれかのみの推計の場合	いずれかのみの推計とした理由を記載	
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 （三段階推定法）		■ （H17センサスベース）
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 （四段階推定法）		□
		その他（　　）		□
	開発交通量の考慮	無		■
		有		□
		有の場合のみ	考慮した開発交通量（トリップ数）	（　）台ﾄﾘｯﾌﾟ／日
			考慮した理由を記載	
	配分交通量の推計手法	Ｑ－Ｖ式を用いた配分		□
		転換率式を用いた配分		□
		Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分		□
		均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分）		□
		簡易手法		□
		簡易手法の採択理由	小規模事業である	□
			山間部海岸部で併行道路が少ない	□
			その他（　　）	
		簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）		
		その他（　BPR関数と転換率式の併用による配分　）		■
	速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定		□
		採用理由を記載		
		最終配分の速度		■
		採用理由を記載	分割回毎の極端な速度差が生じないBPR関数の適用に併せて、最終速度を採用。	
		その他（　　）		□

事業名：西大津バイパス

（3）

項目				チェック欄
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない		■
		考慮する		□
		考慮する場合のみ	面的に考慮	□
			対象路線のみ考慮	□
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	（　　）％
	災害等による通行止めの影響	考慮しない		■
		考慮する		□
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	（　　）日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	□
	冬期交通の影響	考慮しない		■
		考慮する		□
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	（　　）日
			冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載	
	交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定		■
		その他 （　　）		□
	車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用		■
		独自に設定した値を使用		□
	車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用		■
		独自に設定した値を使用		□
	交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮		□
		中央分離帯の有無を考慮しない		■
	走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない		■
		考慮する		□
		（考慮の場合、算出根拠を添付すること）		
	その他			

事業名：西大津バイパス

（4）

項目			チェック欄
費用の算定	事業費	詳細事業計画による値を採用	■
		標準投資パターンを採用	□
		その他（　　）	□
	維持管理費	維持管理費の設定根拠を記載 既存の路線の実績を参考に設定	
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である	□
	その他		

４．その他

様式－４

費用の現在価値算定表（事業全体）

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
0.30	11	3.30

箇所名：一般国道161号 西大津バイパス

年次	年度	割戻率	GDPデフレータ	事業費（億円） 単純価値	評価基準年度価格	現在価値	維持管理費（億円） 単純価値	現在価値
-47年目	S 42	5.8412	36.6	0.10	0.26	1.50		
-46年目	S 43	5.6165	38.5	0.22	0.54	3.01		
-45年目	S 44	5.4005	40.8	0.41	0.94	5.10		
-44年目	S 45	5.1928	43.5	4.08	8.80	45.68		
-43年目	S 46	4.9931	45.6	7.14	14.69	73.34		
-42年目	S 47	4.8010	48.7	34.96	67.36	323.41		
-41年目	S 48	4.6164	56.1	24.60	41.16	190.02		
-40年目	S 49	4.4388	66.9	18.02	25.28	112.23		
-39年目	S 50	4.2681	70.7	17.52	23.24	99.20		
-38年目	S 51	4.1039	76.7	21.20	25.94	106.46		
-37年目	S 52	3.9461	81.3	29.80	34.39	135.71		
-36年目	S 53	3.7943	84.7	17.73	19.64	74.50		
-35年目	S 54	3.6484	86.9	35.60	38.43	140.20		
-34年目	S 55	3.5081	92.4	34.31	34.83	122.18		
-33年目	S 56	3.3731	94.8	25.34	25.08	84.61		
-32年目	S 57	3.2434	95.8	4.12	4.03	13.08		
-31年目	S 58	3.1187	96.8	14.23	13.79	43.01		
-30年目	S 59	2.9987	98.7	17.47	16.60	49.78		
-29年目	S 60	2.8834	99.5	23.01	21.70	62.57		
-28年目	S 61	2.7725	101.2	18.40	17.06	47.30		
-27年目	S 62	2.6658	101.0	25.63	23.81	63.48		
-26年目	S 63	2.5633	101.5	26.83	24.80	63.56		
-25年目	H 1	2.4647	104.2	29.53	26.59	65.55		
-24年目	H 2	2.3699	106.5	33.89	29.85	70.73		
-23年目	H 3	2.2788	109.1	46.11	39.64	90.34		
-22年目	H 4	2.1911	110.6	56.75	48.13	105.47		
-21年目	H 5	2.1068	110.9	74.47	62.98	132.69		
-20年目	H 6	2.0258	110.8	70.03	59.28	120.10		
-19年目	H 7	1.9479	109.9	47.77	40.77	79.41		
-18年目	H 8	1.8730	109.5	1.17	1.00	1.87		
-17年目	H 9	1.8009	110.4	0.29	0.24	0.44		
-16年目	H 10	1.7317	109.9	2.69	2.29	3.97		
-15年目	H 11	1.6651	108.4	2.73	2.37	3.94		
-14年目	H 12	1.6010	107.2	0.24	0.21	0.33		
-13年目	H 13	1.5395	105.7	7.64	6.78	10.44		
-12年目	H 14	1.4802	103.8	1.77	1.60	2.37		
-11年目	H 15	1.4233	102.3	18.10	16.59	23.62		
-10年目	H 16	1.3686	101.0	20.10	18.67	25.55		
-9年目	H 17	1.3159	99.6	13.69	12.89	16.96		
-8年目	H 18	1.2653	98.7	21.42	20.36	25.76		
-7年目	H 19	1.2167	97.6	27.48	26.41	32.13		
-6年目	H 20	1.1699	96.8	35.43	34.33	40.16		
-5年目	H 21	1.1249	95.6	41.47	40.69	45.77		
-4年目	H 22	1.0816	93.8	22.36	22.36	24.19		
-3年目	H 23	1.0400	93.8	14.57	14.57	15.15		
-2年目	H 24	1.0000	93.8	2.86	2.86	2.86		
-1年目	H 25	0.9615	93.8	0.95	0.95	0.92		
供用開始年次	H 26	0.9246	93.8				3.14	2.91
1年目	H 27	0.8890	93.8				3.14	2.79
2年目	H 28	0.8548	93.8				3.14	2.69
3年目	H 29	0.8219	93.8				3.14	2.58
4年目	H 30	0.7903	93.8				3.14	2.48
5年目	H 31	0.7599	93.8				3.14	2.39
6年目	H 32	0.7307	93.8				3.14	2.30
7年目	H 33	0.7026	93.8				3.14	2.21
8年目	H 34	0.6756	93.8				3.14	2.12
9年目	H 35	0.6496	93.8				3.14	2.04
10年目	H 36	0.6246	93.8				3.14	1.96
11年目	H 37	0.6006	93.8				3.14	1.89
12年目	H 38	0.5775	93.8				3.14	1.82
13年目	H 39	0.5553	93.8				3.14	1.75
14年目	H 40	0.5339	93.8				3.14	1.68
15年目	H 41	0.5134	93.8				3.14	1.61
16年目	H 42	0.4936	93.8				3.14	1.55
17年目	H 43	0.4746	93.8				3.14	1.49
18年目	H 44	0.4564	93.8				3.14	1.43
19年目	H 45	0.4388	93.8				3.14	1.38

20年目	H 46	0.4220	93.8				3.14	1.33
21年目	H 47	0.4057	93.8				3.14	1.28
22年目	H 48	0.3901	93.8				3.14	1.23
23年目	H 49	0.3751	93.8				3.14	1.18
24年目	H 50	0.3607	93.8				3.14	1.13
25年目	H 51	0.3468	93.8				3.14	1.09
26年目	H 52	0.3335	93.8				3.14	1.05
27年目	H 53	0.3207	93.8				3.14	1.01
28年目	H 54	0.3083	93.8				3.14	0.97
29年目	H 55	0.2965	93.8				3.14	0.93
30年目	H 56	0.2851	93.8				3.14	0.90
31年目	H 57	0.2741	93.8				3.14	0.86
32年目	H 58	0.2636	93.8				3.14	0.83
33年目	H 59	0.2534	93.8				3.14	0.80
34年目	H 60	0.2437	93.8				3.14	0.77
35年目	H 61	0.2343	93.8				3.14	0.74
36年目	H 62	0.2253	93.8				3.14	0.71
37年目	H 63	0.2166	93.8				3.14	0.68
38年目	H 64	0.2083	93.8				3.14	0.65
39年目	H 65	0.2003	93.8				3.14	0.63
40年目	H 66	0.1926	93.8				3.14	0.61
41年目	H 67	0.1852	93.8				3.14	0.58
42年目	H 68	0.1780	93.8				3.14	0.56
43年目	H 69	0.1712	93.8				3.14	0.54
44年目	H 70	0.1646	93.8				3.14	0.52
45年目	H 71	0.1583	93.8				3.14	0.50
46年目	H 72	0.1522	93.8				3.14	0.48
47年目	H 73	0.1463	93.8				3.14	0.46
48年目	H 74	0.1407	93.8				3.14	0.44
49年目	H 75	0.1353	93.8	−224.24	−224.24	−30.34	3.14	0.43
合　計				769.96	790.54	2770.31	157.14	64.96
単純事業費計				994.20			157.14	

注1）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
評価を実施。）

注2）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

様式－４

費用の現在価値算定表（残事業）

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)
0.30	2.8	0.84

箇所名：一般国道161号 西大津バイパス

年次	年度	割戻率	GDPデフレータ	事業費（億円） 単純価値	事業費（億円） 現在価値	維持管理費（億円） 単純価値	維持管理費（億円） 現在価値
-1年目	H 25	0.9615	93.8	0.95	0.92		
供用開始年次	H 26	0.9246	93.8			0.80	0.74
1年目	H 27	0.8890	93.8			0.80	0.71
2年目	H 28	0.8548	93.8			0.80	0.68
3年目	H 29	0.8219	93.8			0.80	0.66
4年目	H 30	0.7903	93.8			0.80	0.63
5年目	H 31	0.7599	93.8			0.80	0.61
6年目	H 32	0.7307	93.8			0.80	0.58
7年目	H 33	0.7026	93.8			0.80	0.56
8年目	H 34	0.6756	93.8			0.80	0.54
9年目	H 35	0.6496	93.8			0.80	0.52
10年目	H 36	0.6246	93.8			0.80	0.50
11年目	H 37	0.6006	93.8			0.80	0.48
12年目	H 38	0.5775	93.8			0.80	0.46
13年目	H 39	0.5553	93.8			0.80	0.44
14年目	H 40	0.5339	93.8			0.80	0.43
15年目	H 41	0.5134	93.8			0.80	0.41
16年目	H 42	0.4936	93.8			0.80	0.39
17年目	H 43	0.4746	93.8			0.80	0.38
18年目	H 44	0.4564	93.8			0.80	0.37
19年目	H 45	0.4388	93.8			0.80	0.35
20年目	H 46	0.4220	93.8			0.80	0.34
21年目	H 47	0.4057	93.8			0.80	0.32
22年目	H 48	0.3901	93.8			0.80	0.31
23年目	H 49	0.3751	93.8			0.80	0.30
24年目	H 50	0.3607	93.8			0.80	0.29
25年目	H 51	0.3468	93.8			0.80	0.28
26年目	H 52	0.3335	93.8			0.80	0.27
27年目	H 53	0.3207	93.8			0.80	0.26
28年目	H 54	0.3083	93.8			0.80	0.25
29年目	H 55	0.2965	93.8			0.80	0.24
30年目	H 56	0.2851	93.8			0.80	0.23
31年目	H 57	0.2741	93.8			0.80	0.22
32年目	H 58	0.2636	93.8			0.80	0.21
33年目	H 59	0.2534	93.8			0.80	0.20
34年目	H 60	0.2437	93.8			0.80	0.19
35年目	H 61	0.2343	93.8			0.80	0.19
36年目	H 62	0.2253	93.8			0.80	0.18
37年目	H 63	0.2166	93.8			0.80	0.17
38年目	H 64	0.2083	93.8			0.80	0.17
39年目	H 65	0.2003	93.8			0.80	0.16
40年目	H 66	0.1926	93.8			0.80	0.15
41年目	H 67	0.1852	93.8			0.80	0.15
42年目	H 68	0.1780	93.8			0.80	0.14
43年目	H 69	0.1712	93.8			0.80	0.14
44年目	H 70	0.1646	93.8			0.80	0.13
45年目	H 71	0.1583	93.8			0.80	0.13
46年目	H 72	0.1522	93.8			0.80	0.12
47年目	H 73	0.1463	93.8			0.80	0.12
48年目	H 74	0.1407	93.8			0.80	0.11
49年目	H 75	0.1353	93.8	0.00	0.00	0.80	0.11
合　計				0.95	0.92	40.00	16.52
単純事業費計				0.95		40.00	

注1）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
評価を実施。）

注2）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

様式-5

便益の現在価値算定表（事業全体）　　箇所名：　一般国道161号　西大津バイパス

年次	年度	総走行台キロの年次別伸び率（近畿内陸ブロック）				割引率	GDPデフレータ	走行時間便益（億円）					走行経費便益（億円）					事故減少便益（億円）		合　計（億円）	
	（基準年）H 24	乗用車類	小型貨物	普通貨物	全　車	（A）		乗用車類	小型貨物	普通貨物	①　計	現在価値 ①×（A）	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 ②×（A）	③	現在価値 ③×（A）	便益合計（①～③）	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 26	0.99795	0.99500	1.01165	0.99970	0.9246	93.8	138.67	23.67	13.71	176.05	157.73	9.43	1.08	−3.32	7.19	6.44	1.73	1.55	184.98	165.73
1年目	H 27	0.99794	0.99498	1.01151	0.99970	0.8890	93.8	138.38	23.56	13.87	175.81	151.45	9.41	1.08	−3.36	7.13	6.14	1.73	1.49	184.67	159.08
2年目	H 28	0.99794	0.99495	1.01138	0.99970	0.8548	93.8	138.10	23.44	14.03	175.56	145.42	9.39	1.07	−3.40	7.07	5.85	1.73	1.43	184.36	152.71
3年目	H 29	0.99793	0.99493	1.01125	0.99970	0.8219	93.8	137.81	23.32	14.19	175.32	139.63	9.37	1.07	−3.44	7.00	5.58	1.73	1.38	184.05	146.59
4年目	H 30	0.99793	0.99490	1.01113	0.99970	0.7903	93.8	137.53	23.20	14.35	175.08	134.07	9.35	1.06	−3.47	6.94	5.31	1.73	1.33	183.75	140.71
5年目	H 31	0.99793	0.99487	1.01101	0.99970	0.7599	93.8	137.24	23.08	14.51	174.83	128.74	9.33	1.05	−3.51	6.88	5.06	1.73	1.27	183.44	135.08
6年目	H 32	0.99899	0.99550	1.01571	1.00136	0.7307	93.8	136.96	22.96	14.67	174.59	123.62	9.32	1.05	−3.55	6.81	4.82	1.73	1.22	183.13	129.67
7年目	H 33	0.99899	0.99548	1.01547	1.00136	0.7026	93.8	136.82	22.86	14.90	174.58	118.86	9.31	1.04	−3.61	6.74	4.59	1.73	1.18	183.05	124.63
8年目	H 34	0.99899	0.99546	1.01523	1.00136	0.6756	93.8	136.68	22.76	15.13	174.57	114.28	9.30	1.04	−3.66	6.67	4.37	1.73	1.14	182.98	119.79
9年目	H 35	0.99898	0.99544	1.01501	1.00136	0.6496	93.8	136.55	22.65	15.36	174.56	109.88	9.29	1.04	−3.72	6.60	4.16	1.74	1.09	182.90	115.13
10年目	H 36	0.99898	0.99542	1.01478	1.00135	0.6246	93.8	136.41	22.55	15.59	174.54	105.64	9.28	1.03	−3.78	6.53	3.95	1.74	1.05	182.82	110.65
11年目	H 37	0.99898	0.99540	1.01457	1.00135	0.6006	93.8	136.27	22.45	15.82	174.53	101.58	9.27	1.03	−3.83	6.46	3.76	1.74	1.01	182.74	106.35
12年目	H 38	0.99898	0.99538	1.01436	1.00135	0.5775	93.8	136.13	22.35	16.05	174.52	97.66	9.26	1.02	−3.89	6.39	3.58	1.74	0.98	182.66	102.22
13年目	H 39	0.99898	0.99536	1.01416	1.00135	0.5553	93.8	135.99	22.24	16.28	174.51	93.90	9.25	1.02	−3.94	6.32	3.40	1.75	0.94	182.58	98.24
14年目	H 40	0.99898	0.99533	1.01396	1.00135	0.5339	93.8	135.85	22.14	16.51	174.50	90.28	9.24	1.01	−4.00	6.25	3.24	1.75	0.90	182.50	94.42
15年目	H 41	0.99898	0.99531	1.01377	1.00135	0.5134	93.8	135.71	22.04	16.74	174.49	86.81	9.23	1.01	−4.05	6.18	3.08	1.75	0.87	182.42	90.75
16年目	H 42	0.99147	0.99369	1.00195	0.99395	0.4936	93.8	135.57	21.93	16.97	174.48	83.45	9.22	1.00	−4.11	6.11	2.92	1.75	0.84	182.34	87.21
17年目	H 43	0.99140	0.99365	1.00195	0.99391	0.4746	93.8	134.42	21.79	17.00	173.21	79.66	9.14	1.00	−4.12	6.02	2.77	1.74	0.80	180.98	83.23
18年目	H 44	0.99132	0.99361	1.00195	0.99387	0.4564	93.8	133.26	21.66	17.04	171.95	76.05	9.06	0.99	−4.13	5.93	2.62	1.73	0.77	179.61	79.43
19年目	H 45	0.99125	0.99357	1.00194	0.99384	0.4388	93.8	132.10	21.52	17.07	170.69	72.58	8.98	0.98	−4.13	5.83	2.48	1.72	0.73	178.25	75.79
20年目	H 46	0.99117	0.99353	1.00194	0.99380	0.4220	93.8	130.95	21.38	17.10	169.43	69.28	8.91	0.98	−4.14	5.74	2.35	1.71	0.70	176.88	72.33
21年目	H 47	0.99109	0.99348	1.00194	0.99376	0.4057	93.8	129.79	21.24	17.14	168.17	66.11	8.83	0.97	−4.15	5.65	2.22	1.70	0.67	175.52	69.00
22年目	H 48	0.99101	0.99344	1.00193	0.99372	0.3901	93.8	128.64	21.10	17.17	166.91	63.09	8.75	0.96	−4.16	5.56	2.10	1.69	0.64	174.15	65.83
23年目	H 49	0.99093	0.99340	1.00193	0.99368	0.3751	93.8	127.48	20.96	17.20	165.64	60.21	8.67	0.96	−4.17	5.46	1.99	1.68	0.61	172.79	62.80
24年目	H 50	0.99085	0.99335	1.00192	0.99364	0.3607	93.8	126.32	20.82	17.24	164.38	57.46	8.59	0.95	−4.17	5.37	1.88	1.67	0.58	171.42	59.92
25年目	H 51	0.99076	0.99331	1.00192	0.99360	0.3468	93.8	125.17	20.69	17.27	163.12	54.82	8.51	0.95	−4.18	5.28	1.77	1.66	0.56	170.06	57.15
26年目	H 52	0.99068	0.99327	1.00192	0.99356	0.3335	93.8	124.01	20.55	17.30	161.86	52.31	8.43	0.94	−4.19	5.18	1.68	1.65	0.53	168.69	54.51
27年目	H 53	0.99059	0.99322	1.00191	0.99352	0.3207	93.8	122.85	20.41	17.33	160.60	49.91	8.36	0.93	−4.20	5.09	1.58	1.64	0.51	167.33	52.00
28年目	H 54	0.99050	0.99317	1.00191	0.99347	0.3083	93.8	121.70	20.27	17.37	159.34	47.60	8.28	0.93	−4.21	5.00	1.49	1.63	0.49	165.96	49.58
29年目	H 55	0.99041	0.99313	1.00191	0.99343	0.2965	93.8	120.54	20.13	17.40	158.08	45.42	8.20	0.92	−4.21	4.90	1.41	1.62	0.46	164.60	47.29
30年目	H 56	0.99032	0.99308	1.00190	0.99339	0.2851	93.8	119.39	19.99	17.43	156.82	43.32	8.12	0.91	−4.22	4.81	1.33	1.60	0.44	163.23	45.09
31年目	H 57	0.99022	0.99303	1.00190	0.99334	0.2741	93.8	118.23	19.86	17.47	155.55	41.32	8.04	0.91	−4.23	4.72	1.25	1.59	0.42	161.87	42.99
32年目	H 58	0.99013	0.99298	1.00189	0.99330	0.2636	93.8	117.07	19.72	17.50	154.29	39.41	7.96	0.90	−4.24	4.63	1.18	1.58	0.40	160.50	41.00
33年目	H 59	0.99003	0.99293	1.00189	0.99325	0.2534	93.8	115.92	19.58	17.53	153.03	37.58	7.88	0.89	−4.25	4.53	1.11	1.57	0.39	159.14	39.08
34年目	H 60	0.98993	0.99288	1.00189	0.99321	0.2437	93.8	114.76	19.44	17.57	151.77	35.84	7.81	0.89	−4.25	4.44	1.05	1.56	0.37	157.77	37.26
35年目	H 61	0.98982	0.99283	1.00188	0.99316	0.2343	93.8	113.61	19.30	17.60	150.51	34.17	7.73	0.88	−4.26	4.35	0.99	1.55	0.35	156.41	35.51
36年目	H 62	0.98972	0.99278	1.00188	0.99311	0.2253	93.8	112.45	19.16	17.63	149.25	32.58	7.65	0.88	−4.27	4.25	0.93	1.54	0.34	155.04	33.85
37年目	H 63	0.98961	0.99273	1.00188	0.99307	0.2166	93.8	111.30	19.03	17.67	147.99	31.06	7.57	0.87	−4.28	4.16	0.87	1.53	0.32	153.68	32.26
38年目	H 64	0.98950	0.99267	1.00187	0.99302	0.2083	93.8	110.14	18.89	17.70	146.73	29.62	7.49	0.86	−4.29	4.07	0.82	1.52	0.31	152.31	30.74
39年目	H 65	0.98939	0.99262	1.00187	0.99297	0.2003	93.8	108.98	18.75	17.73	145.46	28.23	7.41	0.86	−4.29	3.97	0.77	1.51	0.29	150.95	29.30
40年目	H 66	0.98928	0.99256	1.00187	0.99292	0.1926	93.8	107.83	18.61	17.77	144.20	26.91	7.33	0.85	−4.30	3.88	0.72	1.50	0.28	149.58	27.92
41年目	H 67	0.98916	0.99251	1.00186	0.99287	0.1852	93.8	106.67	18.47	17.80	142.94	25.65	7.26	0.84	−4.31	3.79	0.68	1.49	0.27	148.22	26.60
42年目	H 68	0.98904	0.99245	1.00186	0.99282	0.1780	93.8	105.52	18.33	17.83	141.68	24.44	7.18	0.84	−4.32	3.70	0.64	1.48	0.25	146.85	25.33
43年目	H 69	0.98892	0.99239	1.00186	0.99277	0.1712	93.8	104.36	18.20	17.87	140.42	23.29	7.10	0.83	−4.33	3.60	0.60	1.47	0.24	145.49	24.14
44年目	H 70	0.98880	0.99234	1.00185	0.99271	0.1646	93.8	103.20	18.06	17.90	139.16	22.20	7.02	0.83	−4.33	3.51	0.56	1.46	0.23	144.12	22.99
45年目	H 71	0.98867	0.99228	1.00185	0.99266	0.1583	93.8	102.05	17.92	17.93	137.90	21.15	6.94	0.82	−4.34	3.42	0.52	1.45	0.22	142.76	21.90
46年目	H 72	0.98854	0.99222	1.00185	0.99260	0.1522	93.8	100.89	17.78	17.96	136.64	20.15	6.86	0.81	−4.35	3.32	0.49	1.43	0.21	141.40	20.85
47年目	H 73	0.98841	0.99216	1.00184	0.99255	0.1463	93.8	99.74	17.64	18.00	135.38	19.19	6.78	0.81	−4.36	3.23	0.46	1.42	0.20	140.03	19.85
48年目	H 74	0.98827	0.99209	1.00184	0.99249	0.1407	93.8	98.58	17.50	18.03	134.11	18.29	6.70	0.80	−4.37	3.14	0.43	1.41	0.19	138.67	18.91
49年目	H 75	0.98813	0.99203	1.00184	0.99244	0.1353	93.8	97.42	17.37	18.06	132.85	17.42	6.63	0.79	−4.37	3.04	0.40	1.40	0.18	137.30	18.00
合　計								6,152.02	1,033.32	837.25	8,022.58	3,349.31	418.42	47.22	−202.77	262.87	118.40	81.45	33.66	8,366.90	3,501.37

様式-5

便益の現在価値算定表（残事業）　　箇所名：　一般国道161号　西大津バイパス

年次	年度	総走行台キロの年次別伸び率（近畿内陸ブロック）				割引率	GDPデフレータ	走行時間便益（億円）					走行経費便益（億円）					事故減少便益（億円）		合　計（億円）	
	（基準年）H 24	乗用車類	小型貨物	普通貨物	全　車	(A)		乗用車類	小型貨物	普通貨物	①　計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 26	0.99795	0.99500	1.01165	0.99970	0.9246	93.8	10.75	1.81	1.80	14.35	12.86	1.90	0.24	0.26	2.41	2.16	0.10	0.09	16.86	15.11
1年目	H 27	0.99794	0.99498	1.01151	0.99970	0.8890	93.8	10.72	1.80	1.82	14.34	12.35	1.90	0.24	0.27	2.40	2.07	0.10	0.09	16.85	14.51
2年目	H 28	0.99794	0.99495	1.01138	0.99970	0.8548	93.8	10.70	1.79	1.84	14.33	11.87	1.90	0.24	0.27	2.40	1.99	0.10	0.09	16.83	13.94
3年目	H 29	0.99793	0.99493	1.01125	0.99970	0.8219	93.8	10.68	1.78	1.86	14.32	11.40	1.89	0.23	0.27	2.40	1.91	0.10	0.08	16.82	13.40
4年目	H 30	0.99793	0.99490	1.01113	0.99970	0.7903	93.8	10.66	1.77	1.88	14.31	10.96	1.89	0.23	0.28	2.40	1.84	0.10	0.08	16.81	12.87
5年目	H 31	0.99793	0.99487	1.01101	0.99970	0.7599	93.8	10.64	1.76	1.90	14.30	10.53	1.88	0.23	0.28	2.40	1.76	0.10	0.08	16.80	12.37
6年目	H 32	0.99899	0.99550	1.01571	1.00136	0.7307	93.8	10.61	1.75	1.92	14.29	10.12	1.88	0.23	0.28	2.39	1.69	0.10	0.07	16.79	11.89
7年目	H 33	0.99899	0.99548	1.01547	1.00136	0.7026	93.8	10.60	1.74	1.95	14.30	9.74	1.88	0.23	0.29	2.40	1.63	0.10	0.07	16.80	11.44
8年目	H 34	0.99899	0.99546	1.01523	1.00136	0.6756	93.8	10.59	1.74	1.98	14.31	9.37	1.88	0.23	0.29	2.40	1.57	0.10	0.07	16.81	11.01
9年目	H 35	0.99898	0.99544	1.01501	1.00136	0.6496	93.8	10.58	1.73	2.01	14.32	9.02	1.87	0.23	0.30	2.40	1.51	0.10	0.07	16.83	10.59
10年目	H 36	0.99898	0.99542	1.01478	1.00135	0.6246	93.8	10.57	1.72	2.04	14.33	8.68	1.87	0.23	0.30	2.40	1.45	0.10	0.06	16.84	10.19
11年目	H 37	0.99898	0.99540	1.01457	1.00135	0.6006	93.8	10.56	1.71	2.07	14.35	8.35	1.87	0.23	0.31	2.40	1.40	0.11	0.06	16.85	9.81
12年目	H 38	0.99898	0.99538	1.01436	1.00135	0.5775	93.8	10.55	1.70	2.10	14.36	8.03	1.87	0.22	0.31	2.40	1.34	0.11	0.06	16.87	9.44
13年目	H 39	0.99898	0.99536	1.01416	1.00135	0.5553	93.8	10.54	1.70	2.13	14.37	7.73	1.87	0.22	0.31	2.40	1.29	0.11	0.06	16.88	9.08
14年目	H 40	0.99898	0.99533	1.01396	1.00135	0.5339	93.8	10.53	1.69	2.16	14.38	7.44	1.87	0.22	0.32	2.41	1.24	0.11	0.05	16.89	8.74
15年目	H 41	0.99898	0.99531	1.01377	1.00135	0.5134	93.8	10.52	1.68	2.19	14.39	7.16	1.86	0.22	0.32	2.41	1.20	0.11	0.05	16.91	8.41
16年目	H 42	0.99147	0.99369	1.00195	0.99395	0.4936	93.8	10.51	1.67	2.23	14.40	6.89	1.86	0.22	0.33	2.41	1.15	0.11	0.05	16.92	8.09
17年目	H 43	0.99140	0.99365	1.00195	0.99391	0.4746	93.8	10.42	1.66	2.23	14.31	6.58	1.85	0.22	0.33	2.39	1.10	0.11	0.05	16.81	7.73
18年目	H 44	0.99132	0.99361	1.00195	0.99387	0.4564	93.8	10.33	1.65	2.23	14.21	6.29	1.83	0.22	0.33	2.38	1.05	0.10	0.05	16.69	7.38
19年目	H 45	0.99125	0.99357	1.00194	0.99384	0.4388	93.8	10.24	1.64	2.24	14.12	6.00	1.81	0.22	0.33	2.36	1.00	0.10	0.04	16.58	7.05
20年目	H 46	0.99117	0.99353	1.00194	0.99380	0.4220	93.8	10.15	1.63	2.24	14.02	5.73	1.80	0.21	0.33	2.34	0.96	0.10	0.04	16.47	6.73
21年目	H 47	0.99109	0.99348	1.00194	0.99376	0.4057	93.8	10.06	1.62	2.25	13.93	5.47	1.78	0.21	0.33	2.33	0.91	0.10	0.04	16.35	6.43
22年目	H 48	0.99101	0.99344	1.00193	0.99372	0.3901	93.8	9.97	1.61	2.25	13.83	5.23	1.77	0.21	0.33	2.31	0.87	0.10	0.04	16.24	6.14
23年目	H 49	0.99093	0.99340	1.00193	0.99368	0.3751	93.8	9.88	1.60	2.26	13.73	4.99	1.75	0.21	0.33	2.29	0.83	0.10	0.04	16.13	5.86
24年目	H 50	0.99085	0.99335	1.00192	0.99364	0.3607	93.8	9.79	1.59	2.26	13.64	4.77	1.73	0.21	0.33	2.28	0.80	0.10	0.04	16.01	5.60
25年目	H 51	0.99076	0.99331	1.00192	0.99360	0.3468	93.8	9.70	1.58	2.26	13.54	4.55	1.72	0.21	0.33	2.26	0.76	0.10	0.03	15.90	5.34
26年目	H 52	0.99068	0.99327	1.00192	0.99356	0.3335	93.8	9.61	1.57	2.27	13.45	4.35	1.70	0.21	0.33	2.24	0.72	0.10	0.03	15.79	5.10
27年目	H 53	0.99059	0.99322	1.00191	0.99352	0.3207	93.8	9.52	1.56	2.27	13.35	4.15	1.69	0.20	0.33	2.23	0.69	0.10	0.03	15.67	4.87
28年目	H 54	0.99050	0.99317	1.00191	0.99347	0.3083	93.8	9.43	1.55	2.28	13.25	3.96	1.67	0.20	0.34	2.21	0.66	0.10	0.03	15.56	4.65
29年目	H 55	0.99041	0.99313	1.00191	0.99343	0.2965	93.8	9.34	1.54	2.28	13.16	3.78	1.66	0.20	0.34	2.19	0.63	0.10	0.03	15.45	4.44
30年目	H 56	0.99032	0.99308	1.00190	0.99339	0.2851	93.8	9.25	1.52	2.29	13.06	3.61	1.64	0.20	0.34	2.18	0.60	0.10	0.03	15.34	4.24
31年目	H 57	0.99022	0.99303	1.00190	0.99334	0.2741	93.8	9.16	1.51	2.29	12.97	3.44	1.62	0.20	0.34	2.16	0.57	0.10	0.03	15.22	4.04
32年目	H 58	0.99013	0.99298	1.00189	0.99330	0.2636	93.8	9.07	1.50	2.29	12.87	3.29	1.61	0.20	0.34	2.14	0.55	0.10	0.02	15.11	3.86
33年目	H 59	0.99003	0.99293	1.00189	0.99325	0.2534	93.8	8.98	1.49	2.30	12.78	3.14	1.59	0.20	0.34	2.13	0.52	0.09	0.02	15.00	3.68
34年目	H 60	0.98993	0.99288	1.00189	0.99321	0.2437	93.8	8.89	1.48	2.30	12.68	2.99	1.58	0.20	0.34	2.11	0.50	0.09	0.02	14.88	3.51
35年目	H 61	0.98982	0.99283	1.00188	0.99316	0.2343	93.8	8.80	1.47	2.31	12.58	2.86	1.56	0.19	0.34	2.09	0.48	0.09	0.02	14.77	3.35
36年目	H 62	0.98972	0.99278	1.00188	0.99311	0.2253	93.8	8.71	1.46	2.31	12.49	2.73	1.54	0.19	0.34	2.08	0.45	0.09	0.02	14.66	3.20
37年目	H 63	0.98961	0.99273	1.00188	0.99307	0.2166	93.8	8.63	1.45	2.32	12.39	2.60	1.53	0.19	0.34	2.06	0.43	0.09	0.02	14.54	3.05
38年目	H 64	0.98950	0.99267	1.00187	0.99302	0.2083	93.8	8.54	1.44	2.32	12.30	2.48	1.51	0.19	0.34	2.04	0.41	0.09	0.02	14.43	2.91
39年目	H 65	0.98939	0.99262	1.00187	0.99297	0.2003	93.8	8.45	1.43	2.33	12.20	2.37	1.50	0.19	0.34	2.03	0.39	0.09	0.02	14.32	2.78
40年目	H 66	0.98928	0.99256	1.00187	0.99292	0.1926	93.8	8.36	1.42	2.33	12.10	2.26	1.48	0.19	0.34	2.01	0.38	0.09	0.02	14.21	2.65
41年目	H 67	0.98916	0.99251	1.00186	0.99287	0.1852	93.8	8.27	1.41	2.33	12.01	2.16	1.46	0.19	0.34	1.99	0.36	0.09	0.02	14.09	2.53
42年目	H 68	0.98904	0.99245	1.00186	0.99282	0.1780	93.8	8.18	1.40	2.34	11.91	2.05	1.45	0.18	0.34	1.98	0.34	0.09	0.02	13.98	2.41
43年目	H 69	0.98892	0.99239	1.00186	0.99277	0.1712	93.8	8.09	1.39	2.34	11.82	1.96	1.43	0.18	0.34	1.96	0.33	0.09	0.01	13.87	2.30
44年目	H 70	0.98880	0.99234	1.00185	0.99271	0.1646	93.8	8.00	1.38	2.35	11.72	1.87	1.42	0.18	0.35	1.94	0.31	0.09	0.01	13.75	2.19
45年目	H 71	0.98867	0.99228	1.00185	0.99266	0.1583	93.8	7.91	1.37	2.35	11.63	1.78	1.40	0.18	0.35	1.93	0.30	0.09	0.01	13.64	2.09
46年目	H 72	0.98854	0.99222	1.00185	0.99260	0.1522	93.8	7.82	1.36	2.36	11.53	1.70	1.39	0.18	0.35	1.91	0.28	0.09	0.01	13.53	1.99
47年目	H 73	0.98841	0.99216	1.00184	0.99255	0.1463	93.8	7.73	1.35	2.36	11.43	1.62	1.37	0.18	0.35	1.89	0.27	0.09	0.01	13.41	1.90
48年目	H 74	0.98827	0.99209	1.00184	0.99249	0.1407	93.8	7.64	1.33	2.36	11.34	1.55	1.35	0.18	0.35	1.88	0.26	0.09	0.01	13.30	1.81
49年目	H 75	0.98813	0.99203	1.00184	0.99244	0.1353	93.8	7.55	1.32	2.37	11.24	1.47	1.34	0.17	0.35	1.86	0.24	0.08	0.01	13.19	1.73
合　計								476.76	78.79	109.78	665.34	276.26	84.47	10.37	16.15	110.98	46.17	4.92	2.03	781.24	324.46