

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道470号 (能越自動車道) 輪島道路(Ⅱ期)
事業主体	北陸地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	<input checked="" type="checkbox"/> 便益が費用を上回っている	全 体：費用便益比 (B/C) = 1.7 (経済的純現在価値 (B-C) = 155億円、経済的内部収益率 (EIRR) = 7.7%) 残事業：費用便益比 (B/C) = 1.7 (経済的純現在価値 (B-C) = 161億円、経済的内部収益率 (EIRR) = 8.1%)

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更)	指標チェックの根拠
1. 活力 円滑なモビリティの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 並行区間等の年間渋滞損失時間(人・時間)及び削減率	区間 a 費用便益分析対象区間について：費用便益算出エリア 渋滞損失時間(整備なし)：488.2万人時間/年 渋滞損失削減時間：59.2万人時間/年(488.2万人時間/年 → 429.0万人時間/年)、約12%削減 区間 b 当該区間/並行区間について：主要地方道七尾輪島線(輪島市杉平町～三井町渡合) 渋滞損失時間(整備なし)：49.8万人時間/年 渋滞損失削減時間：49.1万人時間/年(49.8万人時間/年 → 0.6万人時間/年)、約99%削減
	<input type="checkbox"/> 並行区間等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
	<input checked="" type="checkbox"/> 並行区間等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する又は新たなバス路線が期待できる	輪島市と金沢市、七尾市及び穴水町を結ぶ高速バス等の利便性向上が見込まれる。
	<input type="checkbox"/> 新幹線駅へのアクセス向上が見込まれる	
	<input checked="" type="checkbox"/> 拠点空港(会社管理空港、国管理空港、特定地方管理空港)、地方管理空港もしくはその他の空港・共用空港へのアクセス向上が見込まれる	輪島市街地～能登空港(地方管理空港)へのアクセス向上が見込まれる。
	物流効率化の支援	<input type="checkbox"/> 国際拠点港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる <input type="checkbox"/> 農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる
都市の再生	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
	<input type="checkbox"/> 三大都市圏の環状道路を形成する	
	<input type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	

	国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する <input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する <input type="checkbox"/> 日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる	
	個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する <input checked="" type="checkbox"/> IC等からのアクセスが向上する観光地が存在する <input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	主要な観光地(輪島朝市、輪島温泉郷、白米千枚田など)へのアクセス向上が期待される。
	2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成 <input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	輪島市街地～三次医療施設(公立能登総合病院)へのアクセス向上が見込まれる。
3. 安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 並行区間等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
	災害への備え	<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線(以下「緊急輸送道路」という)として位置づけあり <input checked="" type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	並行区間(主)七尾輪島線が石川県緊急輸送路ネットワークにおいて第一次緊急輸送道路として位置づけ。 並行区間(主)七尾輪島線が第一次緊急輸送道路に指定されており、通行止めの場合に代替路線となる。
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する	
		<input type="checkbox"/> 並行区間等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間の代替路線を形成する。	
	4. 環境	地球環境の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量
	生活環境の改善・保全	<input checked="" type="checkbox"/> 並行区間等における自動車からのNox排出削減率	対象区間：費用便益算出エリア NO2排出削減量：6.7t-NO2/年(整備なし327.2t-NO2/年 → 整備あり320.5t-NO2/年)
		<input checked="" type="checkbox"/> 並行区間等における自動車からのSPM排出削減率	対象区間：費用便益算出エリア SPM排出削減量：0.8t-SPM/年(整備なし30.9t-SPM/年 → 整備あり30.1t-SPM/年)
		<input type="checkbox"/> 並行区間等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input checked="" type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	石川県の長期構想「県土ダブルラダー結いの道」整備構想に位置づけあり。
	その他	<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が期待される	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
国道470号 (能越自動車道)	輪島道路(Ⅱ期)	L=6.8km	高規格B	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
9,000	2	北陸地方整備局

① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成26年度		
単純合計	223億円	118億円	341億円
うち残事業分	218億円	118億円	336億円
基準年における 現在価値(C)	184億円	37億円	221億円
うち残事業分	178億円	37億円	216億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成26年度			
供用年	平成35年度			
単年便益 (初年便益)	23億円	2.9億円	1.7億円	27億円
基準年における 現在価値(B)	313億円	40億円	23億円	376億円
うち残事業分	313億円	40億円	23億円	376億円

③ 結果

費用便益比（事業全体）	1.7
経済的純現在価値（事業全体）	155億円
経済的内部収益率（事業全体）	7.7%
費用便益比（残事業）	1.7
経済的純現在価値（残事業）	161億円
経済的内部収益率（残事業）	8.1%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析（残事業を対象）

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	9,000	±10%	1.6~1.8
事業費	223億円	±10%	1.6~1.9
事業期間	11年	±20%	1.6~1.8

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	9,000	±10%	1.6~1.9
事業費	218億円	±10%	1.6~1.9
事業期間	8年	±20%	1.7~1.9

交通状況の変化

様式 - 3 ①

事業名 輪島道路（Ⅱ期）

（推計時点 H 4 2 年）

			整備なし (A)	整備あり (B)	
①新設・改築道路 【輪島道路】 : 6.8km	交通量※ ¹	[台/日]		9,000	
	走行時間※ ²	[分]		5	
	走行時間費用※ ³	[億円/年]		8.18	
②主な周 辺道路※ ⁴	①(主)七 尾輪島線 : 7.2km	交通量	[台/日]	8,300	500
		走行時間	[分]	17	11
		走行時間費用	[億円/年]	24.56	0.99
	②(主)輪 島山田線 : 1.0km	交通量	[台/日]	6,700	200
		走行時間	[分]	2	2
		走行時間費用	[億円/年]	2.72	0.06
③その他道路合計 L=930.4km	走行時間費用	[億円/年]	417.21	413.56	
			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 945.4km	走行時間短縮便益	[億円/年]	444.49	422.79	21.70

※ 1 : 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※ 2 : 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※ 3 : 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※ 4 : 当該事業により大きな変化が生じる道路について 3 ~ 5 路線程度以内で記載する。

※ 5 : ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること

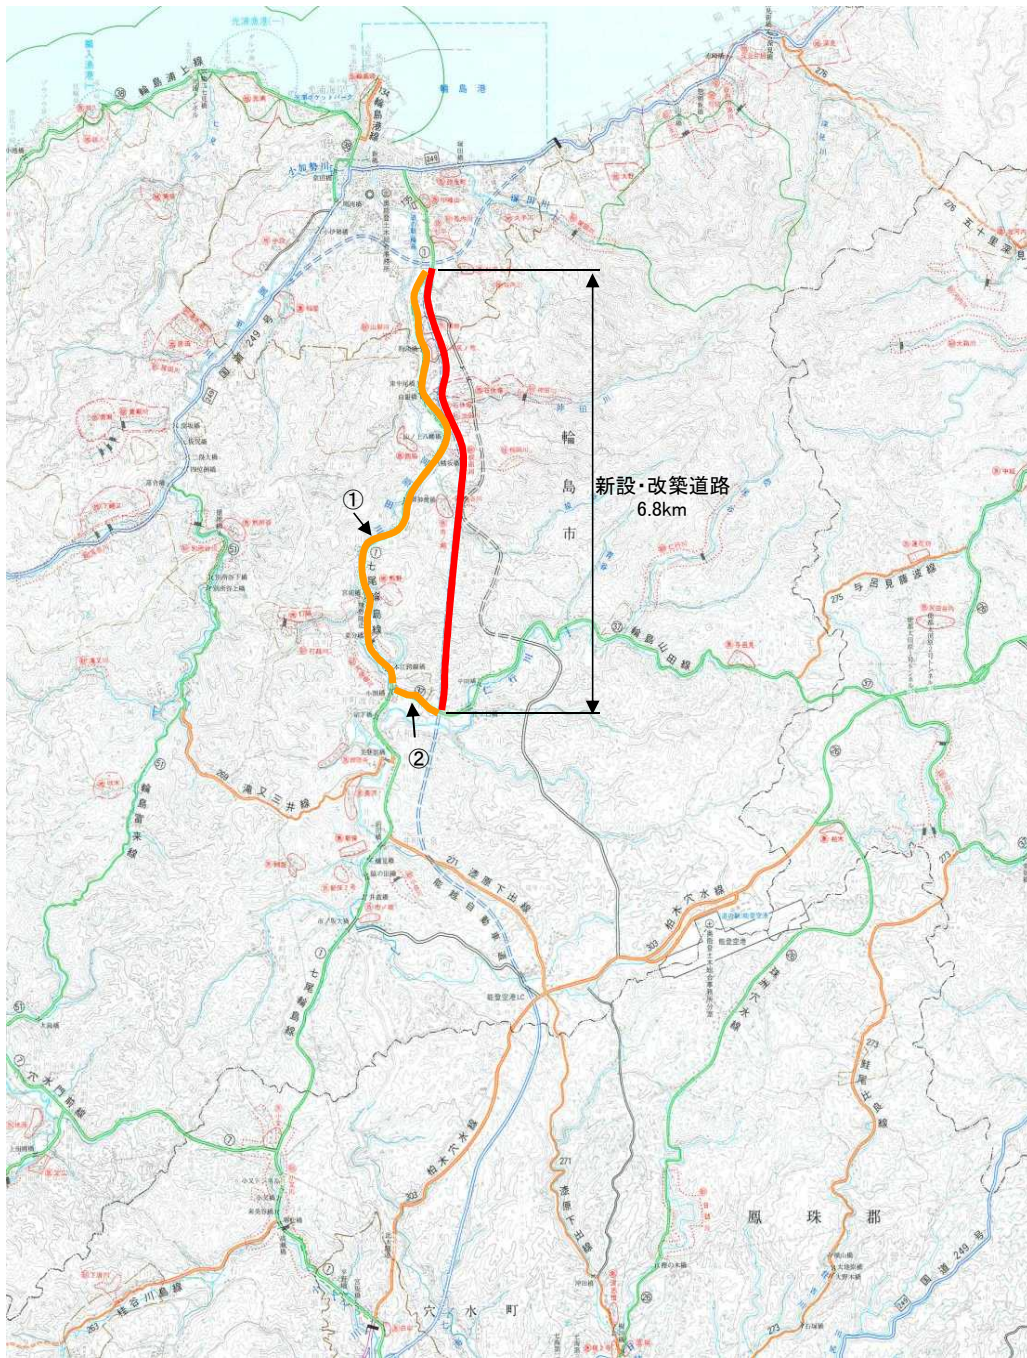

費用便益分析の条件

事業名: 輪島道路(Ⅱ期)

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	H26年	
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H42年)	
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載	
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H17年センサス)	
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
	その他()	<input type="checkbox"/>	
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
	有	<input type="checkbox"/>	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
		その他()	
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)			
その他()		<input type="checkbox"/>	
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け して設定 採用理由を記載	<input type="checkbox"/>	
	最終配分の速度 採用理由を記載	<input type="checkbox"/>	
	その他(最終配分でQ ₀ を超える場合、実態に即した速度で補正)		<input checked="" type="checkbox"/>

交通流推計

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	() %
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	() 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
		考慮する	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数(年あたり) 採用した冬期日数の考え方を記載	(87) 日
			降雪が最初に観測された日から最後に観測された日までの日数(87日)及び降雪日数(33日)を考慮	
			冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載	
	通常期と冬期の速度比(降雪時18%低下、降雪時以外10%低下)を考慮			
	交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
		その他 ()	<input type="checkbox"/>	
	車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
		独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>	
算出根拠を添付すること				
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
	算出根拠を添付すること			
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
	(考慮の場合、算出根拠を添付すること)			
その他				

事業名： 輪島道路(Ⅱ期)

(4)

項目		チェック欄		
費用の算定	事業費	詳細事業計画による値を採用	<input type="checkbox"/>	
		標準投資パターンを採用	<input type="checkbox"/>	
		その他(概略事業計画による値を採用)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	維持管理費	維持管理費の設定根拠を記載 北陸地方整備局管内直轄路線の実績値から設定		
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である	<input checked="" type="checkbox"/>	
	当該道路整備が行われない場合の費用	考慮しない		<input checked="" type="checkbox"/>
		考慮する		<input type="checkbox"/>
		考慮する場合のみ	事業費を考慮	<input type="checkbox"/>
			維持管理費を考慮	<input type="checkbox"/>
	当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載(対策内容、費用等)			
その他				
4. その他				
.....				
.....				
.....				

費用の現在価値算定表(事業全体)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 国道470号(能越自動車道)輪島道路(Ⅱ期)

年次	年度	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
				単価(億円)		延長(km)	
				0.38		6.8	2.56
-11年目	H 24	1.0816	91.3	0.95	1.03	0.00	0.00
-10年目	H 25	1.0400	91.3	1.90	1.98	0.00	0.00
-9年目	H 26	1.0000	91.3	2.31	2.31	0.00	0.00
-8年目	H 27	0.9615	91.3	3.74	3.60	0.00	0.00
-7年目	H 28	0.9246	91.3	17.26	15.96	0.00	0.00
-6年目	H 29	0.8890	91.3	18.86	16.77	0.00	0.00
-5年目	H 30	0.8548	91.3	41.30	35.30	0.00	0.00
-4年目	H 31	0.8219	91.3	42.50	34.93	0.00	0.00
-3年目	H 32	0.7903	91.3	46.57	36.81	0.00	0.00
-2年目	H 33	0.7599	91.3	35.28	26.81	0.00	0.00
-1年目	H 34	0.7307	91.3	12.04	8.80	0.00	0.00
供用開始年次	H 35	0.7026	91.3	0.00	0.00	2.37	1.66
1年目	H 36	0.6756	91.3	0.00	0.00	2.37	1.60
2年目	H 37	0.6496	91.3	0.00	0.00	2.37	1.54
3年目	H 38	0.6246	91.3	0.00	0.00	2.37	1.48
4年目	H 39	0.6006	91.3	0.00	0.00	2.37	1.42
5年目	H 40	0.5775	91.3	0.00	0.00	2.37	1.37
6年目	H 41	0.5553	91.3	0.00	0.00	2.37	1.31
7年目	H 42	0.5339	91.3	0.00	0.00	2.37	1.26
8年目	H 43	0.5134	91.3	0.00	0.00	2.37	1.22
9年目	H 44	0.4936	91.3	0.00	0.00	2.37	1.17
10年目	H 45	0.4746	91.3	0.00	0.00	2.37	1.12
11年目	H 46	0.4564	91.3	0.00	0.00	2.37	1.08
12年目	H 47	0.4388	91.3	0.00	0.00	2.37	1.04
13年目	H 48	0.4220	91.3	0.00	0.00	2.37	1.00
14年目	H 49	0.4057	91.3	0.00	0.00	2.37	0.96
15年目	H 50	0.3901	91.3	0.00	0.00	2.37	0.92
16年目	H 51	0.3751	91.3	0.00	0.00	2.37	0.89
17年目	H 52	0.3607	91.3	0.00	0.00	2.37	0.85
18年目	H 53	0.3468	91.3	0.00	0.00	2.37	0.82
19年目	H 54	0.3335	91.3	0.00	0.00	2.37	0.79
20年目	H 55	0.3207	91.3	0.00	0.00	2.37	0.76
21年目	H 56	0.3083	91.3	0.00	0.00	2.37	0.73
22年目	H 57	0.2965	91.3	0.00	0.00	2.37	0.70
23年目	H 58	0.2851	91.3	0.00	0.00	2.37	0.67
24年目	H 59	0.2741	91.3	0.00	0.00	2.37	0.65
25年目	H 60	0.2636	91.3	0.00	0.00	2.37	0.62
26年目	H 61	0.2534	91.3	0.00	0.00	2.37	0.60
27年目	H 62	0.2437	91.3	0.00	0.00	2.37	0.58
28年目	H 63	0.2343	91.3	0.00	0.00	2.37	0.55
29年目	H 64	0.2253	91.3	0.00	0.00	2.37	0.53
30年目	H 65	0.2166	91.3	0.00	0.00	2.37	0.51
31年目	H 66	0.2083	91.3	0.00	0.00	2.37	0.49
32年目	H 67	0.2003	91.3	0.00	0.00	2.37	0.47
33年目	H 68	0.1926	91.3	0.00	0.00	2.37	0.46
34年目	H 69	0.1852	91.3	0.00	0.00	2.37	0.44
35年目	H 70	0.1780	91.3	0.00	0.00	2.37	0.42
36年目	H 71	0.1712	91.3	0.00	0.00	2.37	0.41
37年目	H 72	0.1646	91.3	0.00	0.00	2.37	0.39
38年目	H 73	0.1583	91.3	0.00	0.00	2.37	0.37
39年目	H 74	0.1522	91.3	0.00	0.00	2.37	0.36
40年目	H 75	0.1463	91.3	0.00	0.00	2.37	0.35
41年目	H 76	0.1407	91.3	0.00	0.00	2.37	0.33
42年目	H 77	0.1353	91.3	0.00	0.00	2.37	0.32
43年目	H 78	0.1301	91.3	0.00	0.00	2.37	0.31
44年目	H 79	0.1251	91.3	0.00	0.00	2.37	0.30
45年目	H 80	0.1203	91.3	0.00	0.00	2.37	0.28
46年目	H 81	0.1157	91.3	0.00	0.00	2.37	0.27
47年目	H 82	0.1112	91.3	0.00	0.00	2.37	0.26
48年目	H 83	0.1069	91.3	0.00	0.00	2.37	0.25
49年目	H 84	0.1028	91.3	-5.65	-0.58	2.37	0.24
合計				217.07	183.72	118.37	37.12
単純事業費計				222.72		118.37	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定(残事業)

箇所名: 国道470号(能越自動車道)輪島道路(Ⅱ期)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

				単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)	
				0.38	6.8	2.56	
年次	年度	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在単価	単純単価	現在単価
-8年目	H 27	0.9615	91.3	3.74	3.60	0.00	0.00
-7年目	H 28	0.9246	91.3	17.26	15.96	0.00	0.00
-6年目	H 29	0.8890	91.3	18.86	16.77	0.00	0.00
-5年目	H 30	0.8548	91.3	41.30	35.30	0.00	0.00
-4年目	H 31	0.8219	91.3	42.50	34.93	0.00	0.00
-3年目	H 32	0.7903	91.3	46.57	36.81	0.00	0.00
-2年目	H 33	0.7599	91.3	35.28	26.81	0.00	0.00
-1年目	H 34	0.7307	91.3	12.04	8.80	0.00	0.00
供用開始年次	H 35	0.7026	91.3	0.00	0.00	2.37	1.66
1年目	H 36	0.6756	91.3	0.00	0.00	2.37	1.60
2年目	H 37	0.6496	91.3	0.00	0.00	2.37	1.54
3年目	H 38	0.6246	91.3	0.00	0.00	2.37	1.48
4年目	H 39	0.6006	91.3	0.00	0.00	2.37	1.42
5年目	H 40	0.5775	91.3	0.00	0.00	2.37	1.37
6年目	H 41	0.5553	91.3	0.00	0.00	2.37	1.31
7年目	H 42	0.5339	91.3	0.00	0.00	2.37	1.26
8年目	H 43	0.5134	91.3	0.00	0.00	2.37	1.22
9年目	H 44	0.4936	91.3	0.00	0.00	2.37	1.17
10年目	H 45	0.4746	91.3	0.00	0.00	2.37	1.12
11年目	H 46	0.4564	91.3	0.00	0.00	2.37	1.08
12年目	H 47	0.4388	91.3	0.00	0.00	2.37	1.04
13年目	H 48	0.4220	91.3	0.00	0.00	2.37	1.00
14年目	H 49	0.4057	91.3	0.00	0.00	2.37	0.96
15年目	H 50	0.3901	91.3	0.00	0.00	2.37	0.92
16年目	H 51	0.3751	91.3	0.00	0.00	2.37	0.89
17年目	H 52	0.3607	91.3	0.00	0.00	2.37	0.85
18年目	H 53	0.3468	91.3	0.00	0.00	2.37	0.82
19年目	H 54	0.3335	91.3	0.00	0.00	2.37	0.79
20年目	H 55	0.3207	91.3	0.00	0.00	2.37	0.76
21年目	H 56	0.3083	91.3	0.00	0.00	2.37	0.73
22年目	H 57	0.2965	91.3	0.00	0.00	2.37	0.70
23年目	H 58	0.2851	91.3	0.00	0.00	2.37	0.67
24年目	H 59	0.2741	91.3	0.00	0.00	2.37	0.65
25年目	H 60	0.2636	91.3	0.00	0.00	2.37	0.62
26年目	H 61	0.2534	91.3	0.00	0.00	2.37	0.60
27年目	H 62	0.2437	91.3	0.00	0.00	2.37	0.58
28年目	H 63	0.2343	91.3	0.00	0.00	2.37	0.55
29年目	H 64	0.2253	91.3	0.00	0.00	2.37	0.53
30年目	H 65	0.2166	91.3	0.00	0.00	2.37	0.51
31年目	H 66	0.2083	91.3	0.00	0.00	2.37	0.49
32年目	H 67	0.2003	91.3	0.00	0.00	2.37	0.47
33年目	H 68	0.1926	91.3	0.00	0.00	2.37	0.46
34年目	H 69	0.1852	91.3	0.00	0.00	2.37	0.44
35年目	H 70	0.1780	91.3	0.00	0.00	2.37	0.42
36年目	H 71	0.1712	91.3	0.00	0.00	2.37	0.41
37年目	H 72	0.1646	91.3	0.00	0.00	2.37	0.39
38年目	H 73	0.1583	91.3	0.00	0.00	2.37	0.37
39年目	H 74	0.1522	91.3	0.00	0.00	2.37	0.36
40年目	H 75	0.1463	91.3	0.00	0.00	2.37	0.35
41年目	H 76	0.1407	91.3	0.00	0.00	2.37	0.33
42年目	H 77	0.1353	91.3	0.00	0.00	2.37	0.32
43年目	H 78	0.1301	91.3	0.00	0.00	2.37	0.31
44年目	H 79	0.1251	91.3	0.00	0.00	2.37	0.30
45年目	H 80	0.1203	91.3	0.00	0.00	2.37	0.28
46年目	H 81	0.1157	91.3	0.00	0.00	2.37	0.27
47年目	H 82	0.1112	91.3	0.00	0.00	2.37	0.26
48年目	H 83	0.1069	91.3	0.00	0.00	2.37	0.25
49年目	H 84	0.1028	91.3	-5.65	-0.58	2.37	0.24
合計				211.90	178.40	118.37	37.12
単純事業費計				217.55		118.37	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表(事業全体・残事業)

箇所名:国道470号(能越自動車道)輪島道路(Ⅱ期)

年次	年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (北陸7ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)		合計 (億円)		
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~④)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 26	0.99583	0.98520	0.97992	0.99270	0.7026	91.3	17.45	3.85	1.52	22.82	16.03	2.29	0.40	0.22	2.90	2.04	1.68	1.18	27.41	19.26
1年目	H 36	0.99581	0.98498	0.97951	0.99264	0.6756	91.3	17.37	3.80	1.49	22.66	15.31	2.28	0.40	0.21	2.88	1.95	1.67	1.13	27.21	18.39
2年目	H 37	0.99579	0.98475	0.97908	0.99259	0.6496	91.3	17.30	3.74	1.46	22.50	14.61	2.27	0.39	0.21	2.86	1.86	1.66	1.08	27.02	17.55
3年目	H 38	0.99578	0.98452	0.97864	0.99253	0.6246	91.3	17.23	3.68	1.43	22.34	13.95	2.26	0.39	0.20	2.85	1.78	1.65	1.03	26.83	16.76
4年目	H 39	0.99576	0.98427	0.97817	0.99248	0.6006	91.3	17.16	3.63	1.40	22.18	13.32	2.25	0.38	0.20	2.83	1.70	1.63	0.98	26.64	16.00
5年目	H 40	0.99574	0.98402	0.97768	0.99242	0.5775	91.3	17.08	3.57	1.37	22.02	12.71	2.24	0.37	0.19	2.81	1.62	1.62	0.94	26.45	15.27
6年目	H 41	0.99572	0.98376	0.97717	0.99236	0.5553	91.3	17.01	3.51	1.34	21.86	12.14	2.23	0.37	0.19	2.79	1.55	1.61	0.89	26.25	14.58
7年目	H 42	0.99077	0.99335	1.00200	0.99205	0.5339	91.3	16.94	3.45	1.30	21.70	11.58	2.22	0.36	0.19	2.77	1.48	1.60	0.85	26.06	13.91
8年目	H 43	0.99069	0.99330	1.00200	0.99199	0.5134	91.3	16.78	3.43	1.31	21.52	11.05	2.20	0.36	0.19	2.74	1.41	1.59	0.81	25.85	13.27
9年目	H 44	0.99060	0.99326	1.00200	0.99193	0.4936	91.3	16.63	3.41	1.31	21.34	10.54	2.18	0.36	0.19	2.72	1.34	1.57	0.78	25.64	12.65
10年目	H 45	0.99051	0.99321	1.00199	0.99186	0.4746	91.3	16.47	3.39	1.31	21.17	10.05	2.16	0.35	0.19	2.70	1.28	1.56	0.74	25.42	12.07
11年目	H 46	0.99042	0.99316	1.00199	0.99179	0.4564	91.3	16.31	3.36	1.32	20.99	9.58	2.14	0.35	0.19	2.68	1.22	1.55	0.71	25.21	11.51
12年目	H 47	0.99033	0.99312	1.00198	0.99173	0.4388	91.3	16.16	3.34	1.32	20.81	9.13	2.12	0.35	0.19	2.65	1.16	1.53	0.67	25.00	10.97
13年目	H 48	0.99023	0.99307	1.00198	0.99166	0.4220	91.3	16.00	3.32	1.32	20.64	8.71	2.10	0.35	0.19	2.63	1.11	1.52	0.64	24.79	10.46
14年目	H 49	0.99014	0.99302	1.00198	0.99159	0.4057	91.3	15.84	3.29	1.32	20.46	8.30	2.08	0.34	0.19	2.61	1.06	1.51	0.61	24.58	9.97
15年目	H 50	0.99004	0.99297	1.00197	0.99152	0.3901	91.3	15.69	3.27	1.30	20.28	7.91	2.05	0.34	0.19	2.59	1.01	1.50	0.58	24.37	9.51
16年目	H 51	0.98994	0.99292	1.00197	0.99144	0.3751	91.3	15.53	3.25	1.33	20.11	7.54	2.03	0.34	0.19	2.56	0.96	1.48	0.56	24.15	9.06
17年目	H 52	0.98984	0.99287	1.00196	0.99137	0.3607	91.3	15.38	3.22	1.33	19.93	7.19	2.01	0.34	0.19	2.54	0.92	1.47	0.53	23.94	8.64
18年目	H 53	0.98973	0.99282	1.00196	0.99129	0.3468	91.3	15.22	3.20	1.33	19.75	6.85	1.99	0.34	0.19	2.52	0.87	1.46	0.51	23.73	8.23
19年目	H 54	0.98963	0.99277	1.00196	0.99122	0.3335	91.3	15.06	3.18	1.34	19.58	6.53	1.97	0.33	0.19	2.50	0.83	1.45	0.48	23.52	7.84
20年目	H 55	0.98952	0.99272	1.00195	0.99114	0.3207	91.3	14.91	3.16	1.34	19.40	6.22	1.95	0.33	0.19	2.47	0.79	1.43	0.46	23.31	7.47
21年目	H 56	0.98941	0.99266	1.00195	0.99106	0.3083	91.3	14.75	3.13	1.34	19.22	5.93	1.93	0.33	0.19	2.45	0.76	1.42	0.44	23.09	7.12
22年目	H 57	0.98929	0.99261	1.00194	0.99098	0.2965	91.3	14.59	3.11	1.34	19.05	5.65	1.91	0.33	0.19	2.43	0.72	1.41	0.42	22.88	6.78
23年目	H 58	0.98918	0.99255	1.00194	0.99090	0.2851	91.3	14.44	3.09	1.35	18.87	5.38	1.89	0.32	0.19	2.41	0.69	1.39	0.40	22.67	6.46
24年目	H 59	0.98906	0.99250	1.00194	0.99081	0.2741	91.3	14.28	3.06	1.35	18.69	5.12	1.87	0.32	0.19	2.38	0.65	1.38	0.38	22.46	6.16
25年目	H 60	0.98894	0.99244	1.00193	0.99073	0.2636	91.3	14.13	3.04	1.35	18.52	4.88	1.85	0.32	0.19	2.36	0.62	1.37	0.36	22.25	5.86
26年目	H 61	0.98881	0.99238	1.00193	0.99064	0.2534	91.3	13.97	3.02	1.36	18.34	4.65	1.83	0.32	0.19	2.34	0.59	1.36	0.34	22.04	5.58
27年目	H 62	0.98870	0.99233	1.00193	0.99056	0.2437	91.3	13.81	2.99	1.36	18.16	4.43	1.81	0.31	0.19	2.32	0.56	1.34	0.33	21.82	5.32
28年目	H 63	0.98859	0.99228	1.00193	0.99048	0.2343	91.3	13.66	2.97	1.36	17.99	4.21	1.79	0.31	0.19	2.29	0.54	1.33	0.31	21.61	5.06
29年目	H 64	0.98848	0.99223	1.00193	0.99040	0.2253	91.3	13.50	2.95	1.36	17.81	4.01	1.77	0.31	0.19	2.27	0.51	1.32	0.30	21.40	4.82
30年目	H 65	0.98837	0.99218	1.00193	0.99032	0.2166	91.3	13.35	2.93	1.36	17.64	3.82	1.75	0.31	0.19	2.25	0.49	1.31	0.28	21.19	4.59
31年目	H 66	0.98826	0.99213	1.00193	0.99024	0.2083	91.3	13.19	2.90	1.37	17.46	3.64	1.73	0.30	0.19	2.23	0.46	1.29	0.27	20.98	4.37
32年目	H 67	0.98815	0.99208	1.00193	0.99016	0.2003	91.3	13.04	2.88	1.37	17.29	3.46	1.71	0.30	0.19	2.20	0.44	1.28	0.26	20.77	4.16
33年目	H 68	0.98804	0.99203	1.00193	0.99008	0.1926	91.3	12.88	2.86	1.37	17.11	3.30	1.69	0.30	0.20	2.18	0.42	1.27	0.24	20.56	3.96
34年目	H 69	0.98793	0.99198	1.00193	0.99000	0.1852	91.3	12.73	2.83	1.38	16.94	3.14	1.67	0.30	0.20	2.16	0.40	1.26	0.23	20.35	3.77
35年目	H 70	0.98782	0.99193	1.00193	0.98992	0.1780	91.3	12.57	2.81	1.38	16.76	2.98	1.65	0.29	0.20	2.14	0.38	1.24	0.22	20.14	3.59
36年目	H 71	0.98771	0.99188	1.00193	0.98984	0.1712	91.3	12.42	2.79	1.38	16.59	2.84	1.63	0.29	0.20	2.12	0.36	1.23	0.21	19.94	3.41
37年目	H 72	0.98760	0.99183	1.00193	0.98976	0.1646	91.3	12.27	2.77	1.38	16.42	2.70	1.61	0.29	0.20	2.09	0.34	1.22	0.20	19.73	3.25
38年目	H 73	0.98749	0.99178	1.00193	0.98968	0.1583	91.3	12.12	2.74	1.39	16.24	2.57	1.59	0.29	0.20	2.07	0.33	1.21	0.19	19.52	3.09
39年目	H 74	0.98738	0.99173	1.00193	0.98960	0.1522	91.3	11.96	2.72	1.39	16.07	2.45	1.57	0.29	0.20	2.05	0.31	1.19	0.18	19.32	2.94
40年目	H 75	0.98727	0.99168	1.00193	0.98952	0.1463	91.3	11.81	2.70	1.39	15.90	2.33	1.55	0.28	0.20	2.03	0.30	1.18	0.17	19.11	2.80
41年目	H 76	0.98716	0.99163	1.00193	0.98944	0.1407	91.3	11.66	2.68	1.39	15.73	2.21	1.53	0.28	0.20	2.01	0.28	1.17	0.16	18.91	2.66
42年目	H 77	0.98705	0.99158	1.00193	0.98936	0.1353	91.3	11.51	2.65	1.40	15.56	2.11	1.51	0.28	0.20	1.98	0.27	1.16	0.16	18.70	2.53
43年目	H 78	0.98694	0.99153	1.00193	0.98928	0.1301	91.3	11.36	2.63	1.40	15.39	2.00	1.49	0.28	0.20	1.96	0.26	1.14	0.15	18.50	2.41
44年目	H 79	0.98683	0.99148	1.00193	0.98920	0.1251	91.3	11.22	2.61	1.40	15.23	1.90	1.47	0.27	0.20	1.94	0.24	1.13	0.14	18.30	2.29
45年目	H 80	0.98672	0.99143	1.00193	0.98912	0.1203	91.3	11.07	2.59	1.40	15.06	1.81	1.45	0.27	0.20	1.92	0.23	1.12	0.13	18.10	2.18
46年目	H 81	0.98661	0.99138	1.00193	0.98904	0.1157	91.3	10.92	2.56	1.41	14.89	1.72	1.43	0.27	0.20	1.90	0.22	1.11	0.13	17.90	2.07
47年目	H 82	0.98650	0.99133	1.00193	0.98896	0.1112	91.3	10.77	2.54	1.41	14.73	1.64	1.41	0.27	0.20	1.88	0.21	1.09	0.12	17.70	1.97
48年目	H 83	0.98639	0.99128	1.00193	0.98888	0.1069	91.3	10.63	2.52	1.41	14.56	1.56	1.39	0.26	0.20	1.86	0.20	1.08	0.12	17.50	1.87
49年目	H 84	0.98628	0.99123	1.00193	0.98880	0.1028	91.3	10.48	2.50	1.42	14.40	1.48	1.37	0.26	0.20	1.84	0.19	1.07	0.11	17.31	1.78
合計								708.60	153.62	68.45	930.67	313.18	92.80	16.09	9.74	118.63	39.91	68.82	23.13	1,118.12	376.22