

## 費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道6号	勿来バイパス	L=4.4km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
11,300	2	東北地方整備局 関東地方整備局

## ① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成26年度		
単純合計	172億円	40億円	212億円
基準年における 現在価値 (C)	132億円	12億円	143億円

## ② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成26年度			
供用年	平成37年度			
単年便益 (初年便益)	14億円	3.4億円	0.70億円	18億円
基準年における 現在価値 (B)	188億円	45億円	9.4億円	242億円

③ 結 果

費用便益比 (B/C)	1.7
経済的純現在価値 (B-C)	99億円
経済的内部収益率 (EIRR)	7.2%

④ 感 度 分 析

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比 (B/C)
交通量	11,300台	±10%	1.6~1.9
事業費	172億円	±10%	1.6~1.9
事業期間	10年	±20%	1.6~1.8

# 交通状況の変化


様式-3①

## 事業名：勿来バイパス

(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 :4.4km	交通量	[台/日]	—	11,300	
	走行時間	[分]	—	9	
	走行時間費用	[億円/年]	—	19.28	
②主な周辺道路	現道 :5.8km	交通量	[台/日]	14,800	5,800
		走行時間	[分]	16	9
		走行時間費用	[億円/年]	46.21	9.56
	常磐自動車道 :19.3km	交通量	[台/日]	19,100	18,600
		走行時間	[分]	12	12
		走行時間費用	[億円/年]	44.98	43.96
	日立いわき線 :4.7km	交通量	[台/日]	1,700	800
		走行時間	[分]	7	7
		走行時間費用	[億円/年]	2.14	1.01
	里見南中里停車場線 :5.9km	交通量	[台/日]	2,900	2,700
		走行時間	[分]	12	12
		走行時間費用	[億円/年]	5.86	5.34
③その他道路合計 486.6km	走行時間費用	[億円/年]	#VALUE!	746.72	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：526.7km	走行時間短縮便益	[億円/年]	839.37	825.87	13.50

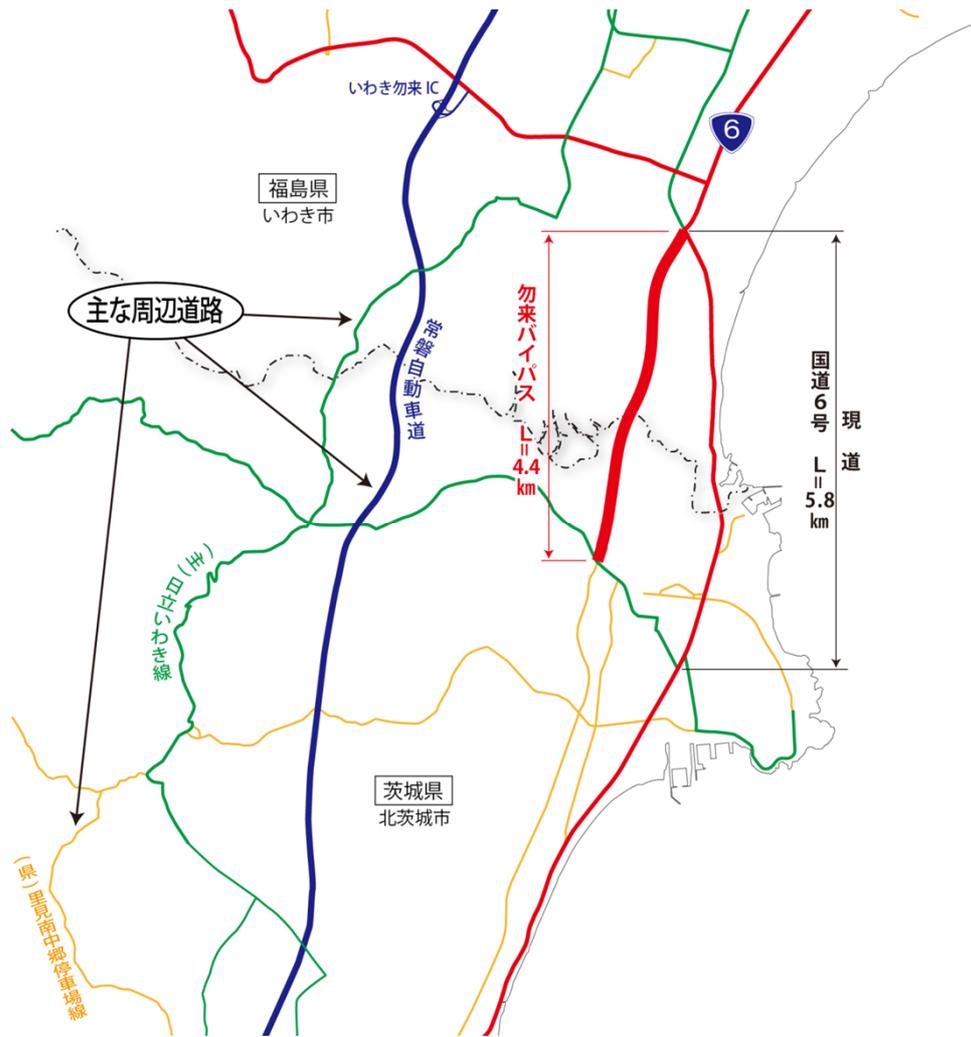

## 費用便益分析の条件

事業名：勿来バイパス

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成26年	
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (平成42年)	
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	いずれかのみ の推計の場合		
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H17センサス)	
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
	その他( )	<input type="checkbox"/>	
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
	有	<input type="checkbox"/>	
	有の場合のみ 考慮した開発交通量(トリップ数)	( )台トリップ/日	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
その他( )			
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量(Qmin~Qmax)の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。		
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>	
	その他( )	<input type="checkbox"/>	

交通流推計

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
	採用した休日係数		( ) %	
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数	( ) 日
			とり止め交通を考慮する	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数	( ) 日
冬期の走行速度と交通容量の関係				
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ( )	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input checked="" type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
その他				



## 費用の現在価値算定表

維持管理費の単価単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名: 勿来バイパス

採用単価の根拠 一般国道		
単価(億円)	延長(km)	単価単価(億円)
0.19	4.4	0.84

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単価単価	現在価値	単価単価	現在価値
-10年目	H 27	0.9615	91.3	0.46	0.44		
-9年目	H 28	0.9246	91.3	6.12	5.66		
-8年目	H 29	0.8890	91.3	9.58	8.52		
-7年目	H 30	0.8548	91.3	14.21	12.15		
-6年目	H 31	0.8219	91.3	14.47	11.89		
-5年目	H 32	0.7903	91.3	26.28	20.77		
-4年目	H 33	0.7599	91.3	26.28	19.97		
-3年目	H 34	0.7307	91.3	26.28	19.20		
-2年目	H 35	0.7026	91.3	38.09	26.76		
-1年目	H 36	0.6756	91.3	10.10	6.82		
供用年次	H 37	0.6496	91.3			0.80	0.52
1年目	H 38	0.6246	91.3			0.80	0.50
2年目	H 39	0.6006	91.3			0.80	0.48
3年目	H 40	0.5775	91.3			0.80	0.46
4年目	H 41	0.5553	91.3			0.80	0.44
5年目	H 42	0.5339	91.3			0.80	0.43
6年目	H 43	0.5134	91.3			0.80	0.41
7年目	H 44	0.4936	91.3			0.80	0.39
8年目	H 45	0.4746	91.3			0.80	0.38
9年目	H 46	0.4564	91.3			0.80	0.37
10年目	H 47	0.4388	91.3			0.80	0.35
11年目	H 48	0.4220	91.3			0.80	0.34
12年目	H 49	0.4057	91.3			0.80	0.32
13年目	H 50	0.3901	91.3			0.80	0.31
14年目	H 51	0.3751	91.3			0.80	0.30
15年目	H 52	0.3607	91.3			0.80	0.29
16年目	H 53	0.3468	91.3			0.80	0.28
17年目	H 54	0.3335	91.3			0.80	0.27
18年目	H 55	0.3207	91.3			0.80	0.26
19年目	H 56	0.3083	91.3			0.80	0.25
20年目	H 57	0.2965	91.3			0.80	0.24
21年目	H 58	0.2851	91.3			0.80	0.23
22年目	H 59	0.2741	91.3			0.80	0.22
23年目	H 60	0.2636	91.3			0.80	0.21
24年目	H 61	0.2534	91.3			0.80	0.20
25年目	H 62	0.2437	91.3			0.80	0.19
26年目	H 63	0.2343	91.3			0.80	0.19
27年目	H 64	0.2253	91.3			0.80	0.18
28年目	H 65	0.2166	91.3			0.80	0.17
29年目	H 66	0.2083	91.3			0.80	0.17
30年目	H 67	0.2003	91.3			0.80	0.16
31年目	H 68	0.1926	91.3			0.80	0.15
32年目	H 69	0.1852	91.3			0.80	0.15
33年目	H 70	0.1780	91.3			0.80	0.14
34年目	H 71	0.1712	91.3			0.80	0.14
35年目	H 72	0.1646	91.3			0.80	0.13
36年目	H 73	0.1583	91.3			0.80	0.13
37年目	H 74	0.1522	91.3			0.80	0.12
38年目	H 75	0.1463	91.3			0.80	0.12
39年目	H 76	0.1407	91.3			0.80	0.11
40年目	H 77	0.1353	91.3			0.80	0.11
41年目	H 78	0.1301	91.3			0.80	0.10
42年目	H 79	0.1251	91.3			0.80	0.10
43年目	H 80	0.1203	91.3			0.80	0.10
44年目	H 81	0.1157	91.3			0.80	0.09
45年目	H 82	0.1112	91.3			0.80	0.09
46年目	H 83	0.1069	91.3			0.80	0.09
47年目	H 84	0.1028	91.3			0.80	0.08
48年目	H 85	0.0989	91.3			0.80	0.08
49年目	H 86	0.0951	91.3	-6.89	-0.66	0.80	0.08
合計				164.98	131.52	40.00	11.62

単純事業費計		171.87	40.00
--------	--	--------	-------

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

## 便益の現在価値算定表

箇所名: 勿来バイパス

年次	年度 (基準年) H26	総走行台キロの年次別伸び率 (南東北ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)		合計 (億円)		
		乗用車類	小型貨物	貨物車類	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 37	0.99652	0.98804	0.99077	0.99447	0.6496	91.3	5.20	3.13	5.72	14.05	9.13	1.01	0.49	1.86	3.36	2.18	0.70	0.45	18.11	11.76
1年目	H 38	0.99651	0.98789	0.99068	0.99444	0.6246	91.3	5.18	3.09	5.67	13.94	8.71	1.01	0.48	1.84	3.33	2.08	0.70	0.44	17.97	11.23
2年目	H 39	0.99650	0.98775	0.99059	0.99441	0.6006	91.3	5.16	3.05	5.62	13.83	8.31	1.01	0.47	1.82	3.30	1.98	0.70	0.42	17.83	10.71
3年目	H 40	0.99649	0.98759	0.99050	0.99438	0.5775	91.3	5.14	3.01	5.57	13.72	7.92	1.01	0.46	1.80	3.27	1.89	0.70	0.40	17.69	10.21
4年目	H 41	0.99647	0.98744	0.99041	0.99434	0.5553	91.3	5.12	2.97	5.52	13.61	7.56	1.01	0.45	1.78	3.24	1.80	0.70	0.39	17.55	9.75
5年目	H 42	0.99646	0.98728	0.99032	0.99431	0.5339	91.3	5.10	2.93	5.47	13.50	7.21	1.01	0.44	1.76	3.21	1.71	0.70	0.37	17.41	9.29
6年目	H 43	0.99161	0.99346	1.00115	0.99298	0.5134	91.3	5.06	2.91	5.48	13.45	6.91	1.00	0.44	1.76	3.20	1.64	0.70	0.36	17.35	8.91
7年目	H 44	0.99154	0.99342	1.00115	0.99293	0.4936	91.3	5.02	2.89	5.49	13.40	6.61	0.99	0.44	1.76	3.19	1.57	0.70	0.35	17.29	8.53
8年目	H 45	0.99147	0.99338	1.00115	0.99288	0.4746	91.3	4.98	2.87	5.50	13.35	6.34	0.98	0.44	1.76	3.18	1.51	0.70	0.33	17.23	8.18
9年目	H 46	0.99139	0.99333	1.00115	0.99283	0.4564	91.3	4.94	2.85	5.51	13.30	6.07	0.97	0.44	1.76	3.17	1.45	0.69	0.31	17.16	7.83
10年目	H 47	0.99132	0.99329	1.00115	0.99278	0.4388	91.3	4.90	2.83	5.52	13.25	5.81	0.96	0.44	1.76	3.16	1.39	0.69	0.30	17.10	7.50
11年目	H 48	0.99124	0.99324	1.00115	0.99273	0.4220	91.3	4.86	2.81	5.53	13.20	5.57	0.95	0.44	1.76	3.15	1.33	0.68	0.29	17.07	7.19
12年目	H 49	0.99117	0.99320	1.00115	0.99268	0.4057	91.3	4.82	2.79	5.54	13.15	5.33	0.94	0.44	1.76	3.14	1.27	0.68	0.28	16.97	6.88
13年目	H 50	0.99109	0.99315	1.00115	0.99262	0.3901	91.3	4.78	2.77	5.55	13.10	5.11	0.93	0.44	1.76	3.13	1.22	0.67	0.26	16.90	6.59
14年目	H 51	0.99101	0.99310	1.00114	0.99257	0.3751	91.3	4.74	2.75	5.56	13.05	4.90	0.92	0.44	1.76	3.12	1.17	0.67	0.25	16.84	6.32
15年目	H 52	0.99093	0.99305	1.00114	0.99251	0.3607	91.3	4.70	2.73	5.57	13.00	4.69	0.91	0.44	1.76	3.11	1.12	0.66	0.24	16.77	6.05
16年目	H 53	0.99084	0.99301	1.00114	0.99246	0.3468	91.3	4.66	2.71	5.58	12.95	4.49	0.90	0.44	1.76	3.10	1.08	0.66	0.23	16.71	5.80
17年目	H 54	0.99076	0.99296	1.00114	0.99240	0.3335	91.3	4.62	2.69	5.59	12.90	4.30	0.89	0.44	1.76	3.09	1.03	0.65	0.22	16.64	5.55
18年目	H 55	0.99067	0.99291	1.00114	0.99234	0.3207	91.3	4.58	2.67	5.60	12.85	4.12	0.88	0.44	1.76	3.08	0.99	0.65	0.21	16.58	5.32
19年目	H 56	0.99058	0.99286	1.00114	0.99228	0.3083	91.3	4.54	2.65	5.61	12.80	3.95	0.87	0.44	1.76	3.07	0.95	0.64	0.20	16.51	5.10
20年目	H 57	0.99049	0.99280	1.00114	0.99222	0.2965	91.3	4.50	2.63	5.62	12.75	3.78	0.86	0.44	1.76	3.06	0.91	0.64	0.19	16.45	4.88
21年目	H 58	0.99040	0.99275	1.00113	0.99216	0.2851	91.3	4.46	2.61	5.63	12.70	3.62	0.85	0.44	1.76	3.05	0.87	0.63	0.18	16.38	4.67
22年目	H 59	0.99031	0.99270	1.00113	0.99210	0.2741	91.3	4.42	2.59	5.64	12.65	3.47	0.84	0.44	1.76	3.04	0.83	0.63	0.17	16.32	4.47
23年目	H 60	0.99022	0.99265	1.00113	0.99203	0.2636	91.3	4.38	2.57	5.65	12.60	3.32	0.83	0.44	1.76	3.03	0.80	0.62	0.16	16.25	4.28
24年目	H 61	0.99012	0.99259	1.00113	0.99197	0.2534	91.3	4.34	2.55	5.66	12.55	3.18	0.82	0.44	1.76	3.02	0.77	0.62	0.16	16.19	4.11
25年目	H 62	0.99002	0.99254	1.00113	0.99191	0.2437	91.3	4.30	2.53	5.67	12.50	3.05	0.81	0.44	1.76	3.01	0.73	0.61	0.15	16.12	3.93
26年目	H 63	0.98992	0.99248	1.00113	0.99184	0.2343	91.3	4.26	2.51	5.68	12.45	2.92	0.80	0.44	1.76	3.00	0.70	0.61	0.14	16.06	3.76
27年目	H 64	0.98982	0.99242	1.00113	0.99177	0.2253	91.3	4.22	2.49	5.69	12.40	2.79	0.79	0.44	1.76	2.99	0.67	0.60	0.14	15.99	3.60
28年目	H 65	0.98971	0.99237	1.00113	0.99171	0.2166	91.3	4.18	2.47	5.70	12.35	2.68	0.78	0.44	1.76	2.98	0.65	0.60	0.13	15.93	3.46
29年目	H 66	0.98960	0.99231	1.00112	0.99164	0.2083	91.3	4.14	2.45	5.71	12.30	2.56	0.77	0.44	1.76	2.97	0.62	0.59	0.12	15.86	3.30
30年目	H 67	0.98949	0.99225	1.00112	0.99157	0.2003	91.3	4.10	2.43	5.72	12.25	2.45	0.76	0.44	1.76	2.96	0.59	0.59	0.12	15.80	3.16
31年目	H 68	0.98938	0.99219	1.00112	0.99149	0.1926	91.3	4.06	2.41	5.73	12.20	2.35	0.75	0.44	1.76	2.95	0.57	0.58	0.11	15.73	3.03
32年目	H 69	0.98927	0.99213	1.00112	0.99142	0.1852	91.3	4.02	2.39	5.74	12.15	2.25	0.74	0.44	1.76	2.94	0.54	0.58	0.11	15.67	2.90
33年目	H 70	0.98915	0.99206	1.00112	0.99135	0.1780	91.3	3.98	2.37	5.75	12.10	2.15	0.73	0.44	1.76	2.93	0.52	0.57	0.10	15.60	2.77
34年目	H 71	0.98903	0.99200	1.00112	0.99127	0.1712	91.3	3.94	2.35	5.76	12.05	2.06	0.72	0.44	1.76	2.92	0.50	0.57	0.10	15.54	2.66
35年目	H 72	0.98891	0.99194	1.00112	0.99119	0.1646	91.3	3.90	2.33	5.77	12.00	1.98	0.71	0.44	1.76	2.91	0.48	0.56	0.09	15.47	2.55
36年目	H 73	0.98879	0.99187	1.00112	0.99112	0.1583	91.3	3.86	2.31	5.78	11.95	1.89	0.70	0.44	1.76	2.90	0.46	0.56	0.09	15.41	2.44
37年目	H 74	0.98866	0.99180	1.00111	0.99104	0.1522	91.3	3.82	2.29	5.79	11.90	1.81	0.69	0.44	1.76	2.89	0.44	0.55	0.08	15.34	2.33
38年目	H 75	0.98853	0.99174	1.00111	0.99095	0.1463	91.3	3.78	2.27	5.80	11.85	1.73	0.68	0.44	1.76	2.88	0.42	0.55	0.08	15.28	2.23
39年目	H 76	0.98840	0.99167	1.00111	0.99087	0.1407	91.3	3.74	2.25	5.81	11.80	1.66	0.67	0.44	1.76	2.87	0.40	0.54	0.08	15.21	2.14
40年目	H 77	0.98826	0.99160	1.00111	0.99079	0.1353	91.3	3.70	2.23	5.82	11.75	1.59	0.66	0.44	1.76	2.86	0.39	0.54	0.07	15.15	2.05
41年目	H 78	0.98812	0.99153	1.00111	0.99070	0.1301	91.3	3.66	2.21	5.83	11.70	1.52	0.65	0.44	1.76	2.85	0.37	0.53	0.07	15.08	1.96
42年目	H 79	0.98798	0.99145	1.00111	0.99062	0.1251	91.3	3.62	2.19	5.84	11.65	1.46	0.64	0.44	1.76	2.84	0.36	0.53	0.07	15.02	1.89
43年目	H 80	0.98783	0.99138	1.00111	0.99053	0.1203	91.3	3.58	2.17	5.85	11.60	1.40	0.63	0.44	1.76	2.83	0.34	0.52	0.06	14.95	1.80
44年目	H 81	0.98768	0.99130	1.00111	0.99044	0.1157	91.3	3.54	2.15	5.86	11.55	1.34	0.62	0.44	1.76	2.82	0.33	0.52	0.06	14.89	1.73
45年目	H 82	0.98753	0.99123	1.00110	0.99034	0.1112	91.3	3.50	2.13	5.87	11.50	1.28	0.61	0.44	1.76	2.81	0.31	0.51	0.06	14.82	1.65
46年目	H 83	0.98737	0.99115	1.00110	0.99025	0.1069	91.3	3.46	2.11	5.88	11.45	1.22	0.60	0.44	1.76	2.80	0.30	0.51	0.05	14.76	1.57
47年目	H 84	0.98721	0.99107	1.00110	0.99015	0.1028	91.3	3.42	2.09	5.89	11.40	1.17	0.59	0.44	1.76	2.79	0.29	0.50	0.05	14.69	1.51
48年目	H 85	0.98705	0.99099	1.00110	0.99006	0.0989	91.3	3.38	2.07	5.90	11.35	1.12	0.58	0.44	1.76	2.78	0.27	0.50	0.05	14.63	1.44
49年目	H 86	0.98688	0.99091	1.00110	0.98996	0.0951	91.3	3.34	2.05	5.91	11.30	1.07	0.57	0.44	1.76	2.77	0.26	0.49	0.05	14.56	1.38
合計								215.70	127.30	284.15	627.15	187.91	40.60	22.15	88.30	151.05	45.05	30.59	9.39	808.79	242.35