

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
四国横断自動車道 四国縦貫自動車道	いよ小松JCT ～高知JCT	L=291.0km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
6,300～13,200	2・4車線	四国地方整備局

① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成28年度		
単純合計	1,664億円	442億円	2,106億円
基準年における 現在価値 (C)	1,298億円	137億円	1,435億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成28年度			
供用年	平成31年度, 平成32年度, 平成33年度, 平成37年度, 平成39年度, 平成42年度			
単年便益 (初年便益)	10億円	1.3億円	0.5億円	12億円
基準年における 現在価値 (B)	1,661億円	243億円	88億円	1,991億円

③ 結 果

費用便益比 (B / C)	1.4
経済的純現在価値 (B - C)	556億円
経済的内部収益率 (E I R R)	6.3%

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比 (B / C)
交通量	6,300~13,200	±10%	1.2~1.5
事業費	1,664億円	±10%	1.3~1.5
事業期間	13年	±20%	1.3~1.5

交通状況の変化

事業名：いよ小松JCT～高知JCT

(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)		
①新設・改築道路 [バイパス等]	交通量 ^{※1}	[台/日]	—	9,100		
	走行時間 ^{※2}	[分]	—	53		
	走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]	—	86.16		
: 70.2km						
②主な周 辺道路 ^{※4}	現道(国道56号)高知県内 並行区間	交通量	[台/日]	7,400	1,900	
		走行時間	[分]	129	118	
		走行時間費用	[億円/年]	170.78	36.36	
	: 71.7km					
	現道(国道56号)愛媛県内 並行区間	交通量	[台/日]	7,000	1,900	
		走行時間	[分]	31	29	
		走行時間費用	[億円/年]	39.64	9.42	
	: 17.5km					
		交通量	[台/日]			
		走行時間	[分]			
		走行時間費用	[億円/年]			
		交通量	[台/日]			
走行時間		[分]				
走行時間費用		[億円/年]				
③その他 道路合計	12866.0km	走行時間費用	[億円/年]	16,352.61	16,318.29	
			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)	
合計:	13025.4km	走行時間短縮便益	[億円/年]	16,563.03	16,450.23	112.80

※1: 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。


※2: 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3: 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4: 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：いよ小松JCT～高知JCT

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】

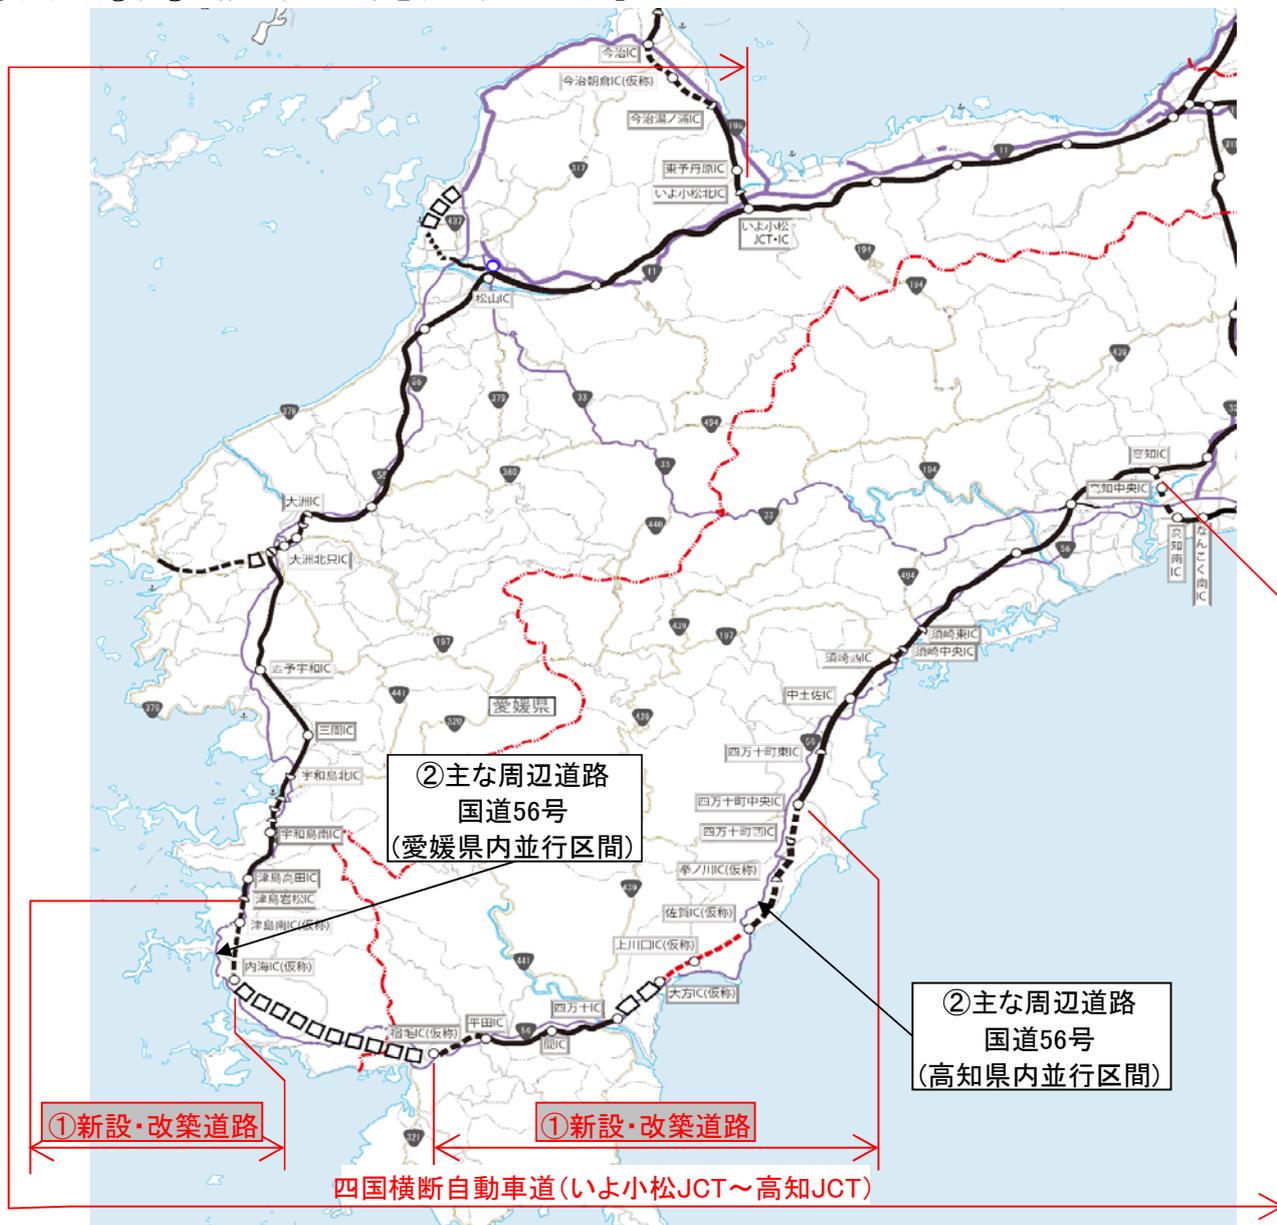

費用便益分析の条件

事業名：いよ小松JCT～高知JCT

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成28年度	
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H42)
		複数時点での推計	<input type="checkbox"/>
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>
		整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
		いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H17センサス)
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
		その他()	<input type="checkbox"/>
	開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
		有	<input type="checkbox"/>
有の場合のみ		考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)	その他()		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載 交通量推計推計結果について、交通容量(Qmax)以上の路線、交通容量(Qmin~Qmax)内の路線等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。		
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載		
その他()	<input type="checkbox"/>		

(3)

項目		チェック欄	
休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する	<input type="checkbox"/>	
	考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
		対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
		採用した休日係数	() %
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載			
災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する	<input type="checkbox"/>	
	考慮する場合のみ	採用した通行止め日数	() 日
		採用した通行止め日数の考え方を記載	
とり止め交通を考慮する		<input type="checkbox"/>	
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載			
冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する	<input type="checkbox"/>	
	考慮する場合のみ	採用した冬期日数	() 日
		採用した冬期日数の考え方を記載	
冬期の走行速度と交通容量の関係			
設定の考え方を記載			
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他 ()	<input type="checkbox"/>	
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>	
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>	
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input checked="" type="checkbox"/>	
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input type="checkbox"/>	
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)	<input type="checkbox"/>	
その他			

便益の算定

費用の現在価値算定表

箇所名: いよ小松JCT～高知JCT

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
				0.14	70.2	9.56	
-3年目	H 28	1.0000	93.3	0.00	0.00	0.00	0.00
-2年目	H 29	0.9615	93.3	86.38	83.06	0.00	0.00
-1年目	H 30	0.9246	93.3	143.18	132.39	0.00	0.00
供用開始年次	H 31	0.8890	93.3	190.70	169.53	0.68	0.60
供用開始年次	H 32	0.8548	93.3	273.12	233.46	1.60	1.37
供用開始年次	H 33	0.8219	93.3	110.06	90.46	2.93	2.41
3年目	H 34	0.7903	93.3	101.13	79.92	2.93	2.32
4年目	H 35	0.7599	93.3	109.36	83.10	2.93	2.23
5年目	H 36	0.7307	93.3	106.95	78.15	2.93	2.14
供用開始年次	H 37	0.7026	93.3	129.40	90.92	3.95	2.78
7年目	H 38	0.6756	93.3	156.37	105.64	3.95	2.67
供用開始年次	H 39	0.6496	93.3	44.71	29.05	5.51	3.58
9年目	H 40	0.6246	93.3	108.97	68.06	5.51	3.44
10年目	H 41	0.6006	93.3	103.41	62.11	5.51	3.31
供用開始年次	H 42	0.5775	93.3			8.85	5.11
12年目	H 43	0.5553	93.3			8.85	4.91
13年目	H 44	0.5339	93.3			8.85	4.72
14年目	H 45	0.5134	93.3			8.85	4.54
15年目	H 46	0.4936	93.3			8.85	4.37
16年目	H 47	0.4746	93.3			8.85	4.20
17年目	H 48	0.4564	93.3			8.85	4.04
18年目	H 49	0.4388	93.3			8.85	3.88
19年目	H 50	0.4220	93.3			8.85	3.73
20年目	H 51	0.4057	93.3			8.85	3.59
21年目	H 52	0.3901	93.3			8.85	3.45
22年目	H 53	0.3751	93.3			8.85	3.32
23年目	H 54	0.3607	93.3			8.85	3.19
24年目	H 55	0.3468	93.3			8.85	3.07
25年目	H 56	0.3335	93.3			8.85	2.95
26年目	H 57	0.3207	93.3			8.85	2.84
27年目	H 58	0.3083	93.3			8.85	2.73
28年目	H 59	0.2965	93.3			8.85	2.62
29年目	H 60	0.2851	93.3			8.85	2.52
30年目	H 61	0.2741	93.3			8.85	2.43
31年目	H 62	0.2636	93.3			8.85	2.33
32年目	H 63	0.2534	93.3			8.85	2.24
33年目	H 64	0.2437	93.3			8.85	2.16
34年目	H 65	0.2343	93.3			8.85	2.07
35年目	H 66	0.2253	93.3			8.85	1.99
36年目	H 67	0.2166	93.3			8.85	1.92
37年目	H 68	0.2083	93.3			8.85	1.84
38年目	H 69	0.2003	93.3			8.85	1.77
39年目	H 70	0.1926	93.3			8.85	1.70
40年目	H 71	0.1852	93.3			8.85	1.64
41年目	H 72	0.1780	93.3			8.85	1.57
42年目	H 73	0.1712	93.3			8.85	1.51
43年目	H 74	0.1646	93.3			8.85	1.46
44年目	H 75	0.1583	93.3			8.85	1.40
45年目	H 76	0.1522	93.3			8.85	1.35
46年目	H 77	0.1463	93.3			8.85	1.29
47年目	H 78	0.1407	93.3			8.85	1.24
48年目	H 79	0.1353	93.3			8.85	1.20
49年目	H 80	0.1301	93.3			8.85	1.15
50年目	H 81	0.1251	93.3			8.17	1.02
51年目	H 82	0.1203	93.3	-11.28	-1.36	7.25	0.87
52年目	H 83	0.1157	93.3			5.92	0.68
53年目	H 84	0.1112	93.3			5.92	0.66
54年目	H 85	0.1069	93.3			5.92	0.63
55年目	H 86	0.1028	93.3	-4.77	-0.49	5.92	0.61
56年目	H 87	0.0989	93.3			4.90	0.48
57年目	H 88	0.0951	93.3	-34.71	-3.30	4.90	0.47
58年目	H 89	0.0914	93.3			3.34	0.31
59年目	H 90	0.0879	93.3			3.34	0.29
60年目	H 91	0.0845	93.3	-32.19	-2.72	3.34	0.28
合計				1,580.81	1,297.99	442.40	137.22
単純事業費計				1,663.76		442.40	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名：いよ小松JCT～高知JCT

年度 (基準年)	総走行台キロの年次引伸び率 (四国ブロック)			GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)			走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)		合計 (億円)		
	乗用車	小型貨物	普通貨物		① 計	①×(A)	現在価値	乗用車	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×(2)	③	③×(A)	便益合計 (1~5)×(6)	現在価値 割引率4%
H 28	0.99361	0.98871	0.99469	0.99258	93.3	6.66	1.66	1.88	10.20	9.07	0.88	0.15	0.25	1.14	11.93	10.61
供用開始年次	H 31	0.99357	0.98858	0.99466	0.99252	13.84	4.11	3.32	21.26	18.18	1.74	0.28	0.29	1.98	24.40	20.85
供用開始年次	H 32	0.99514	0.98954	0.99856	0.99416	26.73	7.82	8.99	43.54	35.79	3.89	0.71	1.30	5.90	51.49	42.32
供用開始年次	H 33	0.99512	0.98942	0.99856	0.99412	26.60	7.73	8.98	43.32	34.23	3.87	0.70	1.30	5.87	51.23	40.49
3年目	H 34	0.99509	0.98931	0.99856	0.99409	26.47	7.65	8.97	43.09	32.74	3.86	0.69	1.30	5.85	50.96	38.73
4年目	H 35	0.99507	0.98929	0.99856	0.99406	26.34	7.57	8.96	42.87	31.32	3.84	0.69	1.29	5.82	50.70	37.05
5年目	H 36	0.99505	0.98928	0.99856	0.99402	39.28	10.51	12.87	44.03	44.03	6.13	1.12	2.08	6.56	75.05	52.73
供用開始年次	H 37	0.99502	0.98926	0.99855	0.99398	39.09	10.40	12.85	42.11	42.11	6.10	1.11	2.08	6.27	74.66	50.44
7年目	H 38	0.99500	0.98923	0.99855	0.99395	56.61	14.90	17.98	89.49	58.13	8.78	1.54	2.96	13.28	107.53	69.85
供用開始年次	H 39	0.99497	0.98921	0.99855	0.99391	56.33	14.73	17.95	89.01	55.60	8.73	1.53	2.95	13.21	106.96	66.81
9年目	H 40	0.99495	0.98919	0.99855	0.99387	56.04	14.57	17.93	88.54	53.18	8.69	1.51	2.95	13.15	106.39	63.90
10年目	H 41	0.99492	0.98917	0.99855	0.99384	71.77	19.74	21.29	112.80	65.14	11.13	2.04	3.43	16.60	135.60	78.31
供用開始年次	H 42	0.99489	0.98915	0.99855	0.99381	71.08	19.61	21.33	112.02	62.21	11.02	2.03	3.44	16.49	134.65	74.77
12年目	H 43	0.99486	0.98913	0.99855	0.99378	70.40	19.47	21.37	111.24	59.39	10.91	2.01	3.45	16.37	133.71	71.39
13年目	H 44	0.99483	0.98911	0.99855	0.99375	69.71	19.34	21.40	110.45	56.71	10.81	2.00	3.45	16.26	132.76	68.16
14年目	H 45	0.99480	0.98909	0.99855	0.99372	69.03	19.21	21.44	109.67	54.13	10.70	1.99	3.46	16.15	131.81	65.06
15年目	H 46	0.99477	0.98907	0.99855	0.99369	68.34	19.07	21.48	108.89	51.68	10.59	1.97	3.46	16.03	130.87	62.11
16年目	H 47	0.99474	0.98905	0.99855	0.99366	67.65	18.94	21.51	108.11	49.34	10.49	1.96	3.47	15.92	129.92	59.30
17年目	H 48	0.99471	0.98903	0.99855	0.99363	66.97	18.80	21.55	107.32	47.09	10.38	1.94	3.48	15.80	128.97	56.59
18年目	H 49	0.99468	0.98901	0.99855	0.99360	66.28	18.67	21.59	106.54	44.96	10.28	1.93	3.48	15.69	128.03	54.03
19年目	H 50	0.99465	0.98899	0.99855	0.99357	65.60	18.54	21.62	105.76	42.91	10.17	1.92	3.49	15.57	127.08	51.56
20年目	H 51	0.99462	0.98897	0.99855	0.99354	64.91	18.40	21.66	104.97	40.95	10.06	1.90	3.49	15.46	126.13	49.21
21年目	H 52	0.99459	0.98895	0.99855	0.99351	64.22	18.27	21.70	104.19	39.08	9.96	1.89	3.50	15.35	125.19	46.96
22年目	H 53	0.99456	0.98893	0.99855	0.99348	63.54	18.14	21.74	103.41	37.30	9.85	1.88	3.51	15.23	124.24	44.81
23年目	H 54	0.99453	0.98891	0.99855	0.99345	62.85	18.00	21.77	102.62	35.59	9.74	1.86	3.51	15.12	123.30	42.76
24年目	H 55	0.99450	0.98889	0.99855	0.99342	62.16	17.87	21.81	101.84	33.96	9.64	1.85	3.52	15.00	122.35	40.80
25年目	H 56	0.99447	0.98887	0.99855	0.99339	61.48	17.73	21.85	101.06	32.41	9.53	1.83	3.52	14.89	121.40	38.93
26年目	H 57	0.99444	0.98885	0.99855	0.99336	60.79	17.60	21.88	100.28	30.91	9.42	1.82	3.53	14.77	120.46	37.14
27年目	H 58	0.99441	0.98883	0.99855	0.99333	60.11	17.47	21.92	99.49	29.50	9.32	1.81	3.54	14.66	119.51	35.43
28年目	H 59	0.99438	0.98881	0.99855	0.99330	59.42	17.33	21.96	98.71	28.14	9.21	1.79	3.54	14.55	118.56	33.80
29年目	H 60	0.99435	0.98879	0.99855	0.99327	58.73	17.20	21.99	97.93	26.84	9.11	1.78	3.55	14.43	117.62	32.24
30年目	H 61	0.99432	0.98877	0.99855	0.99324	58.05	17.07	22.03	97.14	25.61	9.00	1.76	3.55	14.32	116.67	30.75
31年目	H 62	0.99429	0.98875	0.99855	0.99321	57.36	16.93	22.07	96.36	24.42	8.89	1.75	3.56	14.20	115.72	29.32
32年目	H 63	0.99426	0.98873	0.99855	0.99318	56.67	16.80	22.10	95.58	23.29	8.79	1.74	3.57	14.09	114.78	27.97
33年目	H 64	0.99423	0.98871	0.99855	0.99315	55.99	16.67	22.14	94.79	22.21	8.68	1.72	3.57	13.97	113.83	26.67
34年目	H 65	0.99420	0.98869	0.99855	0.99312	55.30	16.53	22.18	94.01	21.18	8.57	1.71	3.58	13.86	112.88	25.43
35年目	H 66	0.99417	0.98867	0.99855	0.99309	54.61	16.40	22.22	93.23	20.19	8.47	1.70	3.58	13.75	111.94	24.25
36年目	H 67	0.99414	0.98865	0.99855	0.99306	53.93	16.26	22.25	92.45	19.26	8.36	1.68	3.59	13.63	110.99	23.12
37年目	H 68	0.99411	0.98863	0.99855	0.99303	53.24	16.13	22.29	91.67	18.36	8.25	1.67	3.60	13.52	110.05	22.04
38年目	H 69	0.99408	0.98861	0.99855	0.99300	52.56	16.00	22.33	90.89	17.50	8.15	1.65	3.60	13.40	109.11	21.01
39年目	H 70	0.99405	0.98859	0.99855	0.99297	51.88	15.86	22.36	90.11	16.69	8.04	1.64	3.61	13.29	108.16	20.03
40年目	H 71	0.99402	0.98857	0.99855	0.99294	51.19	15.73	22.40	89.33	15.90	7.94	1.63	3.61	13.18	107.22	19.09
41年目	H 72	0.99400	0.98855	0.99855	0.99291	50.51	15.60	22.44	88.55	15.16	7.83	1.61	3.62	13.06	106.28	18.20
42年目	H 73	0.99397	0.98853	0.99855	0.99288	49.83	15.47	22.48	87.77	14.45	7.73	1.60	3.63	12.95	105.34	17.34
43年目	H 74	0.99394	0.98851	0.99855	0.99285	49.15	15.33	22.51	87.00	13.77	7.62	1.59	3.63	12.84	104.41	16.53
44年目	H 75	0.99391	0.98849	0.99855	0.99282	48.47	15.20	22.55	86.23	13.12	7.51	1.57	3.64	12.72	103.47	15.75
45年目	H 76	0.99388	0.98847	0.99855	0.99279	47.80	15.07	22.59	85.45	12.50	7.41	1.56	3.64	12.61	102.54	15.00
46年目	H 77	0.99385	0.98845	0.99855	0.99276	47.12	14.93	22.63	84.68	11.91	7.31	1.54	3.65	12.50	101.61	14.30
47年目	H 78	0.99382	0.98843	0.99855	0.99273	46.45	14.80	22.66	83.91	11.35	7.20	1.53	3.66	12.39	100.68	13.62
48年目	H 79	0.99379	0.98841	0.99855	0.99270	45.78	14.67	22.70	83.15	10.82	7.10	1.52	3.66	12.28	99.75	12.98
49年目	H 80	0.99376	0.98839	0.99855	0.99267	45.11	14.54	22.74	82.39	10.30	7.00	1.51	3.67	12.17	98.82	12.34
50年目	H 81	0.99373	0.98837	0.99855	0.99264	44.44	14.41	22.78	81.63	9.83	6.90	1.50	3.67	12.06	97.89	11.71
51年目	H 82	0.99370	0.98835	0.99855	0.99261	43.77	14.28	22.82	80.96	9.36	6.80	1.49	3.68	11.95	96.96	11.08
52年目	H 83	0.99367	0.98833	0.99855	0.99258	43.10	14.15	22.86	80.29	8.90	6.70	1.48	3.68	11.84	96.03	10.45
53年目	H 84	0.99364	0.98831	0.99855	0.99255	42.43	14.02	22.90	79.62	8.44	6.60	1.47	3.69	11.73	95.10	9.82
54年目	H 85	0.99361	0.98829	0.99855	0.99252	41.76	13.89	22.94	78.95	7.98	6.50	1.46	3.69	11.62	94.17	9.20
55年目	H 86	0.99358	0.98827	0.99855	0.99249	41.09	13.76	22.98	78.28	7.52	6.40	1.45	3.70	11.51	93.24	8.59
56年目	H 87	0.99355	0.98825	0.99855	0.99246	40.42	13.63	23.02	77.61	7.06	6.30	1.44	3.70	11.40	92.31	7.98
57年目	H 88	0.99352	0.98823	0.99855	0.99243	39.75	13.50	23.06	76.94	6.60	6.20	1.43	3.71	11.29	91.38	7.37
58年目	H 89	0.99349	0.98821	0.99855	0.99240	39.08	13.37	23.10	76.27	6.14	6.10	1.42	3.71	11.18	90.45	6.76
59年目	H 90	0.99346	0.98819	0.99855	0.99237	38.41	13.24	23.14	75.60</							

道路ネットワークの防災機能の向上効果計測の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別	事業主体
四国横断自動車道 四国縦貫自動車道	いよ小松JCT～ 高知JCT	L=291.0km	二次改築	BP	四国地方整備局

① 期待所要時間

主な拠点ペア		期待所要時間(分)			
		現状ネットワーク		将来ネットワーク	
支援拠点	被災拠点	通常時	災害時	通常時	災害時
くぼかわ病院	黒潮町	41.1	到達不可能	20.7	20.7
高知県庁	黒潮町	120.9	到達不可能	80.9	80.9
道の駅めぐり窪川	宿毛市総合運動公園	74.4	到達不可能	44.2	44.2

② 脆弱度・評価レベル


主な拠点ペア		整備なし		整備あり	
		脆弱度	評価ランク	脆弱度	評価ランク
くぼかわ病院	黒潮町	1.00	D	0.00	A
高知県庁	黒潮町	1.00	D	0.00	A
道の駅めぐり窪川	宿毛市総合運動公園	1.00	D	0.00	A
平均 ※その他、71ペアを含む		0.75	C	0.22	B

③ 改善度


主な拠点ペア		改善度	
		通常時	災害時
くぼかわ病院	黒潮町	0.50	1.00
高知県庁	黒潮町	0.33	1.00
道の駅めぐり窪川	宿毛市総合運動公園	0.41	1.00
平均 ※その他、71ペアを含む		0.21	0.58

事業名: 四国横断自動車道(いよ小松JCT~高知JCT)

(1) 脆弱度 (整備後)

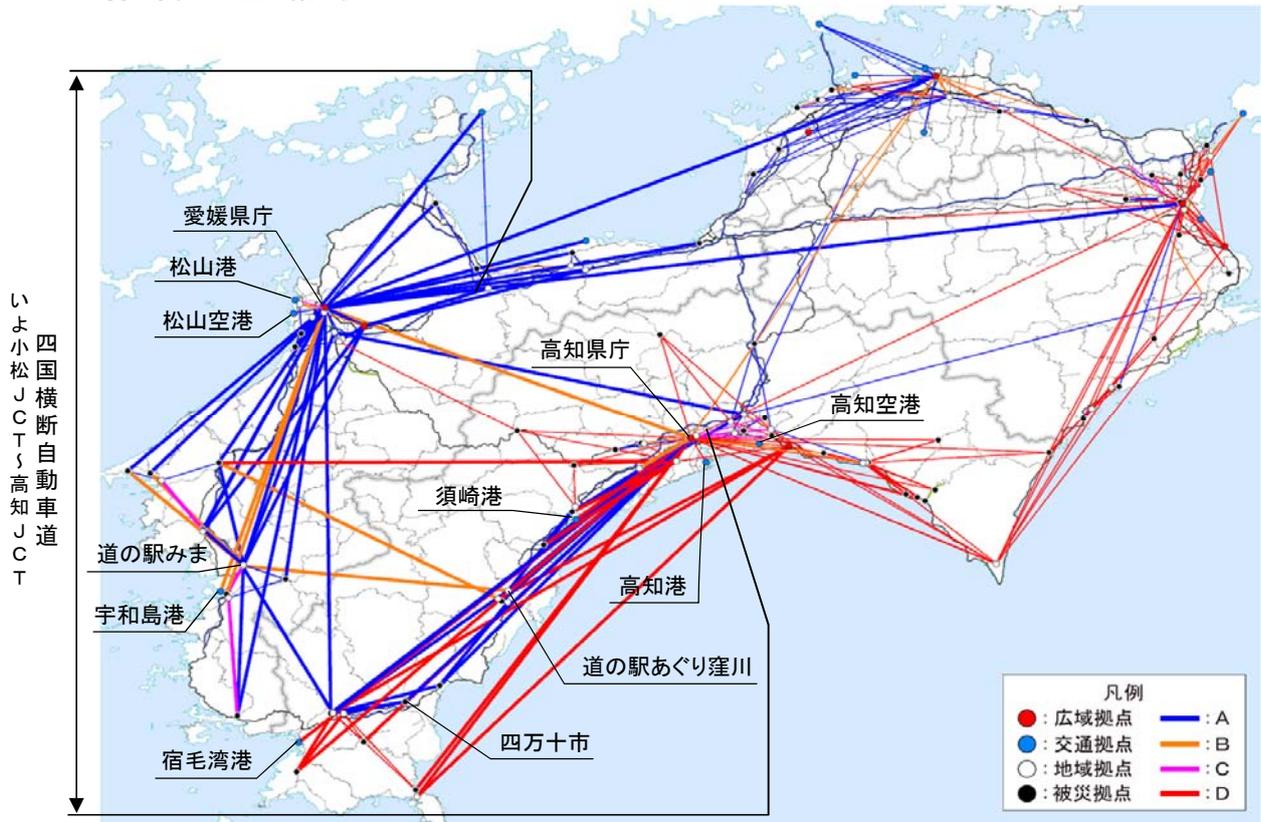

(2) 改善度 (災害時)

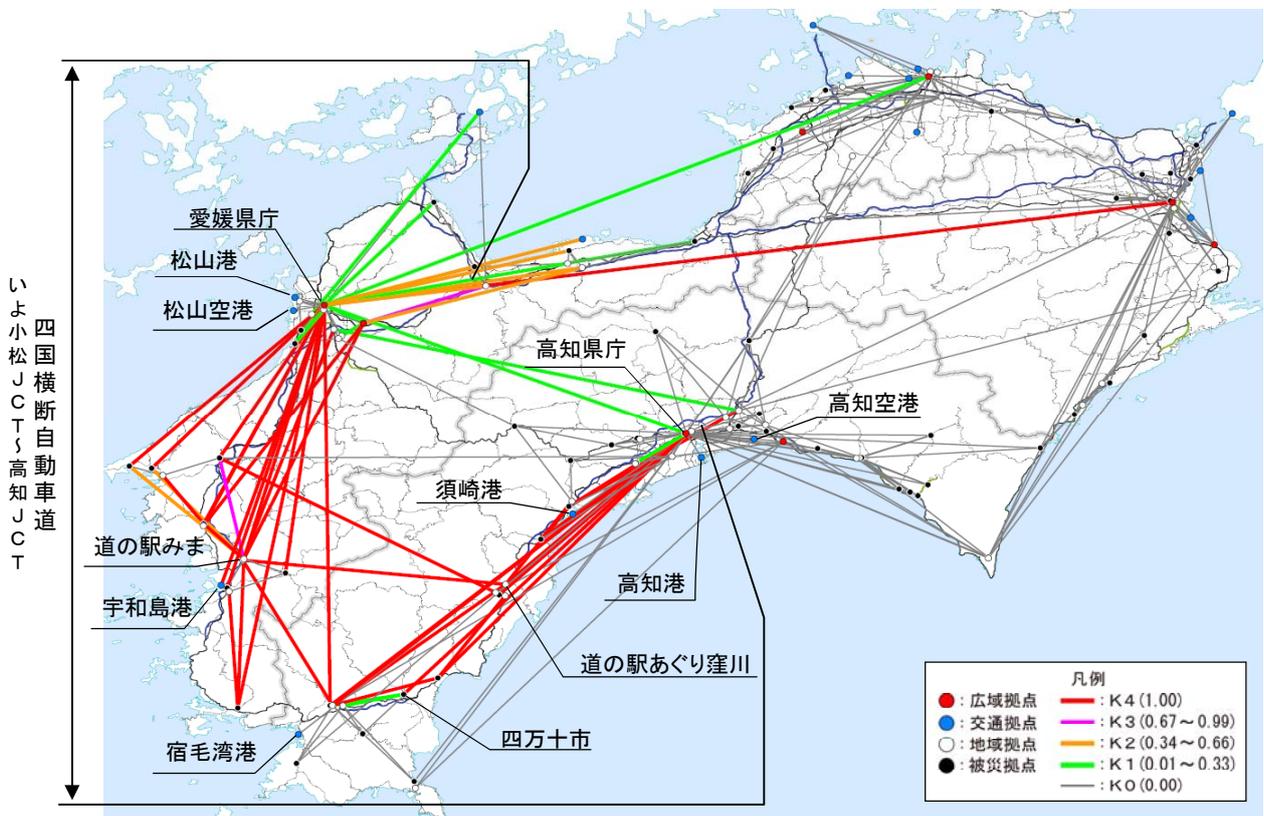

災害危険箇所毎の脆弱度の変化

事業名：四国横断自動車道(いよ小松JCT～高知JCT)

道路整備によって 影響を受ける拠点ペア	整備なし			整備あり			
	① 拠点ペアの 脆弱度	② 災害危険区 間の延長 ^{※1}	③=①×② 累積脆弱度 ^{※2}	④ 拠点ペアの 脆弱度	⑤ 災害危険区 間の延長 ^{※1}	⑥=④×⑤ 累積脆弱度 ^{※2}	
主な 拠点 ペア	くぼかわ病院 黒潮町	1.00	22.0	22.03	0.00	0.0	0.00
	高知県庁 黒潮町	1.00	50.1	50.07	0.00	0.0	0.00
	道の駅あぐり窪川 宿毛市総合運動公園	1.00	23.7	23.75	0.00	0.0	0.00
その他の拠点ペア			1353.73			128.79	
累積脆弱度の合計			1449.58			128.79	


※1 各拠点間を結ぶ最短経路のうち、災害危険箇所が存在するリンク延長(km)

※2 道路整備によって影響を受ける拠点ペアの脆弱度と災害危険区間の延長の積(km)

脆弱度の累積値分布



累積脆弱度の変化

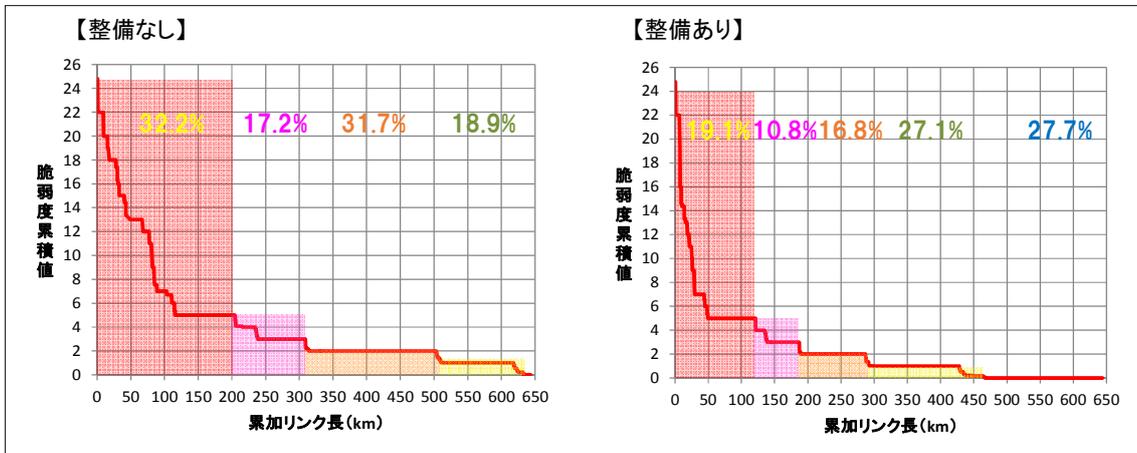

※凡例の閾値は、「整備なし」のケースにおいて、脆弱度累積値を有するリンクを対象に、値が大きい方から並べた上で、累加リンク延長を4等分した際の境界値を基に設定。

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道56号	佐賀大方道路	L=14.0km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
7,000~9,200	2	四国地方整備局

① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成28年度		
単純合計	538億円	78億円	616億円
基準年における 現在価値 (C)	402億円	23億円	425億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成28年度			
供用年	平成39年度			
単年便益 (初年便益)	28億円	4.1億円	1.8億円	33億円
基準年における 現在価値 (B)	357億円	53億円	22億円	432億円

③ 結 果

費用便益比 (B / C)	1.02
経済的純現在価値 (B - C)	7億円
経済的内部収益率 (EIRR)	4.1%

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比 (B / C)
交通量	7,000~9,200	±10%	0.9~1.2
事業費	538億円	±10%	0.9~1.1
事業期間	10年	±20%	0.96~1.1

交通状況の変化

様式-3①

事業名：一般国道56号 佐賀大方道路

(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 一般国道56号 佐賀大方道路 : 14.0km	交通量 ^{※1}	[台/日]		7,982	
	走行時間 ^{※2}	[分]		11	
	走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]		14.98	
②主な周辺道路 ^{※4}	一般国道 56号 : 17.3km	交通量	[台/日]	7,443	829
		走行時間	[分]	31	28
		走行時間費用	[億円/年]	41.30	3.73
		交通量	[台/日]		
		走行時間	[分]		
		走行時間費用	[億円/年]		
		交通量	[台/日]		
		走行時間	[分]		
		走行時間費用	[億円/年]		
		交通量	[台/日]		
		走行時間	[分]		
		走行時間費用	[億円/年]		
③その他道路合計：203.9km	走行時間費用	[億円/年]	72.33	67.73	
			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：235.2km	走行時間短縮便益	[億円/年]	113.63	86.44	27.19

※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること



費用便益分析の条件

事業名: 一般国道56号 佐賀大方道路

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成28年度	
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H42)	
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載	
推計に用いた OD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H17センサス)	
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
	その他()	<input type="checkbox"/>	
開発交通量の 考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
	有	<input type="checkbox"/>	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載 ()台トリップ/日	
配分交通量の 推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の 採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
	その他()		
	簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)		
速度設定の 考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け して設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載 交通量推計結果について、交通容量(Qmax)以上の路線、交通容量(Qmin~ Qmax)内の路線等が混在した配分結果となっているため、便益算出においては、速 度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。		
	最終配分の速度 採用理由を記載	<input type="checkbox"/>	
	その他()	<input type="checkbox"/>	

交通流推計

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	() %
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	() 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
考慮する		<input type="checkbox"/>		
考慮する場合のみ		採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	() 日	
	冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載			
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ()	<input type="checkbox"/>		
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input checked="" type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)	<input type="checkbox"/>		
その他				

費用の現在価値算定表

箇所名：一般国道56号 佐賀大方道路

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費 (億円)		維持管理費 (億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
				0.12		14.0	1.68
-10年目	H 29	0.9615	93.3	0.93	0.89		
-9年目	H 30	0.9246	93.3	7.97	7.36		
-8年目	H 31	0.8890	93.3	28.75	25.56		
-7年目	H 32	0.8548	93.3	37.27	31.86		
-6年目	H 33	0.8219	93.3	46.85	38.51		
-5年目	H 34	0.7903	93.3	61.10	48.29		
-4年目	H 35	0.7599	93.3	74.60	56.69		
-3年目	H 36	0.7307	93.3	71.82	52.48		
-2年目	H 37	0.7026	93.3	100.45	70.58		
-1年目	H 38	0.6756	93.3	108.52	73.32		
供用開始年次	H 39	0.6496	93.3			1.56	1.01
1年目	H 40	0.6246	93.3			1.56	0.97
2年目	H 41	0.6006	93.3			1.56	0.94
3年目	H 42	0.5775	93.3			1.56	0.90
4年目	H 43	0.5553	93.3			1.56	0.87
5年目	H 44	0.5339	93.3			1.56	0.83
6年目	H 45	0.5134	93.3			1.56	0.80
7年目	H 46	0.4936	93.3			1.56	0.77
8年目	H 47	0.4746	93.3			1.56	0.74
9年目	H 48	0.4564	93.3			1.56	0.71
10年目	H 49	0.4388	93.3			1.56	0.68
11年目	H 50	0.4220	93.3			1.56	0.66
12年目	H 51	0.4057	93.3			1.56	0.63
13年目	H 52	0.3901	93.3			1.56	0.61
14年目	H 53	0.3751	93.3			1.56	0.59
15年目	H 54	0.3607	93.3			1.56	0.56
16年目	H 55	0.3468	93.3			1.56	0.54
17年目	H 56	0.3335	93.3			1.56	0.52
18年目	H 57	0.3207	93.3			1.56	0.50
19年目	H 58	0.3083	93.3			1.56	0.48
20年目	H 59	0.2965	93.3			1.56	0.46
21年目	H 60	0.2851	93.3			1.56	0.44
22年目	H 61	0.2741	93.3			1.56	0.43
23年目	H 62	0.2636	93.3			1.56	0.41
24年目	H 63	0.2534	93.3			1.56	0.40
25年目	H 64	0.2437	93.3			1.56	0.38
26年目	H 65	0.2343	93.3			1.56	0.37
27年目	H 66	0.2253	93.3			1.56	0.35
28年目	H 67	0.2166	93.3			1.56	0.34
29年目	H 68	0.2083	93.3			1.56	0.32
30年目	H 69	0.2003	93.3			1.56	0.31
31年目	H 70	0.1926	93.3			1.56	0.30
32年目	H 71	0.1852	93.3			1.56	0.29
33年目	H 72	0.1780	93.3			1.56	0.28
34年目	H 73	0.1712	93.3			1.56	0.27
35年目	H 74	0.1646	93.3			1.56	0.26
36年目	H 75	0.1583	93.3			1.56	0.25
37年目	H 76	0.1522	93.3			1.56	0.24
38年目	H 77	0.1463	93.3			1.56	0.23
39年目	H 78	0.1407	93.3			1.56	0.22
40年目	H 79	0.1353	93.3			1.56	0.21
41年目	H 80	0.1301	93.3			1.56	0.20
42年目	H 81	0.1251	93.3			1.56	0.20
43年目	H 82	0.1203	93.3			1.56	0.19
44年目	H 83	0.1157	93.3			1.56	0.18
45年目	H 84	0.1112	93.3			1.56	0.17
46年目	H 85	0.1069	93.3			1.56	0.17
47年目	H 86	0.1028	93.3			1.56	0.16
48年目	H 87	0.0989	93.3			1.56	0.15
49年目	H 88	0.0951	93.3			1.56	0.15
合計				503.56	402.24	78.00	22.64
単純事業費計				538.27		78.00	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

箇所名：一般国道56号 佐賀大方向道路

便益の現在価値算定表

年次	年度 基準年	総走行台別の年次別伸び率 (四国ブロック)				制戻率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益 (億円)				走行費用減少便益 (億円)				合計 (億円)				
		乗用車種	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車種	小型貨物	普通貨物	① 計	①×(A)	現在価値 ②×(A)	② 計	③	③×(A)	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	割引率4%	
供用開始年次	H 28	0.99500	0.98883	0.99395	0.99395	0.6496	93.3	17.75	4.69	5.20	27.64	17.95	2.72	0.47	0.90	4.09	1.76	1.14	33.49	21.76
1年目	H 40	0.99497	0.98871	0.99855	0.99391	0.6246	93.3	17.66	4.64	5.20	27.49	17.17	2.71	0.46	0.90	4.07	1.75	1.09	33.31	20.81
2年目	H 41	0.99495	0.98858	0.99855	0.99387	0.6066	93.3	17.57	4.58	5.19	27.34	16.42	2.69	0.46	0.90	4.05	1.74	1.05	33.13	19.90
3年目	H 42	0.99492	0.98845	0.99855	0.99384	0.5775	93.3	17.48	4.53	5.18	27.19	15.70	2.68	0.45	0.90	4.03	1.73	1.00	32.95	19.03
4年目	H 43	0.99044	0.99323	1.00173	0.99206	0.5553	93.3	17.31	4.50	5.19	27.00	14.99	2.65	0.45	0.90	4.00	1.72	0.95	32.72	18.17
5年目	H 44	0.99035	0.99318	1.00173	0.99200	0.5339	93.3	17.15	4.47	5.20	26.81	14.32	2.63	0.44	0.90	3.98	1.70	0.91	32.49	17.35
6年目	H 45	0.99025	0.99313	1.00173	0.99193	0.5134	93.3	16.98	4.44	5.21	26.62	13.67	2.60	0.44	0.90	3.95	1.69	0.87	32.26	16.56
7年目	H 46	0.99015	0.99309	1.00172	0.99187	0.4936	93.3	16.81	4.41	5.22	26.43	13.05	2.58	0.44	0.91	3.92	1.68	0.83	32.03	15.81
8年目	H 47	0.99006	0.99304	1.00172	0.99180	0.4746	93.3	16.64	4.38	5.22	26.25	12.46	2.55	0.43	0.91	3.89	1.66	0.79	31.80	15.09
9年目	H 48	0.98996	0.99299	1.00172	0.99173	0.4564	93.3	16.48	4.35	5.23	26.06	11.89	2.53	0.43	0.91	3.87	1.71	0.75	31.57	14.41
10年目	H 49	0.98986	0.99294	1.00171	0.99167	0.4388	93.3	16.31	4.32	5.24	25.87	11.35	2.50	0.43	0.91	3.84	1.63	0.72	31.34	13.75
11年目	H 50	0.98975	0.99289	1.00171	0.99160	0.4220	93.3	16.14	4.28	5.25	25.68	10.84	2.48	0.43	0.91	3.81	1.62	0.68	31.11	13.13
12年目	H 51	0.98965	0.99284	1.00171	0.99152	0.4057	93.3	15.98	4.25	5.26	25.49	10.34	2.45	0.42	0.91	3.79	1.54	0.65	30.88	12.53
13年目	H 52	0.98954	0.99279	1.00170	0.99145	0.3901	93.3	15.81	4.22	5.27	25.30	9.87	2.42	0.42	0.92	3.76	1.59	0.62	30.65	11.96
14年目	H 53	0.98943	0.99274	1.00170	0.99138	0.3751	93.3	15.64	4.19	5.28	25.11	9.42	2.40	0.42	0.92	3.73	1.47	0.59	30.42	11.41
15年目	H 54	0.98931	0.99268	1.00170	0.99130	0.3607	93.3	15.47	4.16	5.29	24.92	8.99	2.37	0.41	0.92	3.70	1.57	0.56	30.19	10.89
16年目	H 55	0.98920	0.99263	1.00170	0.99123	0.3468	93.3	15.31	4.13	5.30	24.74	8.58	2.35	0.41	0.92	3.68	1.55	0.54	29.96	10.39
17年目	H 56	0.98908	0.99257	1.00169	0.99115	0.3335	93.3	15.14	4.10	5.31	24.55	8.19	2.32	0.41	0.92	3.65	1.22	0.51	29.73	9.92
18年目	H 57	0.98896	0.99252	1.00169	0.99107	0.3207	93.3	14.97	4.07	5.31	24.36	7.81	2.30	0.40	0.92	3.62	1.52	0.49	29.50	9.46
19年目	H 58	0.98884	0.99246	1.00169	0.99099	0.3083	93.3	14.81	4.04	5.32	24.17	7.45	2.27	0.40	0.92	3.60	1.11	0.47	29.28	9.03
20年目	H 59	0.98871	0.99240	1.00168	0.99091	0.2965	93.3	14.64	4.01	5.33	23.98	7.11	2.24	0.40	0.93	3.57	1.50	0.44	29.05	8.61
21年目	H 60	0.98858	0.99235	1.00168	0.99082	0.2851	93.3	14.47	3.98	5.34	23.79	6.78	2.22	0.40	0.93	3.54	1.48	0.42	28.82	8.22
22年目	H 61	0.98845	0.99229	1.00168	0.99074	0.2741	93.3	14.30	3.95	5.35	23.60	6.47	2.19	0.39	0.93	3.51	1.47	0.40	28.59	7.84
23年目	H 62	0.98831	0.99223	1.00168	0.99065	0.2636	93.3	14.14	3.92	5.36	23.41	6.17	2.17	0.39	0.93	3.49	1.46	0.38	28.36	7.47
24年目	H 63	0.98818	0.99217	1.00167	0.99056	0.2534	93.3	13.97	3.89	5.37	23.22	5.89	2.14	0.39	0.93	3.46	1.44	0.37	28.13	7.13
25年目	H 64	0.98803	0.99211	1.00167	0.99047	0.2437	93.3	13.80	3.86	5.38	23.04	5.61	2.12	0.38	0.93	3.43	1.43	0.35	27.90	6.80
26年目	H 65	0.98789	0.99204	1.00167	0.99038	0.2343	93.3	13.64	3.82	5.39	22.85	5.35	2.09	0.38	0.94	3.41	1.40	0.33	27.67	6.48
27年目	H 66	0.98774	0.99198	1.00167	0.99029	0.2253	93.3	13.47	3.79	5.40	22.66	5.10	2.06	0.38	0.94	3.38	1.40	0.32	27.44	6.18
28年目	H 67	0.98759	0.99191	1.00166	0.99019	0.2166	93.3	13.30	3.76	5.40	22.47	4.87	2.04	0.37	0.94	3.35	1.39	0.30	27.21	5.89
29年目	H 68	0.98743	0.99185	1.00166	0.99010	0.2083	93.3	13.13	3.73	5.41	22.28	4.64	2.01	0.37	0.94	3.32	1.37	0.29	26.98	5.62
30年目	H 69	0.98727	0.99178	1.00166	0.99000	0.2003	93.3	12.97	3.70	5.42	22.09	4.42	1.99	0.37	0.94	3.30	1.36	0.27	26.75	5.36
31年目	H 70	0.98711	0.99171	1.00165	0.98990	0.1926	93.3	12.80	3.67	5.43	21.90	4.22	1.96	0.36	0.94	3.27	1.35	0.26	26.52	5.11
32年目	H 71	0.98694	0.99164	1.00165	0.98979	0.1852	93.3	12.63	3.64	5.44	21.71	4.02	1.94	0.36	0.95	3.24	1.33	0.25	26.29	4.87
33年目	H 72	0.98677	0.99157	1.00165	0.98969	0.1780	93.3	12.47	3.61	5.45	21.52	3.83	1.91	0.36	0.95	3.22	1.32	0.23	26.06	4.64
34年目	H 73	0.98659	0.99150	1.00165	0.98958	0.1712	93.3	12.30	3.58	5.46	21.34	3.65	1.89	0.36	0.95	3.19	1.30	0.22	25.83	4.42
35年目	H 74	0.98641	0.99143	1.00164	0.98947	0.1646	93.3	12.13	3.55	5.47	21.15	3.48	1.86	0.35	0.95	3.16	1.29	0.21	25.60	4.21
36年目	H 75	0.98622	0.99135	1.00164	0.98936	0.1583	93.3	11.96	3.52	5.48	20.96	3.32	1.83	0.35	0.95	3.14	1.28	0.20	25.37	4.02
37年目	H 76	0.98603	0.99128	1.00164	0.98925	0.1522	93.3	11.80	3.49	5.48	20.77	3.16	1.81	0.35	0.95	3.11	1.26	0.19	25.14	3.83
38年目	H 77	0.98583	0.99120	1.00164	0.98913	0.1463	93.3	11.63	3.46	5.49	20.58	3.01	1.78	0.34	0.95	3.08	1.25	0.18	24.91	3.64
39年目	H 78	0.98563	0.99112	1.00163	0.98901	0.1407	93.3	11.46	3.43	5.50	20.39	2.87	1.76	0.34	0.96	3.05	1.24	0.17	24.68	3.47
40年目	H 79	0.98542	0.99104	1.00163	0.98889	0.1353	93.3	11.30	3.39	5.51	20.20	2.70	1.73	0.34	0.96	3.03	1.22	0.17	24.45	3.31
41年目	H 80	0.98520	0.99096	1.00163	0.98876	0.1301	93.3	11.13	3.36	5.52	20.01	2.60	1.71	0.33	0.96	3.00	1.21	0.16	24.22	3.15
42年目	H 81	0.98498	0.99088	1.00162	0.98863	0.1251	93.3	10.96	3.33	5.53	19.82	2.48	1.68	0.33	0.96	2.97	1.19	0.15	23.99	3.00
43年目	H 82	0.98475	0.99080	1.00162	0.98850	0.1203	93.3	10.79	3.30	5.54	19.64	2.36	1.65	0.33	0.96	2.95	1.18	0.14	23.76	2.86
44年目	H 83	0.98451	0.99071	1.00162	0.98837	0.1157	93.3	10.63	3.27	5.55	19.45	2.25	1.63	0.33	0.96	2.92	1.17	0.14	23.53	2.72
45年目	H 84	0.98427	0.99062	1.00162	0.98823	0.1112	93.3	10.46	3.24	5.56	19.26	2.14	1.60	0.32	0.97	2.89	1.15	0.13	23.30	2.59
46年目	H 85	0.98402	0.99054	1.00161	0.98809	0.1069	93.3	10.29	3.21	5.57	19.07	2.04	1.58	0.32	0.97	2.86	1.14	0.12	23.07	2.47
47年目	H 86	0.98376	0.99045	1.00161	0.98795	0.1028	93.3	10.13	3.18	5.57	18.88	1.94	1.55	0.32	0.97	2.84	1.13	0.12	22.84	2.35
48年目	H 87	0.98349	0.99035	1.00161	0.98780	0.0989	93.3	9.96	3.15	5.58	18.69	1.85	1.53	0.31	0.97	2.81	1.11	0.11	22.61	2.24
49年目	H 88	0.98321	0.99026	1.00161	0.98765	0.0951	93.3	9.79	3.12	5.59	18.50	1.76	1.50	0.31	0.97	2.78	1.10	0.10	22.38	2.13
合計								693.85	193.65	268.74	1156.25	356.60	106.38	19.24	46.69	172.31	71.72	22.34	1400.28	431.97

道路ネットワークの防災機能の向上効果計測の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別	事業主体
一般国道56号	佐賀大方道路	L=14.0km	二次改築	BP	四国地方整備局

① 期待所要時間

主な拠点ペア		期待所要時間(分)			
		現状ネットワーク		将来ネットワーク	
支援拠点	被災拠点	通常時	災害時	通常時	災害時
くぼかわ病院	黒潮町	30.2	到達不可能	20.7	20.7
高知県庁	黒潮町	90.4	到達不可能	80.9	80.9
道の駅めぐり窪川	宿毛市総合運動公園	58.9	到達不可能	50.6	到達不可能

② 脆弱度・評価レベル


主な拠点ペア		整備なし		整備あり	
		脆弱度	評価ランク	脆弱度	評価ランク
くぼかわ病院	黒潮町	1.00	D	0.00	A
高知県庁	黒潮町	1.00	D	0.00	A
道の駅めぐり窪川	宿毛市総合運動公園	1.00	D	1.00	D
平均 ※その他、10ペアを含む		1.00	D	0.85	C

③ 改善度


主な拠点ペア		改善度	
		通常時	災害時
くぼかわ病院	黒潮町	0.31	1.00
高知県庁	黒潮町	0.11	1.00
道の駅めぐり窪川	宿毛市総合運動公園	0.14	0.00
平均 ※その他、10ペアを含む		0.09	0.15

事業名:一般国道56号 佐賀大方道路

(1) 脆弱度 (整備後)

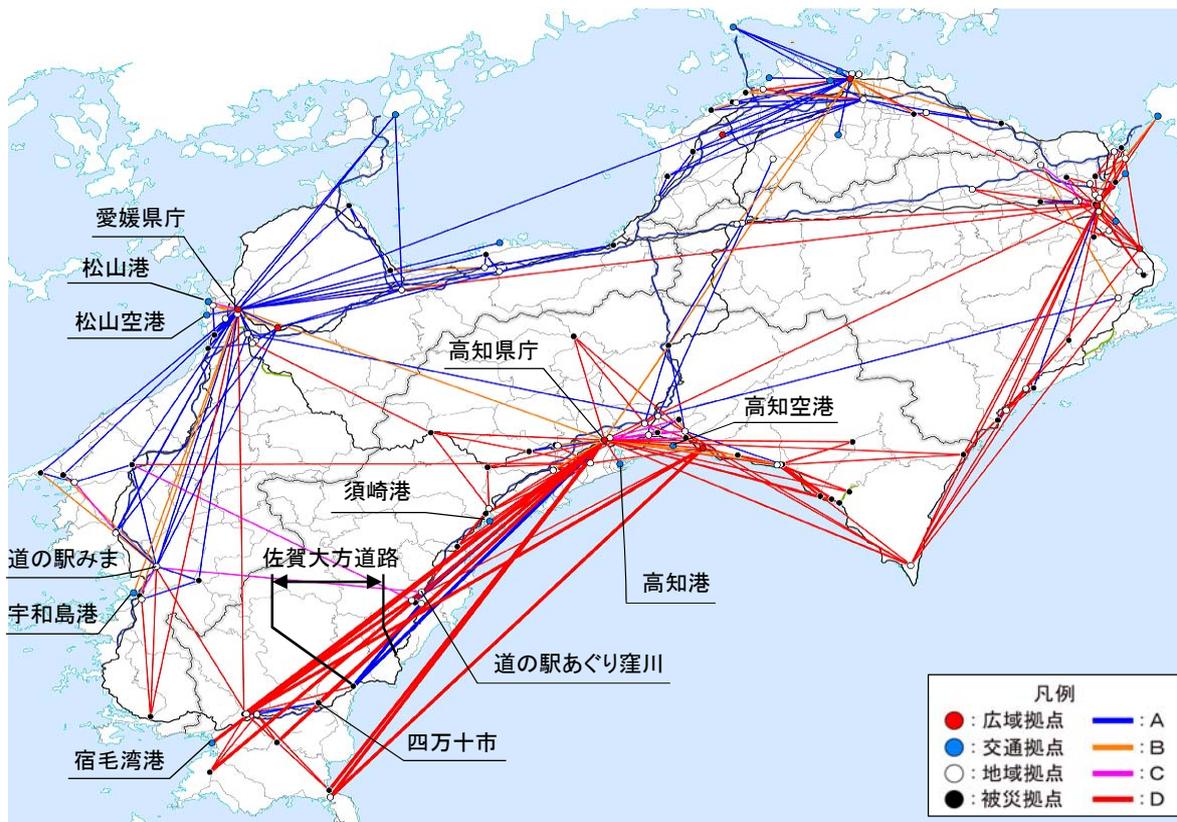

(2) 改善度 (災害時)

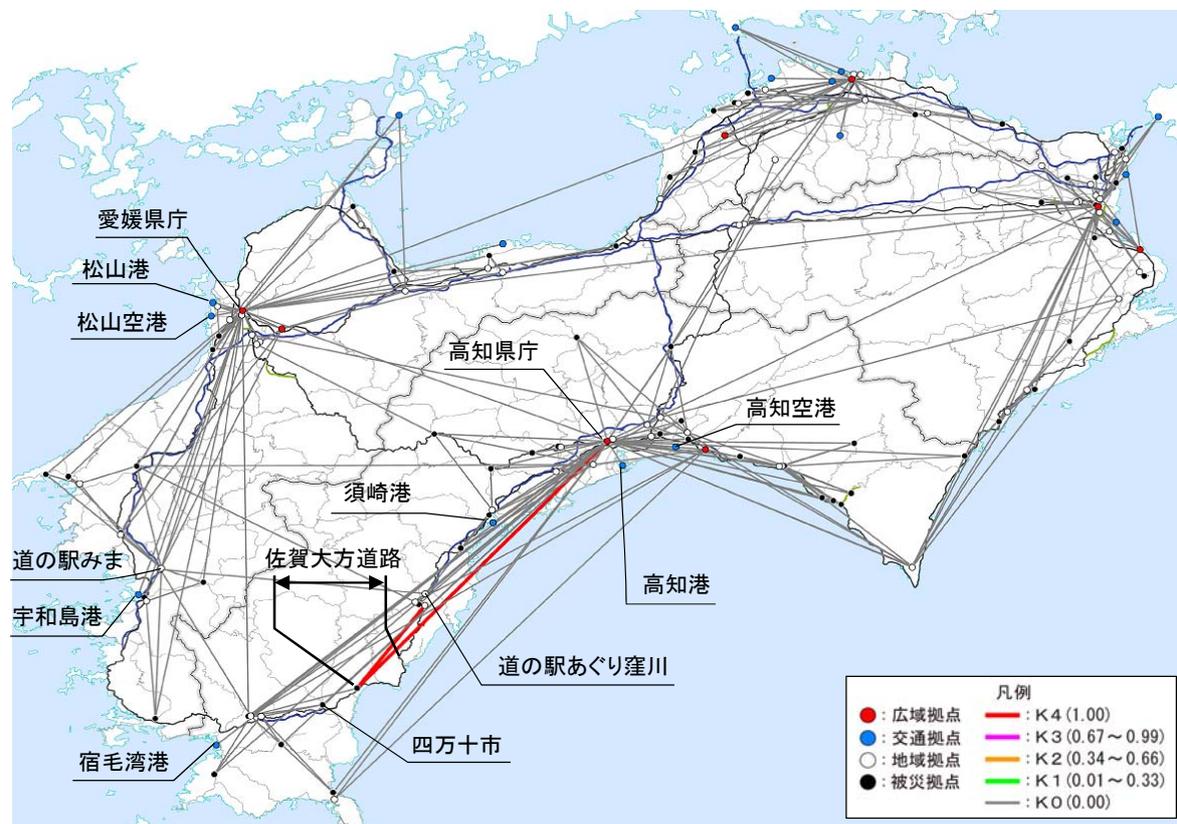

災害危険箇所毎の脆弱度の変化

事業名：一般国道56号 佐賀大方道路

道路整備によって 影響を受ける拠点ペア			整備なし			整備あり		
			① 拠点ペアの 脆弱度	② 災害危険区 間の延長※ ¹	③=①×② 累積脆弱度※ ²	④ 拠点ペアの 脆弱度	⑤ 災害危険区 間の延長※ ¹	⑥=④×⑤ 累積脆弱度※ ²
主な 拠点 ペア	くぼかわ病院	黒潮町	1.00	17.2	17.23	0.00	0.0	0.00
	高知県庁	黒潮町	1.00	17.2	17.23	0.00	0.0	0.00
	道の駅あぐり窪川	宿毛市総合運動公園	1.00	18.9	18.94	1.00	4.5	4.52
その他の拠点ペア					270.93			126.76
累積脆弱度の合計					324.33			131.28


※1 各拠点間を結ぶ最短経路のうち、災害危険箇所が存在するリンク延長(km)

※2 道路整備によって影響を受ける拠点ペアの脆弱度と災害危険区間の延長の積(km)

脆弱度の累積値分布



累積脆弱度の変化

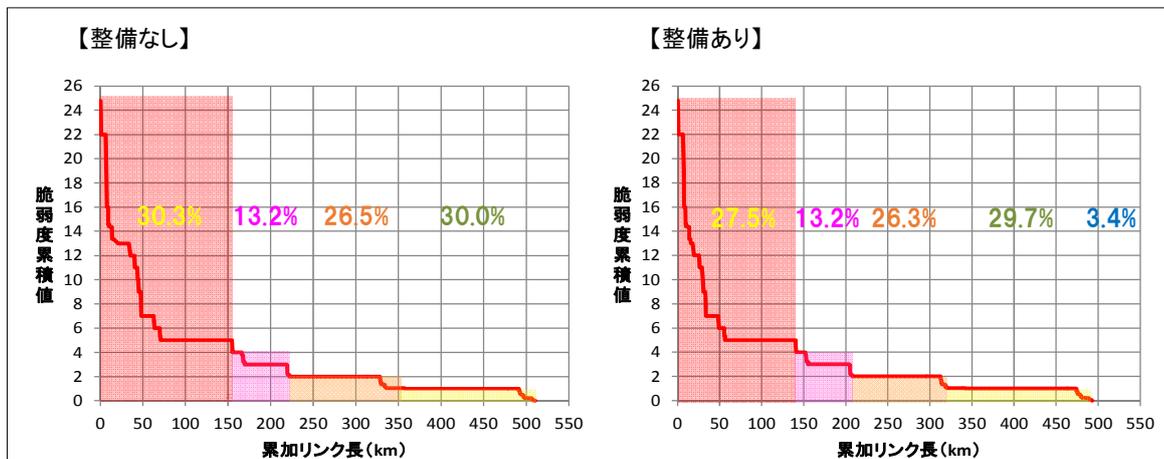

※凡例の閾値は、「整備なし」のケースにおいて、脆弱度累積値を有するリンクを対象に、値が大きい方から並べた上で、累加リンク延長を4等分した際の境界値を基に設定。

