

記入要領

- ・当該事業によるアウトカム指標の変化を把握
- ・道路種別により、評価項目は適宜変更
- ・効果が認められる評価項目は口を■に変更
- ・●印の評価項目については定量的評価の結果を記載

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道153号 豊田北バイパス
事業主体	中部地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	全 体:費用便益比(B/C) = 2.7 経済的純現在価値(B-C) = 808億円 経済的内部収益率(EIRR) = 7.8% 残事業:費用便益比(B/C) = 8.1 経済的純現在価値(B-C) = 1,051億円 経済的内部収益率(EIRR) = 21.4%

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標		指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更)	指標チェックの根拠
1. 活力	円滑なモビリティの確保	● 現道等の年間渋滞損失時間(人・時間)及び削減率	区間a(費用便益分析対象区間)について 渋滞損失時間(未整備): 39,652万人・時間/年 渋滞損失削減時間: 470万人・時間/年(39,652万人・時間/年 ⇒ 39,181万人・時間/年) 区間b(並行区間)について: 国道153号) 並行区間の渋滞損失時間(未整備): 109万人・時間/年 並行区間の渋滞損失削減時間: 34万人・時間/年(109万人・時間/年 ⇒ 75万人・時間/年) 並行区間の渋滞損失削減率: 3割削減
		■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	対象区間 国道153号(23301530340~23301530370:豊田市久保町3丁目) 対象区間 国道153号(23301530400~23301530400:豊田市勤八町長根)
		□ 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上かつ踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
		■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	名鉄バス(矢並線:豊田市~鞍ヶ池東、足助) とよたおいでんバス(旭・豊田線:豊田市~小渡)
		□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	
		□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	
	物流効率化の支援	□ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる	
		□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる	
		□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	
	都市の再生	□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
		□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	
		■ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	豊田市豊田平戸橋土地区画整理事業、豊田浄水特定土地区画整理事業
□ 中心市街地内で行う事業である			
□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である			
□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する			
	□ 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上)への連絡道路となる		

	国土・地域ネットワークの構築	<input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自専道(A'路線)の位置づけあり	
		<input checked="" type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり	「衣浦豊田道路」の一部として、全区間が指定
		<input type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する(A'路線としての位置づけがある場合)	
		<input type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する	
		<input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
	個性ある地域の形成	<input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
		<input type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	
		<input checked="" type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	香嵐渓(年間入込客数76万人)、鞍ヶ池公園(年間入込客数122万人)、道の駅どんぐりの里(どんぐり横丁)(年間入込客数40万人)、猿投温泉(年間入込客数28万人)など[R1観光レクリエーション利用者統計]
		<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	
2.暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	<input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上全ての該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される	
	無電柱化による美しい町並みの形成	<input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけあり	
	<input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区(歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区)等の幹線道路において新たに無電柱化を達成する		
安全で安心できるくらしの確保	<input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	豊田厚生病院(救命救急センター)のアクセス向上(15分圏域カバー人口 13.6万人→15.5万人(1.9万人増))	
3.安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 現道等に死傷事故率が500件/徳台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		<input type="checkbox"/> 当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上(当該区間が通学路である場合は500台/12h以上)かつ歩行者交通量100人/日以上(当該区間が通学路である場合は児童、園児が40人/日以上)の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	<input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1~2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
		<input type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業5ヶ年計画に位置づけのある路線(以下「緊急輸送道路」という)として位置づけあり	
		<input type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する(A'路線としての位置づけがある場合)	
		<input checked="" type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	緊急輸送道路に指定される国道153号(現道)の矢作川渡河部である平戸橋は、大正時代に建設され老朽化が懸念されており、当該路線の供用により、国道153号(現道)が通行止め時の代替路になる
<input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する			

4. 環境	地球環境の 保全	● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量: 14.3千t/年 (5,906千t/年 ⇒ 5,892千t/年)
	生活環境の 改善・保全	● 現道等における自動車からのNO2排出削減率	(現況) 自動車NOx・PM法対策地域指定の別: 対象地域を含む(日進市、みよし市、豊田市) (推計結果) 評価対象区間(並行区間): (国道153号) 排出削減量: 8.5t/年、排出削減率: 3割削減
		● 現道等における自動車からのSPM排出削減率	(現況) 自動車NOx・PM法対策地域指定の別: 対象地域を含む(日進市、みよし市、豊田市) (推計結果) 評価対象区間(並行区間): (国道153号) 排出削減量: 0.5t/年、排出削減率: 4割削減
		<input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	■ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	国道155号 豊田南バイパスと一体的に整備する必要あり
		■ 他機関との連携プログラムに位置づけられている	豊田市都市計画マスタープランにおける道路整備の方針にて、2環状8放射3名古屋連絡道路を担う路線として位置づけられる
		<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が期待される	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道153号 一般国道155号	豊田北バイパス 豊田南バイパス	L=18.6km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
41,600	4	中部地方整備局

① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	令和3年度		
単純合計	1,310億円	602億円	1,912億円
うち残事業分	361億円	281億円	642億円
基準年における 現在価値 (C)	2,190億円	185億円	2,374億円
うち残事業分	276億円	83億円	359億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和3年度			
供用年	令和9年度、令和14年度、令和19年度、令和28年度			
単年便益 (初年便益)	186億円	11億円	0.51億円	198億円
基準年における 現在価値 (B)	4,486億円	272億円	22億円	4,781億円
うち残事業分	2,201億円	132億円	16億円	2,349億円

③ 結果

費用便益比（事業全体）	2.0
経済的純現在価値（事業全体）	2,406億円
経済的内部収益率（事業全体）	5.8%
費用便益比（残事業）	6.5
経済的純現在価値（残事業）	1,990億円
経済的内部収益率（残事業）	22.5%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	41,600台/日	±10%	1.8～2.2
事業費	1,310億円	±10%	2.0～2.0
事業期間	73年	±20%	1.9～2.2

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	41,600台/日	±10%	5.9～7.2
事業費	361億円	±10%	6.1～7.1
事業期間	24年	±20%	6.0～7.1

交通状況の変化

様式-3①

事業名：豊田北バイパス・豊田南バイパス（事業全体）

（推計時点 R12年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 改築区間：18.6km	交通量※1	[台/日]	—	41,600	
	走行時間※2	[分]	—	29.3	
	走行時間費用※3	[億円/年]	—	223.21	
②主な周 辺道路※4	一般国道 155号： 19.5km	交通量	[台/日]	21,200	15,400
		走行時間	[分]	42.7	40.2
		走行時間費用	[億円/年]	158.76	110.84
	一般国道 153号： 8.6km	交通量	[台/日]	33,300	28,000
		走行時間	[分]	21.7	19.3
		走行時間費用	[億円/年]	130.97	93.64
	(県)宮上知 立線： 11.9km	交通量	[台/日]	11,800	9,100
		走行時間	[分]	44.6	39.3
		走行時間費用	[億円/年]	102.92	70.87
	(主)名古屋 岡崎線：8km	交通量	[台/日]	36,400	35,700
		走行時間	[分]	27.2	26.3
		走行時間費用	[億円/年]	184.18	174.27
	(主)豊田知 立線： 13.2km	交通量	[台/日]	19,000	16,600
		走行時間	[分]	28.3	27.3
		走行時間費用	[億円/年]	103.37	89.37
	東海環状自 動車道： 28km	交通量	[台/日]	62,600	58,900
		走行時間	[分]	22.3	22.0
		走行時間費用	[億円/年]	272.14	254.77
	(主)名古屋 豊田線： 6.6km	交通量	[台/日]	11,200	8,500
		走行時間	[分]	17.9	16.2
		走行時間費用	[億円/年]	36.36	24.81
	(県)鷺鴨三 好線：4.4km	交通量	[台/日]	9,700	7,800
		走行時間	[分]	12.3	12.0
		走行時間費用	[億円/年]	22.90	17.86
	一般国道 419号： 8.1km	交通量	[台/日]	28,100	25,700
		走行時間	[分]	21.5	19.8
		走行時間費用	[億円/年]	104.53	89.76
	一般国道 301号：5km	交通量	[台/日]	30,800	29,100
走行時間		[分]	12.6	12.1	
走行時間費用		[億円/年]	66.05	59.58	
一般国道 248号： 6.4km	交通量	[台/日]	31,700	29,500	
	走行時間	[分]	14.9	14.1	
	走行時間費用	[億円/年]	82.77	72.53	
(主)力石名 古屋線： 12.1km	交通量	[台/日]	15,900	14,400	
	走行時間	[分]	20.1	19.5	
	走行時間費用	[億円/年]	57.08	50.51	
(県)豊田東 郷線：3.3km	交通量	[台/日]	11,500	9,800	
	走行時間	[分]	12.6	11.1	
	走行時間費用	[億円/年]	25.35	19.74	
東名高速道 路：11.7km	交通量	[台/日]	66,600	64,400	
	走行時間	[分]	7.7	7.7	
	走行時間費用	[億円/年]	100.11	96.41	
③その他道路合計 ：377.9km	走行時間費用	[億円/年]	18,651.25	18,321.98	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：3943.3km	走行時間短縮便益	[億円/年]	20,098.74	19,770.18	328.57

- ※1：当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2：配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3：費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間に算出したものの合計値である。
- ※4：当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- ※5：②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

交通状況の変化

様式-3①

事業名：豊田北バイパス・豊田南バイパス（残事業）

（推計時点 R12年）

			整備なし(A)	整備あり(B)
①新設・改築道路 改築区間：18.6km	交通量 ^{※1}	[台/日]	30,800	41,600
	走行時間 ^{※2}	[分]	15.9	29.3
	走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]	90.25	223.21
②主な周 辺道路 ^{※4}	一般国道 155号： 19.5km	交通量	17,200	15,400
		走行時間	43.2	40.2
		走行時間費用	134.46	110.84
	一般国道 153号： 8.6km	交通量	33,800	28,000
		走行時間	22.9	19.3
		走行時間費用	136.44	93.64
	(県)宮上知 立線： 11.9km	交通量	9,400	9,100
		走行時間	40.1	39.3
		走行時間費用	75.11	70.87
	(主)名古屋 岡崎線：8km	交通量	35,900	35,700
		走行時間	26.3	26.3
		走行時間費用	173.65	174.27
	(主)豊田知 立線： 13.2km	交通量	18,700	16,600
		走行時間	28.0	27.3
		走行時間費用	100.46	89.37
	東海環状自 動車道： 28km	交通量	61,800	58,900
		走行時間	22.2	22.0
		走行時間費用	267.85	254.77
	(主)名古屋 豊田線： 6.6km	交通量	10,700	8,500
		走行時間	16.9	16.2
		走行時間費用	32.29	24.81
	(県)鷺鴨三 好線：4.4km	交通量	9,000	7,800
		走行時間	11.6	12.0
		走行時間費用	19.35	17.86
	一般国道 419号： 8.1km	交通量	27,600	25,700
		走行時間	20.3	19.8
		走行時間費用	98.40	89.76
一般国道 301号：5km	交通量	30,800	29,100	
	走行時間	12.5	12.1	
	走行時間費用	65.25	59.58	
一般国道 248号： 6.4km	交通量	30,800	29,500	
	走行時間	14.6	14.1	
	走行時間費用	78.56	72.53	
(主)力石名 古屋線： 12.1km	交通量	16,100	14,400	
	走行時間	20.2	19.5	
	走行時間費用	57.65	50.51	
(県)豊田東 郷線：3.3km	交通量	12,100	9,800	
	走行時間	12.3	11.1	
	走行時間費用	25.98	19.74	
東名高速道 路：11.7km	交通量	65,600	64,400	
	走行時間	7.7	7.7	
	走行時間費用	98.43	96.41	
③その他道路合計 ：3777.9km	走行時間費用	[億円/年]	18,502.87	18,321.98

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：3943.3km	走行時間短縮便益	[億円/年]	19,957.01	19,770.18	186.83

- ※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間に算出したものの合計値である。
- ※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- ※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

費用便益分析の条件

事業名: 豊田北バイパス・豊田南バイパス

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成30年2月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	令和3年	
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計 <input checked="" type="checkbox"/> (R12) 複数時点での推計 <input type="checkbox"/>	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計 <input checked="" type="checkbox"/>	
		整備の有無のいずれかのみ推計 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
		いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H22センサス)
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
		その他()	<input type="checkbox"/>
	開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
		有	<input type="checkbox"/>
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)	その他()	<input type="checkbox"/>	
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量(Qmin~Qmax)の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。		
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載	その他()	<input type="checkbox"/>

(3)

		項目	チェック欄	
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	() %
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	() 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	() 日
			冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載	
	交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
		その他 ()	<input type="checkbox"/>	
	車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
		独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>	
	車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
		独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>	
	交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>	
中央分離帯の有無を考慮しない		<input checked="" type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
その他				

費用の現在価値算定表

箇所名：豊田北バイパス・豊田南バイパス
(事業全体)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当割合含む)

単価 (億円)	延長 (km)	単純単価 (億円)
0.79	18.6	14.73

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費 (億円)		維持管理費 (億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-54年目	S 48	6.5705	57.8	0.10	1.15		
-53年目	S 49	6.3178	69.0	0.10	0.93		
-52年目	S 50	6.0748	72.9	1.30	10.96		
-51年目	S 51	5.8412	79.1	3.70	27.66		
-50年目	S 52	5.6165	83.8	4.25	28.81		
-49年目	S 53	5.4005	87.4	5.40	33.78		
-48年目	S 54	5.1928	89.6	9.40	55.11		
-47年目	S 55	4.9931	95.3	8.00	42.41		
-46年目	S 56	4.8010	97.8	4.73	23.51		
-45年目	S 57	4.6164	98.9	2.05	9.69		
-44年目	S 58	4.4388	99.8	6.84	30.77		
-43年目	S 59	4.2681	101.8	11.60	49.20		
-42年目	S 60	4.1039	102.6	13.20	53.43		
-41年目	S 61	3.9461	104.4	14.75	56.44		
-40年目	S 62	3.7943	104.1	32.25	118.90		
-39年目	S 63	3.6484	104.7	18.50	65.24		
-38年目	H 1	3.5081	107.5	24.51	80.97		
-37年目	H 2	3.3731	109.9	18.74	58.21		
-36年目	H 3	3.2434	112.5	15.34	44.74		
-35年目	H 4	3.1187	114.1	16.72	46.27		
-34年目	H 5	2.9987	114.4	13.86	36.75		
-33年目	H 6	2.8834	114.3	7.35	18.75		
-32年目	H 7	2.7725	113.7	6.09	15.04		
-31年目	H 8	2.6658	113.2	14.21	33.86		
-30年目	H 9	2.5633	114.2	7.98	18.13		
-29年目	H 10	2.4647	113.6	14.57	31.99		
-28年目	H 11	2.3699	112.0	26.76	57.30		
-27年目	H 12	2.2788	110.7	7.65	15.93		
-26年目	H 13	2.1911	109.4	11.14	22.59		
-25年目	H 14	2.1068	107.6	3.52	6.98		
-24年目	H 15	2.0258	106.1	15.44	29.84		
-23年目	H 16	1.9479	105.0	2.33	4.38		
-22年目	H 17	1.8730	103.7	1.33	2.44		
-21年目	H 18	1.8009	103.0	9.81	17.36		
-20年目	H 19	1.7317	102.1	16.68	28.62		
-19年目	H 20	1.6651	101.6	30.15	50.00		
-18年目	H 21	1.6010	100.3	34.87	56.33		
-17年目	H 22	1.5395	98.6	32.92	52.02		
-16年目	H 23	1.4802	97.2	27.75	42.77		
-15年目	H 24	1.4233	96.4	75.69	113.10		
-14年目	H 25	1.3686	96.4	54.07	77.69		
-13年目	H 26	1.3159	98.7	47.39	63.94		
-12年目	H 27	1.2653	100.2	37.44	47.84		
-11年目	H 28	1.2167	100.3	53.80	66.05		
-10年目	H 29	1.1699	100.5	43.33	51.04		
-9年目	H 30	1.1249	100.4	32.57	36.93		
-8年目	R 1	1.0816	101.2	39.12	42.31		
-7年目	R 2	1.0400	101.2	45.40	47.21		
基準年	R 3	1.0000	101.2	23.98	23.98		
-5年目	R 4	0.9615	101.2	37.43	35.99		
-4年目	R 5	0.9246	101.2	36.58	33.82		
-3年目	R 6	0.8890	101.2	32.44	28.84		
-2年目	R 7	0.8548	101.2	37.34	31.92		
-1年目	R 8	0.8219	101.2	28.49	23.42		
部分供用開始	R 9	0.7903	101.2	20.66	16.33	5.08	4.02
部分1年目	R 10	0.7599	101.2	17.07	12.97	5.08	3.86
部分2年目	R 11	0.7307	101.2	22.92	16.75	5.08	3.71
部分3年目	R 12	0.7026	101.2	20.15	14.16	5.08	3.57
部分4年目	R 13	0.6756	101.2	19.93	13.46	5.08	3.43
部分供用開始	R 14	0.6496	101.2	14.20	9.23	7.00	4.55
部分6年目	R 15	0.6246	101.2	11.59	7.24	7.00	4.37
部分7年目	R 16	0.6006	101.2	12.00	7.21	7.00	4.20
部分8年目	R 17	0.5775	101.2	7.20	4.16	7.00	4.04
部分9年目	R 18	0.5553	101.2	3.00	1.67	7.00	3.89
部分供用開始	R 19	0.5339	101.2	2.63	1.40	12.50	6.87
部分11年目	R 20	0.5134	101.2	7.13	3.66	12.50	6.42
部分12年目	R 21	0.4936	101.2	7.45	3.68	12.50	6.17
部分13年目	R 22	0.4746	101.2	9.27	4.40	12.50	5.93
部分14年目	R 23	0.4564	101.2	6.91	3.15	12.50	5.70
部分15年目	R 24	0.4388	101.2	3.82	1.68	12.50	5.49
部分16年目	R 25	0.4220	101.2	1.64	0.69	12.50	5.27
部分17年目	R 26	0.4057	101.2	0.91	0.37	12.50	5.07
部分18年目	R 27	0.3901	101.2	0.09	0.04	12.50	4.88
供用開始年次	R 28	0.3751	101.2			13.39	5.02
1年目	R 29	0.3607	101.2			13.39	4.83
2年目	R 30	0.3468	101.2			13.39	4.64
3年目	R 31	0.3335	101.2			13.39	4.47
4年目	R 32	0.3207	101.2			13.39	4.29
5年目	R 33	0.3083	101.2			13.39	4.13
6年目	R 34	0.2965	101.2			13.39	3.97
7年目	R 35	0.2851	101.2			13.39	3.82
8年目	R 36	0.2741	101.2			13.39	3.67
9年目	R 37	0.2636	101.2			13.39	3.53
10年目	R 38	0.2534	101.2			13.39	3.39
11年目	R 39	0.2437	101.2			13.39	3.26
12年目	R 40	0.2343	101.2			13.39	3.14
13年目	R 41	0.2253	101.2			13.39	3.02
14年目	R 42	0.2166	101.2			13.39	2.90
15年目	R 43	0.2083	101.2			13.39	2.79
16年目	R 44	0.2003	101.2			13.39	2.68
17年目	R 45	0.1926	101.2			13.39	2.58
18年目	R 46	0.1852	101.2			13.39	2.48
19年目	R 47	0.1780	101.2			13.39	2.38
20年目	R 48	0.1712	101.2			13.39	2.29
21年目	R 49	0.1646	101.2			13.39	2.20
22年目	R 50	0.1583	101.2			13.39	2.12
23年目	R 51	0.1522	101.2			13.39	2.04
24年目	R 52	0.1463	101.2			13.39	1.96
25年目	R 53	0.1407	101.2			13.39	1.88
26年目	R 54	0.1353	101.2			13.39	1.81
27年目	R 55	0.1301	101.2			13.39	1.74
28年目	R 56	0.1251	101.2			13.39	1.68
29年目	R 57	0.1203	101.2			13.39	1.61
30年目	R 58	0.1157	101.2	-216.24	-25.01	13.39	1.55
31年目	R 59	0.1112	101.2			2.81	0.31
32年目	R 60	0.1069	101.2			2.81	0.30
33年目	R 61	0.1028	101.2			2.81	0.29
34年目	R 62	0.0989	101.2			2.81	0.28
35年目	R 63	0.0951	101.2			2.81	0.27
合計				981.44	2189.92	602.07	184.56
単純事業費計				1309.55		602.07	

注1) 事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、

必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

注3) 事業費、維持管理費の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

費用の現在価値算定表

箇所名：豊田北バイパス・豊田南バイパス
(残事業)

維持修繕費の単価単価の算出(消費税相当額含む)

単価 (億円)	延長 (km)	単価 (億円)
0.50	14.0	6.96

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費 (億円)		維持管理費 (億円)	
				単価	現在価値	単価	現在価値
-31年目	H 8	2.6658	113.2				
-30年目	H 9	2.5633	114.2				
-29年目	H 10	2.4647	113.6				
-28年目	H 11	2.3699	112.0				
-27年目	H 12	2.2788	110.7				
-26年目	H 13	2.1911	109.4				
-25年目	H 14	2.1068	107.6				
-24年目	H 15	2.0258	106.1				
-23年目	H 16	1.9479	105.0				
-22年目	H 17	1.8730	103.7				
-21年目	H 18	1.8009	103.0				
-20年目	H 19	1.7317	102.1				
-19年目	H 20	1.6651	101.6				
-18年目	H 21	1.6010	100.3				
-17年目	H 22	1.5395	98.6				
-16年目	H 23	1.4802	97.2				
-15年目	H 24	1.4233	96.4				
-14年目	H 25	1.3686	96.4				
-13年目	H 26	1.3159	98.7				
-12年目	H 27	1.2653	100.2				
-11年目	H 28	1.2167	100.3				
-10年目	H 29	1.1699	100.5				
-9年目	H 30	1.1249	100.4				
-8年目	R 1	1.0816	101.2				
-7年目	R 2	1.0400	101.2				
基準年	R 3	1.0000	101.2				
-5年目	R 4	0.9615	101.2	37.43	35.99		
-4年目	R 5	0.9246	101.2	36.58	33.82		
-3年目	R 6	0.8890	101.2	32.44	28.84		
-2年目	R 7	0.8548	101.2	37.34	31.92		
-1年目	R 8	0.8219	101.2	28.49	23.42		
部分供用開始	R 9	0.7903	101.2	20.66	16.33	1.25	0.98
部分1年目	R 10	0.7599	101.2	17.07	12.97	1.25	0.95
部分2年目	R 11	0.7307	101.2	22.92	16.75	1.25	0.91
部分3年目	R 12	0.7026	101.2	20.15	14.16	1.25	0.88
部分4年目	R 13	0.6756	101.2	19.93	13.46	1.25	0.84
部分供用開始	R 14	0.6496	101.2	14.20	9.23	2.90	1.88
部分5年目	R 15	0.6246	101.2	11.59	7.24	2.90	1.81
部分7年目	R 16	0.6006	101.2	12.00	7.21	2.90	1.74
部分8年目	R 17	0.5775	101.2	7.20	4.16	2.90	1.67
部分9年目	R 18	0.5553	101.2	3.00	1.67	2.90	1.61
部分供用開始	R 19	0.5339	101.2	2.63	1.40	6.13	3.27
部分11年目	R 20	0.5134	101.2	7.13	3.66	6.13	3.15
部分12年目	R 21	0.4936	101.2	7.45	3.68	6.13	3.02
部分13年目	R 22	0.4746	101.2	9.27	4.40	6.13	2.91
部分14年目	R 23	0.4564	101.2	6.91	3.15	6.13	2.80
部分15年目	R 24	0.4388	101.2	3.82	1.68	6.13	2.69
部分16年目	R 25	0.4220	101.2	1.64	0.69	6.13	2.59
部分17年目	R 26	0.4057	101.2	0.91	0.37	6.13	2.49
部分18年目	R 27	0.3901	101.2	0.09	0.04	6.13	2.39
供用開始年次	R 28	0.3751	101.2			6.33	2.37
1年目	R 29	0.3607	101.2			6.33	2.28
2年目	R 30	0.3468	101.2			6.33	2.19
3年目	R 31	0.3335	101.2			6.33	2.11
4年目	R 32	0.3207	101.2			6.33	2.03
5年目	R 33	0.3083	101.2			6.33	1.95
6年目	R 34	0.2965	101.2			6.33	1.88
7年目	R 35	0.2851	101.2			6.33	1.80
8年目	R 36	0.2741	101.2			6.33	1.73
9年目	R 37	0.2636	101.2			6.33	1.67
10年目	R 38	0.2534	101.2			6.33	1.60
11年目	R 39	0.2437	101.2			6.33	1.54
12年目	R 40	0.2343	101.2			6.33	1.48
13年目	R 41	0.2253	101.2			6.33	1.43
14年目	R 42	0.2166	101.2			6.33	1.37
15年目	R 43	0.2083	101.2			6.33	1.32
16年目	R 44	0.2003	101.2			6.33	1.27
17年目	R 45	0.1926	101.2			6.33	1.22
18年目	R 46	0.1852	101.2			6.33	1.17
19年目	R 47	0.1780	101.2			6.33	1.13
20年目	R 48	0.1712	101.2			6.33	1.08
21年目	R 49	0.1646	101.2			6.33	1.04
22年目	R 50	0.1583	101.2			6.33	1.00
23年目	R 51	0.1522	101.2			6.33	0.96
24年目	R 52	0.1463	101.2			6.33	0.93
25年目	R 53	0.1407	101.2			6.33	0.89
26年目	R 54	0.1353	101.2			6.33	0.86
27年目	R 55	0.1301	101.2			6.33	0.82
28年目	R 56	0.1251	101.2			6.33	0.79
29年目	R 57	0.1203	101.2			6.33	0.76
30年目	R 58	0.1157	101.2			6.33	0.73
31年目	R 59	0.1112	101.2			1.85	0.21
32年目	R 60	0.1069	101.2			1.85	0.20
33年目	R 61	0.1028	101.2			1.85	0.19
34年目	R 62	0.0989	101.2			1.85	0.18
35年目	R 63	0.0951	101.2	-1.01	-0.10	1.85	0.18
合計				359.52	276.09	281.29	82.94
単純事業費計				360.86		281.29	

注1) 事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。
注3) 事業費、維持管理費の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

便益の現在価値算定表

箇所名：豊田北バイパス・豊田南バイパス（事業全体）

年次	年度	総走行台数の年次別伸び率 (東海ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)		合計(億円)		
		乗用車	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値 割引率4%
部分供用開始	R 9	0.99967	0.98540	1.00813	0.99910	0.7903	101.2	122.63	20.74	42.95	186.33	147.25	7.21	0.97	2.80	10.99	8.68	0.51	0.40	197.82	156.34
部分1年目	R 10	0.99967	0.98518	1.00806	0.99910	0.7599	101.2	122.59	20.44	43.30	186.33	141.59	7.21	0.96	2.82	10.99	8.35	0.51	0.39	197.83	150.33
部分2年目	R 11	0.99967	0.98496	1.00800	0.99910	0.7307	101.2	122.55	20.14	43.65	186.34	136.16	7.21	0.94	2.84	11.00	8.04	0.51	0.37	197.84	144.56
部分3年目	R 12	0.99264	0.99035	0.99843	0.99329	0.7026	101.2	122.51	19.84	44.00	186.34	130.93	7.21	0.93	2.87	11.00	7.73	0.51	0.36	197.86	139.01
部分4年目	R 13	0.99259	0.99026	0.99843	0.99325	0.6756	101.2	121.61	19.64	43.93	185.18	125.11	7.15	0.92	2.86	10.94	7.39	0.50	0.34	196.62	132.84
部分供用開始	R 14	0.99253	0.99016	0.99843	0.99320	0.6496	101.2	177.41	28.21	53.90	259.53	168.59	10.69	1.39	3.81	15.89	10.32	0.80	0.52	276.22	179.43
部分6年目	R 15	0.99248	0.99007	0.99842	0.99316	0.6246	101.2	176.09	27.93	53.82	257.84	161.05	10.61	1.37	3.81	15.79	9.86	0.80	0.50	274.43	171.41
部分7年目	R 16	0.99242	0.98997	0.99842	0.99311	0.6006	101.2	174.76	27.65	53.74	256.15	153.85	10.53	1.36	3.80	15.69	9.42	0.79	0.48	272.63	163.74
部分8年目	R 17	0.99236	0.98986	0.99842	0.99306	0.5775	101.2	173.44	27.38	53.65	254.47	146.95	10.45	1.35	3.79	15.59	9.00	0.79	0.45	270.84	156.41
部分9年目	R 18	0.99230	0.98976	0.99842	0.99301	0.5553	101.2	172.11	27.10	53.57	252.78	140.37	10.37	1.33	3.79	15.49	8.60	0.78	0.43	269.05	149.40
部分供用開始	R 19	0.99224	0.98966	0.99841	0.99296	0.5339	101.2	192.56	29.70	60.68	282.94	151.06	11.37	1.40	4.44	17.22	9.19	1.41	0.75	301.57	161.01
部分11年目	R 20	0.99218	0.98955	0.99841	0.99291	0.5134	101.2	191.07	29.39	60.58	281.04	144.29	11.28	1.39	4.43	17.11	8.78	1.40	0.72	299.55	153.79
部分12年目	R 21	0.99212	0.98944	0.99841	0.99286	0.4936	101.2	189.57	29.09	60.49	279.15	137.79	11.19	1.38	4.43	17.00	8.39	1.39	0.69	297.53	146.82
部分13年目	R 22	0.99206	0.98932	0.99841	0.99281	0.4746	101.2	188.08	28.78	60.39	277.25	131.58	11.11	1.36	4.42	16.89	8.01	1.38	0.65	295.51	140.25
部分14年目	R 23	0.99199	0.98921	0.99840	0.99276	0.4564	101.2	186.59	28.47	60.29	275.35	125.67	11.02	1.35	4.41	16.78	7.66	1.37	0.62	293.50	133.95
部分15年目	R 24	0.99193	0.98909	0.99840	0.99271	0.4388	101.2	185.09	28.17	60.20	273.45	119.99	10.93	1.33	4.41	16.67	7.31	1.36	0.60	291.48	127.90
部分16年目	R 25	0.99186	0.98897	0.99840	0.99265	0.4220	101.2	183.60	27.86	60.10	271.56	114.60	10.84	1.32	4.40	16.56	6.99	1.35	0.57	289.46	122.15
部分17年目	R 26	0.99180	0.98885	0.99840	0.99260	0.4057	101.2	182.10	27.55	60.00	269.66	109.40	10.75	1.30	4.39	16.45	6.67	1.34	0.54	287.45	116.62
部分18年目	R 27	0.99173	0.98872	0.99839	0.99254	0.3901	101.2	180.61	27.24	59.91	267.76	104.45	10.67	1.29	4.38	16.34	6.37	1.33	0.52	285.43	111.35
供用開始年次	R 28	0.99166	0.98859	0.99839	0.99249	0.3751	101.2	202.58	29.56	62.39	294.53	110.48	11.81	1.31	4.67	17.79	6.67	1.87	0.70	314.20	117.85
1年目	R 29	0.99159	0.98846	0.99839	0.99243	0.3607	101.2	200.89	29.22	62.29	292.41	105.47	11.71	1.30	4.66	17.67	6.37	1.85	0.67	311.93	112.51
2年目	R 30	0.99152	0.98833	0.99839	0.99237	0.3468	101.2	199.20	28.89	62.19	290.28	100.67	11.61	1.28	4.66	17.55	6.09	1.84	0.64	309.67	107.39
3年目	R 31	0.99145	0.98819	0.99838	0.99231	0.3335	101.2	197.51	28.55	62.09	288.15	96.10	11.51	1.27	4.65	17.43	5.81	1.83	0.61	307.41	102.52
4年目	R 32	0.99137	0.98805	0.99838	0.99225	0.3207	101.2	195.82	28.21	61.99	286.03	91.73	11.41	1.25	4.64	17.31	5.55	1.81	0.58	305.15	97.86
5年目	R 33	0.99130	0.98790	0.99838	0.99219	0.3083	101.2	194.13	27.87	61.89	283.90	87.53	11.31	1.24	4.63	17.19	5.30	1.80	0.55	302.89	93.38
6年目	R 34	0.99122	0.98775	0.99838	0.99213	0.2965	101.2	192.44	27.54	61.79	281.77	83.55	11.22	1.22	4.63	17.07	5.06	1.78	0.53	300.62	89.13
7年目	R 35	0.99114	0.98760	0.99837	0.99207	0.2851	101.2	190.75	27.20	61.69	279.65	79.73	11.12	1.21	4.62	16.95	4.83	1.77	0.50	298.36	85.06
8年目	R 36	0.99106	0.98745	0.99837	0.99201	0.2741	101.2	189.07	26.86	61.59	277.52	76.07	11.02	1.19	4.61	16.83	4.61	1.75	0.48	296.10	81.16
9年目	R 37	0.99098	0.98729	0.99837	0.99194	0.2636	101.2	187.38	26.53	61.49	275.39	72.59	10.92	1.18	4.60	16.70	4.40	1.74	0.46	293.84	77.46
10年目	R 38	0.99090	0.98712	0.99837	0.99188	0.2534	101.2	185.69	26.19	61.39	273.26	69.25	10.82	1.16	4.60	16.58	4.20	1.73	0.44	291.58	73.89
11年目	R 39	0.99082	0.98696	0.99836	0.99181	0.2437	101.2	184.00	25.85	61.29	271.14	66.08	10.72	1.15	4.59	16.46	4.01	1.71	0.42	289.31	70.51
12年目	R 40	0.99073	0.98678	0.99836	0.99174	0.2343	101.2	182.31	25.51	61.19	269.01	63.03	10.63	1.13	4.58	16.34	3.83	1.70	0.40	287.05	67.26
13年目	R 41	0.99065	0.98661	0.99836	0.99167	0.2253	101.2	180.62	25.18	61.09	266.88	60.13	10.53	1.12	4.57	16.22	3.65	1.68	0.38	284.79	64.16
14年目	R 42	0.99056	0.98643	0.99835	0.99160	0.2166	101.2	178.93	24.84	60.99	264.76	57.35	10.43	1.10	4.57	16.10	3.49	1.67	0.36	282.53	61.20
15年目	R 43	0.99047	0.98624	0.99835	0.99153	0.2083	101.2	177.24	24.50	60.89	262.63	54.71	10.33	1.09	4.56	15.98	3.33	1.66	0.35	280.27	58.38
16年目	R 44	0.99038	0.98605	0.99835	0.99146	0.2003	101.2	175.55	24.17	60.79	260.50	52.18	10.23	1.07	4.55	15.86	3.18	1.64	0.33	278.00	55.68
17年目	R 45	0.99028	0.98585	0.99835	0.99139	0.1926	101.2	173.86	23.83	60.69	258.38	49.76	10.13	1.06	4.54	15.74	3.03	1.63	0.31	275.74	53.11
18年目	R 46	0.99019	0.98565	0.99834	0.99131	0.1852	101.2	172.17	23.49	60.59	256.25	47.46	10.03	1.04	4.54	15.62	2.89	1.61	0.30	273.48	50.65
19年目	R 47	0.99009	0.98544	0.99834	0.99124	0.1780	101.2	170.48	23.15	60.49	254.12	45.23	9.94	1.03	4.53	15.50	2.76	1.60	0.28	271.22	48.28
20年目	R 48	0.98999	0.98522	0.99834	0.99116	0.1712	101.2	168.79	22.82	60.39	251.99	43.14	9.84	1.01	4.52	15.37	2.63	1.59	0.27	268.96	46.05
21年目	R 49	0.98989	0.98500	0.99834	0.99108	0.1646	101.2	167.10	22.48	60.29	249.87	41.13	9.74	1.00	4.51	15.25	2.51	1.57	0.26	266.69	43.90
22年目	R 50	0.98979	0.98477	0.99833	0.99100	0.1583	101.2	165.41	22.14	60.19	247.74	39.22	9.64	0.98	4.51	15.13	2.40	1.56	0.25	264.43	41.86
23年目	R 51	0.98968	0.98454	0.99833	0.99092	0.1522	101.2	163.72	21.80	60.09	245.61	37.38	9.54	0.97	4.50	15.01	2.28	1.54	0.24	262.17	39.90
24年目	R 52	0.98957	0.98429	0.99833	0.99083	0.1463	101.2	162.03	21.47	59.99	243.49	35.62	9.44	0.95	4.49	14.89	2.18	1.53	0.22	259.91	38.02
25年目	R 53	0.98946	0.98404	0.99832	0.99075	0.1407	101.2	160.34	21.13	59.89	241.36	33.96	9.35	0.94	4.48	14.77	2.08	1.52	0.21	257.65	36.25
26年目	R 54	0.98935	0.98378	0.99832	0.99066	0.1353	101.2	158.65	20.79	59.78	239.23	32.37	9.25	0.92	4.48	14.65	1.98	1.50	0.20	255.38	34.55
27年目	R 55	0.98924	0.98352	0.99832	0.99058	0.1301	101.2	156.97	20.46	59.68	237.11	30.85	9.15	0.91	4.47	14.53	1.89	1.49	0.19	253.12	32.93
28年目	R 56	0.98912	0.98324	0.99832	0.99049	0.1251	101.2	155.28	20.12	59.58	234.98	29.40	9.05	0.89	4.46	14.41	1.80	1.47	0.18	250.86	31.38
29年目	R 57	0.98900	0.98295	0.99831	0.99039	0.1203	101.2	153.59	19.78	59.48	232.85	28.01	8.95	0.88	4.45	14.29	1.72	1.46	0.18	248.60	29.91
30年目	R 58	0.98888	0.98266	0.99831	0.99030	0.1157	101.2	151.90	19.44	59.38	230.72	26.69	8.85	0.86	4.45	14.16	1.64	1.45	0.17	246.34	28.50
31年目	R 59	0.98875	0.98235	0.99831	0.99021	0.1112	101.2	150.21	19.10	59.28	228.59	25.38	8.74	0.84	4.44	14.04	1.52	1.44	0.16	244.08	27.10
32年目	R 60	0.98862	0.98204	0																	

便益の現在価値算定表

箇所名：豊田北バイパス・豊田南バイパス（残事業）

年次	年度	総走行台数の年次別伸び率 (東海ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレ率	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)		合計(億円)		
		乗用車	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 ①×(A)	乗用車	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
部分供用開始	R 9	0.99967	0.98540	1.00813	0.99910	0.7903	101.2	31.59	4.83	8.23	44.65	35.29	1.68	0.18	0.49	2.35	1.86	0.14	0.11	47.14	37.26
部分1年目	R 10	0.99967	0.98518	1.00806	0.99910	0.7599	101.2	31.58	4.76	8.30	44.64	33.92	1.68	0.18	0.50	2.35	1.79	0.14	0.11	47.13	35.81
部分2年目	R 11	0.99967	0.98496	1.00800	0.99910	0.7307	101.2	31.57	4.69	8.37	44.62	32.61	1.68	0.18	0.50	2.35	1.72	0.14	0.10	47.12	34.43
部分3年目	R 12	0.99264	0.99035	0.99843	0.99329	0.7026	101.2	31.56	4.62	8.43	44.61	31.34	1.68	0.17	0.51	2.36	1.65	0.14	0.10	47.10	33.10
部分4年目	R 13	0.99259	0.99026	0.99843	0.99325	0.6756	101.2	31.32	4.57	8.42	44.32	29.94	1.67	0.17	0.50	2.34	1.58	0.14	0.09	46.80	31.62
部分供用開始	R 14	0.99253	0.99016	0.99843	0.99320	0.6496	101.2	87.80	13.28	18.45	119.54	77.65	5.24	0.64	1.46	7.34	4.77	0.44	0.29	127.32	82.71
部分6年目	R 15	0.99248	0.99007	0.99842	0.99316	0.6246	101.2	87.14	13.15	18.42	118.72	74.15	5.20	0.64	1.46	7.30	4.56	0.44	0.27	126.45	78.98
部分7年目	R 16	0.99242	0.98997	0.99842	0.99311	0.6006	101.2	86.49	13.02	18.40	117.90	70.81	5.17	0.63	1.45	7.25	4.35	0.43	0.26	125.59	75.43
部分8年目	R 17	0.99236	0.98986	0.99842	0.99306	0.5775	101.2	85.83	12.89	18.37	117.09	67.62	5.13	0.62	1.45	7.20	4.16	0.43	0.25	124.72	72.03
部分9年目	R 18	0.99230	0.98976	0.99842	0.99301	0.5553	101.2	85.18	12.76	18.34	116.27	64.57	5.09	0.62	1.45	7.15	3.97	0.43	0.24	123.86	68.78
部分供用開始	R 19	0.99224	0.98966	0.99841	0.99296	0.5339	101.2	106.29	15.51	25.50	147.31	78.65	6.13	0.70	2.11	8.93	4.77	1.06	0.57	157.30	83.98
部分11年目	R 20	0.99218	0.98955	0.99841	0.99291	0.5134	101.2	105.47	15.35	25.46	146.28	75.10	6.08	0.69	2.10	8.87	4.55	1.05	0.54	156.21	80.20
部分12年目	R 21	0.99212	0.98944	0.99841	0.99286	0.4936	101.2	104.64	15.19	25.42	145.26	71.70	6.03	0.68	2.10	8.81	4.35	1.04	0.52	155.11	76.56
部分13年目	R 22	0.99206	0.98932	0.99841	0.99281	0.4746	101.2	103.82	15.03	25.38	144.23	68.45	5.98	0.68	2.10	8.76	4.16	1.04	0.49	154.02	73.10
部分14年目	R 23	0.99199	0.98921	0.99840	0.99276	0.4564	101.2	102.99	14.87	25.34	143.21	65.36	5.94	0.67	2.09	8.70	3.97	1.03	0.47	152.93	69.80
部分15年目	R 24	0.99193	0.98909	0.99840	0.99271	0.4388	101.2	102.17	14.71	25.30	142.18	62.39	5.89	0.66	2.09	8.64	3.79	1.02	0.45	151.84	66.63
部分16年目	R 25	0.99186	0.98897	0.99840	0.99265	0.4220	101.2	101.34	14.55	25.26	141.16	59.57	5.84	0.65	2.09	8.58	3.62	1.01	0.43	150.75	63.62
部分17年目	R 26	0.99180	0.98885	0.99840	0.99260	0.4057	101.2	100.52	14.39	25.22	140.13	56.85	5.79	0.65	2.08	8.52	3.46	1.01	0.41	149.66	60.72
部分18年目	R 27	0.99173	0.98872	0.99839	0.99254	0.3901	101.2	99.69	14.23	25.18	139.10	54.26	5.75	0.64	2.08	8.46	3.30	1.00	0.39	148.57	57.96
供用開始年次	R 28	0.99166	0.98859	0.99839	0.99249	0.3751	101.2	122.33	16.69	27.72	166.75	62.55	6.93	0.67	2.37	9.97	3.74	1.54	0.58	178.26	66.87
1年目	R 29	0.99159	0.98846	0.99839	0.99243	0.3607	101.2	121.31	16.50	27.68	165.49	59.69	6.87	0.67	2.37	9.90	3.57	1.53	0.55	176.92	63.82
2年目	R 30	0.99152	0.98833	0.99839	0.99237	0.3468	101.2	120.29	16.31	27.63	164.24	56.96	6.81	0.66	2.36	9.83	3.41	1.52	0.53	175.59	60.89
3年目	R 31	0.99145	0.98819	0.99838	0.99231	0.3335	101.2	119.27	16.12	27.59	162.98	54.35	6.75	0.65	2.36	9.76	3.26	1.51	0.50	174.25	58.11
4年目	R 32	0.99137	0.98805	0.99838	0.99225	0.3207	101.2	118.25	15.93	27.54	161.73	51.87	6.70	0.64	2.36	9.69	3.11	1.49	0.48	172.92	55.45
5年目	R 33	0.99130	0.98790	0.99838	0.99219	0.3083	101.2	117.23	15.74	27.50	160.47	49.47	6.64	0.63	2.35	9.63	2.97	1.48	0.46	171.58	52.90
6年目	R 34	0.99122	0.98775	0.99838	0.99213	0.2965	101.2	116.21	15.55	27.45	159.22	47.21	6.58	0.63	2.35	9.56	2.83	1.47	0.44	170.24	50.48
7年目	R 35	0.99114	0.98760	0.99837	0.99207	0.2851	101.2	115.19	15.36	27.41	157.96	45.03	6.52	0.62	2.34	9.49	2.70	1.46	0.42	168.91	48.16
8年目	R 36	0.99106	0.98745	0.99837	0.99201	0.2741	101.2	114.17	15.17	27.37	156.71	42.95	6.47	0.61	2.34	9.42	2.58	1.45	0.40	167.57	45.93
9年目	R 37	0.99098	0.98729	0.99837	0.99194	0.2636	101.2	113.15	14.98	27.32	155.45	40.98	6.41	0.60	2.34	9.35	2.46	1.44	0.38	166.24	43.82
10年目	R 38	0.99090	0.98712	0.99837	0.99188	0.2534	101.2	112.13	14.79	27.28	154.20	39.07	6.35	0.60	2.33	9.28	2.35	1.42	0.36	164.90	41.79
11年目	R 39	0.99082	0.98696	0.99836	0.99181	0.2437	101.2	111.11	14.60	27.23	152.94	37.27	6.29	0.59	2.33	9.21	2.24	1.41	0.34	163.56	39.86
12年目	R 40	0.99073	0.98678	0.99836	0.99174	0.2343	101.2	110.09	14.41	27.19	151.68	35.54	6.23	0.58	2.33	9.14	2.14	1.40	0.33	162.23	38.01
13年目	R 41	0.99065	0.98661	0.99836	0.99167	0.2253	101.2	109.07	14.22	27.14	150.43	33.89	6.18	0.57	2.32	9.07	2.04	1.39	0.31	160.89	36.25
14年目	R 42	0.99056	0.98643	0.99835	0.99160	0.2166	101.2	108.05	14.03	27.10	149.17	32.31	6.12	0.57	2.32	9.00	1.95	1.38	0.30	159.56	34.56
15年目	R 43	0.99047	0.98624	0.99835	0.99153	0.2083	101.2	107.03	13.84	27.05	147.92	30.81	6.06	0.56	2.31	8.93	1.86	1.37	0.28	158.22	32.96
16年目	R 44	0.99038	0.98605	0.99835	0.99146	0.2003	101.2	106.01	13.65	27.01	146.66	29.38	6.00	0.55	2.31	8.86	1.78	1.36	0.27	156.88	31.42
17年目	R 45	0.99028	0.98585	0.99835	0.99139	0.1926	101.2	104.99	13.45	26.96	145.41	28.01	5.95	0.54	2.31	8.79	1.69	1.34	0.26	155.55	29.96
18年目	R 46	0.99019	0.98565	0.99834	0.99131	0.1852	101.2	103.97	13.26	26.92	144.15	26.70	5.89	0.54	2.30	8.72	1.62	1.33	0.25	154.21	28.56
19年目	R 47	0.99009	0.98544	0.99834	0.99124	0.1780	101.2	102.95	13.07	26.88	142.90	25.44	5.83	0.53	2.30	8.66	1.54	1.32	0.24	152.87	27.21
20年目	R 48	0.98999	0.98522	0.99834	0.99116	0.1712	101.2	101.93	12.88	26.83	141.64	24.25	5.77	0.52	2.29	8.59	1.47	1.31	0.22	151.54	25.94
21年目	R 49	0.98989	0.98500	0.99834	0.99108	0.1646	101.2	100.91	12.69	26.79	140.39	23.11	5.71	0.51	2.29	8.52	1.40	1.30	0.21	150.20	24.72
22年目	R 50	0.98979	0.98477	0.99833	0.99100	0.1583	101.2	99.89	12.50	26.74	139.13	22.02	5.66	0.50	2.29	8.45	1.34	1.29	0.20	148.87	23.57
23年目	R 51	0.98968	0.98454	0.99833	0.99092	0.1522	101.2	98.87	12.31	26.70	137.88	20.98	5.60	0.50	2.28	8.38	1.28	1.27	0.19	147.53	22.45
24年目	R 52	0.98957	0.98429	0.99833	0.99083	0.1463	101.2	97.85	12.12	26.65	136.62	19.99	5.54	0.49	2.28	8.31	1.22	1.26	0.18	146.19	21.39
25年目	R 53	0.98946	0.98404	0.99832	0.99075	0.1407	101.2	96.83	11.93	26.61	135.37	19.05	5.48	0.48	2.28	8.24	1.16	1.25	0.18	144.86	20.38
26年目	R 54	0.98935	0.98378	0.99832	0.99066	0.1353	101.2	95.81	11.74	26.56	134.11	18.15	5.43	0.47	2.27	8.17	1.11	1.24	0.17	143.52	19.42
27年目	R 55	0.98924	0.98352	0.99832	0.99058	0.1301	101.2	94.79	11.55	26.52	132.86	17.28	5.37	0.47	2.27	8.10	1.05	1.23	0.16	142.19	18.50
28年目	R 56	0.98912	0.98324	0.99832	0.99049	0.1251	101.2	93.77	11.36	26.47	131.60	16.46	5.31	0.46	2.26	8.03	1.00	1.22	0.15	140.85	17.62
29年目	R 57	0.98900	0.98295	0.99831	0.99039	0.1203	101.2	92.75	11.17	26.43	130.35	15.68	5.25	0.45	2.26	7.96	0.96	1.20	0.14	139.51	16.78
30年目	R 58	0.98888	0.98266	0.99831	0.99030	0.1157	101.2	91.73	10.98	26.38	129.09	14.94	5.19	0.44	2.26	7.89	0.91	1.19	0.14	138.18	15.99
31年目	R 59	0.98875	0.98235	0.99831	0.99021	0.1112	101.2	90.66	10.76	26.33	127.84	14.21	5.13	0.44	2.25	7.82	0.86	1.18	0.13	136.84	15.26
32年目	R 60	0.98862	0.98204	0.99830	0.99011	0.1069	101.2	89.28	10.55	26.28	126.59	13.48	5.07	0.43	2.25	7.75	0.81	1.17	0.12	135.50	14.53
33年目	R																				

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道153号	豊田北バイパス	L=5.7km	二次改築	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
37,000	4	中部地方整備局

① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	令和3年度		
単純合計	421億円	128億円	549億円
うち残事業分	170億円	90億円	260億円
基準年における 現在価値 (C)	435億円	34億円	469億円
うち残事業分	123億円	25億円	149億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和3年度			
供用年	令和14年度、令和28年度			
単年便益 (初年便益)	77億円	6.1億円	0.40億円	84億円
基準年における 現在価値 (B)	1,178億円	90億円	8.8億円	1,277億円
うち残事業分	1,106億円	84億円	8.9億円	1,199億円

③ 結果

費用便益比（事業全体）	2.7
経済的純現在価値（事業全体）	808億円
経済的内部収益率（事業全体）	7.8%
費用便益比（残事業）	8.1
経済的純現在価値（残事業）	1,051億円
経済的内部収益率（残事業）	21.4%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	37,000台/日	±10%	2.4～3.0
事業費	421億円	±10%	2.7～2.8
事業期間	40年	±20%	2.5～3.0

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	37,000台/日	±10%	7.3～8.9
事業費	170億円	±10%	7.5～8.8
事業期間	24年	±20%	7.5～8.8

交通状況の変化

様式-3①


事業名：一般国道153号 豊田北バイパス（事業全体）

（推計時点 R12年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 改築区間5.7km	交通量 ^{※1}	[台/日]	0	37,000	
	走行時間 ^{※2}	[分]	0	8.8	
	走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]	0.00	57.52	
②主な周辺道路 ^{※4}	国道153号: 9.3km	交通量	[台/日]	26,600	24,500
		走行時間	[分]	22.1	20.6
		走行時間費用	[億円/年]	102.58	87.99
	国道155号: 13.5km	交通量	[台/日]	17,700	16,100
		走行時間	[分]	32.0	30.3
		走行時間費用	[億円/年]	99.22	85.53
	(主)名古屋 豊田線: 6.6km	交通量	[台/日]	10,900	8,500
		走行時間	[分]	17.4	16.2
		走行時間費用	[億円/年]	33.79	24.81
	国道419号: 8.1km	交通量	[台/日]	28,100	25,700
		走行時間	[分]	21.5	19.8
		走行時間費用	[億円/年]	104.18	89.76
	(主)力石名 古屋線: 12.1km	交通量	[台/日]	15,700	14,400
		走行時間	[分]	20.0	19.5
		走行時間費用	[億円/年]	56.11	50.51
	国道301号: 5km	交通量	[台/日]	31,200	29,100
		走行時間	[分]	12.7	12.1
		走行時間費用	[億円/年]	67.54	59.58
③その他道路合計 : 3883.0km	走行時間費用	[億円/年]	19,417.35	19,314.47	
			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 3943.3km	走行時間短縮便益	[億円/年]	19,880.77	19,770.18	110.60

- ※1 : 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2 : 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3 : 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4 : 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- ※5 : ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること)

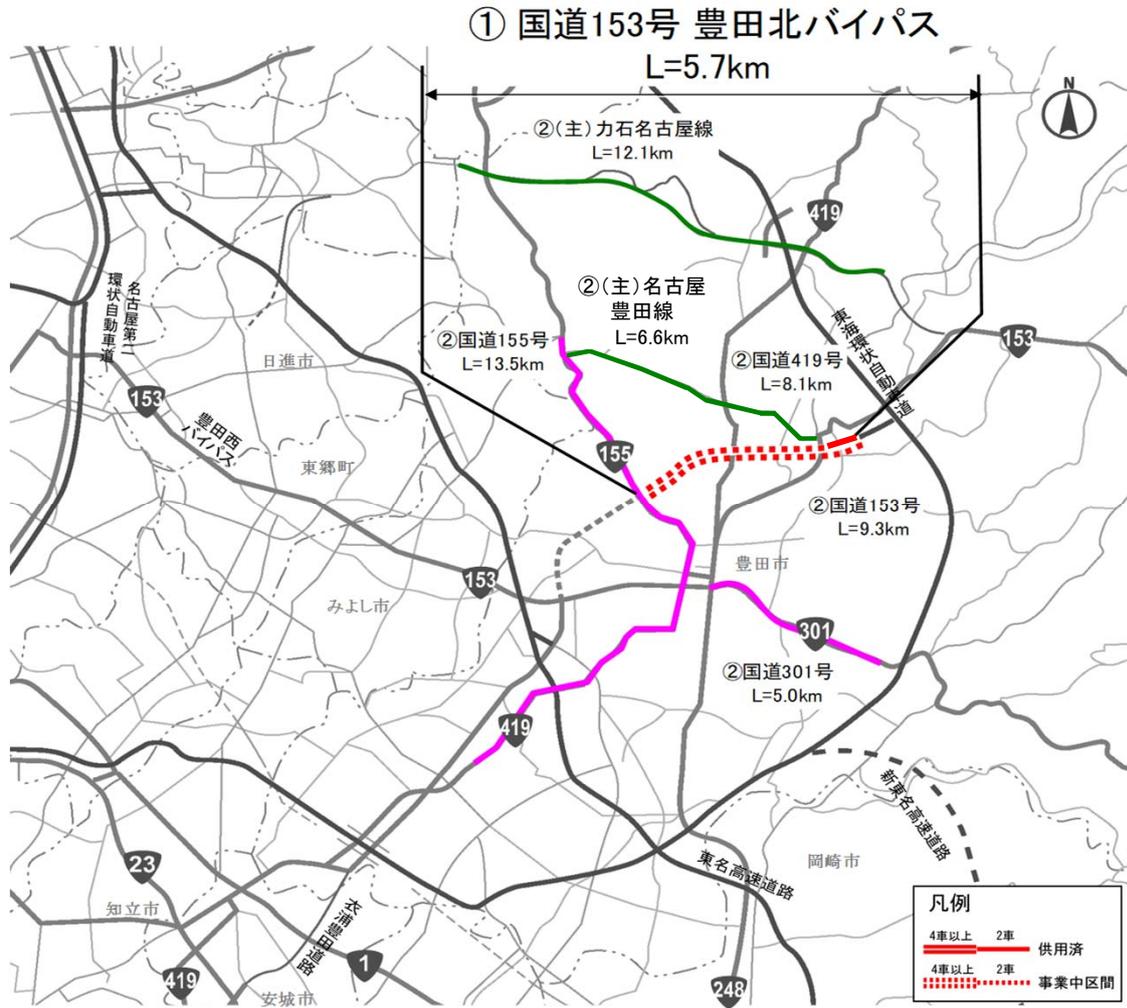

交通状況の変化

様式-3①


事業名：一般国道153号 豊田北バイパス（残事業）

（推計時点 R12年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 改築区間5.7km	交通量 ^{※1}	[台/日]	12,600	37,000	
	走行時間 ^{※2}	[分]	1	8.8	
	走行時間費用 ^{※3}	[億円/年]	3.09	57.52	
②主な周辺道路 ^{※4}	国道153号: 9.3km	交通量	[台/日]	26,600	24,500
		走行時間	[分]	22.6	20.6
		走行時間費用	[億円/年]	103.80	87.99
	国道155号: 13.5km	交通量	[台/日]	17,800	16,100
		走行時間	[分]	32.0	30.3
		走行時間費用	[億円/年]	99.57	85.53
	(主)名古屋 豊田線: 6.6km	交通量	[台/日]	11,100	8,500
		走行時間	[分]	17.4	16.2
		走行時間費用	[億円/年]	34.35	24.81
	国道419号: 8.1km	交通量	[台/日]	28,200	25,700
		走行時間	[分]	20.2	19.8
		走行時間費用	[億円/年]	99.07	89.76
	(主)力石名 古屋線: 12.1km	交通量	[台/日]	15,600	14,400
		走行時間	[分]	19.9	19.5
		走行時間費用	[億円/年]	55.27	50.51
国道301号: 5km	交通量	[台/日]	31,100	29,100	
	走行時間	[分]	12.7	12.1	
	走行時間費用	[億円/年]	67.25	59.58	
③その他道路合計 : 3883.0km	走行時間費用	[億円/年]	19,412.66	19,314.47	
			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 3943.3km	走行時間短縮便益	[億円/年]	19,875.06	19,770.18	104.88

- ※1 : 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- ※2 : 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- ※3 : 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- ※4 : 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。
- ※5 : ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②)に該当する道路を明示すること

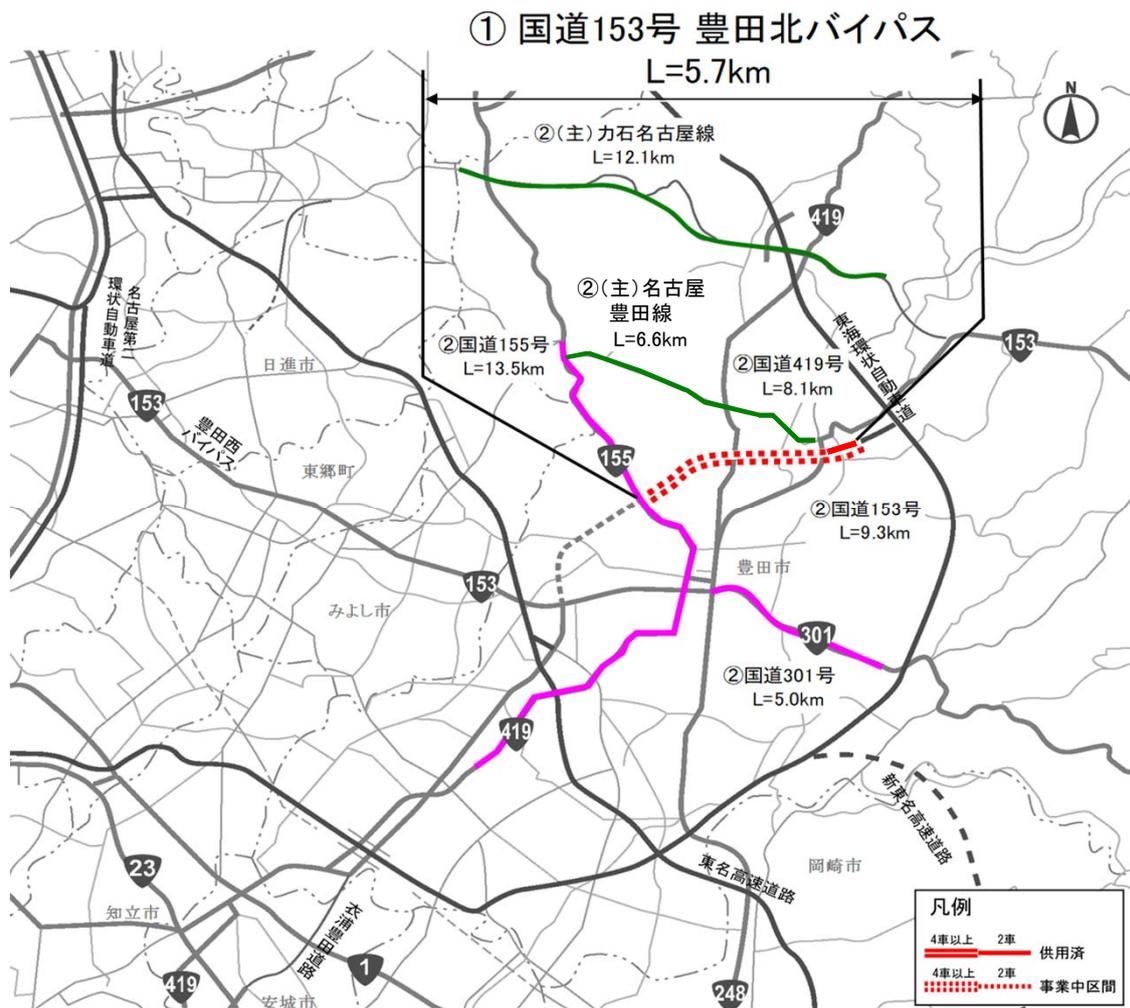

費用便益分析の条件

事業名: 一般国道153号 豊田北バイパス

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成30年2月 国土交通省 道路局 都市局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	令和3年	
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (R12)
		複数時点での推計	<input type="checkbox"/>
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>
		整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
		いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H22センサス)
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>
		その他()	<input type="checkbox"/>
	開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>
		有	<input type="checkbox"/>
有の場合のみ		考慮した開発交通量(トリップ数) ()台トリップ/日 考慮した理由を記載	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)	その他()	<input type="checkbox"/>	
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量(Qmin~Qmax)の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。		
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載	その他()	<input type="checkbox"/>

(3)

項目		チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	() %
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	() 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	() 日
			冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載	
	交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
		その他 ()	<input type="checkbox"/>	
	車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>	
独自に設定した値を使用		<input type="checkbox"/>		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
その他				

費用の現在価値算定表

箇所名：一般国道153号 豊田北バイパス
(事業全体)

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
0.54	5.7	3.09

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-26年目	H 18	1.8009	103.0	0.48	0.84		
-25年目	H 19	1.7317	102.1	0.87	1.49		
-24年目	H 20	1.6651	101.6	3.44	5.70		
-23年目	H 21	1.6010	100.3	2.92	4.72		
-22年目	H 22	1.5395	98.6	4.62	7.30		
-21年目	H 23	1.4802	97.2	8.70	13.42		
-20年目	H 24	1.4233	96.4	30.08	44.94		
-19年目	H 25	1.3686	96.4	24.28	34.89		
-18年目	H 26	1.3159	98.7	24.90	33.60		
-17年目	H 27	1.2653	100.2	22.66	28.96		
-16年目	H 28	1.2167	100.3	34.71	42.61		
-15年目	H 29	1.1699	100.5	29.63	34.90		
-14年目	H 30	1.1249	100.4	23.58	26.74		
-13年目	R 1	1.0816	101.2	16.52	17.86		
-12年目	R 2	1.0400	101.2	17.58	18.28		
基準年	R 3	1.0000	101.2	5.96	5.96		
-10年目	R 4	0.9615	101.2	13.29	12.78		
-9年目	R 5	0.9246	101.2	8.49	7.85		
-8年目	R 6	0.8890	101.2	7.80	6.93		
-7年目	R 7	0.8548	101.2	16.91	14.45		
-6年目	R 8	0.8219	101.2	17.57	14.44		
-5年目	R 9	0.7903	101.2	15.97	12.62		
-4年目	R 10	0.7599	101.2	11.18	8.50		
-3年目	R 11	0.7307	101.2	11.67	8.53		
-2年目	R 12	0.7026	101.2	8.33	5.85		
-1年目	R 13	0.6756	101.2	8.23	5.56		
暫定供用開始年次	R 14	0.6496	101.2	2.28	1.48	1.92	1.25
1年目	R 15	0.6246	101.2	2.32	1.45	1.92	1.20
2年目	R 16	0.6006	101.2	2.94	1.76	1.92	1.15
3年目	R 17	0.5775	101.2	1.43	0.82	1.92	1.11
4年目	R 18	0.5553	101.2	2.09	1.16	1.92	1.07
5年目	R 19	0.5339	101.2	2.63	1.40	1.92	1.02
6年目	R 20	0.5134	101.2	7.13	3.66	1.92	0.98
7年目	R 21	0.4936	101.2	7.45	3.68	1.92	0.95
8年目	R 22	0.4746	101.2	9.27	4.40	1.92	0.91
9年目	R 23	0.4564	101.2	6.91	3.15	1.92	0.88
10年目	R 24	0.4388	101.2	3.82	1.68	1.92	0.84
11年目	R 25	0.4220	101.2	1.64	0.69	1.92	0.81
12年目	R 26	0.4057	101.2	0.91	0.37	1.92	0.78
13年目	R 27	0.3901	101.2	0.09	0.04	1.92	0.75
供用開始年次	R 28	0.3751	101.2			2.81	1.05
15年目	R 29	0.3607	101.2			2.81	1.01
16年目	R 30	0.3468	101.2			2.81	0.97
17年目	R 31	0.3335	101.2			2.81	0.94
18年目	R 32	0.3207	101.2			2.81	0.90
19年目	R 33	0.3083	101.2			2.81	0.87
20年目	R 34	0.2965	101.2			2.81	0.83
21年目	R 35	0.2851	101.2			2.81	0.80
22年目	R 36	0.2741	101.2			2.81	0.77
23年目	R 37	0.2636	101.2			2.81	0.74
24年目	R 38	0.2534	101.2			2.81	0.71
25年目	R 39	0.2437	101.2			2.81	0.68
26年目	R 40	0.2343	101.2			2.81	0.66
27年目	R 41	0.2253	101.2			2.81	0.63
28年目	R 42	0.2166	101.2			2.81	0.61
29年目	R 43	0.2083	101.2			2.81	0.59
30年目	R 44	0.2003	101.2			2.81	0.56
31年目	R 45	0.1926	101.2			2.81	0.54
32年目	R 46	0.1852	101.2			2.81	0.52
33年目	R 47	0.1780	101.2			2.81	0.50
34年目	R 48	0.1712	101.2			2.81	0.48
35年目	R 49	0.1646	101.2			2.81	0.46
36年目	R 50	0.1583	101.2			2.81	0.44
37年目	R 51	0.1522	101.2			2.81	0.43
38年目	R 52	0.1463	101.2			2.81	0.41
39年目	R 53	0.1407	101.2			2.81	0.40
40年目	R 54	0.1353	101.2			2.81	0.38
41年目	R 55	0.1301	101.2			2.81	0.37
42年目	R 56	0.1251	101.2			2.81	0.35
43年目	R 57	0.1203	101.2			2.81	0.34
44年目	R 58	0.1157	101.2			2.81	0.32
45年目	R 59	0.1112	101.2			2.81	0.31
46年目	R 60	0.1069	101.2			2.81	0.30
47年目	R 61	0.1028	101.2			2.81	0.29
48年目	R 62	0.0989	101.2			2.81	0.28
49年目	R 63	0.0951	101.2	-111.87	-10.63	2.81	0.27
合計				309.39	434.83	127.98	34.41
単純事業費計				421.26		127.98	

注1) 事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。
注3) 事業費、維持管理費の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

費用の現在価値算定表

箇所名：一般国道153号 豊田北バイパス
(残事業)

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価 (億円)	延長 (km)	単純単価(億円)
0.36	5.7	2.04

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費 (億円)		維持管理費 (億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-26年目	H 18	1.8009	103.0				
-25年目	H 19	1.7317	102.1				
-24年目	H 20	1.6651	101.6				
-23年目	H 21	1.6010	100.3				
-22年目	H 22	1.5395	98.6				
-21年目	H 23	1.4802	97.2				
-20年目	H 24	1.4233	96.4				
-19年目	H 25	1.3686	96.4				
-18年目	H 26	1.3159	98.7				
-17年目	H 27	1.2653	100.2				
-16年目	H 28	1.2167	100.3				
-15年目	H 29	1.1699	100.5				
-14年目	H 30	1.1249	100.4				
-13年目	R 1	1.0816	101.2				
-12年目	R 2	1.0400	101.2				
基準年	R 3	1.0000	101.2				
-10年目	R 4	0.9615	101.2	13.29	12.78		
-9年目	R 5	0.9246	101.2	8.49	7.85		
-8年目	R 6	0.8890	101.2	7.80	6.93		
-7年目	R 7	0.8548	101.2	16.91	14.45		
-6年目	R 8	0.8219	101.2	17.57	14.44		
-5年目	R 9	0.7903	101.2	15.97	12.62		
-4年目	R 10	0.7599	101.2	11.18	8.50		
-3年目	R 11	0.7307	101.2	11.67	8.53		
-2年目	R 12	0.7026	101.2	8.33	5.85		
-1年目	R 13	0.6756	101.2	8.23	5.56		
暫定供用開始年次	R 14	0.6496	101.2	2.28	1.48	1.65	1.07
1年目	R 15	0.6246	101.2	2.32	1.45	1.65	1.03
2年目	R 16	0.6006	101.2	2.94	1.76	1.65	0.99
3年目	R 17	0.5775	101.2	1.43	0.82	1.65	0.96
4年目	R 18	0.5553	101.2	2.09	1.16	1.65	0.92
5年目	R 19	0.5339	101.2	2.63	1.40	1.65	0.88
6年目	R 20	0.5134	101.2	7.13	3.66	1.65	0.85
7年目	R 21	0.4936	101.2	7.45	3.68	1.65	0.82
8年目	R 22	0.4746	101.2	9.27	4.40	1.65	0.79
9年目	R 23	0.4564	101.2	6.91	3.15	1.65	0.76
10年目	R 24	0.4388	101.2	3.82	1.68	1.65	0.73
11年目	R 25	0.4220	101.2	1.64	0.69	1.65	0.70
12年目	R 26	0.4057	101.2	0.91	0.37	1.65	0.67
13年目	R 27	0.3901	101.2	0.09	0.04	1.65	0.65
供用開始年次	R 28	0.3751	101.2			1.85	0.70
15年目	R 29	0.3607	101.2			1.85	0.67
16年目	R 30	0.3468	101.2			1.85	0.64
17年目	R 31	0.3335	101.2			1.85	0.62
18年目	R 32	0.3207	101.2			1.85	0.59
19年目	R 33	0.3083	101.2			1.85	0.57
20年目	R 34	0.2965	101.2			1.85	0.55
21年目	R 35	0.2851	101.2			1.85	0.53
22年目	R 36	0.2741	101.2			1.85	0.51
23年目	R 37	0.2636	101.2			1.85	0.49
24年目	R 38	0.2534	101.2			1.85	0.47
25年目	R 39	0.2437	101.2			1.85	0.45
26年目	R 40	0.2343	101.2			1.85	0.43
27年目	R 41	0.2253	101.2			1.85	0.42
28年目	R 42	0.2166	101.2			1.85	0.40
29年目	R 43	0.2083	101.2			1.85	0.39
30年目	R 44	0.2003	101.2			1.85	0.37
31年目	R 45	0.1926	101.2			1.85	0.36
32年目	R 46	0.1852	101.2			1.85	0.34
33年目	R 47	0.1780	101.2			1.85	0.33
34年目	R 48	0.1712	101.2			1.85	0.32
35年目	R 49	0.1646	101.2			1.85	0.31
36年目	R 50	0.1583	101.2			1.85	0.29
37年目	R 51	0.1522	101.2			1.85	0.28
38年目	R 52	0.1463	101.2			1.85	0.27
39年目	R 53	0.1407	101.2			1.85	0.26
40年目	R 54	0.1353	101.2			1.85	0.25
41年目	R 55	0.1301	101.2			1.85	0.24
42年目	R 56	0.1251	101.2			1.85	0.23
43年目	R 57	0.1203	101.2			1.85	0.22
44年目	R 58	0.1157	101.2			1.85	0.21
45年目	R 59	0.1112	101.2			1.85	0.21
46年目	R 60	0.1069	101.2			1.85	0.20
47年目	R 61	0.1028	101.2			1.85	0.19
48年目	R 62	0.0989	101.2			1.85	0.18
49年目	R 63	0.0951	101.2	-1.01	-0.10	1.85	0.18
合計				169.34	123.17	89.93	25.49
単純事業費計				170.35		89.93	

注1) 事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。
注3) 事業費、維持管理費の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道153号 豊田北バイパス（事業全体）

年次	年度	総走行台和の年次別伸び率 (東海ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレート	走行時間短縮便益(億円)				走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)		合計(億円)			
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
暫定供用開始年次	R 14	0.99253	0.99016	0.99843	0.99320	0.6496	101.2	58.05	8.60	10.53	77.18	50.14	4.15	0.57	1.39	6.10	3.96	0.40	0.26	83.68	54.36
1年目	R 15	0.99248	0.99007	0.99842	0.99316	0.6246	101.2	57.62	8.51	10.52	76.65	47.87	4.12	0.56	1.38	6.06	3.79	0.40	0.25	83.11	51.91
2年目	R 16	0.99242	0.98997	0.99842	0.99311	0.6006	101.2	57.18	8.43	10.50	76.11	45.71	4.09	0.56	1.38	6.02	3.62	0.39	0.24	82.53	49.57
3年目	R 17	0.99236	0.98986	0.99842	0.99306	0.5775	101.2	56.75	8.34	10.48	75.58	43.65	4.06	0.55	1.38	5.99	3.46	0.39	0.23	81.96	47.33
4年目	R 18	0.99230	0.98976	0.99842	0.99301	0.5553	101.2	56.32	8.26	10.47	75.04	41.67	4.03	0.54	1.38	5.95	3.30	0.39	0.22	81.38	45.19
5年目	R 19	0.99224	0.98966	0.99841	0.99296	0.5339	101.2	55.88	8.17	10.45	74.51	39.78	3.99	0.54	1.37	5.91	3.15	0.39	0.21	80.80	43.14
6年目	R 20	0.99218	0.98955	0.99841	0.99291	0.5134	101.2	55.45	8.09	10.44	73.97	37.98	3.96	0.53	1.37	5.87	3.01	0.38	0.20	80.23	41.19
7年目	R 21	0.99212	0.98944	0.99841	0.99286	0.4936	101.2	55.02	8.00	10.42	73.44	36.25	3.93	0.53	1.37	5.83	2.88	0.38	0.19	79.65	39.32
8年目	R 22	0.99206	0.98932	0.99841	0.99281	0.4746	101.2	54.58	7.92	10.40	72.90	34.60	3.90	0.52	1.37	5.79	2.75	0.38	0.18	79.07	37.53
9年目	R 23	0.99199	0.98921	0.99840	0.99276	0.4564	101.2	54.15	7.83	10.39	72.37	33.03	3.87	0.52	1.37	5.75	2.63	0.38	0.17	78.50	35.83
10年目	R 24	0.99193	0.98909	0.99840	0.99271	0.4388	101.2	53.72	7.75	10.37	71.84	31.52	3.84	0.51	1.36	5.71	2.51	0.37	0.16	77.92	34.19
11年目	R 25	0.99186	0.98897	0.99840	0.99265	0.4220	101.2	53.28	7.67	10.35	71.30	30.09	3.81	0.51	1.36	5.68	2.40	0.37	0.16	77.35	32.64
12年目	R 26	0.99180	0.98885	0.99840	0.99260	0.4057	101.2	52.85	7.58	10.34	70.77	28.71	3.78	0.50	1.36	5.64	2.29	0.37	0.15	76.77	31.15
13年目	R 27	0.99173	0.98872	0.99839	0.99254	0.3901	101.2	52.42	7.50	10.32	70.23	27.40	3.75	0.49	1.36	5.60	2.18	0.36	0.14	76.19	29.72
供用開始年次	R 28	0.99166	0.98859	0.99839	0.99249	0.3751	101.2	75.45	10.03	12.88	98.37	36.90	4.94	0.53	1.65	7.12	2.67	0.91	0.34	106.40	39.91
15年目	R 29	0.99159	0.98846	0.99839	0.99243	0.3607	101.2	74.82	9.92	12.86	97.60	35.20	4.90	0.52	1.65	7.07	2.55	0.90	0.33	105.58	38.08
16年目	R 30	0.99152	0.98833	0.99839	0.99237	0.3468	101.2	74.19	9.81	12.84	96.84	33.58	4.86	0.52	1.65	7.02	2.44	0.90	0.31	104.76	36.33
17年目	R 31	0.99145	0.98819	0.99838	0.99231	0.3335	101.2	73.56	9.69	12.82	96.07	32.04	4.82	0.51	1.64	6.97	2.33	0.89	0.30	103.94	34.66
18年目	R 32	0.99137	0.98805	0.99838	0.99225	0.3207	101.2	72.93	9.58	12.80	95.31	30.57	4.78	0.51	1.64	6.92	2.22	0.88	0.28	103.12	33.07
19年目	R 33	0.99130	0.98790	0.99838	0.99219	0.3083	101.2	72.30	9.46	12.78	94.54	29.15	4.74	0.50	1.64	6.87	2.12	0.88	0.27	102.29	31.54
20年目	R 34	0.99122	0.98775	0.99838	0.99213	0.2965	101.2	71.67	9.35	12.76	93.78	27.81	4.70	0.49	1.63	6.82	2.02	0.87	0.26	101.47	30.09
21年目	R 35	0.99114	0.98760	0.99837	0.99207	0.2851	101.2	71.04	9.23	12.74	93.01	26.52	4.66	0.49	1.63	6.77	1.93	0.86	0.25	100.65	28.70
22年目	R 36	0.99106	0.98745	0.99837	0.99201	0.2741	101.2	70.41	9.12	12.72	92.25	25.29	4.61	0.48	1.63	6.72	1.84	0.86	0.23	99.83	27.36
23年目	R 37	0.99098	0.98729	0.99837	0.99194	0.2636	101.2	69.78	9.00	12.70	91.49	24.12	4.57	0.47	1.63	6.67	1.76	0.85	0.22	99.01	26.10
24年目	R 38	0.99090	0.98712	0.99837	0.99188	0.2534	101.2	69.15	8.89	12.68	90.72	22.99	4.53	0.47	1.62	6.62	1.68	0.84	0.21	98.19	24.88
25年目	R 39	0.99082	0.98696	0.99836	0.99181	0.2437	101.2	68.53	8.78	12.66	89.96	21.92	4.49	0.46	1.62	6.58	1.60	0.84	0.20	97.37	23.73
26年目	R 40	0.99073	0.98678	0.99836	0.99174	0.2343	101.2	67.90	8.66	12.64	89.19	20.90	4.45	0.46	1.62	6.53	1.53	0.83	0.19	96.55	22.62
27年目	R 41	0.99065	0.98661	0.99836	0.99167	0.2253	101.2	67.27	8.55	12.61	88.43	19.92	4.41	0.45	1.62	6.48	1.46	0.82	0.19	95.73	21.57
28年目	R 42	0.99056	0.98643	0.99835	0.99160	0.2166	101.2	66.64	8.43	12.59	87.66	18.99	4.37	0.44	1.61	6.43	1.39	0.81	0.18	94.90	20.56
29年目	R 43	0.99047	0.98624	0.99835	0.99153	0.2083	101.2	66.01	8.32	12.57	86.90	18.10	4.33	0.44	1.61	6.38	1.33	0.81	0.17	94.08	19.60
30年目	R 44	0.99038	0.98605	0.99835	0.99146	0.2003	101.2	65.38	8.20	12.55	86.14	17.25	4.28	0.43	1.61	6.33	1.27	0.80	0.16	93.26	18.68
31年目	R 45	0.99028	0.98585	0.99835	0.99139	0.1926	101.2	64.75	8.09	12.53	85.37	16.44	4.24	0.43	1.61	6.28	1.21	0.79	0.15	92.44	17.80
32年目	R 46	0.99019	0.98565	0.99834	0.99131	0.1852	101.2	64.12	7.97	12.51	84.61	15.67	4.20	0.42	1.60	6.23	1.15	0.79	0.15	91.62	16.97
33年目	R 47	0.99009	0.98544	0.99834	0.99124	0.1780	101.2	63.49	7.86	12.49	83.84	14.92	4.16	0.41	1.60	6.18	1.10	0.78	0.14	90.80	16.16
34年目	R 48	0.98999	0.98522	0.99834	0.99116	0.1712	101.2	62.86	7.75	12.47	83.08	14.22	4.12	0.41	1.60	6.13	1.05	0.77	0.13	89.98	15.40
35年目	R 49	0.98989	0.98500	0.99834	0.99108	0.1646	101.2	62.23	7.63	12.45	82.31	13.55	4.08	0.40	1.59	6.08	1.00	0.77	0.13	89.16	14.68
36年目	R 50	0.98979	0.98477	0.99833	0.99100	0.1583	101.2	61.60	7.52	12.43	81.55	12.91	4.04	0.40	1.59	6.03	0.95	0.76	0.12	88.33	13.98
37年目	R 51	0.98968	0.98454	0.99833	0.99092	0.1522	101.2	60.97	7.40	12.41	80.78	12.30	4.00	0.39	1.59	5.98	0.91	0.75	0.11	87.51	13.32
38年目	R 52	0.98957	0.98429	0.99833	0.99083	0.1463	101.2	60.35	7.29	12.39	80.02	11.71	3.95	0.38	1.59	5.93	0.87	0.75	0.11	86.69	12.68
39年目	R 53	0.98946	0.98404	0.99832	0.99075	0.1407	101.2	59.72	7.17	12.37	79.26	11.15	3.91	0.38	1.58	5.88	0.83	0.74	0.10	85.87	12.08
40年目	R 54	0.98935	0.98378	0.99832	0.99066	0.1353	101.2	59.09	7.06	12.35	78.49	10.62	3.87	0.37	1.58	5.83	0.79	0.73	0.10	85.05	11.51
41年目	R 55	0.98924	0.98352	0.99832	0.99058	0.1301	101.2	58.46	6.94	12.32	77.73	10.11	3.83	0.37	1.58	5.78	0.75	0.73	0.09	84.23	10.96
42年目	R 56	0.98912	0.98324	0.99832	0.99049	0.1251	101.2	57.83	6.83	12.30	76.96	9.63	3.79	0.36	1.58	5.73	0.72	0.72	0.09	83.41	10.43
43年目	R 57	0.98900	0.98295	0.99831	0.99039	0.1203	101.2	57.20	6.72	12.28	76.20	9.17	3.75	0.35	1.57	5.68	0.68	0.71	0.09	82.59	9.94
44年目	R 58	0.98888	0.98266	0.99831	0.99030	0.1157	101.2	56.57	6.60	12.26	75.43	8.73	3.71	0.35	1.57	5.63	0.65	0.71	0.08	81.77	9.46
45年目	R 59	0.98875	0.98235	0.99831	0.99021	0.1112	101.2	55.94	6.49	12.24	74.67	8.30	3.67	0.34	1.57	5.58	0.62	0.70	0.08	80.94	9.00
46年目	R 60	0.98862	0.98204	0.99830	0.99011	0.1069	101.2	55.31	6.37	12.22	73.90	7.90	3.62	0.34	1.57	5.53	0.59	0.69	0.07	80.12	8.57
47年目	R 61	0.98849	0.98171	0.99830	0.99001	0.1028	101.2	54.68	6.26	12.20	73.14	7.52	3.58	0.33	1.56	5.48	0.56	0.68	0.07	79.30	8.15
48年目	R 62	0.98836	0.98137	0.99830	0.98991	0.0989	101.2	54.05	6.14	12.18	72.38	7.16	3.54	0.32	1.56	5.43	0.54	0.68	0.07	78.48	7.76
49年目	R 63	0.98822	0.98101	0.99830	0.98981	0.0951	101.2	53.42	6.03	12.16	71.61	6.81	3.50	0.32	1.56	5.38	0.51	0.67	0.06	77.66	7.39
合計								3,092.95	401.78	596.75	4,091.48	1,178.45	207.29	22.68	76.95	306.92	89.54	33.82	8.78	4,432.22	1,276.77

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道153号 豊田北バイパス（残事業）

年次	年度	総走行台和の年次別伸び率 (東海ブロック)				割引率 (A)	GDP デフレート	走行時間短縮便益(億円)				走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)		合計(億円)			
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全 車			乗用車	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①~③)	現在価値 割引率4%
暫定供用開始年次	R 14	0.99253	0.99016	0.99843	0.99320	0.6496	101.2	53.80	7.94	9.80	71.54	46.48	4.04	0.55	1.12	5.72	3.72	0.41	0.27	77.67	50.46
1年目	R 15	0.99248	0.99007	0.99842	0.99316	0.6246	101.2	53.40	7.86	9.79	71.05	44.38	4.01	0.55	1.12	5.68	3.55	0.41	0.25	77.14	48.18
2年目	R 16	0.99242	0.98997	0.99842	0.99311	0.6006	101.2	53.00	7.79	9.77	70.55	42.37	3.98	0.54	1.12	5.65	3.39	0.40	0.24	76.60	46.01
3年目	R 17	0.99236	0.98986	0.99842	0.99306	0.5775	101.2	52.59	7.71	9.76	70.06	40.46	3.95	0.54	1.12	5.61	3.24	0.40	0.23	76.07	43.93
4年目	R 18	0.99230	0.98976	0.99842	0.99301	0.5553	101.2	52.19	7.63	9.74	69.56	38.63	3.92	0.53	1.12	5.57	3.09	0.40	0.22	75.53	41.94
5年目	R 19	0.99224	0.98966	0.99841	0.99296	0.5339	101.2	51.79	7.55	9.73	69.07	36.88	3.89	0.53	1.11	5.53	2.95	0.40	0.21	75.00	40.04
6年目	R 20	0.99218	0.98955	0.99841	0.99291	0.5134	101.2	51.39	7.47	9.71	68.57	35.21	3.86	0.52	1.11	5.50	2.82	0.39	0.20	74.46	38.23
7年目	R 21	0.99212	0.98944	0.99841	0.99286	0.4936	101.2	50.99	7.39	9.70	68.08	33.60	3.83	0.52	1.11	5.46	2.69	0.39	0.19	73.92	36.49
8年目	R 22	0.99206	0.98932	0.99841	0.99281	0.4746	101.2	50.58	7.32	9.68	67.58	32.07	3.80	0.51	1.11	5.42	2.57	0.39	0.18	73.39	34.83
9年目	R 23	0.99199	0.98921	0.99840	0.99276	0.4564	101.2	50.18	7.24	9.66	67.09	30.62	3.77	0.50	1.11	5.38	2.46	0.38	0.18	72.85	33.25
10年目	R 24	0.99193	0.98909	0.99840	0.99271	0.4388	101.2	49.78	7.16	9.65	66.59	29.22	3.74	0.50	1.11	5.35	2.35	0.38	0.17	72.32	31.73
11年目	R 25	0.99186	0.98897	0.99840	0.99265	0.4220	101.2	49.38	7.08	9.63	66.10	27.89	3.71	0.49	1.10	5.31	2.24	0.38	0.16	71.78	30.29
12年目	R 26	0.99180	0.98885	0.99840	0.99260	0.4057	101.2	48.98	7.00	9.62	65.60	26.61	3.68	0.49	1.10	5.27	2.14	0.38	0.15	71.25	28.91
13年目	R 27	0.99173	0.98872	0.99839	0.99254	0.3901	101.2	48.58	6.93	9.60	65.11	25.40	3.65	0.48	1.10	5.23	2.04	0.37	0.15	70.71	27.58
供用開始年次	R 28	0.99166	0.98859	0.99839	0.99249	0.3751	101.2	48.17	6.86	9.57	64.62	24.24	3.62	0.48	1.09	5.19	1.94	0.37	0.14	70.18	26.25
15年目	R 29	0.99159	0.98846	0.99839	0.99243	0.3607	101.2	47.76	6.79	9.54	64.13	23.07	3.59	0.47	1.09	5.15	1.84	0.36	0.14	69.64	24.92
16年目	R 30	0.99152	0.98833	0.99839	0.99237	0.3468	101.2	47.35	6.72	9.51	63.64	21.90	3.56	0.47	1.08	5.11	1.74	0.35	0.13	69.10	23.59
17年目	R 31	0.99145	0.98819	0.99838	0.99231	0.3335	101.2	46.94	6.65	9.48	63.15	20.73	3.53	0.46	1.08	5.07	1.64	0.34	0.13	68.59	22.26
18年目	R 32	0.99137	0.98805	0.99838	0.99225	0.3207	101.2	46.53	6.58	9.45	62.66	19.56	3.50	0.46	1.07	5.03	1.54	0.33	0.12	68.08	20.93
19年目	R 33	0.99130	0.98790	0.99838	0.99219	0.3083	101.2	46.12	6.51	9.42	62.17	18.39	3.47	0.45	1.07	5.00	1.44	0.32	0.12	67.56	19.60
20年目	R 34	0.99122	0.98775	0.99838	0.99213	0.2965	101.2	45.71	6.44	9.39	61.68	17.22	3.44	0.45	1.06	4.96	1.34	0.31	0.11	67.04	18.27
21年目	R 35	0.99114	0.98760	0.99837	0.99207	0.2851	101.2	45.30	6.37	9.36	61.19	16.05	3.41	0.44	1.06	4.92	1.24	0.30	0.11	66.52	16.94
22年目	R 36	0.99106	0.98745	0.99837	0.99201	0.2741	101.2	44.89	6.30	9.33	60.70	14.88	3.38	0.44	1.05	4.88	1.14	0.29	0.10	66.00	15.61
23年目	R 37	0.99098	0.98729	0.99837	0.99194	0.2636	101.2	44.48	6.23	9.30	60.21	13.71	3.35	0.43	1.05	4.84	1.04	0.28	0.10	65.48	14.28
24年目	R 38	0.99090	0.98712	0.99837	0.99188	0.2534	101.2	44.07	6.16	9.27	59.72	12.54	3.32	0.43	1.04	4.80	0.94	0.27	0.09	64.96	12.95
25年目	R 39	0.99082	0.98696	0.99836	0.99181	0.2437	101.2	43.66	6.09	9.24	59.23	11.37	3.29	0.42	1.04	4.76	0.84	0.26	0.09	64.44	11.62
26年目	R 40	0.99073	0.98678	0.99836	0.99174	0.2343	101.2	43.25	6.02	9.21	58.74	10.20	3.26	0.42	1.03	4.72	0.74	0.25	0.08	63.92	10.29
27年目	R 41	0.99065	0.98661	0.99836	0.99167	0.2253	101.2	42.84	5.95	9.18	58.25	9.03	3.23	0.41	1.03	4.68	0.64	0.24	0.08	63.40	8.96
28年目	R 42	0.99056	0.98643	0.99835	0.99160	0.2166	101.2	42.43	5.88	9.15	57.76	7.86	3.20	0.41	1.02	4.64	0.54	0.23	0.07	62.88	7.63
29年目	R 43	0.99047	0.98624	0.99835	0.99153	0.2083	101.2	42.02	5.81	9.12	57.27	6.69	3.17	0.40	1.02	4.60	0.44	0.22	0.07	62.36	6.30
30年目	R 44	0.99038	0.98605	0.99835	0.99146	0.2003	101.2	41.61	5.74	9.09	56.78	5.52	3.14	0.40	1.01	4.56	0.34	0.21	0.06	61.84	4.97
31年目	R 45	0.99028	0.98585	0.99835	0.99139	0.1926	101.2	41.20	5.67	9.06	56.29	4.35	3.11	0.39	1.01	4.52	0.24	0.20	0.06	61.32	3.64
32年目	R 46	0.99019	0.98565	0.99834	0.99131	0.1852	101.2	40.79	5.60	9.03	55.80	3.18	3.08	0.38	1.00	4.48	0.14	0.19	0.05	60.80	2.31
33年目	R 47	0.99009	0.98544	0.99834	0.99124	0.1780	101.2	40.38	5.53	9.00	55.31	2.01	3.05	0.37	1.00	4.44	0.04	0.18	0.05	60.28	0.98
34年目	R 48	0.98999	0.98522	0.99834	0.99116	0.1712	101.2	39.97	5.46	8.97	54.82	0.84	3.02	0.36	1.00	4.40	-0.06	0.17	0.04	59.76	-0.35
35年目	R 49	0.98989	0.98500	0.99834	0.99108	0.1646	101.2	39.56	5.39	8.94	54.33	-0.33	3.00	0.35	0.99	4.36	-0.16	0.16	0.04	59.24	-1.02
36年目	R 50	0.98979	0.98477	0.99833	0.99100	0.1583	101.2	39.15	5.32	8.91	53.84	-1.50	2.97	0.34	0.99	4.32	-0.26	0.15	0.03	58.72	-1.69
37年目	R 51	0.98968	0.98454	0.99833	0.99092	0.1522	101.2	38.74	5.25	8.88	53.35	-2.67	2.94	0.33	0.99	4.28	-0.36	0.14	0.03	58.20	-2.36
38年目	R 52	0.98957	0.98429	0.99833	0.99083	0.1463	101.2	38.33	5.18	8.85	52.86	-3.84	2.91	0.32	0.98	4.24	-0.46	0.13	0.02	57.68	-3.03
39年目	R 53	0.98946	0.98404	0.99832	0.99075	0.1407	101.2	37.92	5.11	8.82	52.37	-5.01	2.88	0.31	0.98	4.20	-0.56	0.12	0.02	57.16	-3.70
40年目	R 54	0.98935	0.98378	0.99832	0.99066	0.1353	101.2	37.51	5.04	8.79	51.88	-6.18	2.85	0.30	0.97	4.16	-0.66	0.11	0.01	56.64	-4.37
41年目	R 55	0.98924	0.98352	0.99832	0.99058	0.1301	101.2	37.10	4.97	8.76	51.39	-7.35	2.82	0.29	0.97	4.12	-0.76	0.10	0.01	56.12	-5.04
42年目	R 56	0.98912	0.98324	0.99832	0.99049	0.1251	101.2	36.69	4.90	8.73	50.90	-8.52	2.79	0.28	0.96	4.08	-0.86	0.09	0.00	55.60	-5.71
43年目	R 57	0.98900	0.98295	0.99831	0.99039	0.1203	101.2	36.28	4.83	8.70	50.41	-9.69	2.76	0.27	0.96	4.04	-0.96	0.08	0.00	55.08	-6.38
44年目	R 58	0.98888	0.98266	0.99831	0.99030	0.1157	101.2	35.87	4.76	8.67	49.92	-10.86	2.73	0.26	0.95	4.00	-1.06	0.07	0.00	54.56	-7.05
45年目	R 59	0.98875	0.98235	0.99831	0.99021	0.1112	101.2	35.46	4.69	8.64	49.43	-12.03	2.70	0.25	0.95	3.96	-1.16	0.06	0.00	54.04	-7.72
46年目	R 60	0.98862	0.98204	0.99830	0.99011	0.1069	101.2	35.05	4.62	8.61	48.94	-13.20	2.67	0.24	0.94	3.92	-1.26	0.05	0.00	53.52	-8.39
47年目	R 61	0.98849	0.98171	0.99830	0.99001	0.1028	101.2	34.64	4.55	8.58	48.45	-14.37	2.64	0.23	0.94	3.88	-1.36	0.04	0.00	53.00	-9.06
48年目	R 62	0.98836	0.98137	0.99830	0.98991	0.0989	101.2	34.23	4.48	8.55	47.96	-15.54	2.61	0.22	0.93	3.84	-1.46	0.03	0.00	52.48	-9.73
49年目	R 63	0.98822	0.98101	0.99830	0.98981	0.0951	101.2	33.82	4.41	8.52	47.47	-16.71	2.58	0.21	0.93	3.80	-1.56	0.02	0.00	51.96	-10.40
合 計								2,919.21	376.98	561.60	3,857.79	1,106.23	202.97	22.17	64.32	289.46	84.32	34.21	8.90	4,181.46	1,199.45