

卷 末 資 料

様式 1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道10号 門川日向拡幅
事業主体	九州地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

	指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている	全 事 業：費用便益比 (B/C) = 4.3 (経済的純現在価値 (B-C) = 3,341億円、経済的內部収益率 (EIRR) = 16%) 残 事 業：費用便益比 (B/C) = 4.2 (経済的純現在価値 (B-C) = 53億円、経済的內部収益率 (EIRR) = 383%)

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標	指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更)	指標チェックの根拠
1. 活力 円滑なモビリティの確保	<ul style="list-style-type: none"> ● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率 □ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される □ 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待される ■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する □ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる □ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる 	<p>区間b (当該区間<並行区間) について：国道10号門川日向拡幅区間 (門川町加草～日向市大字平岩) 当該区間の渋滞損失時間 (現況)：22万人・時間/年 (国道10号) 当該区間の渋滞損失削減率：4割削減 (国道10号)</p> <p>ふらっとバス (1日5便)</p>
物流効率化の 支援	<ul style="list-style-type: none"> ■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる □ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上 	<p>延岡市⇄細島港⇄都農のアクセス向上が見込まれる [陸事業約 1分短縮 [整備前65分⇨整備後84分]； 国道10号門川日向拡幅区間 [日向市新生町～日向市大字平岩] [全事業約 6分短縮 [整備前90分⇨整備後84分]； 国道10号門川日向拡幅区間 [門川町加草～日向市大字平岩]</p>
都市の再生	<ul style="list-style-type: none"> □ 都市再生プロジェクトを支援する事業である □ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する ■ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり 	<p>中心市街地活性化基本計画、財光寺南土地区画整理事業</p>

1. 活力	<input type="checkbox"/> 中心市街地内で行う事業である <input type="checkbox"/> 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である <input type="checkbox"/> D10区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する <input type="checkbox"/> 対象区間が現在連絡道路がない住宅地開発(300戸以上又は10ha以上又は5ha以上)への連絡道路となる <input type="checkbox"/> 高速自動車国道と並行する自動車道(A路線)としての位置づけ有り <input type="checkbox"/> 地域高規格道路の位置づけあり <input type="checkbox"/> 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する <input checked="" type="checkbox"/> 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する <input type="checkbox"/> 現道等における交通不能区間を解消する <input type="checkbox"/> 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する <input checked="" type="checkbox"/> 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる <input type="checkbox"/> 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する <input type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する <input type="checkbox"/> 主要な観光地へのアクセス向上が期待される <input type="checkbox"/> 新規整備の公共施設へ直結する道路である <input type="checkbox"/> 自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる <input type="checkbox"/> バリアフリー新法に基づく特定道路が新たにバリアフリー化される <input type="checkbox"/> 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り <input type="checkbox"/> 市街地又は歴史景観地区(歴史的風土特別保存区画及び重要伝統的建造物保存地区)の幹線道路において新たに無電柱化を達成する <input checked="" type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	<p>日向市平岩地区から延岡市へのアクセス向上が見込まれる [残事業]約1分短縮 [整備前42分⇒整備後41分]； 国道10号門川日向拡幅区間 [日向市新生町～日向市大字平岩] [全事業]約6分短縮 [整備前47分⇒整備後41分]； 国道10号門川日向拡幅区間 [門川町加草～日向市大字平岩]</p> <p>日向市平岩地区から延岡市へのアクセス向上が見込まれる [残事業]約1分短縮 [整備前42分⇒整備後41分]； 国道10号門川日向拡幅区間 [日向市新生町～日向市大字平岩] [全事業]約6分短縮 [整備前47分⇒整備後41分]； 国道10号門川日向拡幅区間 [門川町加草～日向市大字平岩]</p> <p>日向市平岩地区から麻立延岡病院へのアクセス向上が見込まれる [残事業]約1分短縮 [整備前37分⇒整備後36分]； 国道10号門川日向拡幅区間 [日向市新生町～日向市大字平岩] [全事業]約6分短縮 [整備前42分⇒整備後36分]； 国道10号門川日向拡幅区間 [門川町加草～日向市大字平岩]</p>
	<input type="checkbox"/> 国土・地域ネットワークの構築 <input type="checkbox"/> 無電柱化による美しい町並みの形成 <input type="checkbox"/> 安全で安心できる暮らしの確保	<p>国土・地域ネットワークの構築</p> <p>無電柱化による美しい町並みの形成</p> <p>安全で安心できる暮らしの確保</p>
2. 暮らし	<input type="checkbox"/> 歩行者・自転車のための生活空間の形成 <input type="checkbox"/> 無電柱化による美しい町並みの形成 <input type="checkbox"/> 安全で安心できる暮らしの確保	<p>歩行者・自転車のための生活空間の形成</p> <p>無電柱化による美しい町並みの形成</p> <p>安全で安心できる暮らしの確保</p>

3. 安全	安全な生活環境の確保	<p>現道等に死傷事故率が500件/万台キロ以上である区間が存在する場合には、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる</p> <p>当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される</p> <p><input type="checkbox"/> 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の変換で孤立化する集落を解消する</p> <p>対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり</p> <p><input type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する</p> <p><input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A路線としての位置づけがある場合）</p> <p><input type="checkbox"/> 現道等の防災点検又は震災点検対策箇所もしくは架橋の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される</p> <p><input type="checkbox"/> 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は各州交通障害区間を解消する</p>	<p>国道10号：緊急輸送道路ネットワーク計画において、第一次緊急輸送道路に位置付けられている</p>
	災害への備え		
4. 環境	地球環境の保全	<p><input checked="" type="checkbox"/> 対象道路の整備により削減される自動車からのCO₂排出量</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのNO_x排出削減率</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 現道等における自動車からのSP_{PM}排出削減率</p> <p><input type="checkbox"/> 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある</p> <p><input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される</p> <p><input type="checkbox"/> 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり</p> <p><input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている</p> <p><input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる</p>	<p>CO₂排出削減量：738t-CO₂/年（残事業） 7,686t-CO₂/年（全事業）</p> <p>評価対象区間（現道等）：門川日向拡幅区間（門川町加草～日向市大字平治） 排出削減量：2.3t-NO_x/年、排出削減率：約1割削減（残事業） 排出削減量：5.9t-NO_x/年、排出削減率：約1割削減（全事業）</p> <p>評価対象区間（現道等）：門川日向拡幅区間（門川町加草～日向市大字平治） 排出削減量：0.3t-SP_{PM}/年、排出削減率：約1割削減（残事業） 排出削減量：0.7t-SP_{PM}/年、排出削減率：約1割削減（全事業）</p>
5. その他	他のプロジェクトとの関係		

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
一般国道10号	門川日向拡幅	12.8km	二次改築	現拡

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
28,600～36,700	4	九州地方整備局

① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	令和3年度		
単純合計	302億円	87億円	389億円
うち残事業分	13億円	15億円	28億円
基準年における 現在価値 (C)	859億円	149億円	1,008億円
うち残事業分	11億円	5.9億円	17億円

② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	令和3年度			
供用年	昭和55年度、平成元年度、平成7年度、平成10年度、平成19年度、平成22年度、平成26年度、令和5年度、令和12年度			
単年便益 (初年便益)	10億円	0.61億円	0.31億円	11億円
基準年における 現在価値 (B)	3,933億円	275億円	142億円	4,350億円
うち残事業分	59億円	7.4億円	3.1億円	70億円

③ 結果

費用便益比（事業全体）	4.3
経済的純現在価値（事業全体）	3,341 億円
経済的内部収益率（事業全体）	16 %
費用便益比（残事業）	4.2
経済的純現在価値（残事業）	53 億円
経済的内部収益率（残事業）	383 %

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	28,600～36,700	±10%	4.2 ～ 4.4
事業費	302億円	±10%	4.3 ～ 4.3
事業期間	60年	±20%	4.3 ～ 4.3

【残事業】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	25,900～31,800	±10%	3.8 ～ 4.7
事業費	13億円	±10%	4.0 ～ 4.5
事業期間	8年	±20%	3.9 ～ 4.4

様式記入上の留意点

1. 基準年は評価実施年度とする。残事業分は評価実施年度の翌年度以降分を計上。
2. 費用及び便益額は整数止（費用・便益の額によって小数点以下2桁）とする。
3. 費用便益比は小数点以下1桁とする。
4. 単年便益（初年便益）は4月1日供用を前提として算出

交通状況の変化

様式-3①

事業名：一般国道10号 門川日向拡幅


(推計時点 H22年)

(事業全体)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 門川日向拡幅 (供用区間) : 11.3km	交通量	[台/日]	23,200	40,700	
	走行時間	[分]	23	18	
	走行時間費用	[億円/年]	99.55	130.48	
①新設・改築道路 門川日向拡幅 (事業中区間) : 1.5km	交通量	[台/日]	15,100	18,600	
	走行時間	[分]	2.4	2.6	
	走行時間費用	[億円/年]	6.36	8.56	
②主な周 辺道路	(一) 土々 呂日向線 : 2.7km	交通量	[台/日]	17,600	6,200
		走行時間	[分]	6.4	4.9
		走行時間費用	[億円/年]	21.68	5.26
	広域農道 : 13.0km	交通量	[台/日]	9,200	2,600
		走行時間	[分]	31	27
		走行時間費用	[億円/年]	52.01	13.85
	(主) 日知 屋財光寺 線 : 6.4km	交通量	[台/日]	11,700	8,400
		走行時間	[分]	12	11
		走行時間費用	[億円/年]	25.32	17.95
	(一) 細島 港日向市 停車場線 : 2.0km	交通量	[台/日]	6,400	3,100
		走行時間	[分]	4.2	4.2
		走行時間費用	[億円/年]	4.63	2.22
	(一) 細島 港線 : 1.5km	交通量	[台/日]	19,700	1,900
		走行時間	[分]	4.7	3.0
		走行時間費用	[億円/年]	16.77	0.99
	一般国道 327号 : 3.8km	交通量	[台/日]	8,000	5,600
		走行時間	[分]	6.3	6.3
		走行時間費用	[億円/年]	8.82	6.05
	市道 : 11.1km	交通量	[台/日]	6,400	3,000
		走行時間	[分]	24	23
		走行時間費用	[億円/年]	28.09	11.84
③その他道路合計 : 4,784.8km	走行時間費用	[億円/年]	4,739.28	4,731.93	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 4,838.1km	走行時間短縮便益	[億円/年]	5,002.51	4,929.13	73.38

事業名：一般国道10号 門川日向拡幅

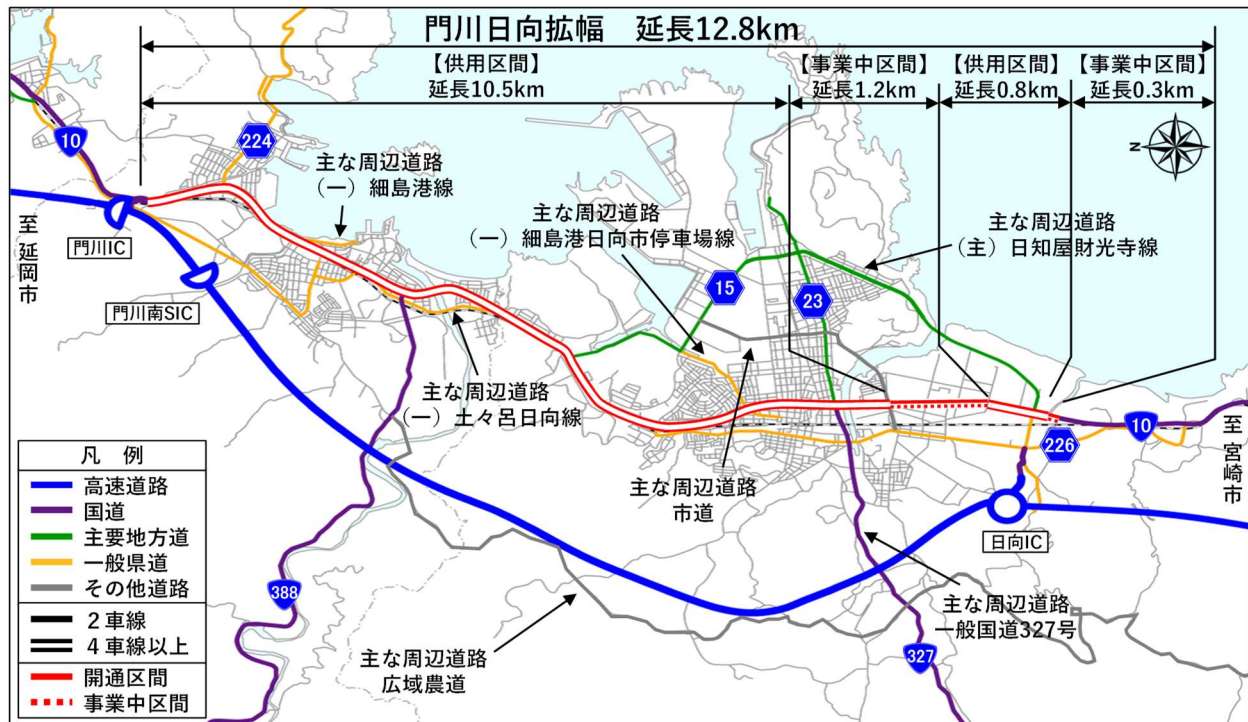

交通状況の変化

様式-3①

事業名：一般国道10号 門川日向拡幅


(推計時点 R12年)

(残事業)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 門川日向拡幅 (供用区間) : 11.3km	交通量	[台/日]	35,000	35,000	
	走行時間	[分]	17	17	
	走行時間費用	[億円/年]	113.72	113.76	
①新設・改築道路 門川日向拡幅 (事業中区間) : 1.5km	交通量	[台/日]	28,100	28,600	
	走行時間	[分]	2.4	2.3	
	走行時間費用	[億円/年]	12.70	12.23	
②主な周辺道路	(一) 土々呂日向線 : 6.9km	交通量	[台/日]	5,500	5,500
		走行時間	[分]	15	15
		走行時間費用	[億円/年]	13.85	13.65
	東九州自動車道 : 52.8km	交通量	[台/日]	12,700	12,700
		走行時間	[分]	45	45
		走行時間費用	[億円/年]	108.91	108.78
	(主) 日知屋財光寺線 : 5.4km	交通量	[台/日]	7,100	6,900
		走行時間	[分]	10	10
		走行時間費用	[億円/年]	12.92	12.65
	一般国道327号 : 3.2km	交通量	[台/日]	12,900	12,900
		走行時間	[分]	6.0	6.0
		走行時間費用	[億円/年]	13.99	13.85
	市道 : 9.4km	交通量	[台/日]	2,100	2,000
		走行時間	[分]	20	20
		走行時間費用	[億円/年]	8.03	7.53
	広域農道 : 8.7km	交通量	[台/日]	1,000	1,000
		走行時間	[分]	17	17
		走行時間費用	[億円/年]	2.66	2.59
③その他道路合計 : 4,738.9km	走行時間費用	[億円/年]	4,061.58	4,061.14	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計 : 4,838.1km	走行時間短縮便益	[億円/年]	4,348.36	4,346.18	2.18

事業名：一般国道10号 門川日向拡幅

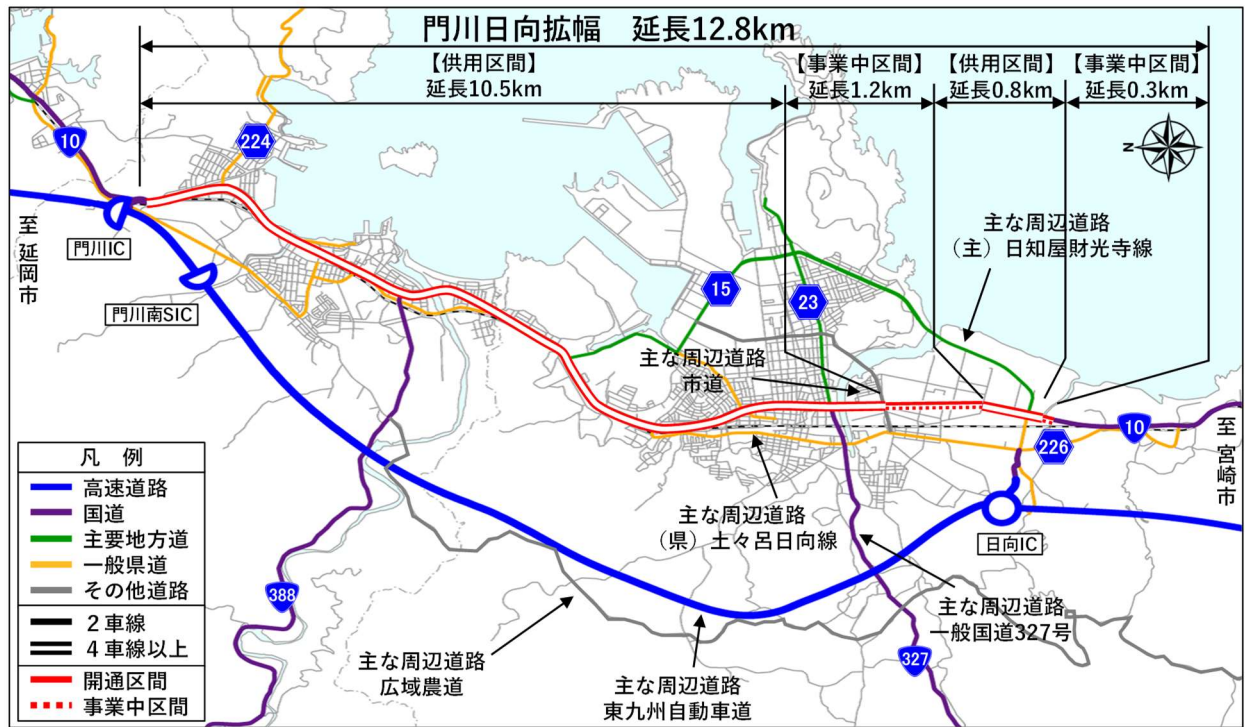

費用便益分析の条件

事業名：一般国道10号 門川日向拡幅

(2)

		項目	チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成30年2月 国土交通省 道路局 都市局)		■	
	その他		□	
分析の基本的事項	分析対象期間		50年間	
	社会的割引率		4%	
	基準年次		令和3年	
交通流の推計時点	1時点のみ推計		□()	
	複数時点での推計		■(H22,R12)	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計		■	
	整備の有無のいずれかのみ推計		□有 □無	
	いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載		
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)		■ (H22センサス)	
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)		□	
	その他()		□	
開発交通量の考慮	無		■	
	有		□	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載	()台トリップ/日	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分		□	
	転換率式を用いた配分		□	
	Q-V式と転換率式の併用による配分		■	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)		□	
	簡易手法		□	
	簡易手法の 採択理由	小規模事業である		□
		山間部海岸部で併行道路が少ない		□
その他()				
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)				
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け して設定		■	
	採用理由を記載 交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量程度の路線などが混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。			
	最終配分の速度 採用理由を記載		□	
	その他()		□	

(3)

項目		チェック欄		
便 益 の 算 定	休日交通の 影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する 場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
			採用した休日係数	() %
	休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載			
	災害等による 通行止めの 影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する 場合のみ	採用した通行止め日数	() 日
			採用した通行止め日数の考え方を記載	
冬期交通の 影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
	考慮する 場合のみ	採用した冬期日数	() 日	
採用した冬期日数の考え方を記載				
交通流推計の 時点以外の 便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ()	<input type="checkbox"/>		
車種別時間 価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
車種別走行 経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少 便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input checked="" type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input type="checkbox"/>		
走行時間短縮・ 走行経費減少・ 交通事故減少 以外の便益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する	<input type="checkbox"/>		
その他				

事業名：一般国道10号 門川日向拡幅

(4)

		項目	チェック欄	
費用の算定	事業費	詳細事業計画による値を採用	<input type="checkbox"/>	
		標準投資パターンを採用	<input checked="" type="checkbox"/>	
		その他()	<input type="checkbox"/>	
	維持管理費	維持管理費の設定根拠を記載 当該区間を管轄する事務所における直轄国道の維持管理費実績に基づき算出		
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である	<input type="checkbox"/>	
	当該道路整備が行われない場合の費用	考慮しない	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>
			考慮する	<input type="checkbox"/>
		考慮する場合のみ	事業費を考慮	<input type="checkbox"/>
			維持管理費を考慮	<input type="checkbox"/>
			当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載(対策内容、費用等)	
その他				
4. その他				

費用の現在価値算定表

				維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)			
箇所名：一般国道10号 門川日向拡幅(事業全体)				単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)	
				0.22	12.8	2.84	
年次	年度	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-10年目	S 45	7.3910	44.9	0.36	6.00		
-9年目	S 46	7.1067	47.0	1.50	22.94		
-8年目	S 47	6.8333	50.2	0.40	5.51		
-7年目	S 48	6.5705	57.8	2.30	26.45		
-6年目	S 49	6.3178	69.0	7.00	64.90		
-5年目	S 50	6.0748	72.9	5.40	45.51		
-4年目	S 51	5.8412	79.1	1.90	14.20		
-3年目	S 52	5.6165	83.8	3.00	20.34		
-2年目	S 53	5.4005	87.4	3.80	23.77		
-1年目	S 54	5.1928	89.6	3.90	22.86		
供用開始年次	S 55	4.9931	95.3	3.00	15.90	0.55	2.93
1年目	S 56	4.8010	97.8	2.75	13.67	0.55	2.74
2年目	S 57	4.6164	98.9	2.35	11.11	0.55	2.61
3年目	S 58	4.4388	99.8	1.75	7.87	0.55	2.48
4年目	S 59	4.2681	101.8	4.80	20.36	0.55	2.34
5年目	S 60	4.1039	102.6	10.50	42.50	0.55	2.23
6年目	S 61	3.9461	104.4	8.30	31.76	0.55	2.11
7年目	S 62	3.7943	104.1	8.80	32.44	0.55	2.04
8年目	S 63	3.6484	104.7	8.29	29.22	0.55	1.95
供用開始年次	H 1	3.5081	107.5	8.83	29.16	1.09	3.59
10年目	H 2	3.3731	109.9	9.92	30.83	1.09	3.38
11年目	H 3	3.2434	112.5	10.77	31.40	1.09	3.17
12年目	H 4	3.1187	114.1	14.07	38.91	1.09	3.01
13年目	H 5	2.9987	114.4	11.78	31.25	1.09	2.88
14年目	H 6	2.8834	114.3	8.41	21.47	1.09	2.78
供用開始年次	H 7	2.7725	113.7	7.66	18.91	1.76	4.34
16年目	H 8	2.6658	113.2	6.02	14.34	1.76	4.19
17年目	H 9	2.5633	114.2	4.47	10.14	1.76	3.99
供用開始年次	H 10	2.4647	113.6	4.29	9.43	1.98	4.35
19年目	H 11	2.3699	112.0	1.96	4.20	1.98	4.24
20年目	H 12	2.2788	110.7	4.62	9.61	1.98	4.13
21年目	H 13	2.1911	109.4	3.95	8.01	1.98	4.02
22年目	H 14	2.1068	107.6	5.26	10.43	1.98	3.93
23年目	H 15	2.0258	106.1	12.69	24.52	1.98	3.83
24年目	H 16	1.9479	105.0	7.22	13.55	1.98	3.72
25年目	H 17	1.8730	103.7	6.89	12.59	1.98	3.62
26年目	H 18	1.8009	103.0	13.20	23.37	1.98	3.51
供用開始年次	H 19	1.7317	102.1	2.49	4.27	2.04	3.50
28年目	H 20	1.6651	101.6	2.31	3.84	2.04	3.38
29年目	H 21	1.6010	100.3	3.94	6.37	2.04	3.29
供用開始年次	H 22	1.5395	98.6	5.93	9.38	2.12	3.36
31年目	H 23	1.4802	97.2	2.47	3.81	2.12	3.27
32年目	H 24	1.4233	96.4	16.05	23.98	2.12	3.17
33年目	H 25	1.3686	96.4	4.88	7.02	2.12	3.05
供用開始年次	H 26	1.3159	98.7	3.15	4.25	2.28	3.07
35年目	H 27	1.2653	100.2	3.85	4.93	2.28	2.91
36年目	H 28	1.2167	100.3	5.69	6.99	2.28	2.80
37年目	H 29	1.1699	100.5	3.86	4.55	2.28	2.68
38年目	H 30	1.1249	100.4	3.86	4.38	2.28	2.58
39年目	R 1	1.0816	101.2	2.23	2.41	2.28	2.47
40年目	R 2	1.0400	101.2	3.56	3.70	2.28	2.37
41年目	R 3	1.0000	101.2	2.34	2.34	2.28	2.28
42年目	R 4	0.9615	101.2	1.25	1.20	2.28	2.19
供用開始年次	R 5	0.9246	101.2	0.90	0.83	2.52	2.33
44年目	R 6	0.8890	101.2	0.90	0.80	2.52	2.24
45年目	R 7	0.8548	101.2	1.17	1.00	2.52	2.15
46年目	R 8	0.8219	101.2	1.71	1.41	2.52	2.07
47年目	R 9	0.7903	101.2	2.61	2.06	2.52	1.99
48年目	R 10	0.7599	101.2	2.70	2.05	2.52	1.91
49年目	R 11	0.7307	101.2	-57.32	-41.89	2.52	1.84
合計				242.64	859.09	87.35	149.01
単純事業費計				301.84		87.35	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的なパターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

箇所名：一般国道10号 門川日向拡幅(残事業)				維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)					
				単価(億円)		延長(km)		単純単価(億円)	
				0.22		1.5		0.33	
年次	年度	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)			
				単純単価	現在単価	単純単価	現在単価		
-1年目	R 4	0.9615	101.2	1.25	1.20				
部分供用	R 5	0.9246	101.2	0.90	0.83	0.24	0.22		
1年目	R 6	0.8890	101.2	0.90	0.80	0.24	0.21		
2年目	R 7	0.8548	101.2	1.17	1.00	0.24	0.21		
3年目	R 8	0.8219	101.2	1.71	1.41	0.24	0.20		
4年目	R 9	0.7903	101.2	2.61	2.06	0.24	0.19		
5年目	R 10	0.7599	101.2	2.70	2.05	0.24	0.18		
6年目	R 11	0.7307	101.2	1.87	1.37	0.24	0.18		
供用開始(7年目)	R 12	0.7026	101.2			0.30	0.21		
8年目	R 13	0.6756	101.2			0.30	0.20		
9年目	R 14	0.6496	101.2			0.30	0.20		
10年目	R 15	0.6246	101.2			0.30	0.19		
11年目	R 16	0.6006	101.2			0.30	0.18		
12年目	R 17	0.5775	101.2			0.30	0.17		
13年目	R 18	0.5553	101.2			0.30	0.17		
14年目	R 19	0.5339	101.2			0.30	0.16		
15年目	R 20	0.5134	101.2			0.30	0.16		
16年目	R 21	0.4936	101.2			0.30	0.15		
17年目	R 22	0.4746	101.2			0.30	0.14		
18年目	R 23	0.4564	101.2			0.30	0.14		
19年目	R 24	0.4388	101.2			0.30	0.13		
20年目	R 25	0.4220	101.2			0.30	0.13		
21年目	R 26	0.4057	101.2			0.30	0.12		
22年目	R 27	0.3901	101.2			0.30	0.12		
23年目	R 28	0.3751	101.2			0.30	0.11		
24年目	R 29	0.3607	101.2			0.30	0.11		
25年目	R 30	0.3468	101.2			0.30	0.10		
26年目	R 31	0.3335	101.2			0.30	0.10		
27年目	R 32	0.3207	101.2			0.30	0.10		
28年目	R 33	0.3083	101.2			0.30	0.09		
29年目	R 34	0.2965	101.2			0.30	0.09		
30年目	R 35	0.2851	101.2			0.30	0.09		
31年目	R 36	0.2741	101.2			0.30	0.08		
32年目	R 37	0.2636	101.2			0.30	0.08		
33年目	R 38	0.2534	101.2			0.30	0.08		
34年目	R 39	0.2437	101.2			0.30	0.07		
35年目	R 40	0.2343	101.2			0.30	0.07		
36年目	R 41	0.2253	101.2			0.30	0.07		
37年目	R 42	0.2166	101.2			0.30	0.07		
38年目	R 43	0.2083	101.2			0.30	0.06		
39年目	R 44	0.2003	101.2			0.30	0.06		
40年目	R 45	0.1926	101.2			0.30	0.06		
41年目	R 46	0.1852	101.2			0.30	0.06		
42年目	R 47	0.1780	101.2			0.30	0.05		
43年目	R 48	0.1712	101.2			0.30	0.05		
44年目	R 49	0.1646	101.2			0.30	0.05		
45年目	R 50	0.1583	101.2			0.30	0.05		
46年目	R 51	0.1522	101.2			0.30	0.05		
47年目	R 52	0.1463	101.2			0.30	0.04		
48年目	R 53	0.1407	101.2			0.30	0.04		
49年目	R 54	0.1353	101.2	-0.29	-0.04	0.30	0.04		
				12.82	10.68	14.70	5.90		
				13.11		14.70			

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的なパターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

箇所名：一般国道10号 門川日向拡幅(事業全体)

便益の現在価値算定表

年度 (基準年)	総走行台中の年次別伸び率 (南九州プロウ)			割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)				走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)		合 計 (億円)					
	乗用車類	小型貨物	普通貨物			全 車	乗用車類	小型貨物	普通貨物	計	①×(A)	現在価値 (A)×②	計	②	③		現在価値 (A)×③	現在価値 (A)×③	割引率%		
年次	R3	乗用車類	小型貨物	普通貨物	全 車																
供用開始年次	S 55	1.02320	0.99903	0.99903	1.01441	4.9931	95.3	5.49	2.87	1.66	10.02	53.11	0.31	0.13	0.17	3.22	0.31	10.93	57.95		
1年目	S 56	1.03473	0.99750	0.99750	1.02139	4.8010	97.8	5.61	2.87	1.66	10.14	50.41	0.32	0.13	0.17	3.05	0.31	11.07	55.00		
2年目	S 57	1.01474	1.01399	1.01399	1.01448	4.6164	98.9	5.81	2.86	1.66	10.32	48.79	0.33	0.13	0.17	2.95	0.32	11.27	53.24		
3年目	S 58	1.02069	1.00911	1.00911	1.01664	4.4388	99.8	5.89	2.90	1.68	10.47	47.12	0.33	0.13	0.17	2.85	0.32	11.43	51.42		
4年目	S 59	1.03868	1.01524	1.01524	1.03055	4.2681	101.8	6.01	2.93	1.70	10.64	45.12	0.34	0.13	0.17	2.73	0.33	11.61	49.23		
5年目	S 60	1.00905	1.02018	1.02018	1.01398	4.1039	102.6	6.25	2.97	1.72	10.94	44.28	0.35	0.13	0.18	2.67	0.34	11.94	48.32		
6年目	S 61	1.00897	1.01978	1.01978	1.01378	3.9461	104.6	6.30	3.03	1.76	11.09	42.44	0.35	0.14	0.18	2.56	0.34	12.10	46.31		
7年目	S 62	1.00889	1.01940	1.01940	1.01360	3.7943	104.1	6.36	3.09	1.79	11.24	41.45	0.36	0.14	0.18	2.51	0.35	12.27	45.23		
8年目	S 63	1.00881	1.01903	1.01903	1.01341	3.6484	104.7	6.42	3.15	1.83	11.39	40.18	0.36	0.14	0.19	2.43	0.35	12.43	43.85		
供用開始年次	H 1	1.00873	1.01867	1.01867	1.01324	3.5081	107.5	12.74	6.70	4.43	23.87	78.85	0.78	0.34	0.45	1.57	0.53	1.75	25.97	85.80	
10年目	H 2	1.01112	1.02701	1.02701	1.05103	3.3731	109.9	12.85	6.82	4.51	24.19	75.14	0.79	0.34	0.46	1.59	0.54	1.67	26.32	81.76	
11年目	H 3	1.06640	1.02630	1.02630	1.04855	3.2434	112.5	13.77	7.01	4.63	25.41	74.11	0.85	0.35	0.47	1.67	0.57	1.65	27.65	80.83	
12年目	H 4	1.06226	1.02563	1.02563	1.04630	3.1187	114.1	14.68	7.19	4.75	26.63	73.67	0.90	0.36	0.49	1.75	0.59	1.64	28.97	80.15	
13年目	H 5	1.05861	1.02499	1.02499	1.04425	2.9987	114.4	15.60	7.38	4.87	27.85	73.87	0.96	0.37	0.50	1.83	0.62	1.64	30.30	80.36	
14年目	H 6	1.05008	0.98930	0.98930	1.02460	2.8834	114.3	16.51	7.56	5.00	29.07	74.21	1.01	0.38	0.51	1.91	0.65	1.65	31.62	80.73	
供用開始年次	H 7	1.04769	0.98918	0.98918	1.02401	2.7725	113.7	29.33	12.59	8.01	49.93	123.21	1.54	0.56	0.82	2.92	1.46	3.61	54.31	134.02	
16年目	H 8	1.04552	0.98907	0.98907	1.02345	2.6658	113.2	30.72	12.46	7.92	51.11	121.80	1.61	0.55	0.81	2.98	1.50	3.57	55.58	132.46	
17年目	H 9	1.04354	0.98895	0.98895	1.02291	2.5633	114.2	32.12	12.32	7.84	52.28	118.76	1.69	0.55	0.80	3.03	1.53	3.48	56.85	129.13	
供用開始年次	H 10	1.04172	0.98882	0.98882	1.02240	2.4647	113.6	36.81	13.38	8.35	58.54	128.54	2.06	0.51	0.85	3.41	1.80	3.95	63.76	139.99	
19年目	H 11	1.02331	0.99233	0.99233	1.01269	2.3699	112.0	38.34	13.23	8.26	59.84	128.13	2.14	0.50	0.84	3.48	1.84	3.94	65.16	139.53	
20年目	H 12	1.02326	0.99227	0.99227	1.01253	2.2788	110.7	39.25	13.13	8.20	60.58	126.21	2.19	0.51	0.83	3.54	1.86	3.88	65.99	137.46	
21年目	H 13	1.02273	0.99221	0.99221	1.01238	2.1911	109.4	40.17	13.03	8.13	61.33	124.31	2.25	0.53	0.82	3.59	1.89	3.83	66.81	135.43	
22年目	H 14	1.02223	0.99215	0.99215	1.01223	2.1088	107.6	41.08	12.93	8.07	62.08	123.01	2.30	0.54	0.82	3.65	1.91	3.79	67.64	134.04	
23年目	H 15	1.02174	0.99209	0.99209	1.01208	2.0258	106.1	41.99	12.83	8.01	62.83	121.40	2.35	0.55	0.81	3.71	1.94	3.74	68.47	132.30	
24年目	H 16	1.02128	0.99202	0.99202	1.01193	1.9479	105.0	42.91	12.73	7.94	63.58	119.36	2.40	0.56	0.80	3.76	1.96	3.68	69.30	130.10	
25年目	H 17	0.99579	0.99028	0.99028	0.99399	1.8730	103.7	43.82	12.63	7.88	64.32	117.57	2.45	0.57	0.80	3.82	1.98	3.62	70.13	128.18	
26年目	H 18	0.99577	0.99018	0.99018	0.99395	1.8009	103.0	43.63	12.50	7.80	63.94	113.13	2.44	0.57	0.79	3.80	1.97	3.49	69.70	123.34	
供用開始年次	H 19	0.99575	0.99009	0.99009	0.99391	1.7317	102.1	43.45	12.38	7.72	63.55	109.07	2.43	0.57	0.78	3.78	1.96	3.36	69.28	118.92	
28年目	H 20	0.99573	0.98999	0.98999	0.99388	1.6651	101.6	43.26	12.26	7.63	63.16	104.74	2.42	0.57	0.77	3.76	1.95	3.23	68.86	114.20	
29年目	H 21	0.99571	0.98989	0.98989	0.99384	1.6010	100.3	43.08	12.13	7.55	62.77	101.39	2.41	0.56	0.76	3.74	1.93	3.12	68.44	110.55	
供用開始年次	H 22	1.00469	1.00223	1.01991	1.00556	1.5395	98.6	52.42	10.89	10.07	73.38	115.94	4.47	0.43	1.25	6.15	9.71	3.23	5.10	82.75	130.75
31年目	H 23	1.01437	1.01188	1.02954	1.01525	1.4802	97.2	52.67	10.91	10.27	73.85	113.81	4.49	0.43	1.28	6.20	9.55	3.24	5.00	83.29	128.36
32年目	H 24	1.00003	0.99756	1.01481	1.00090	1.4233	96.4	53.42	11.04	10.57	75.04	112.12	4.55	0.44	1.31	6.30	9.42	3.29	4.92	84.63	126.46
33年目	H 25	0.99124	0.98878	1.00571	0.99210	1.3686	96.4	53.43	11.01	10.73	75.17	108.00	4.55	0.44	1.33	6.32	9.08	3.30	4.73	84.79	121.81
供用開始年次	H 26	1.00321	1.00070	1.01768	1.00409	1.3159	98.7	38.85	6.45	6.46	51.76	69.84	3.51	0.59	0.70	4.80	6.48	2.87	3.87	59.43	80.19
35年目	H 27	0.99182	0.98933	1.00597	0.99269	1.2653	100.2	38.98	6.45	6.58	52.01	66.46	3.52	0.59	0.71	4.83	6.17	2.88	3.68	59.71	76.31
36年目	H 28	0.99335	0.99085	1.00736	0.99423	1.2167	100.3	38.66	6.38	6.62	51.66	63.41	3.49	0.59	0.72	4.80	5.89	2.86	3.51	59.31	72.81
37年目	H 29	0.99491	0.99239	1.00878	0.99579	1.1699	100.5	38.40	6.32	6.67	51.39	60.54	3.47	0.58	0.72	4.77	5.62	2.84	3.35	59.00	69.51
38年目	H 30	0.99569	0.99315	1.00941	0.99657	1.1249	100.4	38.21	6.28	6.73	51.21	58.06	3.45	0.58	0.73	4.76	5.39	2.83	3.21	58.79	66.66
39年目	R 1	0.99795	0.99539	1.01155	0.99883	1.0816	101.2	38.04	6.23	6.79	51.06	55.23	3.43	0.58	0.74	4.74	5.13	2.82	3.05	58.62	63.41
40年目	R 2	0.99729	0.98647	1.00421	0.99568	1.0400	101.2	37.96	6.20	6.87	51.03	53.07	3.42	0.57	0.74	4.74	4.93	2.82	2.93	58.59	60.93
41年目	R 3	0.99728	0.98629	1.00419	0.99567	1.0000	101.2	37.86	6.12	6.90	50.87	50.87	3.42	0.56	0.75	4.73	4.73	2.80	2.80	58.41	58.41
42年目	R 4	0.99727	0.98610	1.00418	0.99565	0.9615	101.2	37.76	6.04	6.92	50.72	48.77	3.41	0.56	0.75	4.71	4.53	2.79	2.68	58.22	55.98
供用開始年次	R 5	0.99726	0.98590	1.00416	0.99563	0.9246	101.2	31.66	10.29	12.88	54.82	50.69	2.49	0.83	1.75	5.07	4.69	2.77	2.56	62.66	57.93
44年目	R 6	0.99726	0.98570	1.00414	0.99561	0.8890	101.2	31.57	10.14	12.93	54.65	48.58	2.49	0.82	1.76	5.06	4.50	2.76	2.45	62.46	55.53
45年目	R 7	0.99725	0.98549	1.00412	0.99559	0.8548	101.2	31.48	10.00	12.99	54.47	46.56	2.48	0.80	1.76	5.05	4.31	2.75	2.35	62.26	53.22
46年目	R 8	0.99724	0.98528	1.00411	0.99557	0.8219	101.2	31.40	9.85	13.04	54.29	44.62	2.47	0.79	1.77	5.03	4.14	2.73	2.25	62.06	51.01
47年目	R 9	0.99723	0.98506	1.00409	0.99555	0.7903	101.2	31.31	9.71	13.10	54.11	42.77	2.47	0.78	1.78	5.02	3.97	2.72	2.15	61.86	48.88
48年目	R 10	0.99723	0.98483	1.00407	0.99553	0.7599	101.2	31.22	9.56	13.15	53.93	40.99	2.46	0.77	1.78	5.01	3.81	2.71	2.06	61.65	46.85
49年目	R 11	0.99722	0.98460	1.00406	0.9																

箇所名：一般国道10号 門川日向拡張(残事業)

便益の現在価値算定表

年度 (基準年)	総走行台車の年次別伸び率 (南九州ブロック)				GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)				走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)		合計 (億円)				
	乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車		乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	(A)×②		③	③×(A)		
R2	0.99726	0.98590	1.00416	0.99563	0.9246	101.2	2.85	0.80	1.57	5.22	4.83	0.20	0.10	0.19	0.45	0.23	5.96	5.51		
R 6	0.99726	0.98570	1.00414	0.99561	0.8890	101.2	2.84	0.78	1.58	5.21	4.63	0.20	0.10	0.19	0.43	0.25	5.95	5.29		
R 7	0.99725	0.98549	1.00412	0.99559	0.8548	101.2	2.84	0.78	1.58	5.20	4.44	0.20	0.10	0.19	0.42	0.24	5.93	5.07		
R 8	0.99724	0.98528	1.00411	0.99557	0.8219	101.2	2.83	0.77	1.59	5.19	4.26	0.19	0.10	0.19	0.40	0.24	5.92	4.86		
R 9	0.99723	0.98506	1.00409	0.99555	0.7903	101.2	2.82	0.76	1.60	5.18	4.09	0.19	0.10	0.20	0.49	0.38	5.90	4.67		
R 10	0.99723	0.98483	1.00407	0.99553	0.7599	101.2	2.81	0.75	1.61	5.16	3.92	0.19	0.10	0.20	0.48	0.37	5.89	4.48		
R 11	0.99722	0.98460	1.00406	0.99551	0.7307	101.2	2.80	0.74	1.61	5.15	3.76	0.19	0.10	0.20	0.48	0.35	5.88	4.29		
R 12	0.99148	0.99134	0.99776	0.99218	0.7026	101.2	0.94	0.42	0.82	2.18	1.53	0.09	0.11	0.14	0.34	0.24	1.13	0.09	2.85	1.86
R 13	0.99141	0.99127	0.99775	0.99212	0.6756	101.2	0.93	0.42	0.82	2.17	1.46	0.09	0.11	0.14	0.33	0.23	1.13	0.09	2.83	1.78
R 14	0.99133	0.99119	0.99775	0.99206	0.6496	101.2	0.92	0.42	0.81	2.15	1.40	0.09	0.11	0.14	0.33	0.22	1.13	0.08	2.81	1.70
R 15	0.99126	0.99111	0.99774	0.99200	0.6246	101.2	0.91	0.41	0.81	2.14	1.34	0.09	0.11	0.14	0.33	0.21	1.13	0.08	2.80	1.62
R 16	0.99118	0.99103	0.99774	0.99193	0.6006	101.2	0.91	0.41	0.81	2.13	1.28	0.09	0.11	0.14	0.33	0.20	1.13	0.08	2.78	1.55
R 17	0.99110	0.99095	0.99773	0.99187	0.5775	101.2	0.90	0.41	0.81	2.11	1.22	0.08	0.10	0.14	0.33	0.19	1.12	0.07	2.76	1.48
R 18	0.99102	0.99087	0.99773	0.99180	0.5533	101.2	0.89	0.40	0.81	2.10	1.17	0.08	0.10	0.14	0.32	0.18	1.12	0.07	2.75	1.41
R 19	0.99094	0.99078	0.99772	0.99173	0.5339	101.2	0.88	0.40	0.81	2.09	1.11	0.08	0.10	0.14	0.32	0.17	1.12	0.07	2.73	1.35
R 20	0.99086	0.99070	0.99772	0.99166	0.5134	101.2	0.87	0.40	0.80	2.07	1.06	0.08	0.10	0.14	0.32	0.16	1.12	0.06	2.72	1.29
R 21	0.99077	0.99061	0.99771	0.99159	0.4936	101.2	0.87	0.39	0.80	2.06	1.02	0.08	0.10	0.14	0.32	0.16	1.12	0.06	2.70	1.23
R 22	0.99069	0.99052	0.99771	0.99152	0.4746	101.2	0.86	0.39	0.80	2.05	0.97	0.08	0.10	0.14	0.32	0.15	1.12	0.06	2.68	1.18
R 23	0.99060	0.99043	0.99770	0.99145	0.4564	101.2	0.85	0.38	0.80	2.03	0.93	0.08	0.10	0.13	0.31	0.14	1.12	0.05	2.67	1.13
R 24	0.99051	0.99034	0.99770	0.99138	0.4388	101.2	0.84	0.38	0.80	2.02	0.89	0.08	0.10	0.13	0.31	0.14	1.12	0.05	2.65	1.07
R 25	0.99042	0.99024	0.99769	0.99130	0.4220	101.2	0.83	0.38	0.79	2.01	0.85	0.08	0.10	0.13	0.31	0.13	1.12	0.05	2.63	1.03
R 26	0.99033	0.99015	0.99769	0.99122	0.4057	101.2	0.83	0.37	0.79	1.99	0.81	0.08	0.10	0.13	0.31	0.12	1.12	0.05	2.62	0.98
R 27	0.99023	0.99005	0.99768	0.99115	0.3901	101.2	0.82	0.37	0.79	1.98	0.77	0.08	0.10	0.13	0.31	0.12	1.11	0.04	2.60	0.94
R 28	0.99014	0.98995	0.99767	0.99107	0.3751	101.2	0.81	0.37	0.79	1.97	0.74	0.08	0.09	0.13	0.30	0.11	1.11	0.04	2.58	0.89
R 29	0.99004	0.98985	0.99766	0.99099	0.3607	101.2	0.80	0.36	0.79	1.95	0.70	0.08	0.09	0.13	0.30	0.11	1.11	0.04	2.57	0.85
R 30	0.98994	0.98974	0.99766	0.99091	0.3468	101.2	0.79	0.36	0.79	1.94	0.67	0.07	0.09	0.13	0.30	0.10	1.11	0.04	2.55	0.81
R 31	0.98984	0.98964	0.99766	0.99082	0.3335	101.2	0.79	0.35	0.78	1.93	0.64	0.07	0.09	0.13	0.30	0.10	1.11	0.04	2.53	0.78
R 32	0.98973	0.98953	0.99765	0.99074	0.3207	101.2	0.78	0.35	0.78	1.91	0.61	0.07	0.09	0.13	0.30	0.09	1.11	0.04	2.52	0.74
R 33	0.98962	0.98942	0.99765	0.99065	0.3083	101.2	0.77	0.35	0.78	1.90	0.59	0.07	0.09	0.13	0.29	0.09	1.11	0.03	2.50	0.71
R 34	0.98952	0.98930	0.99764	0.99056	0.2965	101.2	0.76	0.34	0.78	1.88	0.56	0.07	0.09	0.13	0.29	0.09	1.11	0.03	2.48	0.68
R 35	0.98940	0.98919	0.99764	0.99047	0.2851	101.2	0.75	0.34	0.78	1.87	0.53	0.07	0.09	0.13	0.29	0.08	1.11	0.03	2.47	0.65
R 36	0.98929	0.98907	0.99763	0.99038	0.2741	101.2	0.74	0.34	0.77	1.86	0.51	0.07	0.09	0.13	0.29	0.08	1.11	0.03	2.45	0.62
R 37	0.98917	0.98895	0.99763	0.99029	0.2636	101.2	0.74	0.33	0.77	1.84	0.49	0.07	0.09	0.13	0.29	0.08	1.11	0.03	2.43	0.59
R 38	0.98906	0.98883	0.99762	0.99019	0.2534	101.2	0.73	0.33	0.77	1.83	0.46	0.07	0.08	0.13	0.28	0.07	1.10	0.03	2.42	0.56
R 39	0.98894	0.98870	0.99761	0.99009	0.2437	101.2	0.72	0.33	0.77	1.82	0.44	0.07	0.08	0.13	0.28	0.07	1.10	0.02	2.40	0.54
R 40	0.98881	0.98857	0.99761	0.99000	0.2343	101.2	0.71	0.32	0.77	1.80	0.42	0.07	0.08	0.13	0.28	0.07	1.10	0.02	2.38	0.51
R 41	0.98869	0.98844	0.99760	0.98989	0.2253	101.2	0.71	0.32	0.77	1.79	0.40	0.07	0.08	0.13	0.28	0.06	1.10	0.02	2.37	0.49
R 42	0.98856	0.98830	0.99760	0.98979	0.2166	101.2	0.70	0.31	0.76	1.78	0.38	0.07	0.08	0.13	0.28	0.06	1.10	0.02	2.35	0.47
R 43	0.98842	0.98816	0.99759	0.98969	0.2083	101.2	0.69	0.31	0.76	1.76	0.37	0.06	0.08	0.13	0.27	0.06	1.10	0.02	2.33	0.44
R 44	0.98829	0.98802	0.99759	0.98958	0.2003	101.2	0.68	0.31	0.76	1.75	0.35	0.06	0.08	0.13	0.27	0.05	1.10	0.02	2.32	0.42
R 45	0.98815	0.98788	0.99758	0.98947	0.1926	101.2	0.67	0.30	0.76	1.74	0.33	0.06	0.08	0.13	0.27	0.05	1.10	0.02	2.30	0.40
R 46	0.98801	0.98773	0.99757	0.98936	0.1852	101.2	0.67	0.30	0.76	1.72	0.32	0.06	0.08	0.13	0.27	0.05	1.10	0.02	2.29	0.39
R 47	0.98786	0.98758	0.99757	0.98924	0.1780	101.2	0.66	0.30	0.75	1.71	0.30	0.06	0.08	0.13	0.27	0.05	1.10	0.02	2.27	0.37
R 48	0.98771	0.98742	0.99756	0.98913	0.1712	101.2	0.65	0.29	0.75	1.70	0.29	0.06	0.08	0.13	0.26	0.05	1.09	0.02	2.25	0.35
R 49	0.98756	0.98726	0.99756	0.98901	0.1646	101.2	0.64	0.29	0.75	1.68	0.28	0.06	0.07	0.13	0.26	0.04	1.09	0.02	2.24	0.34
R 50	0.98740	0.98710	0.99755	0.98888	0.1583	101.2	0.63	0.28	0.75	1.67	0.26	0.06	0.07	0.13	0.26	0.04	1.09	0.01	2.22	0.32
R 51	0.98724	0.98693	0.99754	0.98876	0.1522	101.2	0.63	0.28	0.75	1.65	0.25	0.06	0.07	0.13	0.26	0.04	1.09	0.01	2.20	0.30
R 52	0.98708	0.98675	0.99754	0.98863	0.1463	101.2	0.62	0.28	0.75	1.64	0.24	0.06	0.07	0.13	0.26	0.04	1.09	0.01	2.19	0.29
R 53	0.98691	0.98658	0.99753	0.98850	0.1407	101.2	0.61	0.27	0.74	1.63	0.23	0.06	0.07	0.13	0.25	0.04	1.09	0.01	2.17	0.28
R 54	0.98673	0.98639	0.99753	0.98837	0.1353	101.2	0.60	0.27	0.74	1.61	0.22	0.06	0.07	0.13	0.25	0.03	1.09	0.01	2.15	0.26
合計 (R5~R54)							52.93	20.32	44.68	117.93	59.36	4.47	4.54	7.02	16.03	7.35	3.10	140.33	69.82	