

費用便益分析の結果(事業全体・残事業)

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別
沖縄西海岸道路	読谷村～糸満市	L=34.1km	地域高規格	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
44,400	4～6	沖縄総合事務局

① 費 用

	事業費	維持管理費	更新費	合 計
基 準 年	令和6年度			
単純合計	7,919億円	728億円	1,148億円	9,795億円
基準年における 現在価値 (C)	10,475億円	302億円	230億円	11,007億円

②-1 十分な精度で計測が可能でかつ金銭表現が可能である便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合 計
基 準 年	令和6年度			
供 用 年	平成16年度、平成18年度、平成19年度、平成23年度、平成24年度、平成26年度、平成28年度、平成29年度、平成30年度、令和11年度、令和13年度、令和14年度、令和15年度、令和16年度、令和20年度			
単年便益 (初年便益)	25億円	0.62億円	-0.14億円	26億円
基準年における 現在価値 (B)	14,849億円	2,093億円	401億円	17,342億円

②-2 評価手法の確立、評価値の精度向上に向けた検討が必要な便益

	時間信頼性向上	CO2排出削減		合 計
基 準 年	令和6年度			
供 用 年	平成16年度、平成18年度、平成19年度、平成23年度、平成24年度、平成26年度、平成28年度、平成29年度、平成30年度、令和11年度、令和13年度、令和14年度、令和15年度、令和16年度、令和20年度			
単年便益 (初年便益)	15億円	0.04億円		15億円
基準年における 現在価値 (B)	6,566億円	46億円		6,613億円

③結果

【事業全体】

費用便益比（B／C） （②－1による便益）	1.6 〔4%〕	[参考] 2.1 〔2%〕	[参考] 2.6 〔1%〕
費用便益比（B／C） （②－1、2による便益）	2.2 〔4%〕	[参考] 3.0 〔2%〕	[参考] 3.6 〔1%〕
経済的純現在価値（B－C）	6,335億円 〔4%〕	[参考] 13,162億円 〔2%〕	[参考] 19,042億円 〔1%〕
経済的内部収益率（EIRR）	6.4%		

※〔〕内は社会的割引率

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④感度分析

【事業全体】

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	44,400	±10%	1.5～1.7
事業費	7,919億円	±10%	1.5～1.6
事業期間	47年間	±20%	1.6～1.6

交通状況の変化

様式－３①

事業名：沖縄西海岸道路 読谷村～糸満市（事業全体）

（推計時点 R22年）

				整備なし (A)	整備あり (B)
①新設・改築道路 [沖縄西海岸道路： 34.1km]		交通量	[台/日]		44,400
		走行時間	[分]		33
		走行時間費用	[億円/年]		295
②主な周 辺道路	現道 (国 道58号) ： 34.2km	交通量	[台/日]	51,200	49,000
		走行時間	[分]	57	54
		走行時間費用	[億円/年]	609	544
	国道 329号 ： 33.7km	交通量	[台/日]	29,700	28,200
		走行時間	[分]	72	72
		走行時間費用	[億円/年]	463	449
	国道 330号 ： 25.0km	交通量	[台/日]	42,800	40,400
		走行時間	[分]	53	51
		走行時間費用	[億円/年]	430	389
	国道 331号 ： 5.3km	交通量	[台/日]	32,100	21,300
		走行時間	[分]	8.2	7.2
		走行時間費用	[億円/年]	51	30
	沖縄自動 車道 ： 32.2km	交通量	[台/日]	30,600	20,900
		走行時間	[分]	30	27
		走行時間費用	[億円/年]	199	121
③その他道路合計 延長：1,234.2km		走行時間費用	[億円/年]	5,149	4,484

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：1,398.7km	走行時間短縮便益	[億円/年]	6,901	6,312	589

(2) 図面 (①、②に該当する道路を明示すること)



費用便益分析の条件

事業名：沖縄西海岸道路 読谷村～糸満市

(2)

項目		チェック欄		
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和7年2月 国土交通省 道路局 都市局)	☒		
	その他	☐		
分析の基本的事項	分析対象期間	50年		
	社会的割引率	4%		
	比較のために参考とすべき値	2%, 1%		
	基準年次	令和6年		
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	☐	
		複数時点での推計	☒ (H27, R22)	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	☒	
		整備の有無のいずれかのみ推計	☐ 有 ☐ 無	
		いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載	
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	☒ (H27センサス)	
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	☐	
		その他()	☐	
		開発交通量の考慮	無	☒
	有		☐	
	有の場合のみ		考慮した開発交通量(トリップ数)	() 台トリップ/日
			考慮した理由を記載	
	配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分		☐
		転換率式を用いた配分		☐
		Q-V式と転換率式の併用による配分		☒
		均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)		☐
		簡易手法		☐
簡易手法の 採択理由		小規模事業である	☐	
		山間部海岸部で併行道路が少ない	☐	
		その他()		
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)				
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け して設定	☒		
	採用理由を記載			
	交通量が、交通容量(Qmax～Qmin)以上の路線、交通容量程度の路線等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。			
	最終配分の速度	☐		
	採用理由を記載			
その他()		☐		

(3)

項目			チェック欄	
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない	☒	
		考慮する	☐	
		考慮する場合のみ	面的に考慮	☐
			対象路線のみ考慮	☐
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載	() %
	災害等による通行止めの影響	考慮しない	☒	
		考慮する	☐	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	() 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	☐
			考慮しない	☒
	冬期交通の影響	考慮する	☐	
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載	() 日
			冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載	
			交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定
		その他 ()		☐
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	☒		
	独自に設定した値を使用	☐		
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	☒		
	独自に設定した値を使用	☐		
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮	☒		
	中央分離帯の有無を考慮しない	☐		
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない	☒		
	考慮する	☐		
	(考慮の場合、算出根拠を添付すること)			
その他				

(4)

[illegible]

費用の現在価値算定表(事業全体)

箇所名：沖縄西海岸道路 読谷村～糸満市					維持管理費の単価算出(消費税相当額含む)					
					単価(億円)	延長(km)	単価(億円)			
					0.37	34.1	12.6			
年次	年度	社会的割引率	割引率	GDPデフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単価	現在価値	単価	現在価値	単価	現在価値
-17年目	S62	4%	4.2681	104.1	0.30	1.3				
-16年目	S63	4%	4.1039	104.7	0.20	0.81				
-15年目	H1	4%	3.9461	107.5	0.78	2.9				
-14年目	H2	4%	3.7943	109.9	0.78	2.8				
-13年目	H3	4%	3.6484	112.5	2.8	9.4				
-12年目	H4	4%	3.5081	114.1	3.7	12				
-11年目	H5	4%	3.3731	114.4	3.5	11				
-10年目	H6	4%	3.2434	114.3	16	47				
-9年目	H7	4%	3.1187	113.7	13	37				
-8年目	H8	4%	2.9987	113.2	20	55				
-7年目	H9	4%	2.8834	114.2	39	101				
-6年目	H10	4%	2.7725	113.6	120	300				
-5年目	H11	4%	2.6658	112.0	101	246				
-4年目	H12	4%	2.5633	110.7	147	349				
-3年目	H13	4%	2.4647	109.4	194	450				
-2年目	H14	4%	2.3699	107.6	196	444				
-1年目	H15	4%	2.2788	106.1	229	504				
暫定供用開始年次	H16	4%	2.1911	105.0	246	528	0.50	1.1		
1年目	H17	4%	2.1068	103.7	234	489	0.50	1.1		
暫定供用年次(2年目)	H18	4%	2.0258	103.0	153	310	1.0	2.1		
暫定供用年次(3年目)	H19	4%	1.9479	102.1	169	332	1.3	2.5		
4年目	H20	4%	1.8730	101.6	176	332	1.3	2.4		
5年目	H21	4%	1.8009	100.3	198	366	1.3	2.3		
6年目	H22	4%	1.7317	98.6	168	304	1.3	2.3		
暫定供用年次(7年目)	H23	4%	1.6651	97.2	76	134	1.4	2.4		
暫定供用年次(8年目)	H24	4%	1.6010	96.4	83	142	3.1	5.4		
9年目	H25	4%	1.5395	96.4	136	223	3.1	5.2		
暫定供用年次(10年目)	H26	4%	1.4802	96.7	128	198	3.5	5.4		
11年目	H27	4%	1.4233	100.2	135	197	3.4	5.0		
暫定供用年次(12年目)	H28	4%	1.3686	100.2	150	210	4.0	5.6		
暫定供用年次(13年目)	H29	4%	1.3159	100.5	145	195	4.4	6.0		
暫定供用年次(14年目)	H30	4%	1.2653	100.4	104	135	4.9	6.4		
15年目	R1	4%	1.2167	101.2	119	147	4.8	6.0		
16年目	R2	4%	1.1699	101.9	128	151	4.8	5.7		
17年目	R3	4%	1.1249	101.8	176	200	4.8	5.5		
18年目	R4	4%	1.0816	102.7	193	209	4.8	5.2		
19年目	R5	4%	1.0400	102.7	181	188	4.8	5.0		
20年目	R6	4%	1.0000	102.7	165	165	4.8	4.8		
21年目	R7	4%	0.9615	102.7	234	225	4.8	4.6		
22年目	R8	4%	0.9246	102.7	285	264	4.8	4.5		
23年目	R9	4%	0.8890	102.7	262	233	4.8	4.3		
24年目	R10	4%	0.8548	102.7	298	255	4.8	4.1		
暫定供用年次(25年目)	R11	4%	0.8219	102.7	386	318	5.8	4.7		
26年目	R12	4%	0.7903	102.7	424	335	5.8	4.5		
暫定供用開始年次(27年目)	R13	4%	0.7599	102.7	389	296	7.4	5.6		
暫定供用開始年次(28年目)	R14	4%	0.7307	102.7	335	244	7.8	5.7		
暫定供用開始年次(29年目)	R15	4%	0.7026	102.7	239	168	8.3	5.8		
暫定供用開始年次(30年目)	R16	4%	0.6756	102.7	182	123	9.2	6.2		
31年目	R17	4%	0.6496	102.7	178	115	9.2	6.0		
32年目	R18	4%	0.6246	102.7	178	111	9.2	5.7		
33年目	R19	4%	0.6006	102.7	178	107	9.2	5.5		
完成供用開始年次(34年目)	R20	4%	0.5775	102.7			11	6.6		
35年目	R21	4%	0.5553	102.7			11	6.4		
36年目	R22	4%	0.5339	102.7			11	6.1		
37年目	R23	4%	0.5134	102.7			11	5.9		
38年目	R24	4%	0.4936	102.7			11	5.7		
39年目	R25	4%	0.4746	102.7			11	5.4		
40年目	R26	4%	0.4564	102.7			11	5.2		
41年目	R27	4%	0.4388	102.7			11	5.0		
42年目	R28	4%	0.4220	102.7			11	4.8		
43年目	R29	4%	0.4057	102.7			11	4.7		
44年目	R30	4%	0.3901	102.7			11	4.5		
45年目	R31	4%	0.3751	102.7			11	4.3		
46年目	R32	4%	0.3607	102.7			11	4.1		
47年目	R33	4%	0.3468	102.7			11	4.0		
48年目	R34	4%	0.3335	102.7			11	3.8		
49年目	R35	4%	0.3207	102.7			11	3.7		
50年目	R36	4%	0.3083	102.7			11	3.5	46	14
51年目	R37	4%	0.2965	102.7			11	3.4	46	14
52年目	R38	4%	0.2851	102.7			11	3.3	46	13
53年目	R39	4%	0.2741	102.7			11	3.1	46	13
54年目	R40	4%	0.2636	102.7			11	3.0	46	12
55年目	R41	4%	0.2534	102.7			11	2.9	46	12
56年目	R42	4%	0.2437	102.7			11	2.8	46	11
57年目	R43	4%	0.2343	102.7			11	2.7	46	11
58年目	R44	4%	0.2253	102.7			11	2.6	81	18
59年目	R45	4%	0.2166	102.7			11	2.5	81	17
60年目	R46	4%	0.2083	102.7			11	2.4	35	7.2
61年目	R47	4%	0.2003	102.7			11	2.3	35	6.9
62年目	R48	4%	0.1926	102.7			11	2.2	35	6.7
63年目	R49	4%	0.1852	102.7			11	2.1	35	6.4
64年目	R50	4%	0.1780	102.7			11	2.0	57	10
65年目	R51	4%	0.1712	102.7			11	2.0	57	9.7
66年目	R52	4%	0.1646	102.7			11	1.9	57	9.3
67年目	R53	4%	0.1583	102.7			11	1.8	57	8.9
68年目	R54	4%	0.1522	102.7			11	1.7	22	3.3
69年目	R55	4%	0.1463	102.7			11	1.7	22	3.2
70年目	R56	4%	0.1407	102.7			11	1.6	22	3.1
71年目	R57	4%	0.1353	102.7			11	1.6	22	3.0
72年目	R58	4%	0.1301	102.7			11	1.5	22	2.9
73年目	R59	4%	0.1251	102.7			11	1.4	22	2.7
74年目	R60	4%	0.1203	102.7			11	1.4		
75年目	R61	4%	0.1157	102.7			11	1.3		
76年目	R62	4%	0.1112	102.7			11	1.3		
77年目	R63	4%	0.1069	102.7			11	1.2	12	1.3
78年目	R64	4%	0.1028	102.7			11	1.2	12	1.3
79年目	R65	4%	0.0989	102.7			11	1.1	12	1.2
80年目	R66	4%	0.0951	102.7			11	1.1	12	1.2
81年目	R67	4%	0.0914	102.7			11	1.0	12	1.1
82年目	R68	4%	0.0879	102.7			11	1.0	12	1.1
83年目	R69	4%	0.0845	102.7	-528	-45	11	0.97	49	4.1
合 計					7,391	10,475	728	302	1,148	230
単純事業費計					7,919		728		1,148	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表(事業全体)

箇所名: 沖縄西海岸道路 読谷村～糸満市					維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)					
					0.37		34.1		12.6	
					単価(億円)	延長(km)	単価(億円)	延長(km)	単価(億円)	延長(km)
年次	年度	社会的割引率	割引率	GDPデフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純単価	現在価値	単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-17年目	S62	4%	4.1860	104.1	0.30	1.2				
-16年目	S63	4%	4.0250	104.7	0.20	0.79				
-15年目	H1	4%	3.8702	107.5	0.78	2.9				
-14年目	H2	4%	3.7213	109.9	0.78	2.7				
-13年目	H3	4%	3.5782	112.5	2.8	9.2				
-12年目	H4	4%	3.4406	114.1	3.7	12				
-11年目	H5	4%	3.3083	114.4	3.5	10				
-10年目	H6	4%	3.1810	114.3	16	46				
-9年目	H7	4%	3.0587	113.7	13	36				
-8年目	H8	4%	2.9410	113.2	20	54				
-7年目	H9	4%	2.8279	114.2	39	99				
-6年目	H10	4%	2.7192	113.6	120	294				
-5年目	H11	4%	2.6146	112.0	101	242				
-4年目	H12	4%	2.5140	110.7	147	342				
-3年目	H13	4%	2.4173	109.4	194	441				
-2年目	H14	4%	2.3243	107.6	196	436				
-1年目	H15	4%	2.2349	106.1	229	495				
暫定供用開始年次	H16	4%	2.1490	105.0	246	518	0.50	1.1		
1年目	H17	4%	2.0663	103.7	234	479	0.50	1.0		
暫定供用年次(2年目)	H18	4%	1.9869	103.0	153	304	1.0	2.1		
暫定供用年次(3年目)	H19	4%	1.9104	102.1	169	325	1.3	2.4		
4年目	H20	4%	1.8370	101.6	176	326	1.3	2.4		
5年目	H21	4%	1.7663	100.3	198	359	1.3	2.3		
6年目	H22	4%	1.6984	98.6	168	298	1.3	2.2		
暫定供用年次(7年目)	H23	4%	1.6331	97.2	76	131	1.4	2.3		
暫定供用年次(8年目)	H24	4%	1.5702	96.4	83	139	3.1	5.3		
9年目	H25	4%	1.5098	96.4	136	219	3.1	5.1		
暫定供用年次(10年目)	H26	4%	1.4518	98.7	128	194	3.5	5.3		
11年目	H27	4%	1.3959	100.2	135	193	3.4	4.9		
暫定供用年次(12年目)	H28	4%	1.3423	100.2	150	206	4.0	5.5		
暫定供用年次(13年目)	H29	4%	1.2906	100.5	145	191	4.4	5.8		
暫定供用年次(14年目)	H30	4%	1.2410	100.4	104	133	4.9	6.2		
15年目	R1	4%	1.1933	101.2	119	144	4.8	5.9		
16年目	R2	4%	1.1474	101.9	128	148	4.8	5.6		
17年目	R3	4%	1.1032	101.8	176	196	4.8	5.4		
18年目	R4	4%	1.0608	102.7	193	205	4.8	5.1		
19年目	R5	2%	1.0200	102.7	181	184	4.8	4.9		
20年目	R6	2%	1.0000	102.7	165	165	4.8	4.8		
21年目	R7	2%	0.9804	102.7	234	229	4.8	4.7		
22年目	R8	2%	0.9612	102.7	285	274	4.8	4.6		
23年目	R9	2%	0.9423	102.7	262	247	4.8	4.5		
24年目	R10	2%	0.9238	102.7	298	275	4.8	4.5		
暫定供用年次(25年目)	R11	2%	0.9057	102.7	386	350	5.8	5.2		
26年目	R12	2%	0.8880	102.7	424	376	5.8	5.1		
暫定供用開始年次(27年目)	R13	2%	0.8706	102.7	389	339	7.4	6.4		
暫定供用開始年次(28年目)	R14	2%	0.8535	102.7	335	286	7.8	6.6		
暫定供用開始年次(29年目)	R15	2%	0.8368	102.7	239	200	8.3	6.9		
暫定供用開始年次(30年目)	R16	2%	0.8203	102.7	182	149	9.2	7.5		
31年目	R17	2%	0.8043	102.7	178	143	9.2	7.4		
32年目	R18	2%	0.7885	102.7	178	140	9.2	7.2		
33年目	R19	2%	0.7730	102.7	178	137	9.2	7.1		
完成供用開始年次(34年目)	R20	2%	0.7579	102.7			11	8.7		
35年目	R21	2%	0.7430	102.7			11	8.5		
36年目	R22	2%	0.7284	102.7			11	8.4		
37年目	R23	2%	0.7142	102.7			11	8.2		
38年目	R24	2%	0.7002	102.7			11	8.0		
39年目	R25	2%	0.6864	102.7			11	7.9		
40年目	R26	2%	0.6730	102.7			11	7.7		
41年目	R27	2%	0.6598	102.7			11	7.6		
42年目	R28	2%	0.6468	102.7			11	7.4		
43年目	R29	2%	0.6342	102.7			11	7.3		
44年目	R30	2%	0.6217	102.7			11	7.1		
45年目	R31	2%	0.6095	102.7			11	7.0		
46年目	R32	2%	0.5976	102.7			11	6.9		
47年目	R33	2%	0.5859	102.7			11	6.7		
48年目	R34	2%	0.5744	102.7			11	6.6		
49年目	R35	2%	0.5631	102.7			11	6.5		
50年目	R36	2%	0.5521	102.7			11	6.3	46	25
51年目	R37	2%	0.5412	102.7			11	6.2	46	25
52年目	R38	2%	0.5306	102.7			11	6.1	46	24
53年目	R39	2%	0.5202	102.7			11	6.0	46	24
54年目	R40	2%	0.5100	102.7			11	5.8	46	24
55年目	R41	2%	0.5000	102.7			11	5.7	46	23
56年目	R42	2%	0.4902	102.7			11	5.6	46	23
57年目	R43	2%	0.4806	102.7			11	5.5	46	22
58年目	R44	2%	0.4712	102.7			11	5.4	81	38
59年目	R45	2%	0.4619	102.7			11	5.3	81	37
60年目	R46	2%	0.4529	102.7			11	5.2	35	16
61年目	R47	2%	0.4440	102.7			11	5.1	35	15
62年目	R48	2%	0.4353	102.7			11	5.0	35	15
63年目	R49	2%	0.4268	102.7			11	4.9	35	15
64年目	R50	2%	0.4184	102.7			11	4.8	57	24
65年目	R51	2%	0.4102	102.7			11	4.7	57	23
66年目	R52	2%	0.4022	102.7			11	4.6	57	23
67年目	R53	2%	0.3943	102.7			11	4.5	57	22
68年目	R54	2%	0.3865	102.7			11	4.4	22	8.5
69年目	R55	2%	0.3790	102.7			11	4.3	22	8.3
70年目	R56	2%	0.3715	102.7			11	4.3	22	8.1
71年目	R57	2%	0.3642	102.7			11	4.2	22	8.0
72年目	R58	2%	0.3571	102.7			11	4.1	22	7.8
73年目	R59	2%	0.3501	102.7			11	4.0	22	7.7
74年目	R60	2%	0.3432	102.7			11	3.9		
75年目	R61	2%	0.3365	102.7			11	3.9		
76年目	R62	2%	0.3299	102.7			11	3.8		
77年目	R63	2%	0.3234	102.7			11	3.7	12	3.9
78年目	R64	2%	0.3171	102.7			11	3.6	12	3.9
79年目	R65	2%	0.3109	102.7			11	3.6	12	3.8
80年目	R66	2%	0.3048	102.7			11	3.5	12	3.7
81年目	R67	2%	0.2988	102.7			11	3.4	12	3.6
82年目	R68	2%	0.2929	102.7			11	3.4	12	3.6
83年目	R69	2%	0.2872	102.7	-528	-152	11	3.3	49	14
合 計					7,391	10,575	728	442	1,148	503
単純事業費計					7,919		728		1,148	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表(事業全体)

箇所名: 沖縄西海岸道路 読谷村～糸満市					維持管理費の単価算出(消費税相当額含む)					
					0.37		34.1		12.6	
					単価(億円)	延長(km)	単価(億円)	延長(km)	単価(億円)	延長(km)
年次	年度	社会的割引率	割引率	GDPデフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純価値	現在価値	単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
-17年目	S62	4%	4.1450	104.1	0.30	1.2				
-16年目	S63	4%	3.9855	104.7	0.20	0.78				
-15年目	H1	4%	3.8323	107.5	0.78	2.8				
-14年目	H2	4%	3.6849	109.9	0.78	2.7				
-13年目	H3	4%	3.5431	112.5	2.8	9.1				
-12年目	H4	4%	3.4069	114.1	3.7	11				
-11年目	H5	4%	3.2758	114.4	3.5	10				
-10年目	H6	4%	3.1498	114.3	16	46				
-9年目	H7	4%	3.0287	113.7	13	36				
-8年目	H8	4%	2.9122	113.2	20	54				
-7年目	H9	4%	2.8002	114.2	39	98				
-6年目	H10	4%	2.6925	113.6	120	291				
-5年目	H11	4%	2.5889	112.0	101	239				
-4年目	H12	4%	2.4894	110.7	147	339				
-3年目	H13	4%	2.3936	109.4	194	437				
-2年目	H14	4%	2.3016	107.6	196	432				
-1年目	H15	4%	2.2130	106.1	229	490				
暫定供用開始年次	H16	4%	2.1279	105.0	246	513	0.50	1.1		
1年目	H17	4%	2.0461	103.7	234	475	0.50	1.0		
暫定供用年次(2年目)	H18	4%	1.9674	103.0	153	301	1.0	2.0		
暫定供用年次(3年目)	H19	4%	1.8917	102.1	169	322	1.3	2.4		
4年目	H20	4%	1.8190	101.6	176	323	1.3	2.3		
5年目	H21	4%	1.7490	100.3	198	355	1.3	2.3		
6年目	H22	4%	1.6817	98.6	168	295	1.3	2.2		
暫定供用年次(7年目)	H23	4%	1.6170	97.2	76	130	1.4	2.3		
暫定供用年次(8年目)	H24	4%	1.5548	96.4	83	138	3.1	5.2		
9年目	H25	4%	1.4950	96.4	136	217	3.1	5.0		
暫定供用年次(10年目)	H26	4%	1.4375	98.7	128	192	3.5	5.3		
11年目	H27	4%	1.3823	100.2	135	191	3.4	4.9		
暫定供用年次(12年目)	H28	4%	1.3291	100.2	150	204	4.0	5.4		
暫定供用年次(13年目)	H29	4%	1.2780	100.5	145	189	4.4	5.8		
暫定供用年次(14年目)	H30	4%	1.2288	100.4	104	131	4.9	6.2		
15年目	R1	4%	1.1816	101.2	119	143	4.8	5.8		
16年目	R2	4%	1.1361	101.9	128	147	4.8	5.5		
17年目	R3	4%	1.0924	101.8	176	194	4.8	5.3		
18年目	R4	4%	1.0504	102.7	193	203	4.8	5.1		
19年目	R5	1%	1.0100	102.7	181	182	4.8	4.9		
20年目	R6	1%	1.0000	102.7	165	165	4.8	4.8		
21年目	R7	1%	0.9901	102.7	234	231	4.8	4.8		
22年目	R8	1%	0.9803	102.7	285	280	4.8	4.7		
23年目	R9	1%	0.9706	102.7	262	254	4.8	4.7		
24年目	R10	1%	0.9610	102.7	298	286	4.8	4.6		
暫定供用年次(25年目)	R11	1%	0.9515	102.7	386	368	5.8	5.5		
26年目	R12	1%	0.9420	102.7	424	399	5.8	5.4		
暫定供用開始年次(27年目)	R13	1%	0.9327	102.7	389	363	7.4	6.9		
暫定供用開始年次(28年目)	R14	1%	0.9235	102.7	335	309	7.8	7.2		
暫定供用開始年次(29年目)	R15	1%	0.9143	102.7	239	218	8.3	7.6		
暫定供用開始年次(30年目)	R16	1%	0.9053	102.7	182	164	9.2	8.3		
31年目	R17	1%	0.8963	102.7	178	159	9.2	8.2		
32年目	R18	1%	0.8874	102.7	178	158	9.2	8.1		
33年目	R19	1%	0.8787	102.7	178	156	9.2	8.1		
完成供用開始年次(34年目)	R20	1%	0.8700	102.7			11	10		
35年目	R21	1%	0.8613	102.7			11	9.9		
36年目	R22	1%	0.8528	102.7			11	9.8		
37年目	R23	1%	0.8444	102.7			11	9.7		
38年目	R24	1%	0.8360	102.7			11	9.6		
39年目	R25	1%	0.8277	102.7			11	9.5		
40年目	R26	1%	0.8195	102.7			11	9.4		
41年目	R27	1%	0.8114	102.7			11	9.3		
42年目	R28	1%	0.8034	102.7			11	9.2		
43年目	R29	1%	0.7954	102.7			11	9.1		
44年目	R30	1%	0.7876	102.7			11	9.0		
45年目	R31	1%	0.7798	102.7			11	8.9		
46年目	R32	1%	0.7720	102.7			11	8.8		
47年目	R33	1%	0.7644	102.7			11	8.8		
48年目	R34	1%	0.7568	102.7			11	8.7		
49年目	R35	1%	0.7493	102.7			11	8.6		
50年目	R36	1%	0.7419	102.7			11	8.5	46	34
51年目	R37	1%	0.7346	102.7			11	8.4	46	34
52年目	R38	1%	0.7273	102.7			11	8.3	46	34
53年目	R39	1%	0.7201	102.7			11	8.3	46	33
54年目	R40	1%	0.7130	102.7			11	8.2	46	33
55年目	R41	1%	0.7059	102.7			11	8.1	46	33
56年目	R42	1%	0.6989	102.7			11	8.0	46	32
57年目	R43	1%	0.6920	102.7			11	7.9	46	32
58年目	R44	1%	0.6852	102.7			11	7.9	81	55
59年目	R45	1%	0.6784	102.7			11	7.8	81	55
60年目	R46	1%	0.6717	102.7			11	7.7	35	23
61年目	R47	1%	0.6650	102.7			11	7.6	35	23
62年目	R48	1%	0.6584	102.7			11	7.5	35	23
63年目	R49	1%	0.6519	102.7			11	7.5	35	23
64年目	R50	1%	0.6454	102.7			11	7.4	57	36
65年目	R51	1%	0.6391	102.7			11	7.3	57	36
66年目	R52	1%	0.6327	102.7			11	7.3	57	36
67年目	R53	1%	0.6265	102.7			11	7.2	57	35
68年目	R54	1%	0.6203	102.7			11	7.1	22	14
69年目	R55	1%	0.6141	102.7			11	7.0	22	13
70年目	R56	1%	0.6080	102.7			11	7.0	22	13
71年目	R57	1%	0.6020	102.7			11	6.9	22	13
72年目	R58	1%	0.5961	102.7			11	6.8	22	13
73年目	R59	1%	0.5902	102.7			11	6.8	22	13
74年目	R60	1%	0.5843	102.7			11	6.7		
75年目	R61	1%	0.5785	102.7			11	6.6		
76年目	R62	1%	0.5728	102.7			11	6.6		
77年目	R63	1%	0.5671	102.7			11	6.5	12	6.9
78年目	R64	1%	0.5615	102.7			11	6.4	12	6.8
79年目	R65	1%	0.5560	102.7			11	6.4	12	6.8
80年目	R66	1%	0.5504	102.7			11	6.3	12	6.7
81年目	R67	1%	0.5450	102.7			11	6.2	12	6.6
82年目	R68	1%	0.5396	102.7			11	6.2	12	6.6
83年目	R69	1%	0.5343	102.7	-528	-282	11	6.1	49	26
合 計					7,391	10,573	728	564	1,148	756
単純事業費計					7,919		728		1,148	

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

様式-5

便益の現在価値算定表(事業全体)

箇所名:沖縄西海岸道路 読谷村～糸満市

年次	年度 (基準年)	総走行キロの年次別伸び率 (沖縄ブロック)				社会的 割引率	GDP デフレーター	走行時間短縮便益 (億円)				走行経費減少便益 (億円)				交通事故減少便益 (億円)			合 計 (億円)			
		乗用車類	小型貨物車	普通貨物車				全 車	① 計	現在価値 (1)×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (2)×(A)	③	現在価値 (3)×(A)	費用合計 (1)~(3)	現在価値 割引率1%			
				小貨物車	普通貨物車															③		
暫定業務開始年度	H16	0.98915	1.00929	0.95455	0.99206	4%	2.1279	105.0	17	6.1	1.6	25	52	0.60	0.10	-0.08	0.62	1.3	-0.14	-0.29	26	53
1年目	H17	0.98747	0.92651	0.98439	0.97345	4%	2.0461	103.7	17	6.2	1.6	25	50	0.60	0.11	-0.08	0.61	1.3	-0.14	-0.28	25	51
2年目	H18	0.99681	0.92978	0.99362	0.98214	4%	1.9674	103.0	38	12	4.2	54	106	2.9	0.75	0.32	4.0	7.9	0.20	0.39	58	114
暫定業務終了年度	H19	0.97388	0.90209	0.97068	0.95900	4%	1.8917	102.1	46	15	7.3	68	129	6.8	2.0	1.4	10	20	1.2	2.2	79	151
4年目	H20	0.99487	0.91390	0.99152	0.97909	4%	1.8190	101.6	44	13	7.1	65	119	6.6	1.8	1.4	9.8	18	1.1	2.0	76	139
5年目	H21	0.99169	0.90182	0.98826	0.97534	4%	1.7490	100.3	44	12	7.1	63	114	6.6	1.7	1.4	9.6	17	1.1	1.9	74	133
6年目	H22	0.99962	1.03086	1.03467	1.00648	4%	1.6817	98.6	44	11	7.0	62	108	6.5	1.5	1.3	9.4	16	1.1	1.9	72	127
暫定業務終了年度	H23	1.02483	1.05556	1.05918	1.03174	4%	1.6170	97.2	54	14	9.2	77	132	7.4	1.7	1.6	11	18	1.2	2.1	89	153
9年目	H24	1.00262	1.03130	1.03479	1.00926	4%	1.5548	96.4	55	26	13	134	222	11	2.2	1.9	15	25	3.0	5.0	152	252
10年目	H25	0.99378	1.02133	1.02437	1.00027	4%	1.4959	96.4	98	27	13	135	216	11	2.3	2.0	15	24	3.1	4.9	154	245
暫定業務終了年度	H26	1.00578	1.02882	1.03549	1.01222	4%	1.4375	96.7	112	31	22	164	246	15	3.3	3.2	22	33	3.0	4.4	189	283
11年目	H27	1.00655	0.99362	1.01210	1.00444	4%	1.3823	100.2	113	32	22	167	236	15	3.4	3.5	22	31	3.0	4.3	192	272
暫定業務終了年度	H28	1.00650	0.99358	1.01196	1.00442	4%	1.3291	100.2	151	42	33	225	307	21	4.8	5.2	31	43	4.6	6.2	261	356
12年目	H29	1.00646	0.99354	1.01181	1.00440	4%	1.2780	100.5	158	44	34	237	309	23	5.0	5.5	34	44	5.3	6.9	275	360
暫定業務終了年度	H30	1.00642	0.99350	1.01168	1.00438	4%	1.2288	100.4	178	49	39	265	334	24	5.1	5.8	35	44	5.7	7.2	306	385
15年目	R1	1.00638	0.99345	1.01154	1.00436	4%	1.1816	101.2	179	49	39	267	320	24	5.1	5.8	35	42	5.7	6.9	308	389
16年目	R2	1.00634	0.99341	1.01141	1.00434	4%	1.1361	101.9	180	49	39	268	307	25	5.1	5.9	36	41	5.8	6.6	309	354
17年目	R3	1.00630	0.99337	1.01128	1.00433	4%	1.0924	101.8	181	48	40	269	297	25	5.0	6.0	36	39	5.8	6.4	311	343
18年目	R4	1.00626	0.99332	1.01116	1.00431	4%	1.0504	102.7	182	48	40	271	284	25	5.0	6.0	36	38	5.8	6.1	312	328
19年目	R5	1.00622	0.99328	1.01103	1.00429	1%	1.0100	102.7	183	48	41	272	275	25	5.0	6.1	36	36	5.8	5.9	314	317
20年目	R6	1.00618	0.99323	1.01091	1.00427	1%	1.0000	102.7	185	47	41	273	273	25	4.9	6.2	36	36	5.9	5.9	315	315
21年目	R7	1.00614	0.99319	1.01079	1.00425	1%	0.9901	102.7	186	47	42	274	272	25	4.9	6.2	36	36	5.9	5.8	317	314
22年目	R8	1.00611	0.99314	1.01068	1.00423	1%	0.9803	102.7	187	47	42	276	270	26	4.9	6.3	37	36	5.9	5.8	318	312
23年目	R9	1.00607	0.99309	1.01057	1.00422	1%	0.9706	102.7	188	46	43	277	269	26	4.8	6.4	37	36	5.9	5.8	320	310
24年目	R10	1.00603	0.99304	1.01046	1.00420	1%	0.9610	102.7	189	46	43	278	267	26	4.8	6.4	37	36	6.0	5.7	321	309
25年目	R11	1.00600	0.99300	1.01035	1.00418	1%	0.9515	102.7	192	38	38	268	255	31	5.0	6.4	43	41	8.2	7.8	319	304
26年目	R12	1.00451	0.99662	1.01002	1.00359	1%	0.9420	102.7	194	38	38	269	254	32	5.0	6.5	43	41	8.2	7.8	321	302
暫定業務終了年度	R13	1.00449	0.99661	1.00992	1.00358	1%	0.9327	102.7	233	45	46	326	304	39	6.0	7.8	53	49	11	11	390	363
暫定業務終了年度	R14	1.00447	0.99660	1.00982	1.00357	1%	0.9235	102.7	268	51	57	376	347	39	5.9	8.0	53	49	11	10	441	407
暫定業務終了年度	R15	1.00445	0.99658	1.00973	1.00356	1%	0.9143	102.7	290	55	60	405	371	42	6.2	8.3	56	52	12	11	474	433
暫定業務終了年度	R16	1.00443	0.99657	1.00963	1.00354	1%	0.9053	102.7	329	62	74	465	421	51	7.3	11	69	62	15	14	549	497
31年目	R17	1.00441	0.99656	1.00954	1.00353	1%	0.8963	102.7	330	62	75	467	418	51	7.3	11	69	62	15	14	551	494
32年目	R18	1.00439	0.99655	1.00945	1.00352	1%	0.8874	102.7	332	62	75	469	416	51	7.3	11	69	61	15	14	553	491
33年目	R19	1.00437	0.99654	1.00936	1.00351	1%	0.8787	102.7	333	62	76	471	414	51	7.2	11	69	61	15	14	556	488
34年目	R20	1.00435	0.99653	1.00927	1.00349	1%	0.8700	102.7	334	62	77	473	411	52	7.2	11	70	61	15	13	558	485
35年目	R21	1.00433	0.99651	1.00919	1.00348	1%	0.8613	102.7	421	74	91	586	505	65	8.2	12	86	74	18	16	690	595
36年目	R22	0.99315	0.99337	0.99881	0.99376	1%	0.8528	102.7	423	74	92	589	502	65	8.2	13	86	73	18	16	693	591
37年目	R23	0.99311	0.99332	0.99881	0.99372	1%	0.8444	102.7	420	74	91	585	494	65	8.2	13	86	72	18	15	689	582
38年目	R24	0.99306	0.99328	0.99881	0.99369	1%	0.8360	102.7	417	73	91	582	486	64	8.1	13	85	71	18	15	685	573
39年目	R25	0.99301	0.99323	0.99881	0.99364	1%	0.8277	102.7	414	73	91	578	479	64	8.1	13	85	70	18	15	681	564
40年目	R26	0.99296	0.99319	0.99881	0.99360	1%	0.8195	102.7	411	72	91	575	471	64	8.0	13	84	69	18	15	677	555
41年目	R27	0.99291	0.99314	0.99881	0.99356	1%	0.8114	102.7	409	72	91	571	464	64	8.0	13	84	68	18	14	673	546
42年目	R28	0.99286	0.99309	0.99881	0.99352	1%	0.8034	102.7	406	71	91	568	456	63	7.9	12	83	67	18	14	668	537
43年目	R29	0.99281	0.99305	0.99880	0.99348	1%	0.7954	102.7	403	71	91	564	449	62	7.8	12	82	66	18	14	664	528
44年目	R30	0.99276	0.99300	0.99880	0.99343	1%	0.7876	102.7	400	70	91	561	442	62	7.8	12	82	65	17	14	660	520
45年目	R31	0.99270	0.99295	0.99880	0.99339	1%	0.7798	102.7	397	70	91	557	435	61	7.7	12	81	64	17	14	656	512
46年目	R32	0.99265	0.99290	0.99880	0.99335	1%	0.7720	102.7	394	69	90	554	428	61	7.7	12	81	62	17	13	652	503
47年目	R33	0.99260	0.99285	0.99880	0.99330	1%	0.7644	102.7	391	69	90	550	421	60	7.6	12	80	61	17	13	648	495
48年目	R34	0.99254	0.99280	0.99880	0.99326	1%	0.7568	102.7	388	68	90	547	414	60	7.6	12	80	60	17	13	644	487
49年目	R35	0.99248	0.99274	0.99880	0.99321	1%	0.7493	102.7	385	68	90	543	407	59	7.5	12	79	59	17	13	640	479
50年目	R36	0.99243	0.99269	0.99879	0.99317	1%	0.7419	102.7	383	67	90	540	401	59	7.5	12	79	59	17	12	635	471
51年目	R37	0.99237	0.99264	0.99879	0.99312	1%	0.7346	102.7	380	67	90	536	394	59	7.4	12	78	58	17	12	631	464
52年目	R38	0.99231	0.99258	0.99879	0.99307	1%	0.7273	102.7	377	66	90	533	388	58	7.3	12	78	57	17	12	627	456
53年目	R39	0.99225	0.99253	0.99879	0.99302	1%	0.7201	102.7	374	66	90	529	381	58	7.3	12	77	56	16	12	623	449
54年目	R40	0.99219	0.99247	0.99879	0.99298	1%	0.7130	102.7	371	65	89	526	375	57	7.2	12	77	56	16	12	619	441
55年目	R41	0.99213	0.99241	0.99879	0.99293	1%	0.7059	102.7	368	65	89	522	369	57	7.2	12	76	54	16	11	615	434
56年目	R42	0.99207	0.99235	0.99878	0.99288	1%	0.6989	102.7	365	64	89	519	363									

道路ネットワークの防災機能の向上効果計測の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別	事業主体
沖縄西海岸道路	読谷村～糸満市	L＝47km	地域高規格	BP	沖縄総合事務局

① 期 待 所 要 時 間

主な拠点ペア		期待所要時間(分)			
		現状ネットワーク		将来ネットワーク	
支援拠点	被災拠点	通常時	災害時	通常時	災害時
那覇駐屯地	北谷町	21.0	到達不可能	17.9	到達不可能
那覇駐屯地	読谷村	31.2	到達不可能	27.4	到達不可能
那覇駐屯地	嘉手納町	27.0	到達不可能	23.1	到達不可能

② 脆 弱 度 ・ 評 価 レ ベ ル


主な拠点ペア		整備なし		整備あり	
支援拠点	被災拠点	脆弱度	評価ランク	脆弱度	評価ランク
那覇駐屯地	北谷町	1.00	D	1.00	D
那覇駐屯地	読谷村	1.00	D	1.00	D
那覇駐屯地	嘉手納町	1.00	D	1.00	D
平均 ※その他、6ペアを含む		1.00	D	1.00	D

③ 改 善 度


主な拠点ペア		改善度	
支援拠点	被災拠点	通常時	災害時
那覇駐屯地	北谷町	0.15	0.00
那覇駐屯地	読谷村	0.12	0.00
那覇駐屯地	嘉手納町	0.14	0.00
平均 ※その他、6ペアを含む		0.08	0.00

事業名: 沖縄西海岸道路 読谷村～糸満市

(1) 脆弱度 (整備後)

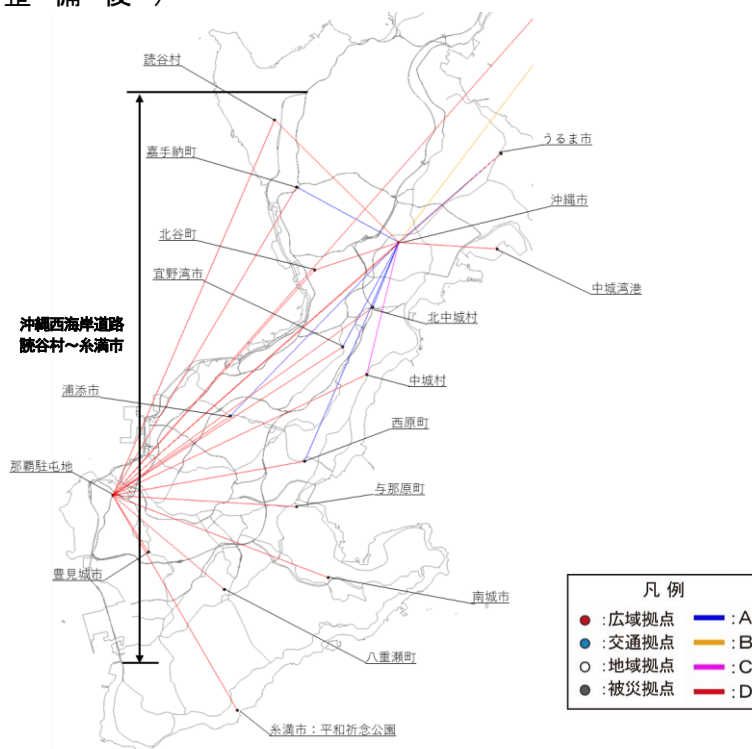

(2) 改善度 (災害時)

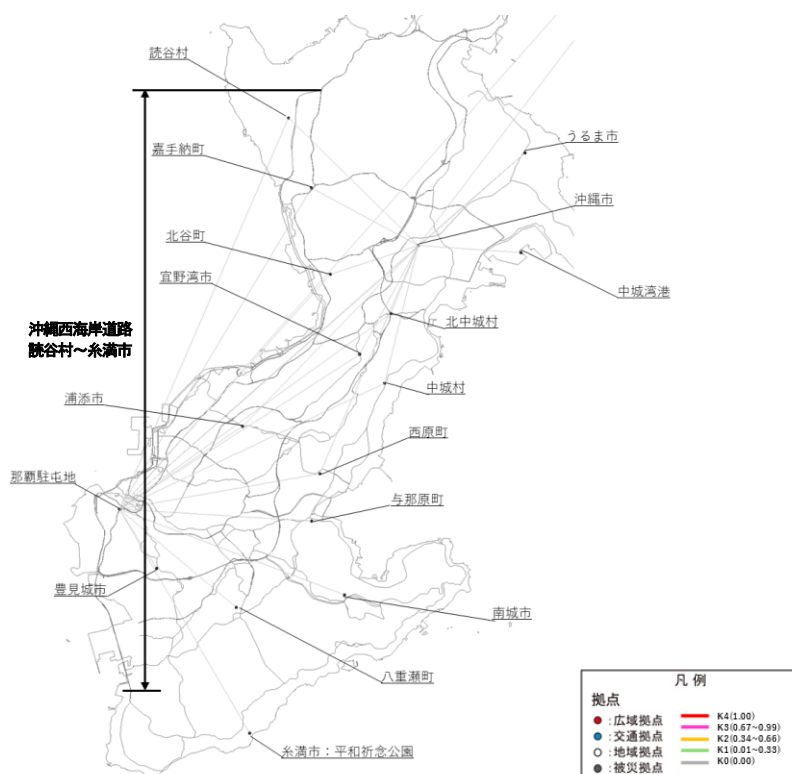


災害危険箇所毎の脆弱度の変化

事業名： 沖縄西海岸道路 読谷村～糸満市


道路整備によって 影響を受ける拠点ペア			整備なし			整備あり		
			① 拠点ペアの 脆弱度	② 災害危険区 間の延長※ ¹	③=①×② 累積脆弱度※ ²	④ 拠点ペアの 脆弱度	⑤ 災害危険区 間の延長※ ¹	⑥=④×⑤ 累積脆弱度※ ²
主な 拠点 ペア	那覇駐屯地	北谷町	1.00	7.6	7.62	1.00	5.2	5.24
	那覇駐屯地	読谷村	1.00	10.2	10.20	1.00	3.7	3.67
	那覇駐屯地	嘉手納町	1.00	9.9	9.89	1.00	3.4	3.37
その他の拠点ペア					22.44			33.47
累積脆弱度の合計					50.15			45.76

※¹ 各拠点間を結ぶ最短経路のうち、災害危険箇所が存在するリンク延長(km)※² 道路整備によって影響を受ける拠点ペアの脆弱度と災害危険区間の延長の積(km)

脆弱度の累積値分布

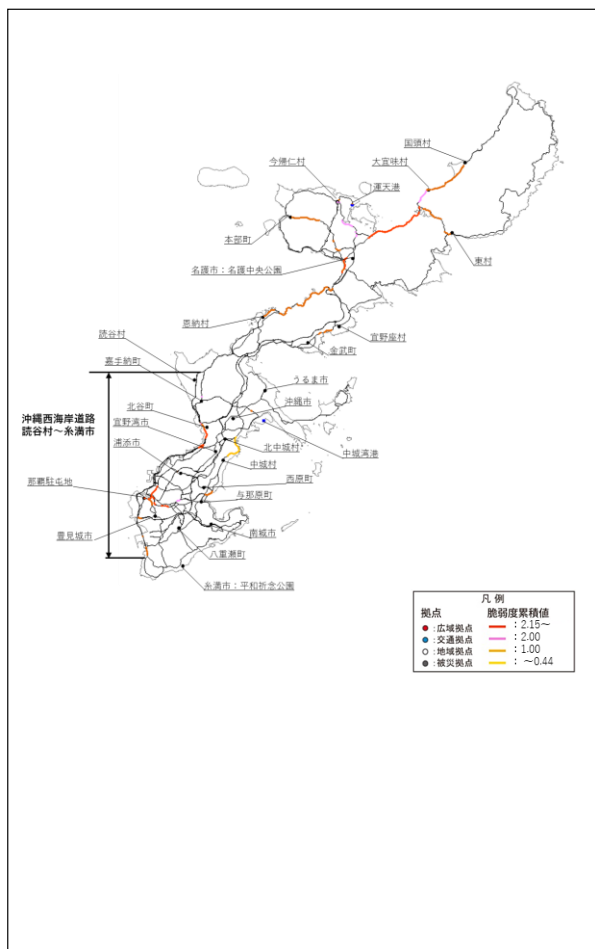

累積脆弱度の変化

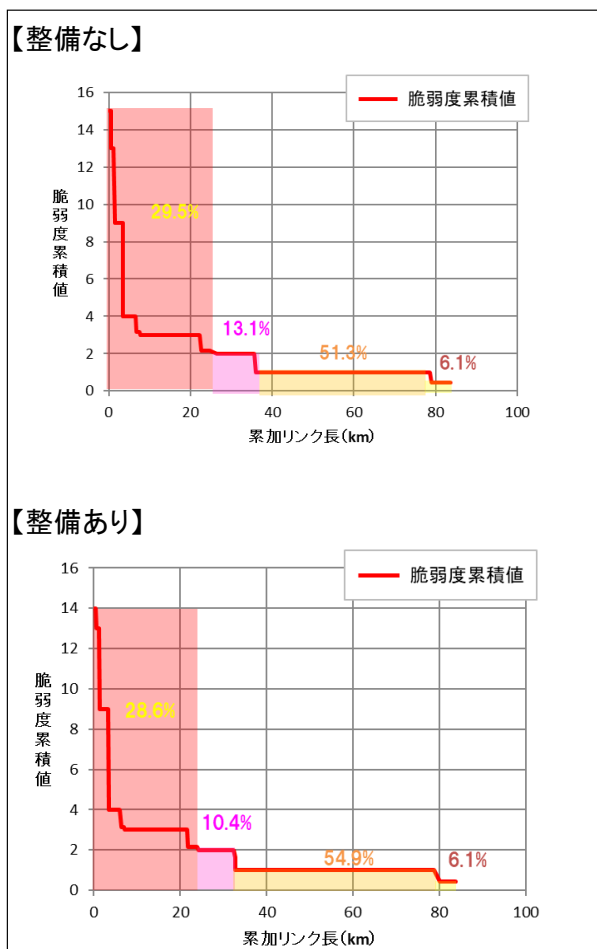

※凡例の閾値は、「整備なし」のケースにおいて、脆弱度累積値を有するリンクを対象に、値が大きい方から並べた上で、累加リンク延長を4等分した際の境界値を基に設定。

道路ネットワークの防災機能の向上効果の計測条件

[illegible]

費用便益分析の結果

路線名	事業名	事業延長	事業種別	現拮・BPの別
一般国道58号	宜野湾道路	L=5.8km	地域高規格	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
56,800	4～6	沖縄総合事務局

① 費 用

	事業費	維持修繕費	更新費	合 計
基準年	令和6年度			
単純合計	1557 億円	115 億円	—	1672 億円
基準年における 現在価値 (C)	1107 億円	30 億円	—	1137 億円

②－1 十分な精度で計測が可能でかつ金銭表現が可能である便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合 計
基準年	令和6年度			
供用年	令和20年度			
単年便益 (初年便益)	112 億円	16 億円	2.7 億円	130 億円
基準年における 現在価値 (B)	1322 億円	184 億円	32 億円	1539 億円

②－2 評価手法の確立、評価値の精度向上に向けた検討が必要な便益

	時間信頼性向上	CO2排出削減		合 計
基準年				
供用年				
単年便益 (初年便益)				
基準年における 現在価値 (B)				

③ 結 果

費用便益比（B／C） （②－1による便益）	1.4 〔4%〕	[参考] 2.1 〔2%〕	[参考] 2.6 〔1%〕
費用便益比（B／C） （②－1、2による便益）	〔4%〕	[参考] 〔2%〕	[参考] 〔1%〕
経済的純現在価値（B－C）	402億円 〔4%〕	[参考] 1,463億円 〔2%〕	[参考] 2,449億円 〔1%〕
経済的内部収益率（EIRR）	5.6%		

※ 〔 〕 内は社会的割引率

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	56,800	±10%	1.3～1.5
事業費	1,557億円	±10%	1.2～1.5
事業期間	13年間	±20%	1.2～1.5

交通状況の変化

様式－ 3 ①

事業名：一般国道58号 宜野湾道路

(推計時点 R22年)

			整備なし (A)	整備あり (B)	
①新設・改築道路 〔宜野湾道路： 5.8km〕		交通量	[台/日]	56,800	
		走行時間	[分]	6.3	
		走行時間費用	[億円/年]	69	
②主な周 辺道路	現道(宜野 湾BP) ：4.6km	交通量	[台/日]	66,500	30,800
		走行時間	[分]	16	7.4
		走行時間費用	[億円/年]	220	44
	現道(国道 58号) ：6.4km	交通量	[台/日]	64,900	52,200
		走行時間	[分]	12	11
		走行時間費用	[億円/年]	152	111
	国道330号 ：10.8km	交通量	[台/日]	37,400	35,800
		走行時間	[分]	24	23
		走行時間費用	[億円/年]	169	155
	宜野湾北 中城線 ：2.5km	交通量	[台/日]	42,300	44,500
		走行時間	[分]	6.1	6.5
		走行時間費用	[億円/年]	50	57
	沖縄自動 車道 ：6.4km	交通量	[台/日]	29,500	22,800
		走行時間	[分]	5.8	5.3
		走行時間費用	[億円/年]	37	27
③その他道路合計 延長：1,362.2km		走行時間費用	[億円/年]	5,797	5,849

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：1,398.7km	走行時間短縮便益	[億円/年]	6,424	6,311	113

(2) 図面(①、②に該当する道路を明示すること)



費用便益分析の条件

事業名：一般国道58号 宜野湾道路

(2)

項目		チェック欄		
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (令和7年2月 国土交通省 道路局 都市局)	☒		
	その他	☐		
分析の基本的事項	分析対象期間	50年		
	社会的割引率	4%		
	比較のために参考とすべき値	2%, 1%		
	基準年次	令和6年		
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	☒ (R22)	
		複数時点での推計	☐	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	☒	
		整備の有無のいずれかのみ推計	☐ 有 ☐ 無	
		いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載	
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	☒ (H27センサス)	
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	☐	
		その他()	☐	
	開発交通量の考慮	無	☒	
		有	☐	
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載	() 台トリップ/日
	配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分		☐
		転換率式を用いた配分		☐
		Q-V式と転換率式の併用による配分		☒
		均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)		☐
		簡易手法		☐
		簡易手法の 採択理由	小規模事業である	☐
			山間部海岸部で併行道路が少ない	☐
その他()				
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)				
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け して設定 採用理由を記載		☒	
	交通量が、交通容量(Qmax~Qmin)以上の路線、交通容量程度の路線等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。			
	最終配分の速度		☐	
	採用理由を記載			
	その他()		☐	

項目			チェック欄		
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない		■	
		考慮する		□	
		考慮する場合のみ	面的に考慮		□
			対象路線のみ考慮		□
			採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載		() %
	災害等による通行止めの影響	考慮しない		■	
		考慮する		□	
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載		() 日
			とり止め交通を考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載		□
	冬期交通の影響	考慮しない		■	
		考慮する		□	
		考慮する場合のみ	採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載		() 日
			冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載		
	交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定		■	
		その他 (			

(4)

4. その他

費用の現在価値算定表

箇所名：一般国道58号 宜野湾道路 基準年：R6					維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)					
					単価(億円)		延長(km)		単純単価(億円)	
					0.44		5.8		2.5	
					工事費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
年次	年度	社会的割引率	割戻率	GDPデフレーター	単純単価	現在価値	単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-14年目	R6	4%	1.0000	102.7						
-13年目	R7	4%	0.9615	102.7	0.81	0.78				
-12年目	R8	4%	0.9246	102.7	8.1	7.5				
-11年目	R9	4%	0.8890	102.7	22	19				
-10年目	R10	4%	0.8548	102.7	75	64				
-9年目	R11	4%	0.8219	102.7	130	107				
-8年目	R12	4%	0.7903	102.7	154	122				
-7年目	R13	4%	0.7599	102.7	154	117				
-6年目	R14	4%	0.7307	102.7	152	111				
-5年目	R15	4%	0.7026	102.7	151	106				
-4年目	R16	4%	0.6756	102.7	178	120				
-3年目	R17	4%	0.6496	102.7	178	115				
-2年目	R18	4%	0.6246	102.7	178	111				
-1年目	R19	4%	0.6006	102.7	178	107				
供用開始年次	R20	4%	0.5775	102.7			2.3	1.3		
1年目	R21	4%	0.5553	102.7			2.3	1.3		
2年目	R22	4%	0.5339	102.7			2.3	1.2		
3年目	R23	4%	0.5134	102.7			2.3	1.2		
4年目	R24	4%	0.4936	102.7			2.3	1.1		
5年目	R25	4%	0.4746	102.7			2.3	1.1		
6年目	R26	4%	0.4564	102.7			2.3	1.0		
7年目	R27	4%	0.4388	102.7			2.3	1.0		
8年目	R28	4%	0.4220	102.7			2.3	0.97		
9年目	R29	4%	0.4057	102.7			2.3	0.93		
10年目	R30	4%	0.3901	102.7			2.3	0.90		
11年目	R31	4%	0.3751	102.7			2.3	0.86		
12年目	R32	4%	0.3607	102.7			2.3	0.83		
13年目	R33	4%	0.3468	102.7			2.3	0.80		
14年目	R34	4%	0.3335	102.7			2.3	0.77		
15年目	R35	4%	0.3207	102.7			2.3	0.74		
16年目	R36	4%	0.3083	102.7			2.3	0.71		
17年目	R37	4%	0.2965	102.7			2.3	0.68		
18年目	R38	4%	0.2851	102.7			2.3	0.66		
19年目	R39	4%	0.2741	102.7			2.3	0.63		
20年目	R40	4%	0.2636	102.7			2.3	0.61		
21年目	R41	4%	0.2534	102.7			2.3	0.58		
22年目	R42	4%	0.2437	102.7			2.3	0.56		
23年目	R43	4%	0.2343	102.7			2.3	0.54		
24年目	R44	4%	0.2253	102.7			2.3	0.52		
25年目	R45	4%	0.2166	102.7			2.3	0.50		
26年目	R46	4%	0.2083	102.7			2.3	0.48		
27年目	R47	4%	0.2003	102.7			2.3	0.46		
28年目	R48	4%	0.1926	102.7			2.3	0.44		
29年目	R49	4%	0.1852	102.7			2.3	0.43		
30年目	R50	4%	0.1780	102.7			2.3	0.41		
31年目	R51	4%	0.1712	102.7			2.3	0.39		
32年目	R52	4%	0.1646	102.7			2.3	0.38		
33年目	R53	4%	0.1583	102.7			2.3	0.36		
34年目	R54	4%	0.1522	102.7			2.3	0.35		
35年目	R55	4%	0.1463	102.7			2.3	0.34		
36年目	R56	4%	0.1407	102.7			2.3	0.32		
37年目	R57	4%	0.1353	102.7			2.3	0.31		
38年目	R58	4%	0.1301	102.7			2.3	0.30		
39年目	R59	4%	0.1251	102.7			2.3	0.29		
40年目	R60	4%	0.1203	102.7			2.3	0.28		
41年目	R61	4%	0.1157	102.7			2.3	0.27		
42年目	R62	4%	0.1112	102.7			2.3	0.26		
43年目	R63	4%	0.1069	102.7			2.3	0.25		
44年目	R64	4%	0.1028	102.7			2.3	0.24		
45年目	R65	4%	0.0989	102.7			2.3	0.23		
46年目	R66	4%	0.0951	102.7			2.3	0.22		
47年目	R67	4%	0.0914	102.7			2.3	0.21		
48年目	R68	4%	0.0879	102.7			2.3	0.20		
49年目	R69	4%	0.0845	102.7	-2.3	-0.20	2.3	0.19		
合 計					1,555	1,107	115	30		
単純事業費計					1,557		115			

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
 このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
 (投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

箇所名：一般国道58号 宜野湾道路 基準年：R6					維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)					
					単価(億円)		延長(km)		単純単価(億円)	
					0.44		5.8		2.5	
年次	年度	社会的割引率	割引率	GDPデフレーター	工事費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純単価	現在価値	単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-14年目	R6	2%	1.0000	102.7						
-13年目	R7	2%	0.9804	102.7	0.81	0.79				
-12年目	R8	2%	0.9612	102.7	8.1	7.8				
-11年目	R9	2%	0.9423	102.7	22	20				
-10年目	R10	2%	0.9238	102.7	75	70				
-9年目	R11	2%	0.9057	102.7	130	118				
-8年目	R12	2%	0.8880	102.7	154	137				
-7年目	R13	2%	0.8706	102.7	154	134				
-6年目	R14	2%	0.8535	102.7	152	130				
-5年目	R15	2%	0.8368	102.7	151	126				
-4年目	R16	2%	0.8203	102.7	178	146				
-3年目	R17	2%	0.8043	102.7	178	143				
-2年目	R18	2%	0.7885	102.7	178	140				
-1年目	R19	2%	0.7730	102.7	178	137				
供用開始年次	R20	2%	0.7579	102.7			2.3	1.7		
1年目	R21	2%	0.7430	102.7			2.3	1.7		
2年目	R22	2%	0.7284	102.7			2.3	1.7		
3年目	R23	2%	0.7142	102.7			2.3	1.6		
4年目	R24	2%	0.7002	102.7			2.3	1.6		
5年目	R25	2%	0.6864	102.7			2.3	1.6		
6年目	R26	2%	0.6730	102.7			2.3	1.5		
7年目	R27	2%	0.6598	102.7			2.3	1.5		
8年目	R28	2%	0.6468	102.7			2.3	1.5		
9年目	R29	2%	0.6342	102.7			2.3	1.5		
10年目	R30	2%	0.6217	102.7			2.3	1.4		
11年目	R31	2%	0.6095	102.7			2.3	1.4		
12年目	R32	2%	0.5976	102.7			2.3	1.4		
13年目	R33	2%	0.5859	102.7			2.3	1.3		
14年目	R34	2%	0.5744	102.7			2.3	1.3		
15年目	R35	2%	0.5631	102.7			2.3	1.3		
16年目	R36	2%	0.5521	102.7			2.3	1.3		
17年目	R37	2%	0.5412	102.7			2.3	1.2		
18年目	R38	2%	0.5306	102.7			2.3	1.2		
19年目	R39	2%	0.5202	102.7			2.3	1.2		
20年目	R40	2%	0.5100	102.7			2.3	1.2		
21年目	R41	2%	0.5000	102.7			2.3	1.2		
22年目	R42	2%	0.4902	102.7			2.3	1.1		
23年目	R43	2%	0.4806	102.7			2.3	1.1		
24年目	R44	2%	0.4712	102.7			2.3	1.1		
25年目	R45	2%	0.4619	102.7			2.3	1.1		
26年目	R46	2%	0.4529	102.7			2.3	1.0		
27年目	R47	2%	0.4440	102.7			2.3	1.0		
28年目	R48	2%	0.4353	102.7			2.3	1.0		
29年目	R49	2%	0.4268	102.7			2.3	0.98		
30年目	R50	2%	0.4184	102.7			2.3	0.96		
31年目	R51	2%	0.4102	102.7			2.3	0.94		
32年目	R52	2%	0.4022	102.7			2.3	0.93		
33年目	R53	2%	0.3943	102.7			2.3	0.91		
34年目	R54	2%	0.3865	102.7			2.3	0.89		
35年目	R55	2%	0.3790	102.7			2.3	0.87		
36年目	R56	2%	0.3715	102.7			2.3	0.85		
37年目	R57	2%	0.3642	102.7			2.3	0.84		
38年目	R58	2%	0.3571	102.7			2.3	0.82		
39年目	R59	2%	0.3501	102.7			2.3	0.81		
40年目	R60	2%	0.3432	102.7			2.3	0.79		
41年目	R61	2%	0.3365	102.7			2.3	0.77		
42年目	R62	2%	0.3299	102.7			2.3	0.76		
43年目	R63	2%	0.3234	102.7			2.3	0.74		
44年目	R64	2%	0.3171	102.7			2.3	0.73		
45年目	R65	2%	0.3109	102.7			2.3	0.72		
46年目	R66	2%	0.3048	102.7			2.3	0.70		
47年目	R67	2%	0.2988	102.7			2.3	0.69		
48年目	R68	2%	0.2929	102.7			2.3	0.67		
49年目	R69	2%	0.2872	102.7	-2.3	-0.67	2.3	0.66		
合 計					1,555	1,308	115	56		
単純事業費計					1,557		115			

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

費用の現在価値算定表

箇所名：一般国道58号 宜野湾道路
基準年：R6

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

					単価(億円)		延長(km)		単純単価(億円)	
					0.44		5.8		2.5	
年次	年度	社会的割引率	割引率	GDPデフレーター	工事費(億円)		維持管理費(億円)		更新費(億円)	
					単純単価	現在価値	単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-14年目	R6	1%	1.0000	102.7						
-13年目	R7	1%	0.9901	102.7	0.81	0.80				
-12年目	R8	1%	0.9803	102.7	8.1	7.9				
-11年目	R9	1%	0.9706	102.7	22	21				
-10年目	R10	1%	0.9610	102.7	75	72				
-9年目	R11	1%	0.9515	102.7	130	124				
-8年目	R12	1%	0.9420	102.7	154	145				
-7年目	R13	1%	0.9327	102.7	154	143				
-6年目	R14	1%	0.9235	102.7	152	140				
-5年目	R15	1%	0.9143	102.7	151	138				
-4年目	R16	1%	0.9053	102.7	178	161				
-3年目	R17	1%	0.8963	102.7	178	159				
-2年目	R18	1%	0.8874	102.7	178	158				
-1年目	R19	1%	0.8787	102.7	178	156				
供用開始年次	R20	1%	0.8700	102.7			2.3	2.0		
1年目	R21	1%	0.8613	102.7			2.3	2.0		
2年目	R22	1%	0.8528	102.7			2.3	2.0		
3年目	R23	1%	0.8444	102.7			2.3	1.9		
4年目	R24	1%	0.8360	102.7			2.3	1.9		
5年目	R25	1%	0.8277	102.7			2.3	1.9		
6年目	R26	1%	0.8195	102.7			2.3	1.9		
7年目	R27	1%	0.8114	102.7			2.3	1.9		
8年目	R28	1%	0.8034	102.7			2.3	1.8		
9年目	R29	1%	0.7954	102.7			2.3	1.8		
10年目	R30	1%	0.7876	102.7			2.3	1.8		
11年目	R31	1%	0.7798	102.7			2.3	1.8		
12年目	R32	1%	0.7720	102.7			2.3	1.8		
13年目	R33	1%	0.7644	102.7			2.3	1.8		
14年目	R34	1%	0.7568	102.7			2.3	1.7		
15年目	R35	1%	0.7493	102.7			2.3	1.7		
16年目	R36	1%	0.7419	102.7			2.3	1.7		
17年目	R37	1%	0.7346	102.7			2.3	1.7		
18年目	R38	1%	0.7273	102.7			2.3	1.7		
19年目	R39	1%	0.7201	102.7			2.3	1.7		
20年目	R40	1%	0.7130	102.7			2.3	1.6		
21年目	R41	1%	0.7059	102.7			2.3	1.6		
22年目	R42	1%	0.6989	102.7			2.3	1.6		
23年目	R43	1%	0.6920	102.7			2.3	1.6		
24年目	R44	1%	0.6852	102.7			2.3	1.6		
25年目	R45	1%	0.6784	102.7			2.3	1.6		
26年目	R46	1%	0.6717	102.7			2.3	1.5		
27年目	R47	1%	0.6650	102.7			2.3	1.5		
28年目	R48	1%	0.6584	102.7			2.3	1.5		
29年目	R49	1%	0.6519	102.7			2.3	1.5		
30年目	R50	1%	0.6454	102.7			2.3	1.5		
31年目	R51	1%	0.6391	102.7			2.3	1.5		
32年目	R52	1%	0.6327	102.7			2.3	1.5		
33年目	R53	1%	0.6265	102.7			2.3	1.4		
34年目	R54	1%	0.6203	102.7			2.3	1.4		
35年目	R55	1%	0.6141	102.7			2.3	1.4		
36年目	R56	1%	0.6080	102.7			2.3	1.4		
37年目	R57	1%	0.6020	102.7			2.3	1.4		
38年目	R58	1%	0.5961	102.7			2.3	1.4		
39年目	R59	1%	0.5902	102.7			2.3	1.4		
40年目	R60	1%	0.5843	102.7			2.3	1.3		
41年目	R61	1%	0.5785	102.7			2.3	1.3		
42年目	R62	1%	0.5728	102.7			2.3	1.3		
43年目	R63	1%	0.5671	102.7			2.3	1.3		
44年目	R64	1%	0.5615	102.7			2.3	1.3		
45年目	R65	1%	0.5560	102.7			2.3	1.3		
46年目	R66	1%	0.5504	102.7			2.3	1.3		
47年目	R67	1%	0.5450	102.7			2.3	1.3		
48年目	R68	1%	0.5396	102.7			2.3	1.2		
49年目	R69	1%	0.5343	102.7	-2.3	-1.2	2.3	1.2		
合 計					1,555	1,425	115	79		

単純事業費計

1,557

115

注1) 事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2) 評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道58号 宜野湾道路

年次	年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (沖縄ブロック)				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益 (億円)					走行経費減少便益 (億円)					交通事故減少便益 (億円)		合 計 (億円)	
									現在価値 ①×(A)				現在価値 ②×(A)				現在価値 ③×(A)		費用合計 ①～③		現在価値 割引率4%	
		乗用車類	小型貨物車	普通貨物車	全 車																	
供用開始年次	R20	1.00435	0.99653	1.00927	1.00349	4%	0.5775	102.7	85	13	13	112	65	13	1.1	1.3	16	9.0	2.7	1.6	130	75
1年目	R21	1.00433	0.99651	1.00919	1.00348	4%	0.5553	102.7	86	13	13	112	62	13	1.1	1.3	16	8.7	2.7	1.5	131	73
2年目	R22	0.99315	0.99337	0.99881	0.99376	4%	0.5339	102.7	86	13	14	113	60	13	1.1	1.3	16	8.4	2.8	1.5	131	70
3年目	R23	0.99311	0.99332	0.99881	0.99372	4%	0.5134	102.7	86	13	14	112	58	13	1.1	1.3	16	8.1	2.7	1.4	131	67
4年目	R24	0.99306	0.99328	0.99881	0.99369	4%	0.4936	102.7	85	13	14	112	55	13	1.0	1.3	16	7.7	2.7	1.3	130	64
5年目	R25	0.99301	0.99323	0.99881	0.99364	4%	0.4746	102.7	84	13	13	111	53	13	1.0	1.3	15	7.4	2.7	1.3	129	61
6年目	R26	0.99296	0.99319	0.99881	0.99360	4%	0.4564	102.7	84	13	13	110	50	13	1.0	1.3	15	7.0	2.7	1.2	128	59
7年目	R27	0.99291	0.99314	0.99881	0.99356	4%	0.4388	102.7	83	13	13	109	48	13	1.0	1.3	15	6.7	2.7	1.2	127	56
8年目	R28	0.99286	0.99309	0.99881	0.99352	4%	0.4220	102.7	83	13	13	109	46	13	1.0	1.3	15	6.4	2.6	1.1	127	53
9年目	R29	0.99281	0.99305	0.99880	0.99348	4%	0.4057	102.7	82	13	13	108	44	13	1.0	1.3	15	6.1	2.6	1.1	126	51
10年目	R30	0.99276	0.99300	0.99880	0.99344	4%	0.3901	102.7	81	12	13	107	42	13	1.0	1.3	15	5.9	2.6	1.0	125	49
11年目	R31	0.99270	0.99295	0.99880	0.99339	4%	0.3751	102.7	81	12	13	107	40	13	1.0	1.3	15	5.6	2.6	0.97	124	47
12年目	R32	0.99265	0.99290	0.99880	0.99335	4%	0.3607	102.7	80	12	13	106	38	12	0.99	1.3	15	5.3	2.6	0.93	123	44
13年目	R33	0.99260	0.99285	0.99880	0.99330	4%	0.3468	102.7	80	12	13	105	37	12	0.98	1.3	15	5.1	2.6	0.89	123	42
14年目	R34	0.99254	0.99280	0.99880	0.99326	4%	0.3335	102.7	79	12	13	105	35	12	0.98	1.3	15	4.9	2.5	0.85	122	41
15年目	R35	0.99248	0.99274	0.99880	0.99321	4%	0.3207	102.7	79	12	13	104	33	12	0.97	1.3	14	4.7	2.5	0.81	121	39
16年目	R36	0.99243	0.99269	0.99879	0.99317	4%	0.3083	102.7	78	12	13	103	32	12	0.96	1.3	14	4.4	2.5	0.77	120	37
17年目	R37	0.99237	0.99264	0.99879	0.99312	4%	0.2965	102.7	77	12	13	103	30	12	0.95	1.3	14	4.2	2.5	0.74	119	35
18年目	R38	0.99231	0.99258	0.99879	0.99307	4%	0.2851	102.7	77	12	13	102	29	12	0.95	1.3	14	4.0	2.5	0.71	118	34
19年目	R39	0.99225	0.99253	0.99879	0.99302	4%	0.2741	102.7	76	12	13	101	28	12	0.94	1.3	14	3.9	2.5	0.67	118	32
20年目	R40	0.99219	0.99247	0.99879	0.99298	4%	0.2636	102.7	76	12	13	100	26	12	0.93	1.3	14	3.7	2.4	0.64	117	31
21年目	R41	0.99213	0.99241	0.99879	0.99293	4%	0.2534	102.7	75	12	13	100	25	12	0.93	1.3	14	3.5	2.4	0.61	116	29
22年目	R42	0.99207	0.99235	0.99878	0.99288	4%	0.2437	102.7	74	11	13	99	24	12	0.92	1.3	14	3.4	2.4	0.59	115	28
23年目	R43	0.99200	0.99230	0.99878	0.99282	4%	0.2343	102.7	74	11	13	98	23	11	0.91	1.3	14	3.2	2.4	0.56	114	27
24年目	R44	0.99194	0.99224	0.99878	0.99277	4%	0.2253	102.7	73	11	13	98	22	11	0.91	1.3	14	3.1	2.4	0.53	114	26
25年目	R45	0.99187	0.99218	0.99878	0.99272	4%	0.2166	102.7	73	11	13	97	21	11	0.90	1.3	13	2.9	2.4	0.51	113	24
26年目	R46	0.99181	0.99211	0.99878	0.99267	4%	0.2083	102.7	72	11	13	96	20	11	0.89	1.3	13	2.8	2.3	0.49	112	23
27年目	R47	0.99174	0.99205	0.99878	0.99261	4%	0.2003	102.7	71	11	13	96	19	11	0.88	1.3	13	2.7	2.3	0.46	111	22
28年目	R48	0.99167	0.99199	0.99878	0.99256	4%	0.1926	102.7	71	11	13	95	18	11	0.88	1.3	13	2.5	2.3	0.44	110	21
29年目	R49	0.99160	0.99192	0.99877	0.99250	4%	0.1852	102.7	70	11	13	94	17	11	0.87	1.3	13	2.4	2.3	0.42	110	20
30年目	R50	0.99153	0.99186	0.99877	0.99244	4%	0.1780	102.7	70	11	13	93	17	11	0.86	1.3	13	2.3	2.3	0.40	109	19
31年目	R51	0.99146	0.99179	0.99877	0.99239	4%	0.1712	102.7	69	11	13	93	16	11	0.86	1.3	13	2.2	2.3	0.39	108	18
32年目	R52	0.99138	0.99172	0.99877	0.99233	4%	0.1646	102.7	68	11	13	92	15	11	0.85	1.3	13	2.1	2.2	0.37	107	18
33年目	R53	0.99131	0.99165	0.99877	0.99227	4%	0.1583	102.7	68	10	13	91	14	11	0.84	1.3	13	2.0	2.2	0.35	106	17
34年目	R54	0.99123	0.99158	0.99877	0.99221	4%	0.1522	102.7	67	10	13	91	14	10	0.84	1.3	13	1.9	2.2	0.34	106	16
35年目	R55	0.99115	0.99151	0.99877	0.99215	4%	0.1463	102.7	67	10	13	90	13	10	0.83	1.3	12	1.8	2.2	0.32	105	15
36年目	R56	0.99108	0.99144	0.99876	0.99209	4%	0.1407	102.7	66	10	13	89	13	10	0.82	1.3	12	1.7	2.2	0.30	104	15
37年目	R57	0.99100	0.99136	0.99876	0.99202	4%	0.1353	102.7	66	10	13	89	12	10	0.81	1.3	12	1.7	2.1	0.29	103	14
38年目	R58	0.99091	0.99129	0.99876	0.99196	4%	0.1301	102.7	65	10	13	88	11	10	0.81	1.3	12	1.6	2.1	0.28	102	13
39年目	R59	0.99083	0.99121	0.99876	0.99189	4%	0.1251	102.7	64	9.9	13	87	11	10	0.80	1.3	12	1.5	2.1	0.26	101	13
40年目	R60	0.99075	0.99113	0.99876	0.99183	4%	0.1203	102.7	64	9.9	13	87	10	9.9	0.79	1.3	12	1.4	2.1	0.25	101	12
41年目	R61	0.99066	0.99106	0.99876	0.99176	4%	0.1157	102.7	63	9.8	13	86	9.9	9.8	0.79	1.3	12	1.4	2.1	0.24	100	12
42年目	R62	0.99057	0.99097	0.99875	0.99169	4%	0.1112	102.7	63	9.7	13	85	9.5	9.7	0.78	1.3	12	1.3	2.1	0.23	99	11
43年目	R63	0.99048	0.99089	0.99875	0.99162	4%	0.1069	102.7	62	9.6	13	84	9.0	9.6	0.77	1.3	12	1.3	2.0	0.22	98	11
44年目	R64	0.99039	0.99081	0.99875	0.99155	4%	0.1028	102.7	61	9.5	13	84	8.6	9.5	0.76	1.3	12	1.2	2.0	0.21	97	10
45年目	R65	0.99030	0.99072	0.99875	0.99148	4%	0.0989	102.7	61	9.4	13	83	8.2	9.4	0.76	1.3	11	1.1	2.0	0.20	97	9.6
46年目	R66	0.99020	0.99064	0.99875	0.99141	4%	0.0951	102.7	60	9.3	13	82	7.8	9.4	0.75	1.3	11	1.1	2.0	0.19	96	9.1
47年目	R67	0.99010	0.99055	0.99875	0.99133	4%	0.0914	102.7	60	9.2	13	82	7.5	9.3	0.74	1.3	11	1.0	2.0	0.18	95	8.7
48年目	R68	0.99000	0.99046	0.99875	0.99126	4%	0.0879	102.7	59	9.2	13	81	7.1	9.2	0.74	1.3	11	0.98	2.0	0.17	94	8.3
49年目	R69	0.98990	0.99037	0.99874	0.99118	4%	0.0845	102.7	58	9.1	13	80	6.8	9.1	0.73	1.3	11	0.94	1.9	0.16	93	7.9
合 計									3643	561	659	4862	1322	566	45	65	676	184	118	32	5656	1539

様式－5

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道58号 宜野湾道路

年次	年度 (基準年) R6	総走行台キロの年次別伸び率				社会的 割引率	割引率 (A)	GDP デフレータ	走行時間短縮便益 (億円)					走行経費減少便益 (億円)					交通事故減少便益 (億円)		合 計 (億円)	
		（沖縄ブロック）							乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 ②×(A)	③	現在価値 ③×(A)	費用合計 ①～③	現在価値 割引率2%
		乗用車類	小型貨物車	普通貨物車	全 車																	
供用開始年次	R20	1.00435	0.99653	1.00927	1.00349	2%	0.7579	102.7	85	13	13	112	85	13	1.1	1.3	16	12	2.7	2.1	130	99
1年目	R21	1.00433	0.99651	1.00919	1.00348	2%	0.7430	102.7	86	13	13	112	84	13	1.1	1.3	16	12	2.7	2.0	131	97
2年目	R22	0.99315	0.99337	0.99881	0.99376	2%	0.7284	102.7	86	13	14	113	82	13	1.1	1.3	16	12	2.8	2.0	131	96
3年目	R23	0.99311	0.99332	0.99881	0.99372	2%	0.7142	102.7	86	13	14	112	80	13	1.1	1.3	16	11	2.7	2.0	131	93
4年目	R24	0.99306	0.99328	0.99881	0.99369	2%	0.7002	102.7	85	13	14	112	78	13	1.0	1.3	16	11	2.7	1.9	130	91
5年目	R25	0.99301	0.99323	0.99881	0.99364	2%	0.6864	102.7	84	13	13	111	76	13	1.0	1.3	15	11	2.7	1.9	129	89
6年目	R26	0.99296	0.99319	0.99881	0.99360	2%	0.6730	102.7	84	13	13	110	74	13	1.0	1.3	15	10	2.7	1.8	128	86
7年目	R27	0.99291	0.99314	0.99881	0.99356	2%	0.6598	102.7	83	13	13	109	72	13	1.0	1.3	15	10	2.7	1.8	127	84
8年目	R28	0.99286	0.99309	0.99881	0.99352	2%	0.6468	102.7	83	13	13	109	70	13	1.0	1.3	15	9.8	2.6	1.7	127	82
9年目	R29	0.99281	0.99305	0.99880	0.99348	2%	0.6342	102.7	82	13	13	108	69	13	1.0	1.3	15	9.6	2.6	1.7	126	80
10年目	R30	0.99276	0.99300	0.99880	0.99344	2%	0.6217	102.7	81	12	13	107	67	13	1.0	1.3	15	9.3	2.6	1.6	125	78
11年目	R31	0.99270	0.99295	0.99880	0.99339	2%	0.6095	102.7	81	12	13	107	65	13	1.0	1.3	15	9.1	2.6	1.6	124	76
12年目	R32	0.99265	0.99290	0.99880	0.99335	2%	0.5976	102.7	80	12	13	106	63	12	0.99	1.3	15	8.8	2.6	1.5	123	74
13年目	R33	0.99260	0.99285	0.99880	0.99330	2%	0.5859	102.7	80	12	13	105	62	12	0.98	1.3	15	8.6	2.6	1.5	123	72
14年目	R34	0.99254	0.99280	0.99880	0.99326	2%	0.5744	102.7	79	12	13	105	60	12	0.98	1.3	15	8.4	2.5	1.5	122	70
15年目	R35	0.99248	0.99274	0.99880	0.99321	2%	0.5631	102.7	79	12	13	104	59	12	0.97	1.3	14	8.2	2.5	1.4	121	68
16年目	R36	0.99243	0.99269	0.99879	0.99317	2%	0.5521	102.7	78	12	13	103	57	12	0.96	1.3	14	7.9	2.5	1.4	120	66
17年目	R37	0.99237	0.99264	0.99879	0.99312	2%	0.5412	102.7	77	12	13	103	55	12	0.95	1.3	14	7.7	2.5	1.4	119	65
18年目	R38	0.99231	0.99258	0.99879	0.99307	2%	0.5306	102.7	77	12	13	102	54	12	0.95	1.3	14	7.5	2.5	1.3	118	63
19年目	R39	0.99225	0.99253	0.99879	0.99302	2%	0.5202	102.7	76	12	13	101	53	12	0.94	1.3	14	7.3	2.5	1.3	118	61
20年目	R40	0.99219	0.99247	0.99879	0.99298	2%	0.5100	102.7	76	12	13	100	51	12	0.93	1.3	14	7.1	2.4	1.3	117	60
21年目	R41	0.99213	0.99241	0.99879	0.99293	2%	0.5000	102.7	75	12	13	100	50	12	0.93	1.3	14	6.9	2.4	1.2	116	58
22年目	R42	0.99207	0.99235	0.99878	0.99288	2%	0.4902	102.7	74	11	13	99	49	12	0.92	1.3	14	6.8	2.4	1.2	115	56
23年目	R43	0.99200	0.99230	0.99878	0.99282	2%	0.4806	102.7	74	11	13	98	47	11	0.91	1.3	14	6.6	2.4	1.2	114	55
24年目	R44	0.99194	0.99224	0.99878	0.99277	2%	0.4712	102.7	73	11	13	98	46	11	0.91	1.3	14	6.4	2.4	1.1	114	54
25年目	R45	0.99187	0.99218	0.99878	0.99272	2%	0.4619	102.7	73	11	13	97	45	11	0.90	1.3	13	6.2	2.4	1.1	113	52
26年目	R46	0.99181	0.99211	0.99878	0.99267	2%	0.4529	102.7	72	11	13	96	44	11	0.89	1.3	13	6.1	2.3	1.1	112	51
27年目	R47	0.99174	0.99205	0.99878	0.99261	2%	0.4440	102.7	71	11	13	96	42	11	0.88	1.3	13	5.9	2.3	1.0	111	49
28年目	R48	0.99167	0.99199	0.99878	0.99256	2%	0.4353	102.7	71	11	13	95	41	11	0.88	1.3	13	5.7	2.3	1.0	110	48
29年目	R49	0.99160	0.99192	0.99877	0.99250	2%	0.4268	102.7	70	11	13	94	40	11	0.87	1.3	13	5.6	2.3	0.98	110	47
30年目	R50	0.99153	0.99186	0.99877	0.99244	2%	0.4184	102.7	70	11	13	93	39	11	0.86	1.3	13	5.4	2.3	0.95	109	46
31年目	R51	0.99146	0.99179	0.99877	0.99239	2%	0.4102	102.7	69	11	13	93	38	11	0.86	1.3	13	5.3	2.3	0.92	108	44
32年目	R52	0.99138	0.99172	0.99877	0.99233	2%	0.4022	102.7	68	11	13	92	37	11	0.85	1.3	13	5.1	2.2	0.90	107	43
33年目	R53	0.99131	0.99165	0.99877	0.99227	2%	0.3943	102.7	68	10	13	91	36	11	0.84	1.3	13	5.0	2.2	0.87	106	42
34年目	R54	0.99123	0.99158	0.99877	0.99221	2%	0.3865	102.7	67	10	13	91	35	10	0.84	1.3	13	4.9	2.2	0.85	106	41
35年目	R55	0.99115	0.99151	0.99877	0.99215	2%	0.3790	102.7	67	10	13	90	34	10	0.83	1.3	12	4.7	2.2	0.83	105	40
36年目	R56	0.99108	0.99144	0.99876	0.99209	2%	0.3715	102.7	66	10	13	89	33	10	0.82	1.3	12	4.6	2.2	0.81	104	39
37年目	R57	0.99100	0.99136	0.99876	0.99202	2%	0.3642	102.7	66	10	13	89	32	10	0.81	1.3	12	4.5	2.1	0.78	103	38
38年目	R58	0.99091	0.99129	0.99876	0.99196	2%	0.3571	102.7	65	10	13	88	31	10	0.81	1.3	12	4.4	2.1	0.76	102	37
39年目	R59	0.99083	0.99121	0.99876	0.99189	2%	0.3501	102.7	64	9.9	13	87	31	10	0.80	1.3	12	4.2	2.1	0.74	101	36
40年目	R60	0.99075	0.99113	0.99876	0.99183	2%	0.3432	102.7	64	9.9	13	87	30	9.9	0.79	1.3	12	4.1	2.1	0.72	101	35
41年目	R61	0.99066	0.99106	0.99876	0.99176	2%	0.3365	102.7	63	9.8	13	86	29	9.8	0.79	1.3	12	4.0	2.1	0.70	100	34
42年目	R62	0.99057	0.99097	0.99875	0.99169	2%	0.3299	102.7	63	9.7	13	85	28	9.7	0.78	1.3	12	3.9	2.1	0.68	99	33
43年目	R63	0.99048	0.99089	0.99875	0.99162	2%	0.3234	102.7	62	9.6	13	84	27	9.6	0.77	1.3	12	3.8	2.0	0.66	98	32
44年目	R64	0.99039	0.99081	0.99875	0.99155	2%	0.3171	102.7	61	9.5	13	84	27	9.5	0.76	1.3	12	3.7	2.0	0.64	97	31
45年目	R65	0.99030	0.99072	0.99875	0.99148	2%	0.3109	102.7	61	9.4	13	83	26	9.4	0.76	1.3	11	3.6	2.0	0.63	97	30
46年目	R66	0.99020	0.99064	0.99875	0.99141	2%	0.3048	102.7	60	9.3	13	82	25	9.4	0.75	1.3	11	3.5	2.0	0.61	96	29
47年目	R67	0.99010	0.99055	0.99875	0.99133	2%	0.2988	102.7	60	9.2	13	82	24	9.3	0.74	1.3	11	3.4	2.0	0.59	95	28
48年目	R68	0.99000	0.99046	0.99875	0.99126	2%	0.2929	102.7	59	9.2	13	81	24	9.2	0.74	1.3	11	3.3	2.0	0.57	94	28
49年目	R69	0.98990	0.99037	0.99874	0.99118	2%	0.2872	102.7	58	9.1	13	80	23	9.1	0.73	1.3	11	3.2	1.9	0.56	93	27
合 計									3643	561	659	4862	2430	566	45	65	676	338	118	59	5656	2827

様式－5

便益の現在価値算定表

箇所名：一般国道58号 宜野湾道路

年次	年度 (基準年)	総走行台キロの年次別伸び率 (沖縄ブロック)				社会的 割引率	割引率	GDP デフレーター	走行時間短縮便益 (億円)					走行経費減少便益 (億円)					交通事故減少便益 (億円)		合 計 (億円)	
									現在価値				現在価値				現在価値		現在価値		費用合計	
		乗用車類	小型貨物車	普通貨物車	全 車				(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	① 計	①×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	② 計	②×(A)	③	③×(A)	①～③
供用開始年次	R20	1.00435	0.99653	1.00927	1.00349	1%	0.8700	102.7	85	13	13.3	112	97	13	1.07	1.3	16	14	2.7	2.4	130	113
1年目	R21	1.00433	0.99651	1.00919	1.00348	1%	0.8613	102.7	86	13	13	112	97	13	1.06	1.3	16	14	2.7	2.4	131	113
2年目	R22	0.99315	0.99337	0.99881	0.99376	1%	0.8528	102.7	86	13	14	113	96	13	1.06	1.3	16	13	2.8	2.4	131	112
3年目	R23	0.99311	0.99332	0.99881	0.99372	1%	0.8444	102.7	86	13	14	112	95	13	1.05	1.3	16	13	2.7	2.3	131	110
4年目	R24	0.99306	0.99328	0.99881	0.99369	1%	0.8360	102.7	85	13	14	112	93	13	1.05	1.3	16	13	2.7	2.3	130	109
5年目	R25	0.99301	0.99323	0.99881	0.99364	1%	0.8277	102.7	84	13	13	111	92	13	1.04	1.3	15	13	2.7	2.2	129	107
6年目	R26	0.99296	0.99319	0.99881	0.99360	1%	0.8195	102.7	84	13	13	110	90	13	1.03	1.3	15	13	2.7	2.2	128	105
7年目	R27	0.99291	0.99314	0.99881	0.99356	1%	0.8114	102.7	83	13	13	109	89	13	1.02	1.3	15	12	2.7	2.2	127	103
8年目	R28	0.99286	0.99309	0.99881	0.99352	1%	0.8034	102.7	83	13	13	109	87	13	1.02	1.3	15	12	2.6	2.1	127	102
9年目	R29	0.99281	0.99305	0.99880	0.99348	1%	0.7954	102.7	82	13	13	108	86	13	1.01	1.3	15	12	2.6	2.1	126	100
10年目	R30	0.99276	0.99300	0.99880	0.99344	1%	0.7876	102.7	81	12	13	107	85	13	1.00	1.3	15	12	2.6	2.1	125	98
11年目	R31	0.99270	0.99295	0.99880	0.99339	1%	0.7798	102.7	81	12	13	107	83	13	1.00	1.3	15	12	2.6	2.0	124	97
12年目	R32	0.99265	0.99290	0.99880	0.99335	1%	0.7720	102.7	80	12	13	106	82	12	0.99	1.3	15	11.4	2.6	2.0	123	95
13年目	R33	0.99260	0.99285	0.99880	0.99330	1%	0.7644	102.7	80	12	13	105	80	12	0.98	1.3	15	11.2	2.6	2.0	123	94
14年目	R34	0.99254	0.99280	0.99880	0.99326	1%	0.7568	102.7	79	12	13	105	79	12	0.98	1.3	15	11.0	2.5	1.9	122	92
15年目	R35	0.99248	0.99274	0.99880	0.99321	1%	0.7493	102.7	79	12	13	104	78	12	0.97	1.3	14	10.9	2.5	1.9	121	91
16年目	R36	0.99243	0.99269	0.99879	0.99317	1%	0.7419	102.7	78	12	13	103	77	12	0.96	1.3	14	10.7	2.5	1.9	120	89
17年目	R37	0.99237	0.99264	0.99879	0.99312	1%	0.7346	102.7	77	12	13	103	75	12	0.95	1.3	14	10.5	2.5	1.8	119	88
18年目	R38	0.99231	0.99258	0.99879	0.99307	1%	0.7273	102.7	77	12	13	102	74	12	0.95	1.3	14	10.3	2.5	1.8	118	86
19年目	R39	0.99225	0.99253	0.99879	0.99302	1%	0.7201	102.7	76	12	13	101	73	12	0.94	1.3	14	10.1	2.5	1.8	118	85
20年目	R40	0.99219	0.99247	0.99879	0.99298	1%	0.7130	102.7	76	12	13	100	72	12	0.93	1.3	14	10.0	2.4	1.7	117	83
21年目	R41	0.99213	0.99241	0.99879	0.99293	1%	0.7059	102.7	75	12	13	100	70	11.6	0.93	1.3	14	9.8	2.4	1.7	116	82
22年目	R42	0.99207	0.99235	0.99878	0.99288	1%	0.6989	102.7	74	11	13	99	69	11.6	0.92	1.3	14	9.6	2.4	1.7	115	81
23年目	R43	0.99200	0.99230	0.99878	0.99282	1%	0.6920	102.7	74	11	13	98	68	11.5	0.91	1.3	14	9.5	2.4	1.7	114	79
24年目	R44	0.99194	0.99224	0.99878	0.99277	1%	0.6852	102.7	73	11	13	98	67	11.4	0.91	1.3	14	9.3	2.4	1.6	114	78
25年目	R45	0.99187	0.99218	0.99878	0.99272	1%	0.6784	102.7	73	11	13	97	66	11.3	0.90	1.3	13	9.2	2.4	1.6	113	77
26年目	R46	0.99181	0.99211	0.99878	0.99267	1%	0.6717	102.7	72	11	13.2	96	65	11.2	0.89	1.3	13	9.0	2.3	1.6	112	75
27年目	R47	0.99174	0.99205	0.99878	0.99261	1%	0.6650	102.7	71	11	13.1	96	64	11.1	0.88	1.3	13	8.8	2.3	1.5	111	74
28年目	R48	0.99167	0.99199	0.99878	0.99256	1%	0.6584	102.7	71	11	13.1	95	62	11.0	0.88	1.3	13	8.7	2.3	1.5	110	73
29年目	R49	0.99160	0.99192	0.99877	0.99250	1%	0.6519	102.7	70	11	13.1	94	61	10.9	0.87	1.3	13	8.5	2.3	1.5	110	71
30年目	R50	0.99153	0.99186	0.99877	0.99244	1%	0.6454	102.7	70	11	13.1	93	60	10.8	0.86	1.3	13	8.4	2.3	1.5	109	70
31年目	R51	0.99146	0.99179	0.99877	0.99239	1%	0.6391	102.7	69	11	13.1	93	59	10.7	0.86	1.3	13	8.2	2.3	1.4	108	69
32年目	R52	0.99138	0.99172	0.99877	0.99233	1%	0.6327	102.7	68	11	13.1	92	58	10.6	0.85	1.3	13	8.1	2.2	1.4	107	68
33年目	R53	0.99131	0.99165	0.99877	0.99227	1%	0.6265	102.7	68	10	13.0	91	57	10.5	0.84	1.3	13	7.9	2.2	1.4	106	67
34年目	R54	0.99123	0.99158	0.99877	0.99221	1%	0.6203	102.7	67	10	13.0	91	56	10.5	0.84	1.3	13	7.8	2.2	1.4	106	65
35年目	R55	0.99115	0.99151	0.99877	0.99215	1%	0.6141	102.7	67	10	13.0	90	55	10.4	0.83	1.3	12	7.7	2.2	1.3	105	64
36年目	R56	0.99108	0.99144	0.99876	0.99209	1%	0.6080	102.7	66	10	13.0	89	54	10.3	0.82	1.3	12	7.5	2.2	1.3	104	63
37年目	R57	0.99100	0.99136	0.99876	0.99202	1%	0.6020	102.7	66	10	13.0	89	53	10.2	0.81	1.3	12	7.4	2.1	1.3	103	62
38年目	R58	0.99091	0.99129	0.99876	0.99196	1%	0.5961	102.7	65	10	13.0	88	52	10.1	0.81	1.3	12	7.3	2.1	1.3	102	61
39年目	R59	0.99083	0.99121	0.99876	0.99189	1%	0.5902	102.7	64	10	12.9	87	52	10.0	0.80	1.3	12	7.1	2.1	1.3	101	60
40年目	R60	0.99075	0.99113	0.99876	0.99183	1%	0.5843	102.7	64	10	12.9	87	51	9.9	0.79	1.3	12	7.0	2.1	1.2	101	59
41年目	R61	0.99066	0.99106	0.99876	0.99176	1%	0.5785	102.7	63	10	12.9	86	50	9.8	0.79	1.3	12	6.9	2.1	1.2	100	58
42年目	R62	0.99057	0.99097	0.99875	0.99169	1%	0.5728	102.7	63	9.7	12.9	85	49	9.7	0.78	1.3	11.8	6.8	2.1	1.2	99	57
43年目	R63	0.99048	0.99089	0.99875	0.99162	1%	0.5671	102.7	62	9.6	12.9	84	48	9.6	0.77	1.3	11.7	6.6	2.0	1.2	98	56
44年目	R64	0.99039	0.99081	0.99875	0.99155	1%	0.5615	102.7	61	9.5	12.9	84	47	9.5	0.76	1.3	11.6	6.5	2.0	1.1	97	55
45年目	R65	0.99030	0.99072	0.99875	0.99148	1%	0.5560	102.7	61	9.4	12.8	83	46	9.4	0.76	1.3	11.5	6.4	2.0	1.1	97	54
46年目	R66	0.99020	0.99064	0.99875	0.99141	1%	0.5504	102.7	60	9.3	12.8	82	45	9.4	0.75	1.3	11.4	6.3	2.0	1.1	96	53
47年目	R67	0.99010	0.99055	0.99875	0.99133	1%	0.5450	102.7	60	9.2	12.8	82	45	9.3	0.74	1.3	11.3	6.2	2.0	1.1	95	52
48年目	R68	0.99000	0.99046	0.99875	0.99126	1%	0.5396	102.7	59	9.2	12.8	81	44	9.2	0.74	1.3	11.2	6.0	2.0	1.1	94	51
49年目	R69	0.98990	0.99037	0.99874	0.99118	1%	0.5343	102.7	58	9.1	12.8	80	43	9.1	0.73	1.3	11.1	5.9	1.9	1.0	93	50
合 計									3,643	561	659	4,862	3,398	566	45	65	676	473	118	83	5,656	3,953

道路ネットワークの防災機能の向上効果計測の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・BP・その他の別	事業主体
一般国道58号	宜野湾道路	L=5.8km	地域高規格	BP	沖縄総合事務局

① 期 待 所 要 時 間

主な拠点ペア		期待所要時間(分)			
		現状ネットワーク		将来ネットワーク	
支援拠点	被災拠点	通常時	災害時	通常時	災害時
那覇駐屯地	読谷村	31.2	到達不可能	29.9	到達不可能
那覇駐屯地	嘉手納町	27.0	到達不可能	25.6	到達不可能
那覇駐屯地	北谷町	21.0	到達不可能	19.6	到達不可能

② 脆 弱 度 ・ 評 価 レ ベ ル


主な拠点ペア		整備なし		整備あり	
支援拠点	被災拠点	脆弱度	評価ランク	脆弱度	評価ランク
那覇駐屯地	読谷村	1.00	D	1.00	D
那覇駐屯地	嘉手納町	1.00	D	1.00	D
那覇駐屯地	北谷町	1.00	D	1.00	D
平均		1.00	D	1.00	D

③ 改 善 度


主な拠点ペア		改善度	
支援拠点	被災拠点	通常時	災害時
那覇駐屯地	読谷村	0.04	0.00
那覇駐屯地	嘉手納町	0.05	0.00
那覇駐屯地	北谷町	0.07	0.00
平均		0.05	0.00

事業名:一般国道58号 宜野湾道路

(1) 脆弱度 (整備後)

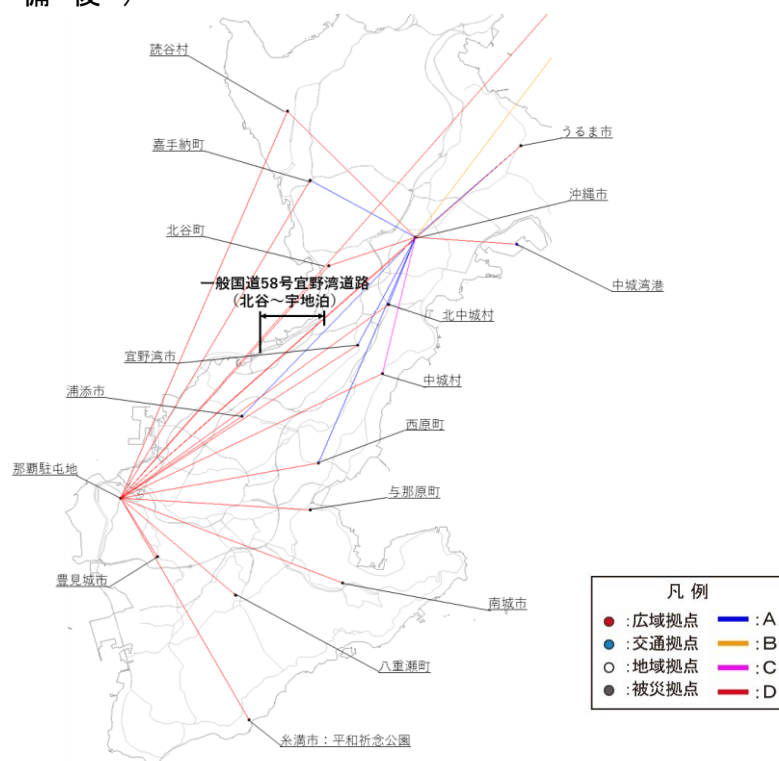

(2) 改善度 (災害時)

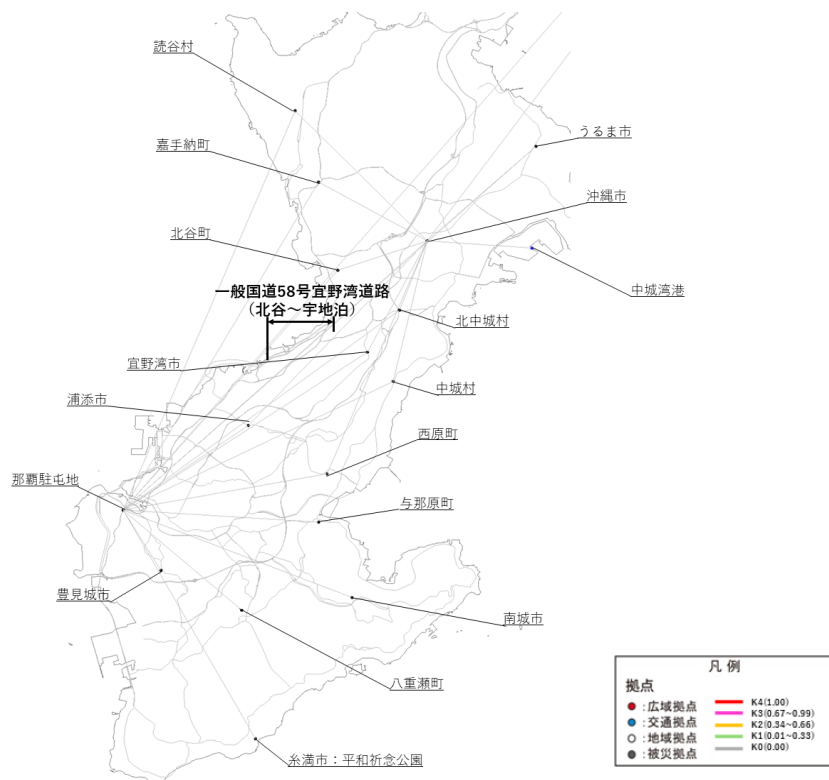

災害危険箇所毎の脆弱度の変化

事業名:一般国道58号 宜野湾道路

道路整備によって 影響を受ける拠点ペア			整備なし			整備あり		
			① 拠点ペアの 脆弱度	② 災害危険区 間の延長 ^{※1}	③=①×② 累積脆弱度 ^{※2}	④ 拠点ペアの 脆弱度	⑤ 災害危険区 間の延長 ^{※1}	⑥=④×⑤ 累積脆弱度 ^{※2}
主な拠点ペア	那覇駐屯地	読谷村	1.00	10.2	10.20	1.00	7.8	7.82
	那覇駐屯地	嘉手納町	1.00	9.9	9.89	1.00	7.5	7.51
	那覇駐屯地	北谷町	1.00	7.6	7.62	1.00	5.2	5.24
その他の拠点ペア					0.00			0.00
累積脆弱度の合計					27.71			20.57


※1 各拠点間を結ぶ最短経路のうち、災害危険箇所が存在するリンク延長(km)

※2 道路整備によって影響を受ける拠点ペアの脆弱度と災害危険区間の延長の積(km)

脆弱度の累積値分布



累積脆弱度の変化

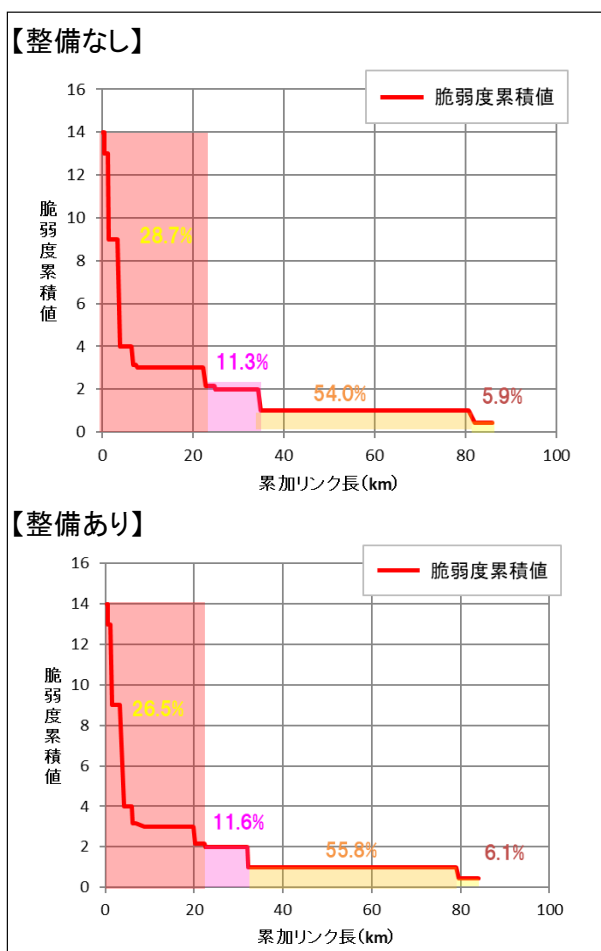

※凡例の閾値は、「整備なし」のケースにおいて、脆弱度累積値を有するリンクを対象に、値が大きい方から並べた上で、累加リンク延長を4等分した際の境界値を基に設定。

道路ネットワークの防災機能の向上効果の計測条件

[illegible]