

改良工法に新技術を採用することによるコスト改善

事業名：八代港(外港地区)岸壁(-14m)改良事業


概要：【従来】舗装版の撤去・復旧 ⇒ 【新】『曲がり削孔』にて薬液注入

効果：

- 従来工法(撤去→改良→復旧)に代わる「曲がり削工」採用におけるコスト改善。
工事費を1,632百万から1,250百万に改善(改善額 382百万 改善率 約23%)
- 施設の稼働を制限しないことによる、経済(港湾)活動への貢献。

従来工法

八代港 岸壁(-14m) (改良) (第1バース) 標準断面図
浸透固化 (背面)

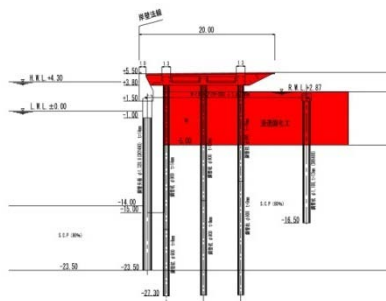

新工法

八代港 岸壁(-14m) (改良) (第1バース) 標準断面図
浸透固化 (背面)

