

PPC版の据付工法見直しによるコスト改善

工事名：大阪国際空港エプロン等改良工事

概要：PPC版の据付工法を単体版から接合版に見直したことで、施工費を削減


効果

① PPC版の据付工法について、接合版（単体2～3枚）で据付を行うことで1日当たりの施工能力の向上を図れたことにより、施工費をコスト改善。

■ PPC版施工費を587百万円から586百万円に改善。
（改善額 1.6百万円、改善率 約0.27%）

単体版の据付

単体のPPC版を据付（3枚/日）

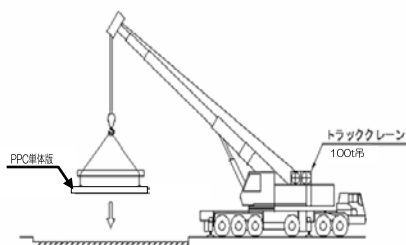

接合版の据付

接合ヤードにて2～3枚の単体版を接合



接合されたPPC版を据付
（2組/日[単体6枚]）

