

「公共事業コスト構造改善プログラム」

【 施策名：Ⅱ計画・設計・施工の最適化 【1】計画・設計の見直し 施策9 】

人工リーフの構造見直しによるコスト改善


工事名：白老人工リーフ建設工事

概要：（従来） 1山構造（従来型） → （新）双山構造（タンデム型）


効果

・構造を見直し、施工断面が縮小されることから資材を改善できる。

■工事費を**402百万円**から**301百万円**に改善。
（改善額 101百万円、改善率 約25%）

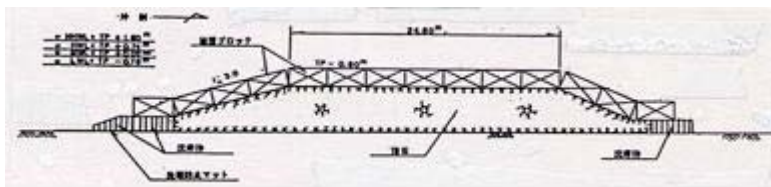

従来型構造

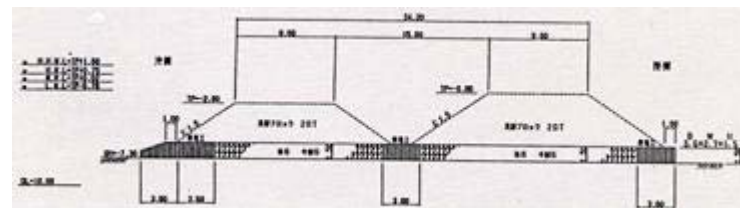

タンデム型構造