

## 道路情報板の仕様見直しによるスリム化


工事名：A、Eルート道路情報板更新工事

概要：入口及びトンネル情報板の更新において、高速道路の情報板としての機能を損なわずに経済化することを検討した結果、表示部のLEDパネルの削減と筐体（きょうたい）をスリム化することでコスト削減が図れました。

効果：情報板仕様を変更したことによるコスト削減


■ 改善額112百万円

### 従来設備

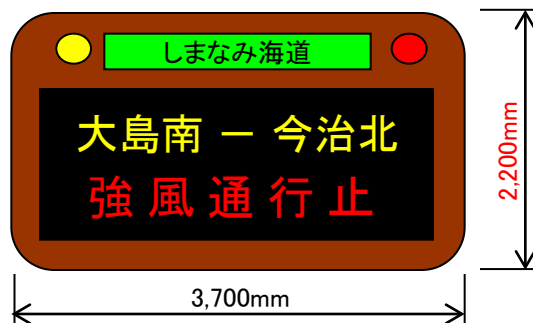

(奥行: 800mm)  
(表示部: 1,280mm\*3,360mm)  
(文字 : 45ドット\*39ドット)  
(シンボル: 128ドット\*96ドット)

### 新設備

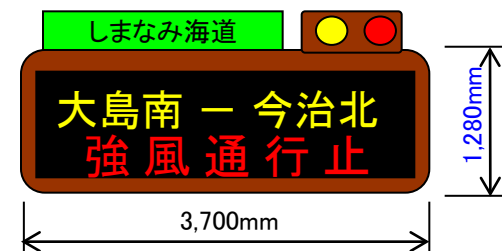

(奥行: 300mm)  
(表示部: 960mm\*3,360mm)  
(文字 : 45\*39ドット)  
(シンボル: 96\*96ドット)