

## 消波ブロックを汚濁防止膜固定用アンカーとして先行使用

工事名：2期空港島護岸築造工事（その17）（平成22年度分）


概要：最終工程で設置する消波ブロックを先行して製作し、工事期間中に設置する汚濁防止膜固定用アンカーブロックとして使用

### 効果：

工事中の仮設物である汚濁防止膜のアンカーブロックの製作及び解体処分費が不要となり**工事費を節減**。また、建設副産物の発生も抑制。

建設工事費を**698百万円**から**684百万円**に縮減。

（縮減額：14百万円 縮減率：2.0%）

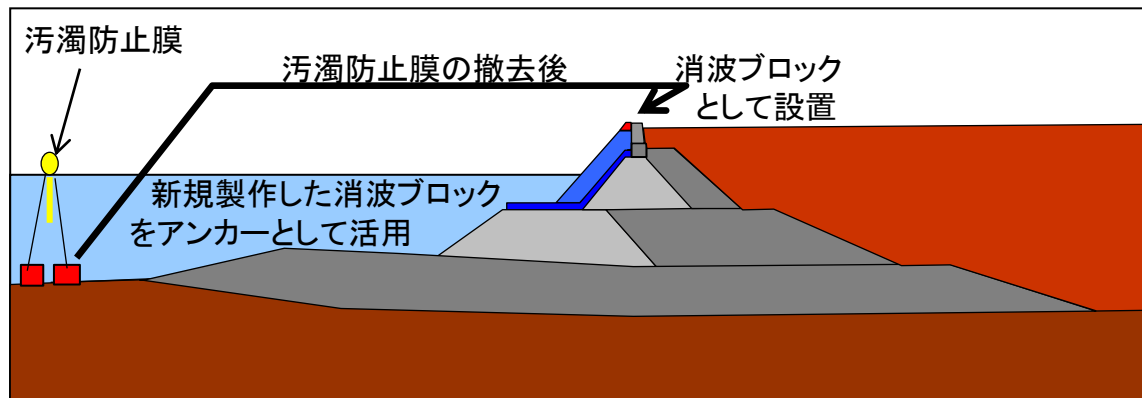

※汚濁防止膜は、土砂の濁りの拡散を軽減するため、工事海域に設置されていた。