

「公共事業コスト構造改善プログラム」

【施策名：Ⅱ 計画・設計・施工の最適化 【1】計画・設計の見直し 施策9】

雨水排水構造の見直しによるコスト縮減


事業名：国営木曾三川公園（仮称）桜堤サブセンター

概要：側溝による排水処理 ⇒ 透水方式による排水処理


効果

- 透水性舗装の採用により側溝整備を減少させ工事費を14.2百万円から12.4百万円に縮減（縮減額1.8百万、縮減率13%）
- 透水性舗装にすることにより排水集中がなく周辺環境の影響が少ない。

側溝による排水

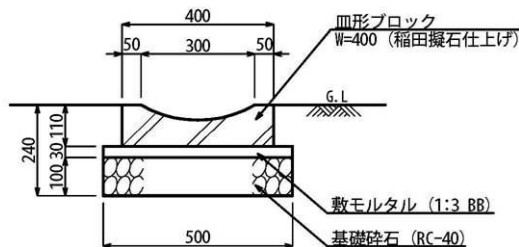

排水処理方法の見直し



透水性舗装

