

「公共事業コスト構造改善プログラム」

【施策名：技術基準の弾力的運用(ローカルルール適用)施策 8】

消波ブロックを海上運搬することによるコスト縮減


工事名： 椴法華港東防波護岸改良工事

概要： 【従来】トレーラによる陸上運搬 → 【新】台船による海上運搬

効果

- 消波ブロックを1個ずつトレーラにより陸上運搬する工法から、台船により一度に44個を海上運搬する工法を採用することにより、工事コストの縮減を図った。
- 工事費を、75百万円から47百万円に縮減
(縮減額 28百万円 縮減率 約37%)

【従来】

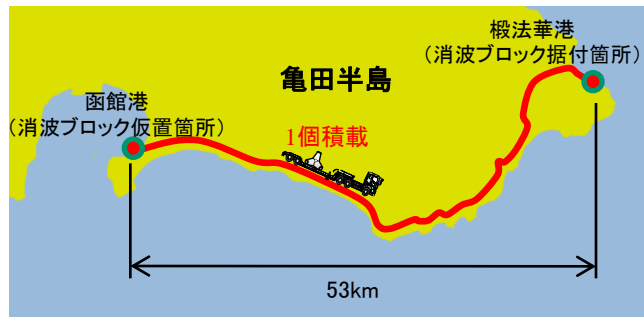

【新】

