

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【 施策名：（ 1 ）工事コストの低減 1）工事の計画・設計等の見直し 設計方法の見直し 】


## 供用形態の見直しによりコスト縮減！！！！

工事名：関B P 太岡寺高架橋下部工工事

概要：（ 従来 ） （ 新 ）  
下部工上下線一体施工 下部工上下線分離施工

### 効果

分離施工とすることで初期投資コスト縮減になる。  
下部工の工事費を、735百万円から400百万円に縮減。  
（ 縮減額 335百万円、縮減率 約46% ）

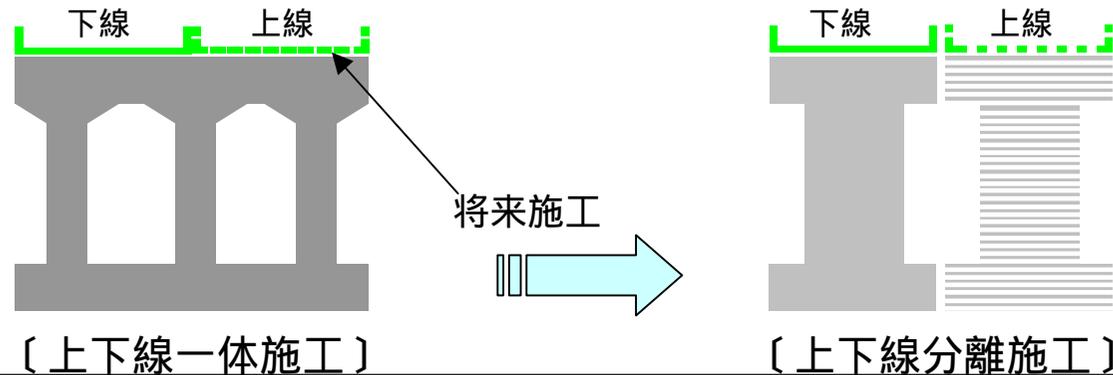

### 供用形態の変更

