

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【 施策名： (1) 工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し 設計方法の見直し 】

基礎工材料の見直しによるコスト縮減

工事名：横浜港南本牧地区護岸（防波）基礎工事


概要：（変更前）使用材料は基礎捨石
（変更後）使用材料を硬質砂岩

効果

基礎捨石の代わりに硬質砂岩を基礎工の材料に使用することにより、コスト縮減となった。

基礎工材料費を、**189百万円**から**152百万円**に縮減。
（縮減額 37百万円、縮減率 約20%）

現断面

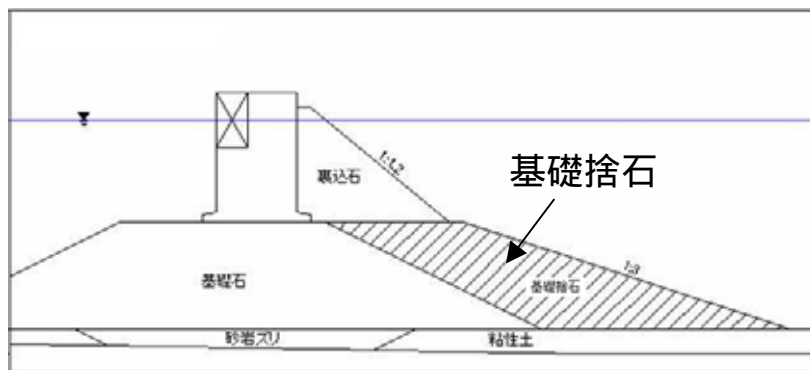

変更断面

