

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【 施策名： (1) 工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し 計画手法の見直し 】

## 地権者の造成協力による地盤改良工及び擁壁の削減

工事名：今治C - 2地区道路概成工事

概要：(従来)

地盤改良(CDM)

擁壁(テールアルメ)

(新)

造成協力による地盤改良工及び擁壁の削減

効果：

造成協力により法面を緩勾配にすることで地盤改良工を行うことなく造成が可能  
地盤改良工及び擁壁の削減により工期短縮が可能(約3ヶ月)

当該範囲の工事費を、55百万円から13百万円に縮減。  
(縮減額42百万円)


施工手順

地盤改良工

擁壁

盛土

(従来)

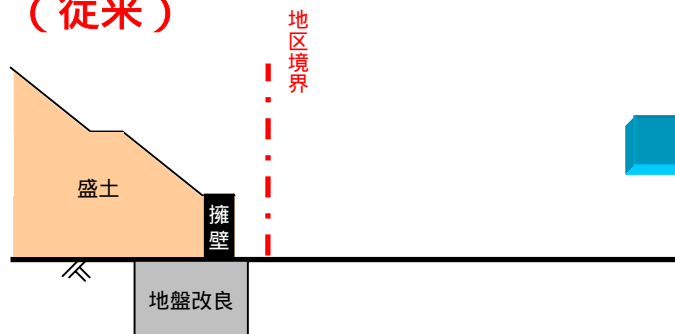

(新)

