

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【 施策名： (1) 工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し 技術基準等の見直し 】

手摺の材質見直しによるコスト縮減

工事名： 階段手摺設置工事

概要： (従来)

ステンレス製

(新)

合成樹脂被覆 (アルミ心材) 製



効果

従来階段室に設置しているステンレス製手摺を合成樹脂被覆製に変更することにより、冬場の利用に当たり冷たさが緩和されるとともに、材料費が安価なことから工事費が縮減。

戸当たり設置工事費が、**20千円/戸**から**18千円/戸**に縮減。

(縮減額 82百万円 (約4.1万戸設置)、縮減率 約10%)

従来型 (ステンレス製)

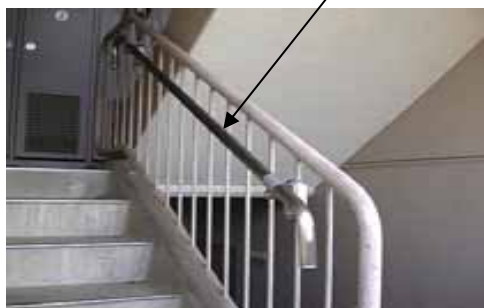

新型 (合成樹脂被覆製)

