

「公共工事コスト削減対策に関する新行動指針」

【 施策名： (1) 工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し 技術開発の推進 】

残存型枠使用により、型枠処分費及び足場工事費を削減

工事名：一の沢砂防堰堤第4工事

概要：(従来)

足場を設置し化粧型枠設置



(新)


残存型枠を使用し、堰堤の表面を形成

効果

残存型枠を使用により、型枠撤去・処分費及び足場工が不要になる。

堰堤外の足場上でなく、堰堤内で施工出来るので安全である。

砂防の工事費を137百万円を133百万円に削減。(削減額4百万円、削減率 2.7%)

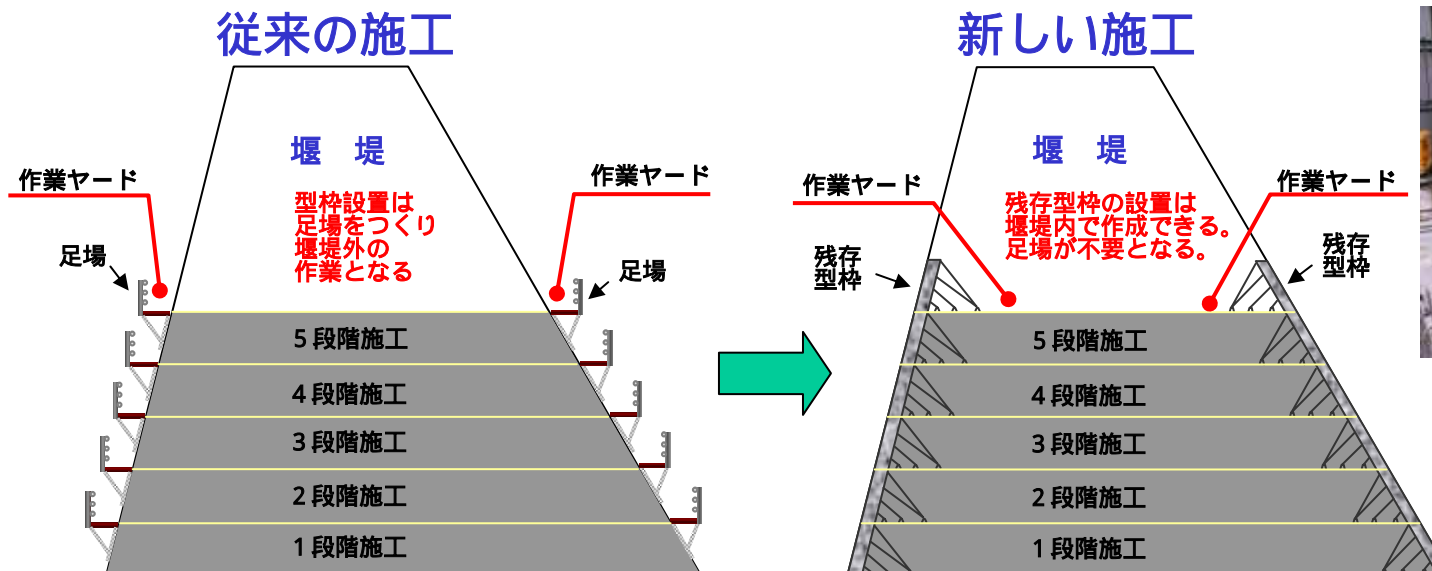

残存型枠施工状況写真

中国地方整備局
日野川河川事務所