

「公共工事コスト削減対策に関する新行動指針」

【 施策名： (1) 工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し 設計方法の見直し 】

既設の支柱を再利用することによりコスト削減

工事名：新潟空港場周柵強化工事

概要：既設柵をメッシュ化する際に既設柵を全て撤去せず、既設の支柱が健全であれば再利用するものとする。

効果：


控え柱を設置し、既存の支柱及び基礎を再利用することによりコスト削減が実現される。(縮減額 14百万円、縮減率 約10%)

(あらかじめ控え柱設置)



メッシュ化による重量増を補う控え柱

(メッシュタイプに張替える)

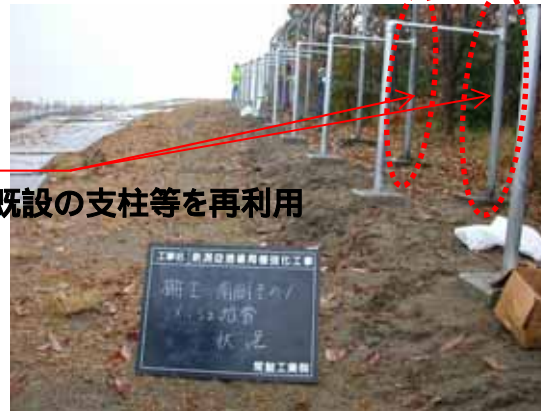

(完成)

