

現場発生材の有効利用


工事名： 仙台空港アクセス鉄道擁壁部本体外工事 外2件

概要： 他工事より発生した砕石を本工事に再利用し縮減を図った。

効果：

- ・ 他工事より発生した砕石を本工事の下層路盤材等に再利用し材料費を縮減。
(縮減額 2百万円、縮減率約 0.3%)

仙台空港場周道路復旧箇所断面図

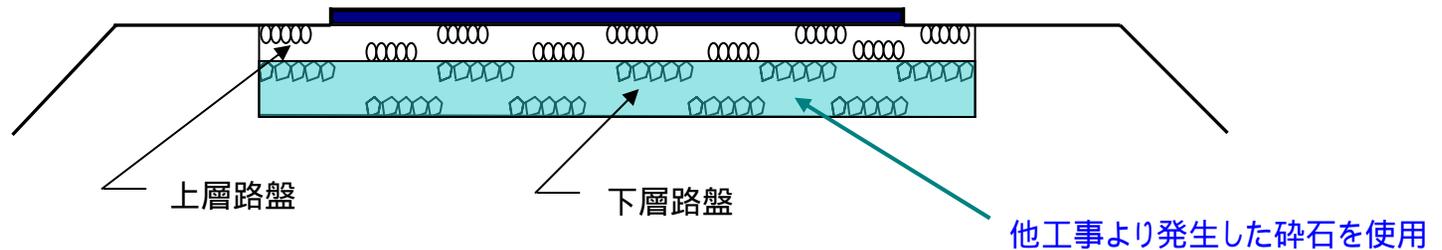

そのほかにも、側溝、集水桝、フェンス基礎の砕石にも、他工事より発生した砕石を使用