

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【施策名：(1) 工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し 技術開発の推進】

雪崩予防柵にスノテップを採用

工事名：一般国道229号 余市町 ワッカケ改良外一連工事

概要：(従来) 吊 柵 26基 (新) スノテップ(新技術) 20基

従来では雪崩予防柵として吊柵を採用する箇所について、新技術のスノテップを採用。


効 果

法面小段を有効利用した構造とすることで、吊柵よりも簡易な設置、規模の縮小(サイズや基数)が可能。


雪崩予防柵設置費を、約13百万円から約7百万円に縮減。

(縮減額 約6百万円、縮減率 約46%)

(従来) 吊柵

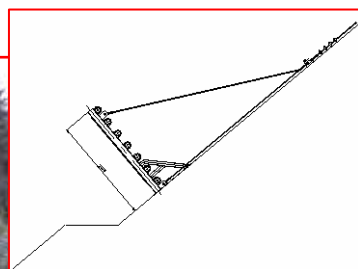

(新) スノテップ

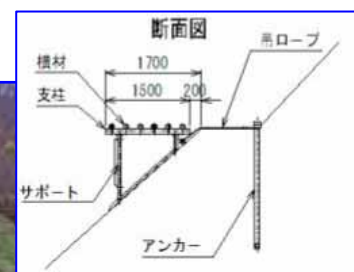

出典：NETISより