

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」もしくは「公共事業コスト構造改革プログラム」
【 施策名：1) 工事の計画・設計等の見直し ① 計画手法の見直し 】

道路情報板の仕様見直しによるスリム化

工事名：Dルート道路情報板更新工事

概要：瀬戸中央自動車道の本線道路情報板の更新において、高速道路の情報板としての機能を損なわずに経済化することを検討した結果、表示部のLEDパネルの削減と筐体をスリム化することでコスト削減が図れました。

効果：情報板仕様を変更したことによるコスト削減


■ 縮減額50百万円

従来設備

写真



寸法等

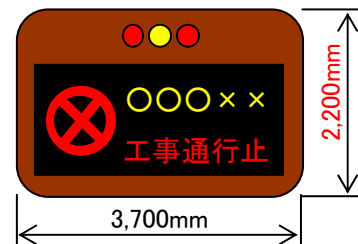


(奥行: 800mm)
(表示部: 1,280mm*3,360mm)
(文字 : 45^{ドット}*39^{ドット})
(シンボル: 128^{ドット}*96^{ドット})

新設備

写真



寸法等

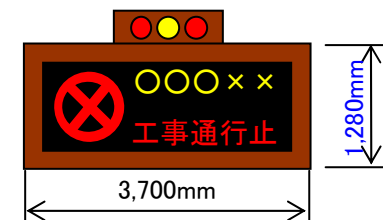

(奥行: 300mm)
(表示部: 960mm*3,360mm)
(文字 : 45*39^{ドット})
(シンボル: 96*96^{ドット})