

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【 施策名： (1) 工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し ③ 設計方法の見直し 】

## 主働側圧の見直し


事業名：大阪市道高速道路淀川左岸線建設事業

概要：主働側圧の計算を従来の指針から、現地の条件に即した計算へ見直し。

効果：主働側圧の計算を従来の指針から、現地の条件に即した計算へ見直すことにより、つり合い深さから1.2mの地点から主働側圧を考慮すればよく、部材厚等を見直す事によりコスト低減が図れました。

■ 縮減額 595百万円

当初

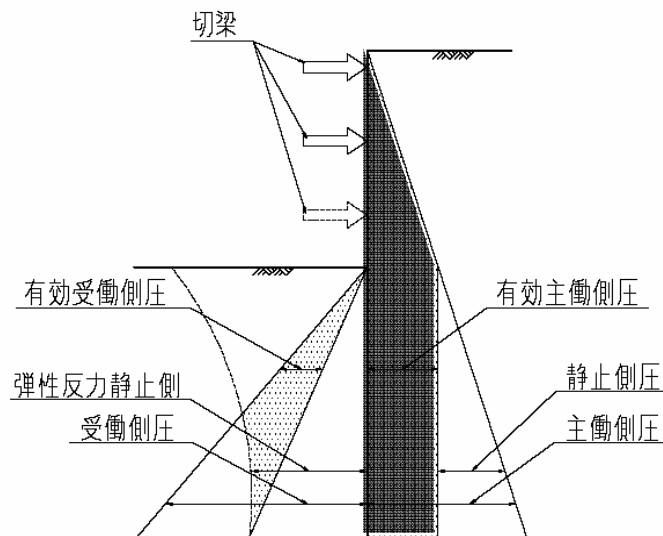

変更

