

「公共工事コスト縮減に関する新行動指針」

【施策名：(1)工事コスト低減 1)工事の計画・設計等の見直し ④技術開発の推進】

## 雪崩予防柵にスノテップを採用

工事名：旭川紋別自動車道 上川町 上川雪崩予防柵設置工事

概要：従来工法 吊り柵

採用工法 スノテップ


### 効果

従来では雪崩予防柵として吊り柵を採用する箇所を新技術のスノテップを採用することによりコストを縮減。

工法の見直しにより、約18百万円から**8百万円**に縮減

(縮減額 10百万円、縮減率 約55%)

従来工法 吊り柵

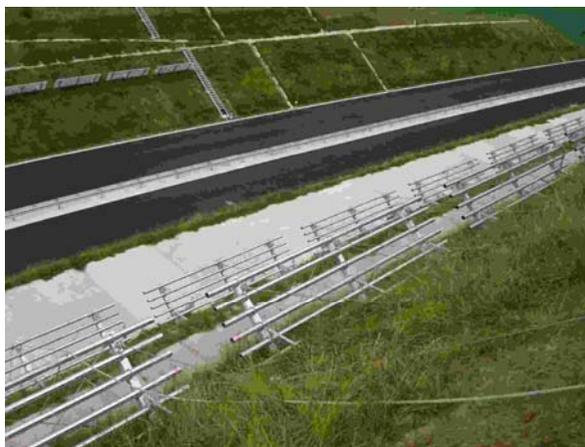

新工法 スノテップ

