

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

施策名： (1) 工事コスト縮減 4) 工事実施段階での合理化・規制改革等 ⑮交通安全対策

ランブルストリップスの設置



工事名：室蘭道路事務所管内 路面補修工事

概要：従来工法 正面衝突対策としてセンターポール・チャッターバー
採用工法 **ランブルストリップス工法**

効果

ランブルストリップス上を車両が通過する事によりブルブル音の発生やハンドルも振動して運転者に対し覚醒や注意を促すことで、ぼんやりや居眠りによる車線逸脱による事故を回避。

■工事費を41.3百万円から11.3百万円に縮減。
(縮減額30.0百万円、縮減率 約73%)

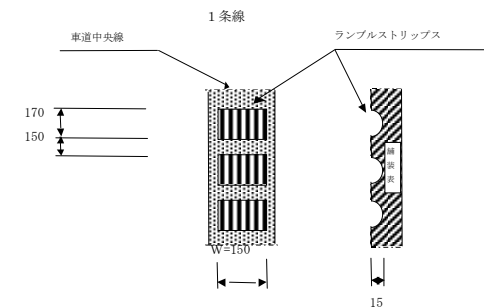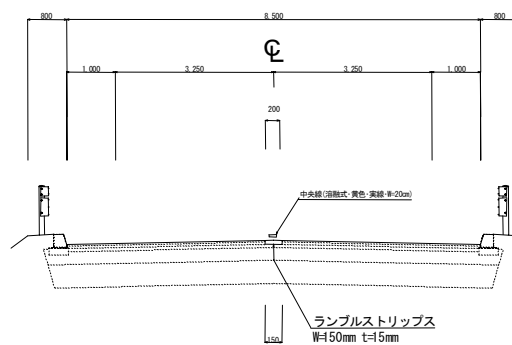

ランブルストリップス詳細図