

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【 施策名： (1)工事コストの低減 1)工事の計画・設計等の見直し ③設計方法の見直し 】

## 矢板護岸工の採用による仮締切り省略によるコスト縮減

工事名：常呂川左岸 常呂橋上流地先災害復旧工事

概要：(従来) 鋼矢板二重締切り ⇒ (今回) 鋼矢板二重締切りの省略

効果：


[従来:川の中に鋼矢板で二重仮締切りを設置] 鋼矢板のリース料が多大。

[硬質地盤クリア工法を採用] 護岸工法の見直しにより工事費の縮減。

河川環境への影響を低減。

(縮減額 170百万円、縮減率 約53.0%)

(従来工法)

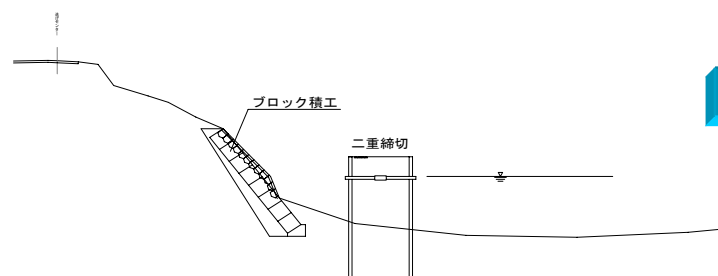

(新工法)

