

「公共工事コスト削減対策に関する新行動指針」

(1) 工事コストの低減 1) 工事の計画・設計等の見直し ③設計手法の見直し

仮設工事検討による橋梁形式の見直し

事業名：一般国道238号 興部町 二興橋下部工事


概要：(従来) 単純鋼箱桁+単純鋼鈹桁 → (今回) 3径間連続鋼鈹桁

効果：

○ 硬い岩盤層がある河川流水部において、橋脚施工のための仮締切施工へオールケーシング掘削工法を採用

○ 仮設費を含めた橋梁費 **887百万円** → **707百万円** 縮減率約20%

従来工法

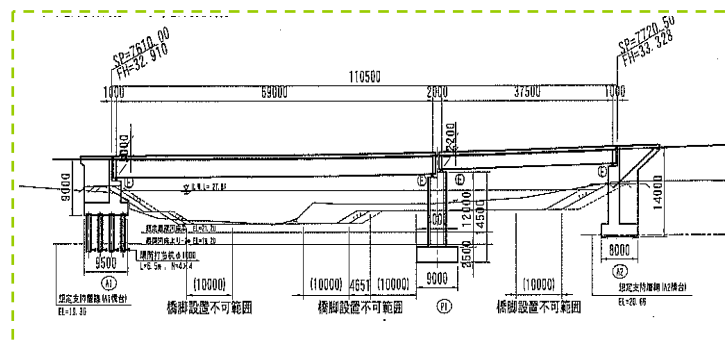

採用工法

