

「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」

【 施策名：（1）工事コストの低減 1）工事の計画・設計等の見直し ③ 設計方法の見直し 】

重量シャッターの見直しによりコスト縮減

工事名：鹿児島空港消防車庫増築工事

概要：（従来）

重量シャッターを採用

⇒

（新）

アルミ製オーバースライダーを採用

効果：


①開閉時間の短縮。

②電気設備が不要となりメンテナンス費用も含めコスト縮減。

■ 工事費を、約49,700千円から約46,900千円に縮減。

（縮減額 約2,800千円、縮減率 約5.7%）

（従来）

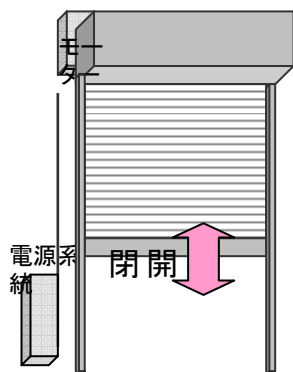

（新）

